Machine Translated by Google

R5.0 സ്റ്റാർട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൈഡ്

എട്ടാം ക്ലാസ് ട്രക്ക്, ഓൺ-റോഡ് & ഓഫ്-റോഡ് അപേക്ഷകൾക്ക്

2014



DENSO
HEAVY DUTY

Machine Translated by Google



എന്തുകൊണ്ട് ഡെൻസോ?

ഒഇ ഹെറിറ്റേജ്

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഘടക വിതരണക്കാരിൽ ഒന്നാണ് ഡെൻസോ, വാർഷിക വിൽപ്പന ¥38 ബില്യണിലധികം ആണ്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രമുഖ ഓട്ടോ നിർമ്മാതാക്കൾക്കും ഞങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു, ഓട്ടോമോട്ടീവ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ മുൻനിരയിൽ തുടരാൻ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഗുണനിലവാരവും നൂതനത്വവും നൽകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പുറമേ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ ഹെവി-ഡ്യൂട്ടി നിർമ്മാതാക്കൾക്കും ഞങ്ങൾ ഘടകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളെയും അവരുടെ വ്യവസായങ്ങളിലെ ഭീമന്മാരാകാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മികച്ച നിലവാരം

ഡെൻസോയിൽ, ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെയും ഉപഭോക്താക്കളുടെയും വിജയത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന താക്കോലുകളിൽ ഒന്ന് ഗുണനിലവാരത്തോടുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. QS9000, ISO9000, ISO14000 എന്നിവ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് DENSO സൗകര്യങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ തകരാറുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. ഗുണനിലവാരത്തിനായുള്ള ഡെമിംഗ് അവാർഡ്, ജെഡി പവർ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സ് ചെയർമാൻസ് അവാർഡ്, ടൊയോട്ട, ലെക്സസ്, ജനറൽ മോട്ടോഴ്സ്, ഡൈംലർക്രിസ്ലർ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഗുണനിലവാരത്തിനായുള്ള നിരവധി വിതരണ അവാർഡുകൾ തുടങ്ങിയ അഭിമാനകരമായ അവാർഡുകൾ ഡെൻസോയ്ക്ക് ലഭിച്ചതിനാൽ ഗുണനിലവാരത്തോടുള്ള ഈ സമർപ്പണം വ്യവസായം വ്യക്തമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.


ഇതെല്ലാം ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു

1980-കളിൽ, പ്ലാറ്റിനം സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് വൻതോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ കമ്പനിയായി ഡെൻസോ മാറി.
ഒരു ദശാബ്ദത്തിനുശേഷം, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നൂതനമായ സ്പാർക്ക് പ്ലഗായ ഇറിഡിയം പവർ® ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു, ഇത് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് പെർഫോമൻസ് പ്ലഗ് എന്ന ആശയത്തിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. 1990 കളുടെ അവസാനത്തോടെ, ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫിറ്റ്® ബ്രാൻഡിന് കീഴിൽ OE-സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രീമിയം റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു നിര DENSO അനാച്ഛാദനം ചെയ്തപ്പോൾ ലോകം വളരെ താൽപ്പര്യത്തോടെയാണ് കണ്ടത്. ഇന്ന്, ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫിറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിരയിൽ A/C കംപ്രസ്സറുകൾ, ക്യാബിൻ എയർ ഫിൽട്ടറുകൾ, കണ്ടൻസറുകൾ, റിസീവർ ഡ്രയറുകൾ, എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവുകൾ, സ്റ്റാർട്ടറുകൾ, ആൾട്ടർനേറ്ററുകൾ, ഓക്സിജൻ സെൻസറുകൾ, ഇന്ധന പമ്പുകൾ, ഓയിൽ, എയർ ഫിൽട്ടറുകൾ, ഇഗ്നിഷൻ വയർ സെറ്റുകൾ, വൈപ്പർ ബ്ലേഡുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഡിസൈൻ പ്രകാരം മികച്ചത്

നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, ഞങ്ങളുടെ കരകൗശലവസ്തുക്കൾ പൂർണതയിലെത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പതിറ്റാണ്ടുകൾ ചെലവഴിച്ചു - ചുരുക്കം ചില ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഘടക നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയൂ. ഗുണനിലവാരം, നവീകരണം, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയോടുള്ള ഡെൻസോയുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടോമോട്ടീവ്, ഹെവി-ഡ്യൂട്ടി ഘടകങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ രൂപകൽപ്പനയിൽ മികച്ചതായിരിക്കാൻ കാരണമെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

Machine Translated by Google



ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

DENSO HEAVY DUTY

ʀ5.0 സ്റ്റാർട്ടർ സവിശേഷതകളും ഗുണങ്ങളും .....പേജ് 2

ᴏᴇ യുടെ ʀ5.0 സ്റ്റാർട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ .....പേജ് 3

ʀ5.0 പാർട്ട് നമ്പർ പ്രകാരമുള്ള സ്റ്റാർട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ .....പേജ് 4

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ .....പേജ് 5 - 17

ഓൺ-റോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ.....പേജ് 5 - 14

428000-4420 .....പേജ് 5

428000-4430 .....പേജ് 6

428000-4440 .....പേജ് 7

428000-4450 .....പേജ് 8

428000-5190 .....പേജ് 9

428000-5430 .....പേജ് 10

428000-5730 .....പേജ് 11

428000-5170 .....പേജ് 12

428000-8370 .....പേജ് 13

428000-8690 .....പേജ് 14

ഓഫ്-റോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ .....പേജ് 15 - 20

428000-3320 .....പേജ് 15

428000-4080 .....പേജ് 16

428000-5530 .....പേജ് 17

428000-5750 .....പേജ് 18

428000-5850 .....പേജ് 19


428000-6340 .....പേജ് 20

ʀ5.0 സ്റ്റാർട്ടർ ട്രക്ക്/എഞ്ചിൻ മോഡൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചാർട്ട് .....പേജ് 21

ഡെൻസോ വെബ്സൈറ്റ്..... പേജ് 22

ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ബ്രഷ്ലെസ് ആൾട്ടർനേറ്ററുകൾ റഫറൻസ് .....പേജ് 23

ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൈഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചിത്രീകരണങ്ങൾ റഫറൻസിനായി മാത്രമാണ്. ശരിയായ മൗണ്ടിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങൾക്കായി ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

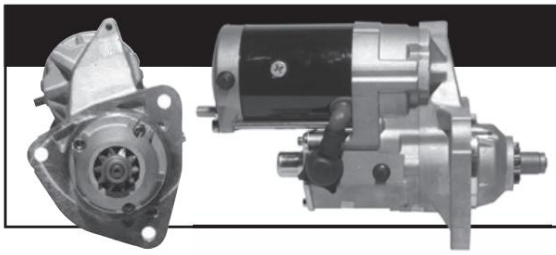


വാറന്റി

3 വർഷം / 350,000 മൈൽ

(ഓൺ-റോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ)

1 വർഷം/അൺലിമിറ്റഡ് മൈലുകൾ (ഓഫ്-റോഡ്)

Machine Translated by Google

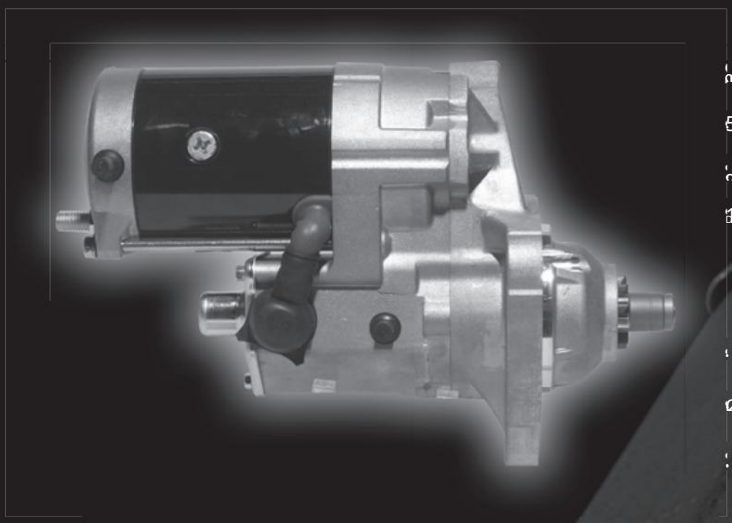

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

5122.0 kW · 12V

ഏകദേശം 2.8 കി.ഗ്രാം ഭാരം:
10 പല്ലുകൾ, 1.0 kW
കൂടാതെ M3 10 ടൂത്ത് (എതിരാളികളായ 11 ഉം 12
ഉം ടൂത്തുകളുമായി പരസ്പരം മാറ്റാവുന്നതാണ്)
DP8/10 11 ടൂത്ത്, DP8 11 ടൂത്ത്

ഭ്രമണം: ഘടികാരദിശയിൽ

#83 .

ബൈ-പാസ് കിറ്റ് ലഭ്യമാണ്
പാർട്ട് നമ്പർ 053680-8010

സവിശേഷതകൾ / നേട്ടങ്ങൾ

· വിപണിയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ക്ലാസ്-8 സ്റ്റാർട്ടർ

· ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് ഉയർന്ന ഈട് · പരമാവധി
സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പവറിനായി ഉയർന്ന ടോർക്ക് (മെച്ചപ്പെടുത്തിയ കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട്-
എബിലിറ്റി); വ്യവസായത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്നത്.

· പിനിയന്റെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഈടുതലിനായി സുഗമമായ ഇടപെടൽ, കൂടാതെ
റിംഗ് ഗിയർ

· റിംഗ് ഗിയർ/ഡ്രൈവ് ട്രെയിൻ പൊട്ടുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള ടോർക്ക്
ലിമിറ്റർ സവിശേഷത.


· വാറന്റി: 3 വർഷം / 350,000 മൈൽ (ഓൺ-റോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ) 1 വർഷം/
അൺലിമിറ്റഡ് മൈൽ (ഓഫ്-റോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ)

എഞ്ചിൻ ശുപാർശ ചാർട്ട്


തരം		എഞ്ചിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്
ഓഫ്സെറ്റ് കുറയ്ക്കൽ ഗിയർ തരം	ആർ5.0	

10 12 14 16 18

5.0 (SAE 544) 12V എക്സ്ട്രാ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി/
8V-1000A) യുമായുള്ള
താരതമ്യം R5.0 ഔട്ട്പുട്ട് പ്രകടനം

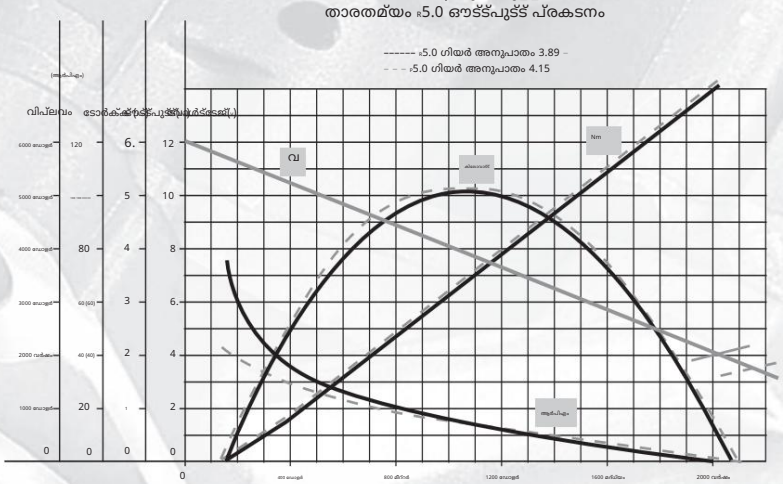


വലിപ്പ താരതമ്യം

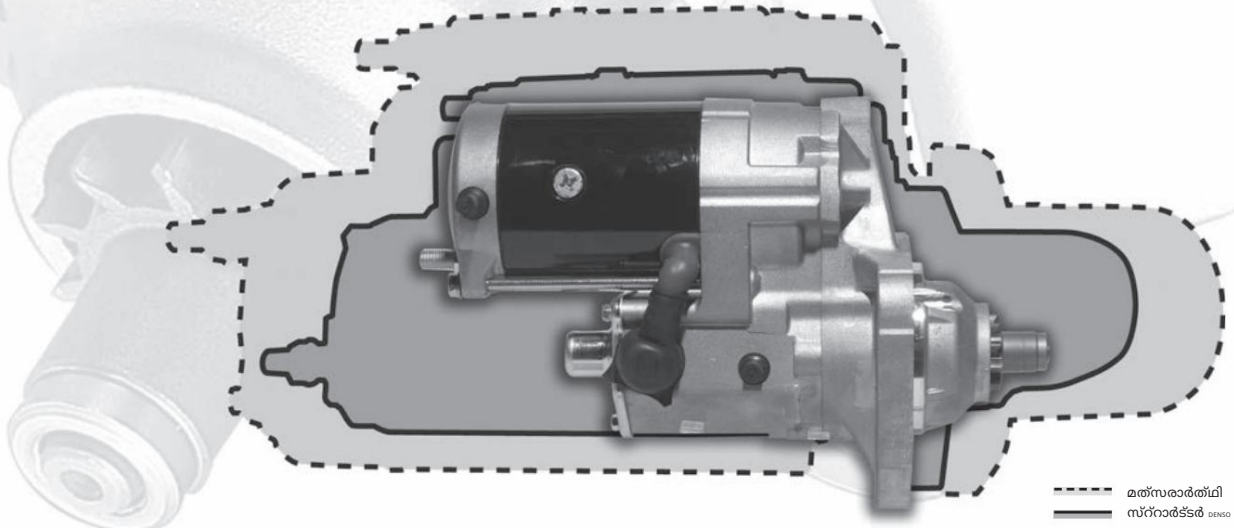

മത്സരാർത്ഥി
സ്റ്റാർട്ടർ DENSO R5.0 സ്റ്റാർട്ടർ

Machine Translated by Google



OE യുടെ R5.0 സ്റ്റാർട്ടർ

ആപ്ലിക്കേഷൻ


DENSO HEAVY DUTY

OE പേര്	നിർമ്മാണം/മോഡൽ	വർഷം	എഞ്ചിൻ	വോൾട്ടേജ് kW		ഡെൻസോ പാർട്ട് നമ്പർ	അപേക്ഷിക്കുക
കേസ് ന്യൂ ഹോളണ്ട്	ma240 ട്രാക്ടർ	2008-	കമ്മിൻസ് 8.3li	12	.....	428000-5850,	ര
ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	എങ്കാം	1999	ക്യാറ്റ് സി12	12	5.0	428000-4420	ര
ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	എങ്കാം	2004-2006	കാറ്റ് സി13	12	5.0	428000-4420	ര
ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	എങ്കാം	2000-2006	ക്യാറ്റ് സി15	12	5.0	428000-4420	ര
ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	എങ്കാം	1998-2002	കമ്മിൻസ് ഐ.എസ്.എം.	12	5.0	428000-4420	ര
ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	എങ്കാം	1994-1998	കമ്മിൻസ് m11	12	5.0	428000-4430	ര
ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	എങ്കാം	1994-2006	ഡിട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60	12	5.0	428000-4430*	ര
ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	എങ്കാം	2004-2006	ഡിട്രോയിറ്റ് സീരീസ്	12	5.0	428000-5730	ര
ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	എങ്കാം	1999-2006	60 കമ്മിൻസ്	12	5.0	428000-4440	ര
ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	എങ്കാം	1999-2006	ഐഎസ്എക്സ്	12	5.0	428000-5190	ര
ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	എങ്കാം	1994-2002	കമ്മിൻസ്	12	5.0	428000-4440	ര
ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	എങ്കാം	2001-2006 2007-		12	5.0	428000-4450	ര
ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	എങ്കാം	2007-	ഐഎസ്എക്സ്	12	5.0	428000-5170	ര
ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	എങ്കാം	2003-2006	കമ്മിൻസ് എൻ14	12	5.0	428000-8690	ര
ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	എങ്കാം		എംബിഇ4000	12	5.0	428000-4420	ര
ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	എങ്കാം	1998	കമ്മിൻസ്	12	5.0	428000-4420	ര
ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	എങ്കാം	2004-2006		12	5.0	428000-4420	ര
ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	എങ്കാം	2000-2006		12	5.0	428000-4420	ര
ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	എങ്കാം	1998-2006	ഐഎസ്എക്സ്	12	5.0	428000-4420	ര
ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	എങ്കാം	1994-2006	ഡിട്രോയിറ്റ് ഡീസൽ	12	5.0	428000-4420	ര
ഇന്റർനാഷണൽ	എങ്കാം	1994-2006	13 സിഎടി സി11 സിഎടി	12	5.0	428000-4430	ര
ജോൺ ഡീർ ജോൺ	എങ്കാം	1994-1998	സി12 സിഎടി സി13	12	5.0 5.0 5.0	428000-5730 428000-4430	ര
ഡീർ ജോൺ ഡീർ	എങ്കാം	1994-2002	സിഎടി സി15	12	5.0	428000-4440	ര
ജോൺ ഡീർ ജോൺ	എങ്കാം	1999-2006	കമ്മിൻസ്	12	5.0	428000-4440	ര
ഡീർ ജോൺ ഡീർ	എങ്കാം	1999-2006 2007-	ഐഎസ്എം	12	5.0	428000-5190	ര
ജെഐ കേസ്	എങ്കാം		ഡിട്രോയിറ്റ്	12	5.0	428000-5170	ര
കെൻവർത്ത്	എങ്കാം	2007-	സീരീസ് 60	12	5.0	428000-8370	ര
കെൻവർത്ത്	എങ്കാം	2007-	ഡിട്രോയിറ്റ്	12	5.0	428000-8370	ര
കെൻവർത്ത്	wts കമ്മിൻസ്	2006-	സീരീസ് 60	12 12	5.0	428000-3320	ര
കെൻവർത്ത്	t660 & t670 കമ്മിൻസ്	2006-	കമ്മിൻസ്	12	5.0	428000-3320	ര
കെൻവർത്ത്	t670 6090	2006-	എം11 കമ്മിൻസ്	12	5.0	428000-3320	ര
കെൻവർത്ത്	സംയോജിപ്പിക്കുക	2006-	എൻ14 കമ്മിൻസ്	12	5.0	428000-4080	ര
കെൻവർത്ത്	8030 സീരീസ് ട്രാക്ടറുകൾ	2006- 2006-	ഐഎസ്എക്സ്	12	5.0 5.0 5.0		ര
കെൻവർത്ത്	9230 ട്രാക്ടറുകൾ	2006-	കമ്മിൻസ്	12	5.0	428000-4080	ര
കെൻവർത്ത്	അഗ്രികൾച്ചർ മെഷിനറി l5.0 കമ്മിൻസ്	2006-		12	5.0	428000-5530	ര
കെൻവർത്ത്	ടിവി145	2006-		12	5.0	428000-5750	ര
കെൻവർത്ത്	ട്രാക്ടർ ഓൾ	2008-	ഐഎസ്എക്സ്	12	5.0	428000-6340	ര
കെൻവർത്ത്		2003-2006	കമ്മിൻസ്	12	5.0	428000-4420	ര
കെൻവർത്ത്		2004-2006		12	5.0	428000-4420	ര
കെൻവർത്ത്		2000-2006		12	5.0	428000-4420	ര
കെൻവർത്ത്		1998-2006	ഐഎസ്എക്സ്	12	5.0	428000-4420	ര
മാക്ക്		1994-1998	കമ്മിൻസ്	12	5.0	428000-4420	ര
പീറ്റർബിൽറ്റ്		1994-2003	ഐഎസ്എക്സ്	12	5.0	428000-4430	ര
പീറ്റർബിൽറ്റ്		1994-2003	മാക്സ്ഫോഴ്സ് 11	12	5.0 5.0 5.0	428000-4430 428000-5730	ര
പീറ്റർബിൽറ്റ്		1994-2002 2011	മാക്സ്ഫോഴ്സ് 13	12	5.0	428000-4440	ര
പീറ്റർബിൽറ്റ്			പവർടെക്	12	5.0	428000-5170	ര
പീറ്റർബിൽറ്റ്		1999-2010	പവർടെക്	12	5.0	428000-5190	ര
		1997-2006	പവർടെക് 9.0	12	5.0	428000-4430	ര
		1994-1996 1999	എൽ	12	5.0	428000-4430	ര
പീറ്റർബിൽറ്റ്			പവർടെക്	12	5.0	428000-4420	ര
പീറ്റർബിൽറ്റ്		2004-2006	9.0 എൽ	12	5.0	428000-4420	ര
പീറ്റർബിൽറ്റ്		2000-2006	പവർടെക്	12	5.0	428000-4420	ര
പീറ്റർബിൽറ്റ്		1998-2006	9.0 എൽ 6135 6135	12	5.0	428000-4420	ര
പീറ്റർബിൽറ്റ്		1994-1998	ഇഇഎ 6.7 എൽ,	12	5.0	428000-4430	ര
പീറ്റർബിൽറ്റ്		1994-2002	6സൈൽ സിഎടി	12	5.0	428000-4440	ര
പീറ്റർബിൽറ്റ്		2011	സി11 സിഎടി സി13	12	5.0	428000-5170	ര
പീറ്റർബിൽറ്റ്		1999-2010	സിഎടി സി15	12	5.0	428000-5190	ര
പീറ്റർബിൽറ്റ്		1994-2003	കമ്മിൻസ് ഐഎസ്എം	12	5.0	428000-4430	ര
പീറ്റർബിൽറ്റ്		1994-2003	കമ്മിൻസ് എം11	12	5.0	428000-5730	ര
പീറ്റർബിൽറ്റ്		2004-2006	ഡിട്രോയിറ്റ്	12	5.0	428000-4420	ര
പീറ്റർബിൽറ്റ്		2000-2006	സീരീസ് 60	12	5.0	428000-4420	ര
പീറ്റർബിൽറ്റ്		1998-2002	ഡിട്രോയിറ്റ്	12	5.0 5.0 5.0	428000-4420	ര
പീറ്റർബിൽറ്റ്		1994-1998	സീരീസ് 60 കമ്മിൻസ്	12	5.0	428000-4430	ര
പീറ്റർബിൽറ്റ്		1994-2006	എൻ14 കമ്മിൻസ്	12	5.0	428000-4430*	ര
പീറ്റർബിൽറ്റ്		1994-2006	ഐഎസ്എക്സ്	12	5.0	428000-5730	ര
പീറ്റർബിൽറ്റ്		1994-2002	കമ്മിൻസ്	12	5.0	428000-4440	ര
സ്റ്റെർലിംഗ്		2001-2006		12	5.0	428000-4450	ര
		1998-2006	ഐഎസ്എക്സ്	12	5.0	428000-4420	ര
		1994-2006	മാക്ക് ഇ-ടെക് മാക്ക്	12	5.0	428000-4430	ര
		1994-2006	ഇ-7 സിഎടി സി12	12	5.0	428000-5730	ര
		1994-2002	സിഎടി സി13 സിഎടി	12	5.0	428000-4440	ര
		1994-2006 1997		12	5.0	428000-5430	ര
സ്റ്റെർലിംഗ് സ്റ്റെർലിംഗ് സ്റ്റെർലിംഗ് സ്റ്റെർലിംഗ് സ്റ്റെർലിംഗ് സ്റ്റെർലിംഗ് സ്റ്റെർലിംഗ് സ്റ്റെർലിംഗ് സ്റ്റെർലിംഗ് സ്റ്റെർലിംഗ് സ്റ്റെർലിംഗ് സ്റ്റെർലിംഗ് സ്റ്റെർലിംഗ് സ്റ്റെർലിംഗ്							
വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ		2007	ക്യാറ്റ് സി15	12	5.0	428000-4420	ര
വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ		2007	ഡിട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60	12	5.0	428000-4430	ര
വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ		2007	ഡിട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60	12	5.0	428000-5730	ര
വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ		2001-	എംബിഇ4000	12	5.0	428000-4450	ര
വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ		2007-	കമ്മിൻസ് ഐഎസ്എക്സ്	12	5.0	428000-5170	ര
വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ		2007-	ഡിട്രോയിറ്റ് ഡീസൽ 13	12	5.0	428000-8690	ര

* 1994-2006 ഫ്യൂച്ചർ ഹിൽറ്റർ ഫ്രൈയിം റെയിലിന് പുറത്തായിരിക്കുമ്പോൾ (സിംഗിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഹിൽറ്റർ) ഉം 60 ഉള്ള ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ

വാറന്റി	3 വർഷം / 350,000 മൈൽ (ഓൺ-റോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ)

Machine Translated by Google



പാർട്ട് നമ്പർ പ്രകാരം R5.0

സ്റ്റാർട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ


DENSO HEAVY DUTY

റോഡിലെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ	
428000-4420, 428000, 4420, 4280	
CAT C12 ഉള്ള ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	1999
CAT C13 ഉള്ള ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	2004-2006
CAT C15 ഉള്ള ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	2000-2006
കമ്മിൻസ് ഐഎസ്എമ്മുള്ള ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	1998-2002
സ്റ്റാർലിംഗ് w/CAT C13	2004-2006
CAT C15 ഉള്ള സ്റ്റാർലിംഗ്	2000-2006
സ്റ്റാർലിംഗ് കമ്മിൻസ് ഐഎസ്എമ്മിനൊപ്പം	1998-2002
CAT C11 ഉള്ള അന്താരാഷ്ട്ര	2003-2006
CAT C12 ഉള്ള അന്താരാഷ്ട്ര	1998
CAT C13 ഉള്ള അന്താരാഷ്ട്ര	2004-2006
CAT C15 ഉള്ള അന്താരാഷ്ട്ര	2000-2006
കമ്മിൻസ് ISM ഉള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം	1998-2006
കെൻവർത്ത്, CAT C11 നോടൊപ്പം	2003-2006
കെൻവർത്ത്, CAT C13 ഉള്ളയാൾ	2004-2006
കെൻവർത്ത്, CAT C15 ഉള്ളയാൾ	2000-2006
കെൻവർത്ത് കമ്മിൻസ് ഐഎസ്എമ്മിനൊപ്പം	1998-2006
CAT C12 ഉള്ള പീറ്റർബിൽറ്റ്	1999
CAT C13 ഉള്ള പീറ്റർബിൽറ്റ്	2004-2006
CAT C15 ഉള്ള പീറ്റർബിൽറ്റ്	2000-2006
കമ്മിൻസ് ഐഎസ്എമ്മിനൊപ്പം പീറ്റർബിൽറ്റ്	1998-2006
കമ്മിൻസ് ISM ഉള്ള വോൾവോ	1998-2002
ക്യാറ്റ് C12 ഉള്ള വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ	1997
ക്യാറ്റ് C15 ഉള്ള വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ	2007
428000-4430,	
കമ്മിൻസ് M11 ഉള്ള ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	1994-1998
ഡെട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60 ഉള്ള ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	1994-2006*
കമ്മിൻസ് M11 ഉള്ള ഇന്റർനാഷണൽ	1994-1998
ഡെട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60 ഉള്ള അന്താരാഷ്ട്ര	1994-2006
ഇ-ടെക് ഉള്ള മാക്ക്	1997-2006
മാക്ക് w/E-7	1994-1996
കമ്മിൻസ് M11 നോടൊപ്പം സ്റ്റാർലിംഗ്	1994-1998
സ്റ്റാർലിംഗ് വിത്ത് ഡെട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60	1994-2006
കെൻവർത്ത് കമ്മിൻസ് M11 നോടൊപ്പം	1994-1998
കെൻവർത്ത് വി/ഡെട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60	1994-2003
കമ്മിൻസ് M11 ഉള്ള പീറ്റർബിൽറ്റ്	1994-1998
വോൾവോ വിത്ത് ഡെട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60	1994-2006
ഡെട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60 നൊപ്പം വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ	2007
വോൾവോ വിത്ത് ഡെട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60	1994-2006
ഡെട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60 നൊപ്പം വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ	2007
428000-4440,	
കമ്മിൻസ് ISX ഉള്ള ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	1999-2006
കമ്മിൻസ് N14 ഉള്ള ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	1994-2002
സ്റ്റാർലിംഗ് കമ്മിൻസ് N14-നൊപ്പം	1994-2002
കമ്മിൻസ് ISX ഉള്ള ഇന്റർനാഷണൽ	1999-2006
കമ്മിൻസ് N14 ഉള്ള ഇന്റർനാഷണൽ	1994-2002
കെൻവർത്ത് കമ്മിൻസ് N14-നൊപ്പം	1994-2002
പീറ്റർബിൽറ്റ് കമ്മിൻസ് N14 നോടൊപ്പം	1994-2002
കമ്മിൻസ് N14 ഉള്ള വോൾവോ	1994-2002

ഓൺ-റോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ (തുടർച്ച)	
428000-4450, 4280	
MBE4000 ഉള്ള ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	2001-2006
MBE4000 ഉള്ള സ്റ്റെർലിംഗ്	2001-2006
MBE4000 ഉള്ള വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ	2001-
428000-5170,	
കമ്മിൻസ് ISX ഉള്ള ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	2010-
കമ്മിൻസ് ISX ഉള്ള ഇന്റർനാഷണൽ	2007-
കെൻവർത്ത് കമ്മിൻസ് ഐഎസ്-എക്സിനെതിരെ	2011-
കമ്മിൻസ് ഐഎസ്-എക്സിനൊപ്പം പീറ്റർബിൽറ്റ്	2011-
428000-5190, എതിർ കപ്പാസിറ്റുള്ള പെയറുകൾ	
കെൻവർത്ത് കമ്മിൻസ് ഐഎസ്-എക്സിനെതിരെ	1999-2010
കമ്മിൻസ് ഐഎസ്-എക്സിനൊപ്പം പീറ്റർബിൽറ്റ്	1999-2010
കമ്മിൻസ് ISX ഉള്ള ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	1999-2010
കമ്മിൻസ് ISX ഉള്ള ഇന്റർനാഷണൽ	1999-2010
428000-5430,	
വോൾവോ VE 12	1994-2006
428000-5730,	
ഡെട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60 ഉള്ള ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	1994-2006
ഡെട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60 ഉള്ള അന്താരാഷ്ട്ര	1994-2006
സ്റ്റാർലിംഗ് വിത്ത് ഡെട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60	1994-2006
കെൻവർത്ത് വി/ഡെട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60	1994-2003
ഡെട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60 ഉള്ള പീറ്റർബിൽറ്റ്	1994-2003
വോൾവോ വിത്ത് ഡെട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60	1994-2006
ഡെട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60 നൊപ്പം വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ	2007
428000-8370, പ്രോപ്പർട്ടികൾ	
മാക്സ്ഫോഴ്സ് 11 ഉള്ള ഇന്റർനാഷണൽ	2007-
മാക്സ്ഫോഴ്സ് 13 ഉള്ള ഇന്റർനാഷണൽ	2007-
428000-8690, പ്രോപ്പർട്ടികൾ	
ഡെട്രോയിറ്റ് ഡീസൽ 13 ഉള്ള ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ	2007-

ഓഫ്-റോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ	
428000-3320,	
ജോൺ ഡീർ, പവർടെക് എഞ്ചിനുകൾക്കൊപ്പം, 670, 660, 670 & WTS കമ്പൈൻസ് & 6090	2006-
428000-4080, 428000,	
ജോൺ ഡീർ, പവർടെക് എഞ്ചിനുകൾക്കൊപ്പം, 8030 സീരീസ് & 9230 ട്രാക്ടറുകൾ	2006-
428000-5530,	
ജോൺ ഡിയർ ഏജ. മെഷിനറി, 6135	2006-
428000-5750, പ്രോപ്പർട്ടികൾ	
ജോൺ ഡീർ കമ്പൈൻ, 6135	2006-
428000-5850,	2008-
കമ്മിൻസ് 8.3 ലിറ്റർ എഞ്ചിനുള്ള കേസ് ന്യൂ ഹോളണ്ട് MX240 ട്രാക്ടർ	
428000-6340, പ്രോപ്പർട്ടികൾ, 428000-6340	2008-
JI കേസ് TV145 ട്രാക്ടർ w/ ISX 6.7L, 6cyl	

* 1994-2006 DDC 60 ഉള്ള ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ, ഫ്യൂവൽ ഫിൽറ്റർ ഫ്രെയിം റെയിലിന് പുറത്തായിരിക്കുമ്പോൾ (സിംഗിൾ ഫ്യൂവൽ ഫിൽറ്റർ)

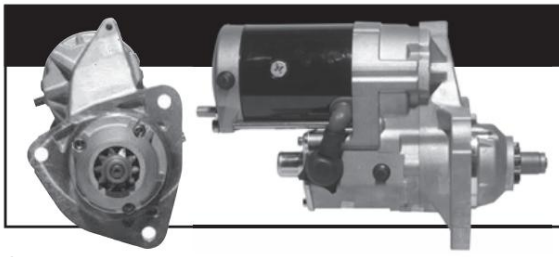


വാറന്റി

3 വർഷം / 350,000 മൈൽ

1 വർഷം/അൺലിമിറ്റഡ് മൈലേജ് (ഓഫ്-റോഡ്)

Machine Translated by Google




റോഡിൽ


സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

DENSO HEAVY DUTY

1.88 ഇഞ്ച്
പിനിയൻ വിശ്രമ സ്ഥാനം

428000-4420, 428000, 4420, 4280

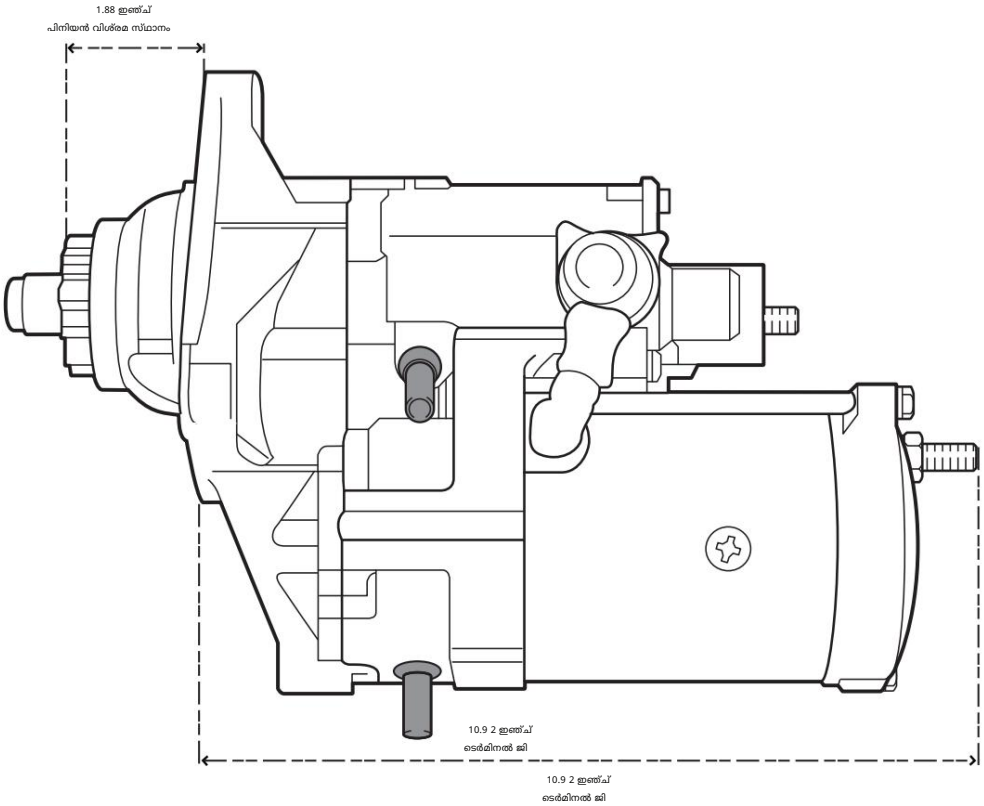

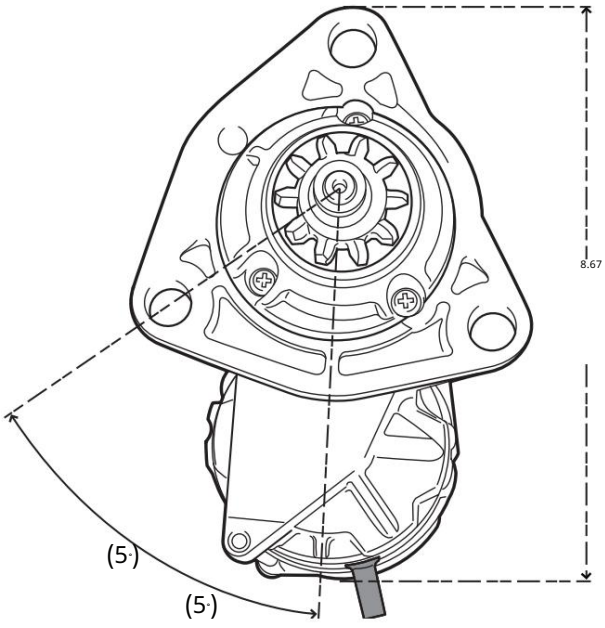

അപേക്ഷ: 428000-4420

CAT C12, C13 & C15 ഉള്ള ഫ്ലൈറ്റ്വീലെനർ
കമ്മിൻസ് ഐഎസ്എമ്മുള്ള ഫ്ലൈറ്റ്വീലെനർ
CAT C11, C12, C13 & C15 എന്നിവയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര
കമ്മിൻസ് ISM ഉള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം
കെൻവർത്ത്, CAT C11, C13 & C15 [illegible]

CAT C12, C13 & C15 എന്നിവയുള്ള പീറ്റർബിൽറ്റ്
കമ്മിൻസ് ഐഎസ്എമ്മിനൊപ്പം പീറ്റർബിൽറ്റ്
CAT C13 & C15 ഉള്ള സ്റ്റെർലിംഗ്
സ്റ്റെർലിംഗ് കമ്മിൻസ് ഐഎസ്എമ്മിനൊപ്പം
[illegible]
ക്യാറ്റ് C12 & C15 ഉള്ള വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ

ഈ ഇടം വാചകത്തിനുള്ളതാണ്
പ്രധാനപ്പെട്ടതും
ഈ ഇടം വാചകത്തിനുള്ളതാണ്
വിവരം.


428000-4420, 428000, 4420, 4280	
പിൻയോൺ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
ഡയമീറ്റർ പിച്ച്	6/8
പല്ലുകളുടെ എണ്ണം	10
5.0 സ്റ്റാർട്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ്	12വി
റേറ്റുചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട്	5.0kW (SAE J544B 12V എക്സ്ട്രാ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി)
ഭ്രമണ ദിശ	ക്ലോക്ക്വൈസ് വീക്ഷിച്ചത് പിനിയൻ എൻഡ്
ഭാരം	ഏകദേശം 23 പൗണ്ട് (10.7 കി.ഗ്രാം)

8.67 ഇഞ്ച്
4420 പി.ആർ.ഒ.
4420 പി.ആർ.ഒ.

വാറന്റി	000 മൈൽ (ഓൺ-റോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ)

ഡ്രൈവിൻ ട്യൂബ് താഴേക്ക് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം.
ഈ DENSO സ്റ്റാർട്ടറിന്റെ ഭൗതിക രൂപം യഥാർത്ഥ സ്റ്റാർട്ടറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം.

Machine Translated by Google



റോഡിൽ


സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

DENSO
HEAVY DUTY

1.88 ഇഞ്ച്
പിനിയൻ വിശ്രമ സ്ഥാനം

1.88 ഇഞ്ച്
പിനിയൻ വിശ്രമ സ്ഥാനം

428000-4430,

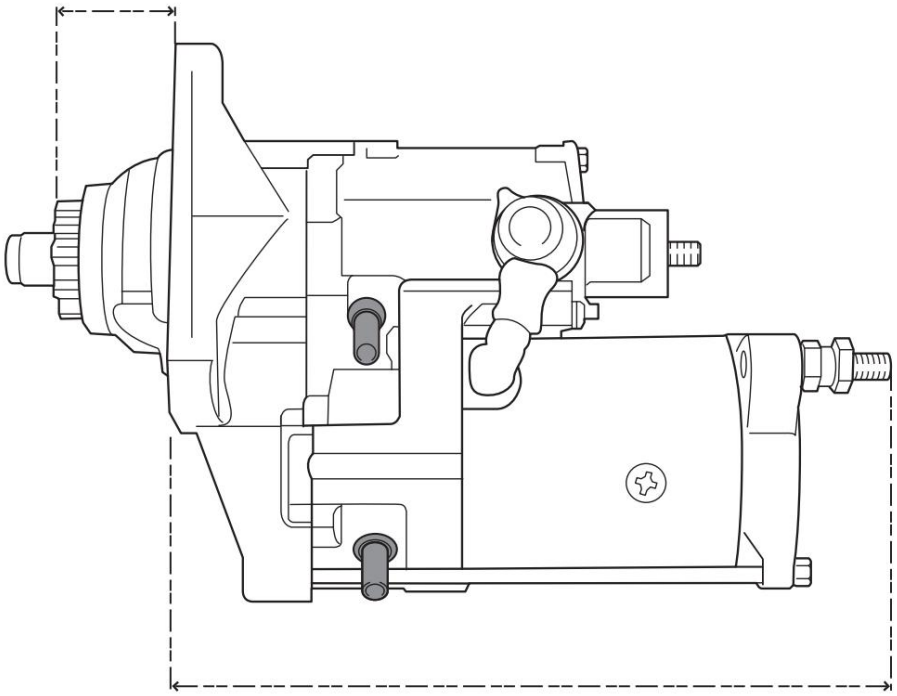


10.9 2 ഇഞ്ച്
ടെർമിനൽ ജി

10.9 2 ഇഞ്ച്
ടെർമിനൽ ജി

അപേക്ഷ: 428000-4430

കമ്മിൻസ് ¤11 ഉള്ള ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ
ഡെട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60 ഉള്ള ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ
കമ്മിൻസ് ¤11 ഉള്ള ഇന്റർനാഷണൽ
ഡെട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60 ഉള്ള അന്താരാഷ്ട്ര
കെൻവർത്ത് കമ്മിൻസ് ¤11 നോടൊപ്പം
കെൻവർത്ത് വി/ഡെട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60
ഇ-ടെക് ഉള്ള മാക്ക്

മാക്ക് ¤/¤7
കമ്മിൻസ് ¤11 ഉള്ള പീറ്റർബിൽറ്റ്
കമ്മിൻസ് ¤11 നോടൊപ്പം സ്റ്റർലിംഗ്
സ്റ്റർലിംഗ് വിത്ത് ഡെട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60
വോൾവോ വിത്ത് ഡെട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60
ഡെട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60 നൊപ്പം വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ

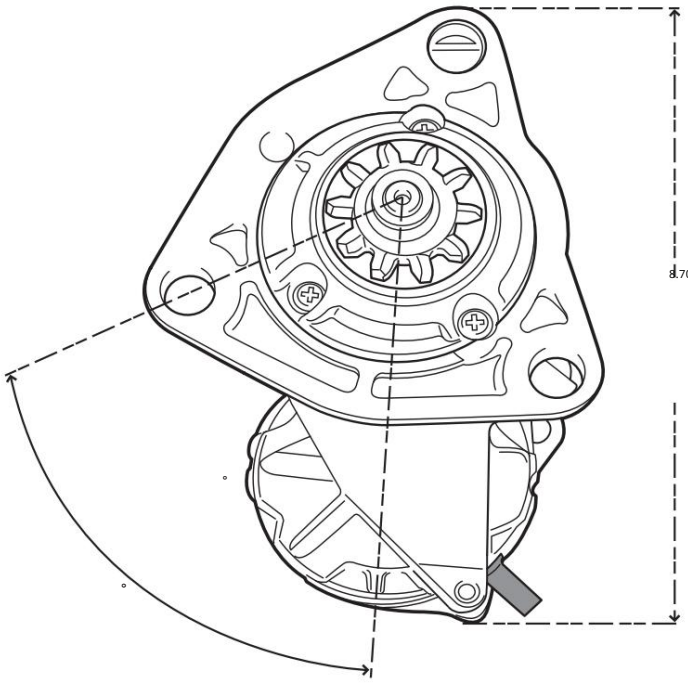

8.70 ഇഞ്ച്


ഈ ഇടം വാചകത്തിനുള്ളതാണ്
പ്രധാനപ്പെട്ടതും
ഈ ഇടം വാചകത്തിനുള്ളതാണ്
പ്രധാനപ്പെട്ടതും
വിവരം

428000-4430,	
പിൻയോൺ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
ഡയമീറ്റർ പിച്ച്	6/8
പല്ലുകളുടെ എണ്ണം	10
¤5.0 സ്റ്റാർട്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ്	12വി
റേറ്റുചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട്	5.0kw (SAE)544B 12v എക്സ്ട്രാ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി)
ഘടികാരദിശയിൽ കാണുന്ന ഭ്രമണ ദിശ	പിനിയൻ അവസാനം മുതൽ
ഭാരം	ഏകദേശം 23 പൗണ്ട് (10.7 കി.ഗ്രാം)

വാറന്റി 000 മൈൽ (ഓൺ-റോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ)

ഡ്രെയിൻ ട്യൂബ് താഴേക്ക് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം.
ഈ DENSO സ്റ്റാർട്ടർ‌ടിന്റെ ഭൗതിക രൂപം യഥാർത്ഥ സ്റ്റാർട്ടർടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം.

Machine Translated by Google





റോഡിൽ

10.9 2 ഇഞ്ച്
ടെർമിനൽ ജി സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

DENSO
HEAVY DUTY

428000-4440,

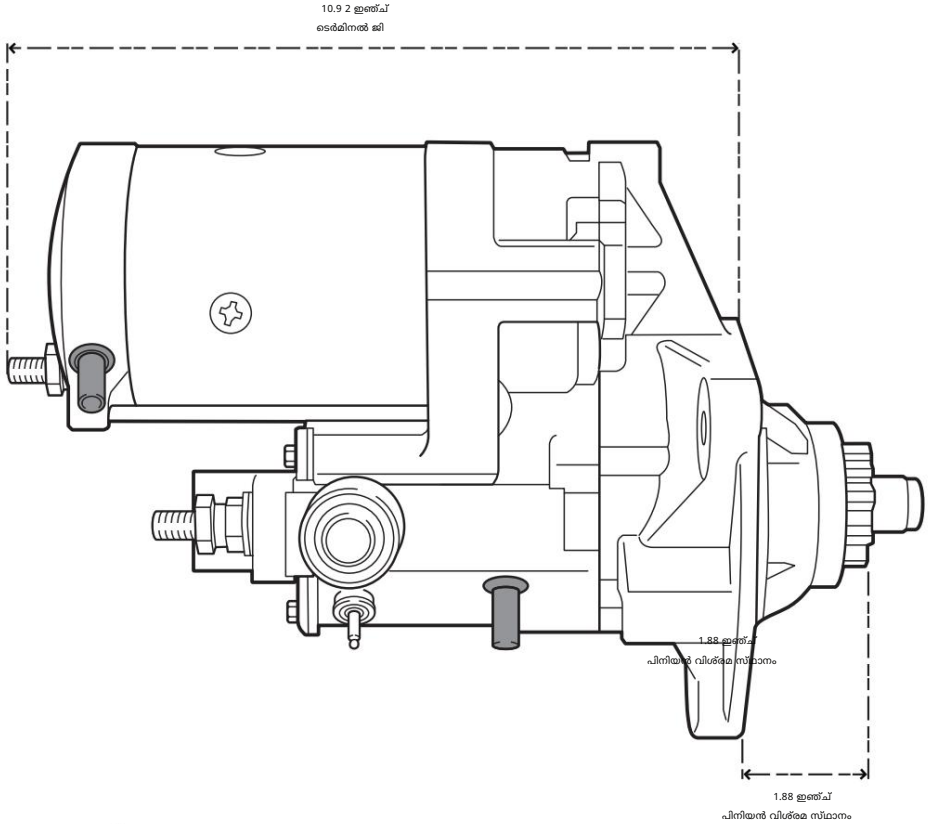

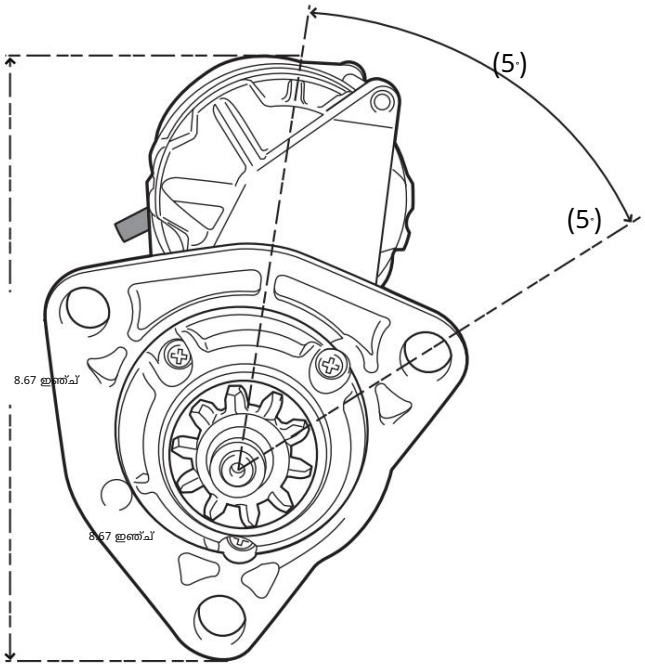

അപേക്ഷ: 428000-4440

കമ്മിൻസ് ISX ഉള്ള ഫ്ലൈറ്റ്വൈനർ
കമ്മിൻസ് X14 ഉള്ള ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ
കമ്മിൻസ് ISX ഉള്ള ഇന്റർനാഷണൽ
കമ്മിൻസ് X14 ഉള്ള ഇന്റർനാഷണൽ
കെൻവർത്ത് കമ്മിൻസ് X14-നൊപ്പം
പീറ്റർബിൽറ്റ് കമ്മിൻസ് X14 നോടൊപ്പം
സ്റ്റെർലിംഗ് കമ്മിൻസ് X14-നൊപ്പം
വോൾവോ X14 ഉള്ള വോൾവോ

ഈ ഇടം വാചകത്തിനുള്ളതാണ്
പ്രധാനപ്പെട്ടതും

വിവരം


ഈ സ്ഥലം വാചകം 4440
നുള്ളതാണ്
പ്രധാനപ്പെട്ടതും
വിവരം

428000-4440,	
പിൻയോൺ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
ഡയമീറ്റർ പിച്ച്	10
പല്ലുകളുടെ എണ്ണം	10
5.0 സ്റ്റാർട്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	4440
സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ്	12വി
റേറ്റുചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട്	5.0kW (SAE J544B 12V എക്സ്ട്രാ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി)
ഘടികാരദിശയിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു	ദിശയിൽ നിന്ന് കാണുക പിനിയൻ എൻഡ്
ഭാരം	ഏകദേശം 23 പൗണ്ട് (10.7 കി.ഗ്രാം)

വാറന്റി 000 മൈൽ (ഓൺ-റോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ)

ഡ്രെയിൻ ട്യൂബ് താഴേക്ക് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം.
ഈ DENSO സ്റ്റാർട്ടറിന്റെ ഭൗതിക രൂപം യഥാർത്ഥ സ്റ്റാർട്ടറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം.

Machine Translated by Google





റോഡിൽ

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

DENSO HEAVY DUTY

428000-4450, 4280

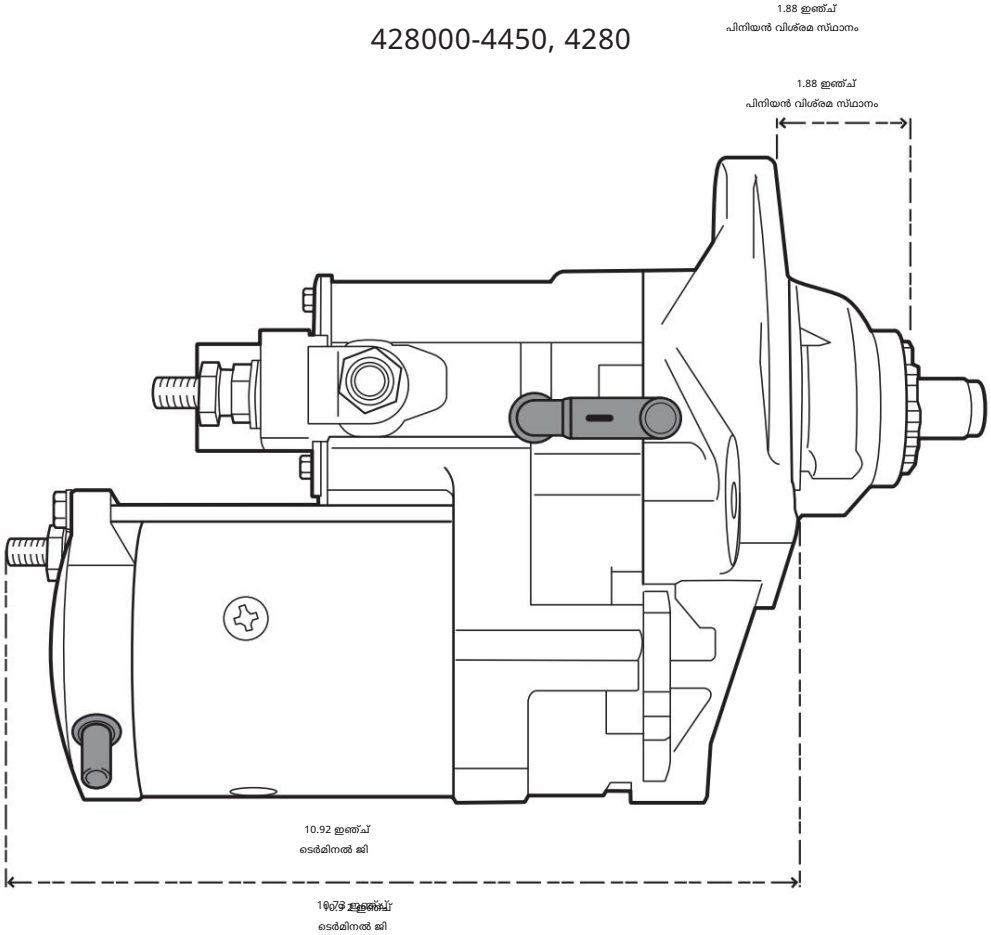

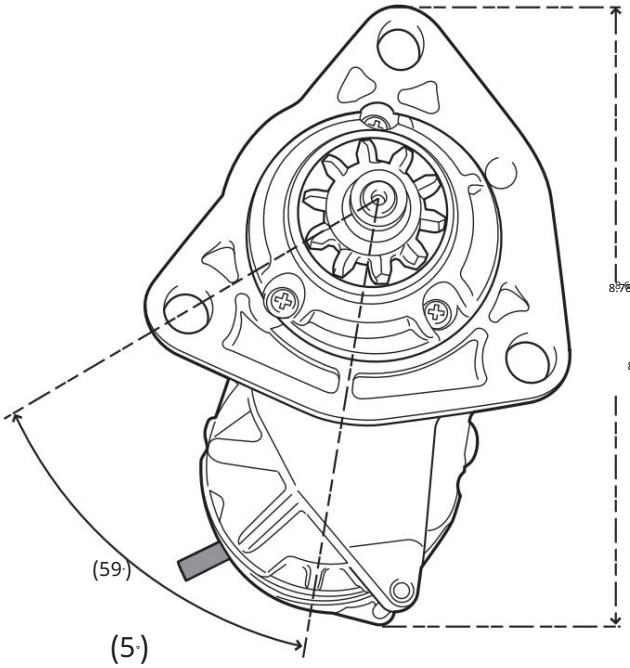

അപേക്ഷ: 428000-4450


മെഴ്സിഡസ് 4000 ഉള്ള ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ സ്പ്രിന്റർ വി/മെഴ്സിഡസ് 4000

428000-4450, 4280	
പിൻയോൺ സ്പ്ലൈൻ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	ഈ ഇടം വാചകത്തിനുള്ളതാണ്
മൊഡ്യൂൾ	3
പല്ലുകളുടെ എണ്ണം	10
	ഈ ഇടം വാചകത്തിനുള്ളതാണ് വിവരം പ്രധാനപ്പെട്ടതും
5.0 സ്റ്റാർട്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	വിവരം
സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ്	4450 പിനിയർ 12V
റേറ്റുചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട്	5.0kW (SAE 544s 12v എക്സ്ട്രാ 4450 പിനിയർ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി)
ഘടികാരദിശയിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ദിശയിൽ നിന്ന് കാണുക പിനിയൻ എൻഡ്	
ഭാരം	ഏകദേശം 23 പൗണ്ട് (10.5 കി.ഗ്രാം)

വാറന്റി 0 മൈൽ (ഓൺ-റോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ)

ഡ്രൈയിൻ ട്യൂബ് താഴേക്ക് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം.
ഈ DENSO സ്റ്റാർട്ടറിന്റെ ഭൗതിക രൂപം യഥാർത്ഥ സ്റ്റാർട്ടറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം.


Machine Translated by Google




റോഡിൽ

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

DENSO
HEAVY DUTY

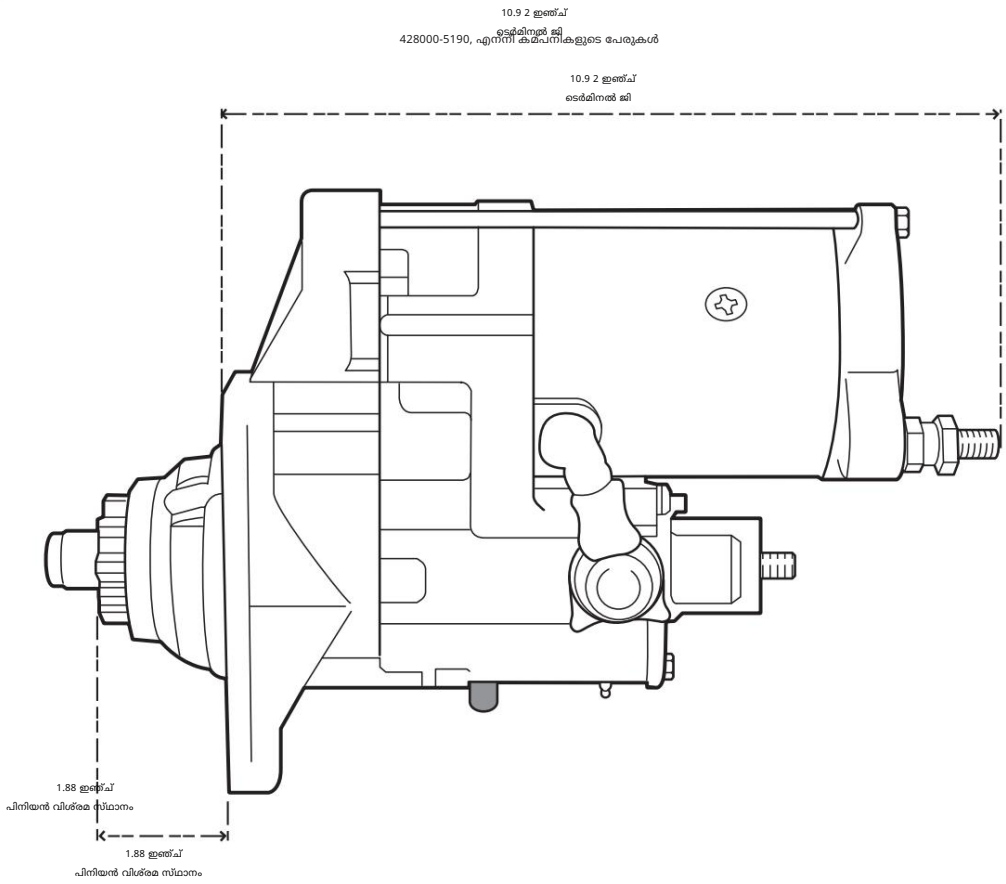

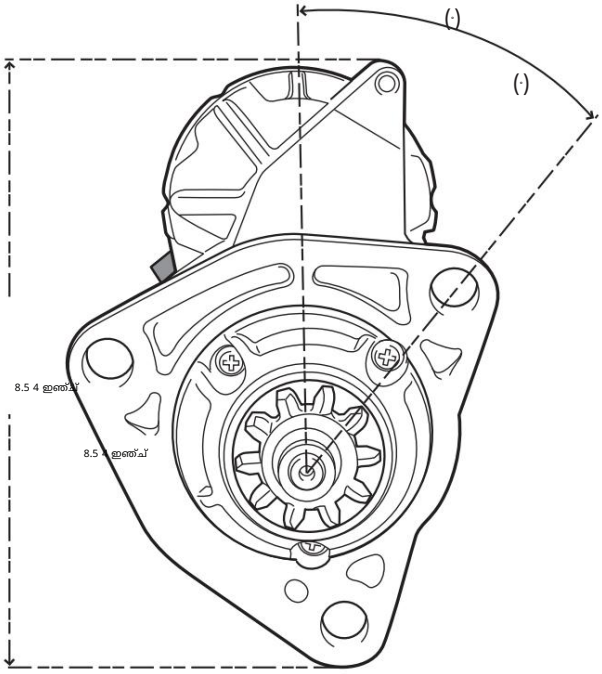

അപേക്ഷ: 428000-5190

കമ്മിൻസ് ISX ഉള്ള പ്രൈറ്റ്ലൈനർ
കമ്മിൻസ് ISX ഉള്ള ഇന്റർനാഷണൽ

കൊൻവർത്ത് കമ്മിൻസ് ഐഎസ്എക്സിനെതിരെ
കമ്മിൻസ് ഐഎസ്എക്സിനൊപ്പം പീറ്റർബിൽറ്റ്


ഈ ഇടം വാചകത്തിനുള്ളതാണ്
ഈ ഇടം വാചകത്തിനുള്ളതാണ്

428000-5190, എന്നീ കമ്പനികളുടെ പേരുകൾ	
പിൻയോൺ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	പ്രധാനപ്പെട്ടതും വിവരം
ഡയമീറ്റർ പിച്ച്	പ്രധാനപ്പെട്ടതും
പല്ലുകളുടെ എണ്ണം	വിവരം 10
	5190 മെയിൻ
5.0 സ്റ്റാർട്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	5190 മെയിൻ
സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ്	12വി
റേറ്റുചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട്	5.0kw (SAE J544a 12v എക്സ്ട്രാ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി)
ഘടികാരദിശയിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന	ദിശയിൽ നിന്ന് കാണുക പിനിയൻ എൻഡ്
ഭാരം	ഏകദേശം 24 പൗണ്ട് (11 കി.ഗ്രാം)

വാറന്റി 00 മൈൽ (ഓൺ-റോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ)

ഡ്രെയിൻ ട്യൂബ് താഴേക്ക് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം.
ഈ DENSO സ്റ്റാർട്ടർടറിന്റെ ഭൗതിക രൂപം യഥാർത്ഥ സ്റ്റാർട്ടർടറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം.

Machine Translated by Google





10.73 ഇഞ്ച്
ടെർമിനൽ ജി

റോഡിൽ
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

DENSO
HEAVY DUTY

428000-5430,

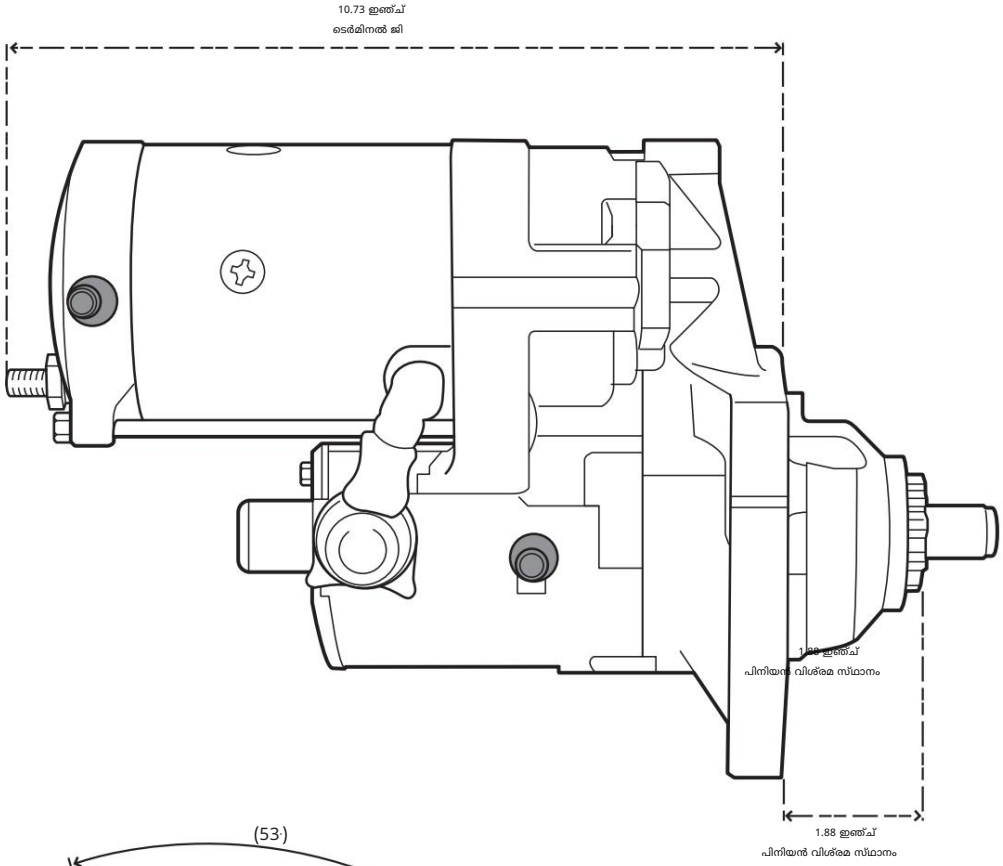

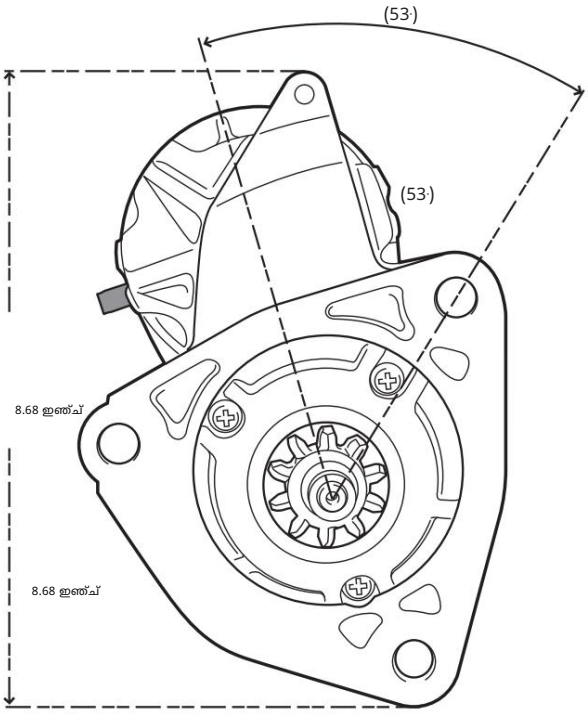

അപേക്ഷ: 428000-5430

ഈ ഇടം വാചകത്തിനുള്ളതാണ്

വോൾവോ VE 12

പ്രധാനപ്പെട്ടതും


428000-5430,	വിവരം
പിൻയോൺ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
ഡയമീറ്റർ പിച്ച്	ഈ ഇടം 5430 എന്നതിനുള്ളതാണ് വാചകത്തിനുള്ളതാണ് .
പല്ലുകളുടെ എണ്ണം	10
	പ്രധാനപ്പെട്ടതും
	വിവരം
5.0 സ്റ്റാർട്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ്	12വി
റേറ്റുചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട്	5.0kW (SAE J544B 12V എക്സ്ട്രാ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി)
ഭ്രമണ ദിശ	ക്ലോക്ക്വൈസ് വീക്ഷിച്ചത് പിനിയൻ എൻഡ്
ഭാരം	ഏകദേശം 24 പൗണ്ട് (11 കി.ഗ്രാം)

വാറന്റി

000 മൈൽ (ഓൺ-റോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ)

ഡ്രെയിൻ ട്യൂബ് താഴേക്ക് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം.
ഈ DENSO സ്റ്റാർട്ടറിന്റെ ഭൗതിക രൂപം യഥാർത്ഥ സ്റ്റാർട്ടറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം.

Machine Translated by Google





റോഡിൽ

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

DENSO HEAVY DUTY

428000-5730,

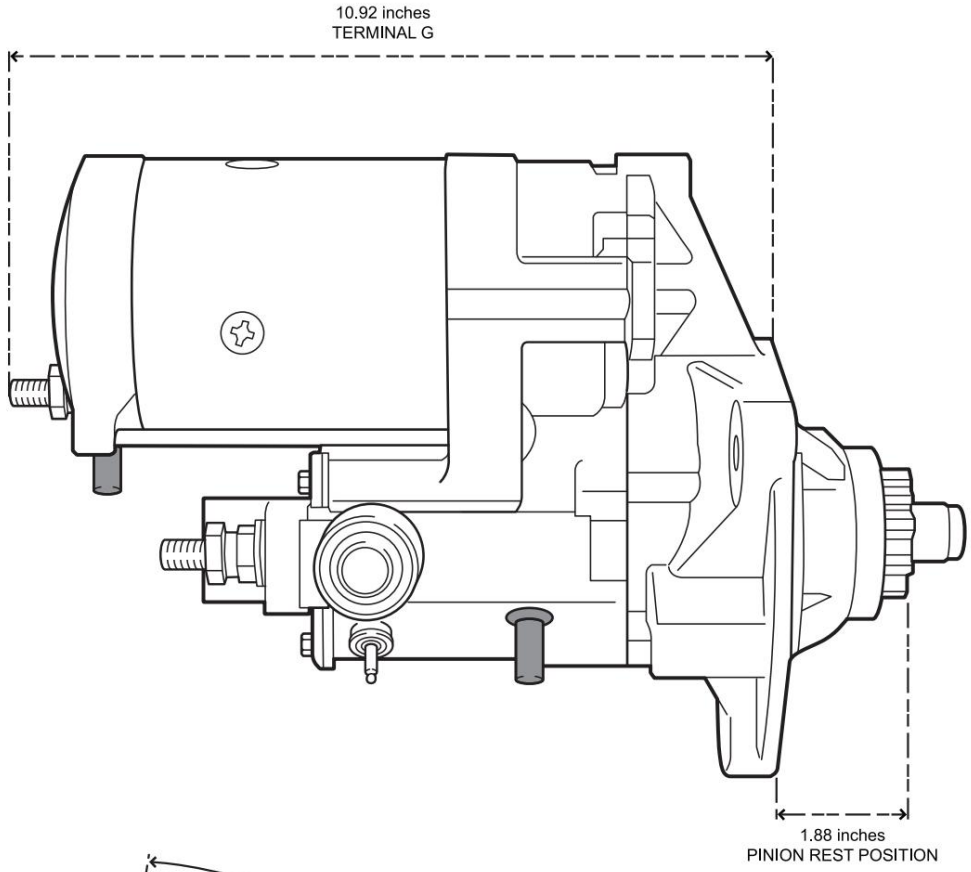

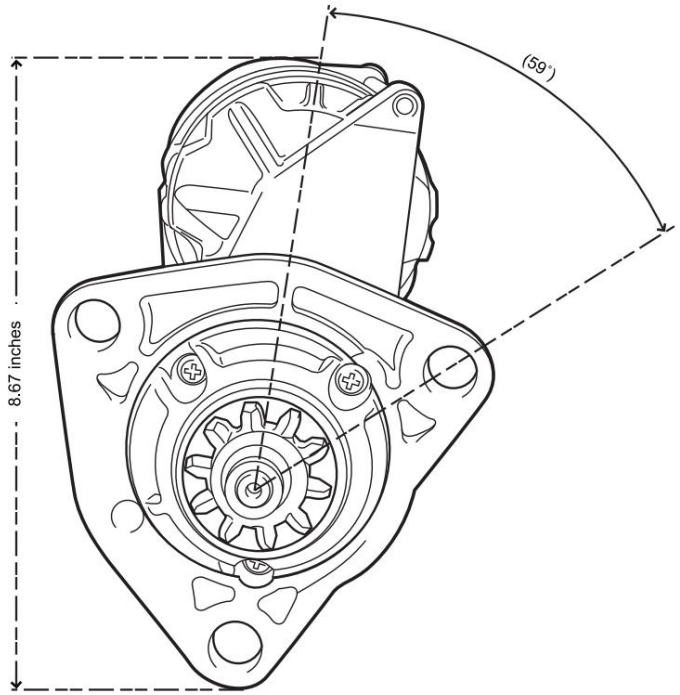

അപേക്ഷ: 428000-5730


ഡെർമോയിർഗ് സീരീസ് 60 ഉള്ള ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ
ഡെർമോയിർഗ് സീരീസ് 60 ഉള്ള അന്താരാഷ്ട്ര
കെൻവർത്ത് വി/ഡെർമോയിർഗ് സീരീസ് 60
ഡെർമോയിർഗ് സീരീസ് 60 ഉള്ള പീറ്റർബിൽറ്റ്
സ്റ്റെർലിംഗ് വിത്ത് ഡെർമോയിർഗ് സീരീസ് 60
വോൾവോ വിത്ത് ഡെർമോയിർഗ് സീരീസ് 60
ഡെർമോയിർഗ് സീരീസ് 60 നൊപ്പം വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ

428000-5730,	
പിൻയോൺ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
ഡയമീറ്റർ പിച്ച്	6/8 [illegible]
പല്ലുകളുടെ എണ്ണം	10
5.0 സ്റ്റാർട്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ്	12വി
നാമമാത്ര ഔട്ട്പുട്ട്	5.0kw (SAE J544B 12v എക്സ്ട്രാ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി)
ഭ്രമണ ദിശ	ക്ലോക്ക്വൈസ് കണ്ടു പിനിയൻ അവസാനം മുതൽ
ഭാരം	ഏകദേശം 23 പൗണ്ട് (10.7 കി.ഗ്രാം)


വാറന്റി 000 മൈൽ (ഓൺ-റോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ)


ഡ്രൈയിൻ ട്യൂബ് താഴേക്ക് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം.
ഈ DENSO സ്റ്റാർട്ടറിന്റെ ഭൗതിക രൂപം യഥാർത്ഥ സ്റ്റാർട്ടറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം.

Machine Translated by Google



428000-5170,

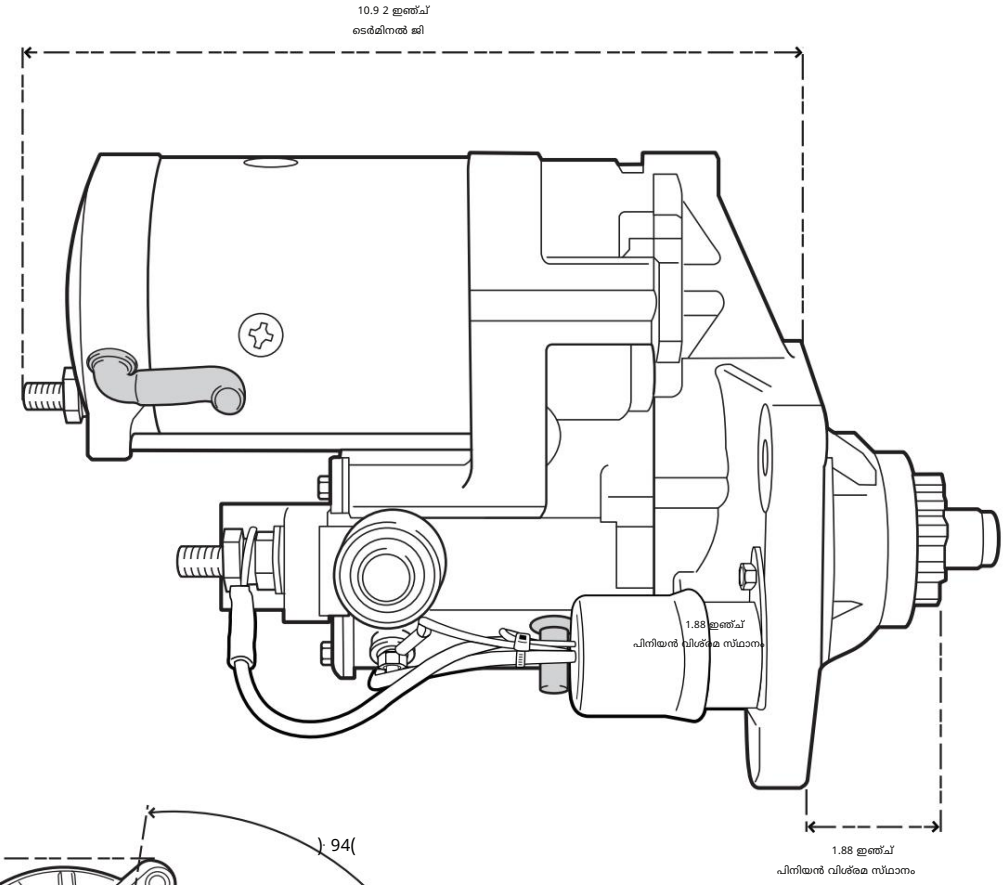

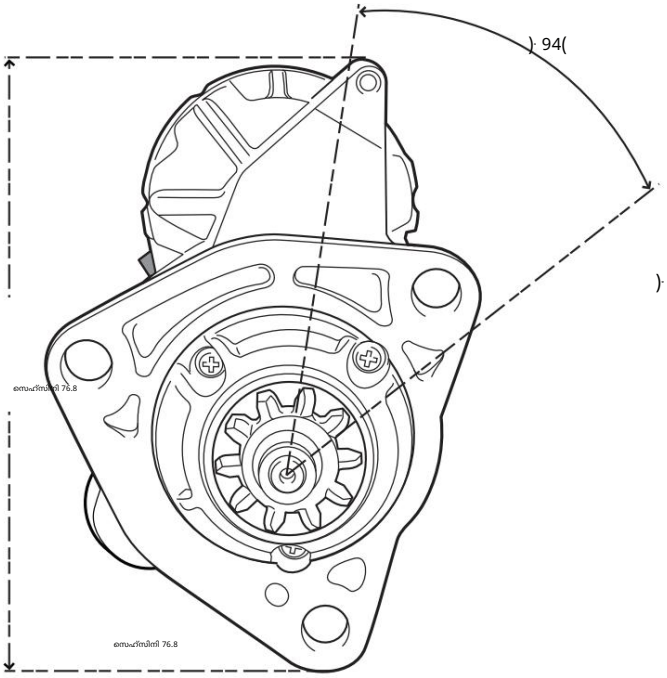

അപേക്ഷ: 428000-5170


2010 - കമ്മിൻസ് ഐഎസ്എക്സിനൊപ്പം ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ
2007 - കമ്മിൻസ് ഐഎസ്എക്സുമായി അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം
2011 - കെൻവർത്ത് കമ്മിൻസ് ഐഎസ്എക്സിനെതിരെ
2011 - കമ്മിൻസ് ഐഎസ്എക്സുമായി പീറ്റർബിൽറ്റ്

428000-5170,	
പിൻയോൺ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
ഡയമീറ്റർ പിച്ച്	6.
പല്ലുകളുടെ എണ്ണം	10
₨5.0 സ്റ്റാർട്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ്	12വി
നാമമാത്ര ഔട്ട്പുട്ട്	5.0kw (sae)544ʙ 12v എക്സ്ട്രാ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി)
ഭ്രമണ ദിശ	ക്ലോക്ക്വൈസ് കണ്ടു പിനിയൻ അവസാനം മുതൽ
ഭാരം	ഏകദേശം 25 പൗണ്ട് (11.3 കി.ഗ്രാം)
ഓപ്പറേഷൻ വോൾട്ടേജ് (20°c ൽ) 8v പരമാവധി	


വാറന്റി 000 മൈൽ (ഓൺ-റോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ)


ഡ്രൈയിൻ ട്യൂബ് താഴേക്ക് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം.
ഈ DENSO സ്റ്റാർട്ടർടറിന്റെ ഭൗതിക രൂപം യഥാർത്ഥ സ്റ്റാർട്ടർടറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം.

Machine Translated by Google



428000-8370, പ്രോപ്പർട്ടികൾ

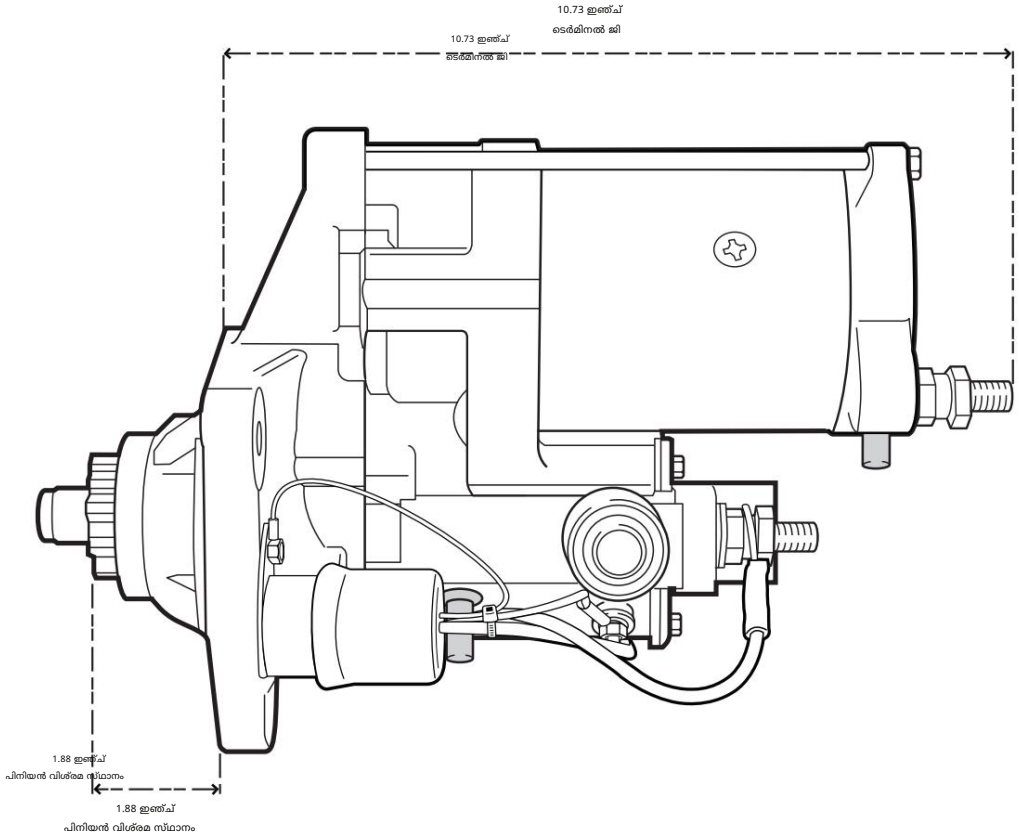

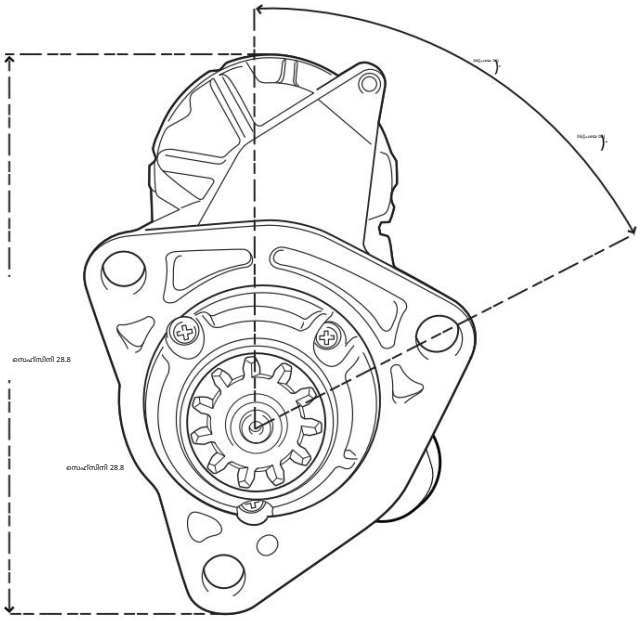

അപേക്ഷ: 428000-8370


മാക്സ്ഫോഴ്സ് 11 ₄ 13 എന്നിവയുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ

428000-8370, പ്രോപ്പർട്ടികൾ	
പിനിയൻ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
ഡയമീറ്റർ പിച്ച്	8
പല്ലുകളുടെ എണ്ണം	10
₨5.0 സ്റ്റാർട്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ്	12വി
നാമമാത്ര ഔട്ട്പുട്ട്	5.0kW (SAE J544B 12V എക്സ്ട്രാ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി)
ഭ്രമണ ദിശ	ക്ലോക്ക്വൈസ് കണ്ടു പിനിയൻ അവസാനം മുതൽ
ഭാരം	ഏകദേശം 25 പൗണ്ട് (11.3 കി.ഗ്രാം)
ഓപ്പറേഷൻ വോൾട്ടേജ് (20°C ൽ) 8V പരമാവധി	

വാറന്റി 00 മൈൽ (ഓൺ-റോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ)


ഡ്രൈയിൻ ട്യൂബ് താഴേക്ക് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം.
ഈ DENSO സ്റ്റാർട്ടറിന്റെ ഭൗതിക രൂപം യഥാർത്ഥ സ്റ്റാർട്ടറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം.


Machine Translated by Google



DENSO HEAVY DUTY

428000-8690, പ്രോപ്പർട്ടികൾ

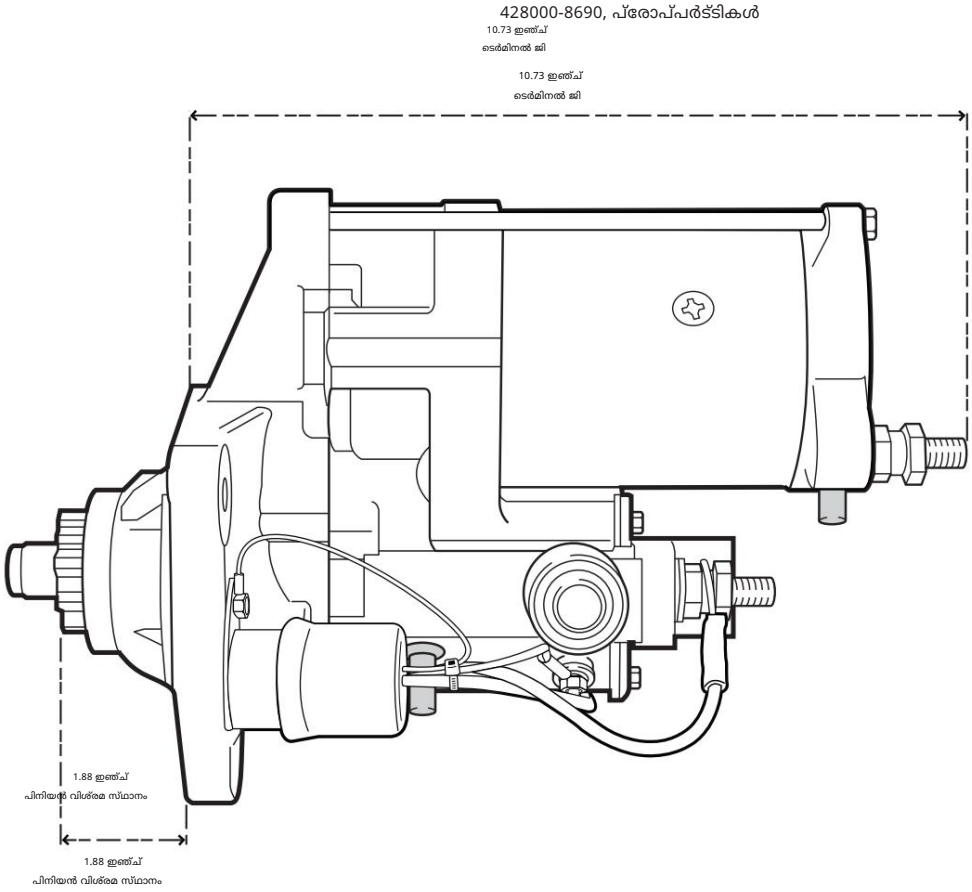

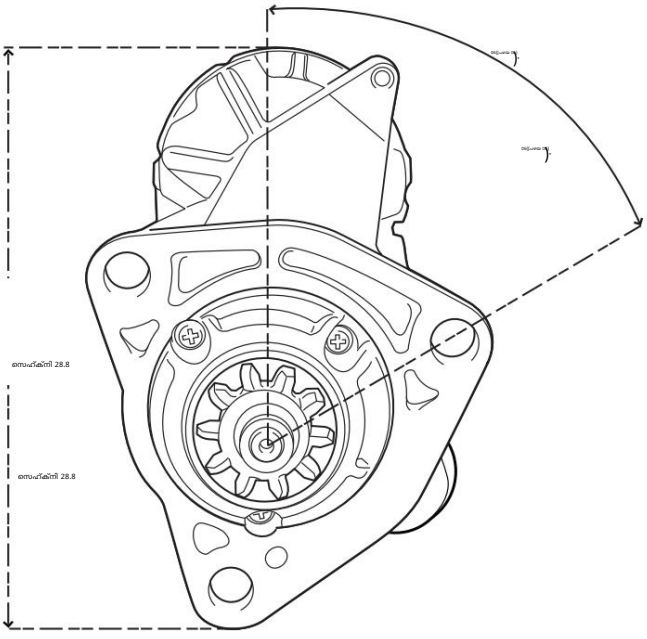

അപേക്ഷ: 428000-8690


ാാ13 ഉള്ള ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ

428000-8690, പ്രോപ്പർട്ടികൾ	
പിൻയോൺ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
ഡയമീറ്റർ പിച്ച്	3
പല്ലുകളുടെ എണ്ണം	10
ർ5.0 സ്റ്റാർട്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ്	12വി
നാമമാത്ര ഔട്ട്പുട്ട്	5.0kw (sae j544b 12v എക്സ്ട്രാ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി)
ഭ്രമണ ദിശ	ക്ലോക്ക്വൈസ് കണ്ടു പിനിയൻ അവസാനം മുതൽ
ഭാരം	ഏകദേശം 24 പൗണ്ട് (11 കി.ഗ്രാം)
ഓപ്പറേഷൻ വോൾട്ടേജ് (20°c ൽ) 8v പരമാവധി	

വാറന്റി 00 മൈൽ (ഓൺ-റോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ)

ഡ്രെയിൻ ട്യൂബ് താഴേക്ക് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം.
ഈ denso സ്റ്റാർട്ടറിന്റെ ഭൗതിക രൂപം യഥാർത്ഥ സ്റ്റാർട്ടറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം.

Machine Translated by Google





ഓഫ് റോഡ്

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

DENSO HEAVY DUTY

428000-3320,

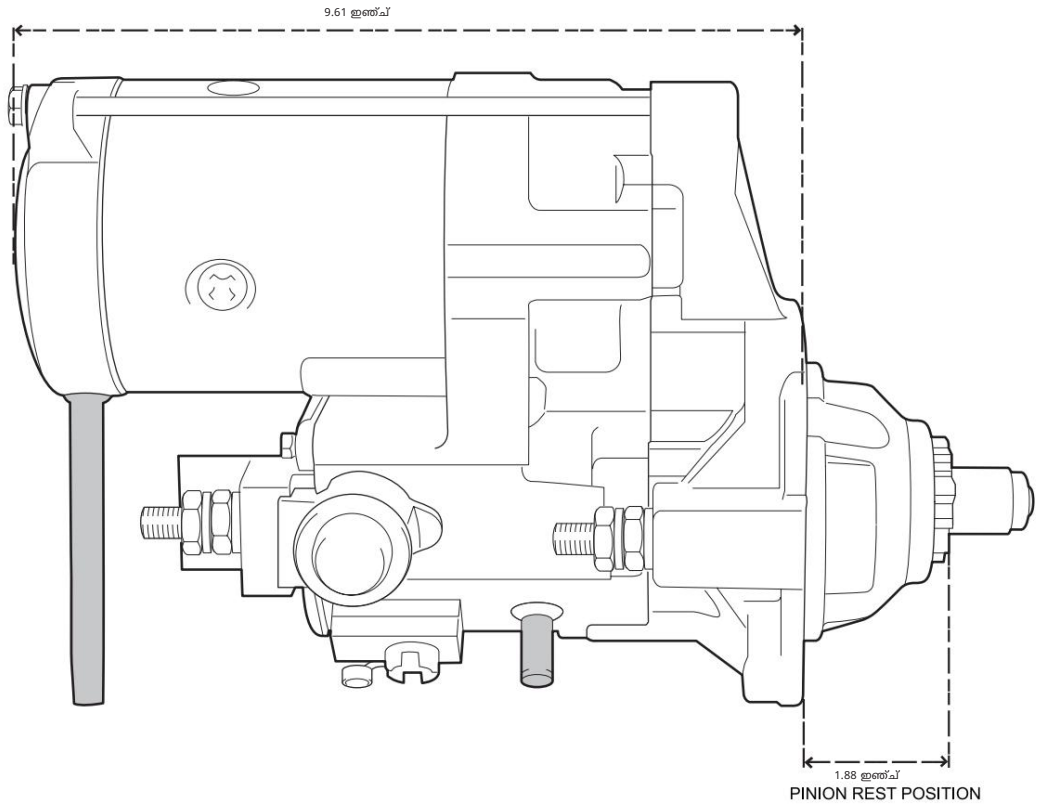

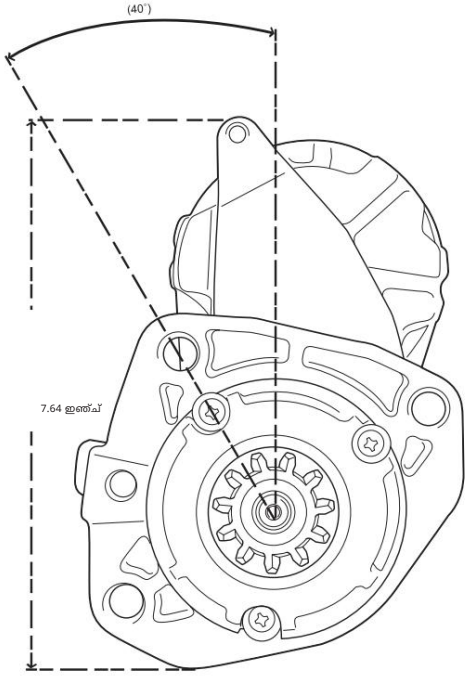

അപേക്ഷ: 428000-3320


ജോൺ ഡീർ w/പവർടെക് എഞ്ചിനുകൾ, c670 T660, T670 & WTS കമ്പൈൻസ് & 6090

428000-3320,	
പിൻയോൺ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
ഡയമീറ്റർ പിച്ച്	8/10
പല്ലുകളുടെ എണ്ണം	11. 11.
R5.0 സ്റ്റാർട്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ്	12വി
നാമമാത്ര ഔട്ട്പുട്ട്	5.0kw (SAE J544B 12v എക്സ്ട്രാ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി)
ഭ്രമണ ദിശ	ക്ലോക്ക്വൈസ് കണ്ടു പിനിയൻ അവസാനം മുതൽ
ഭാരം	ഏകദേശം 23 പൗണ്ട് (10.7 കി.ഗ്രാം)

വാറന്റി ൽലിമിറ്റഡ് മൈലുകൾ (ഓഫ്-റോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ)

ഡ്രെയിൻ ട്യൂബ് താഴേക്ക് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം.
ഈ DENSO സ്റ്റാർട്ടറിന്റെ ഭൗതിക രൂപം യഥാർത്ഥ സ്റ്റാർട്ടറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം.

Machine Translated by Google





ഓഫ് റോഡ്

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

DENSO HEAVY DUTY

428000-4080, 428000,

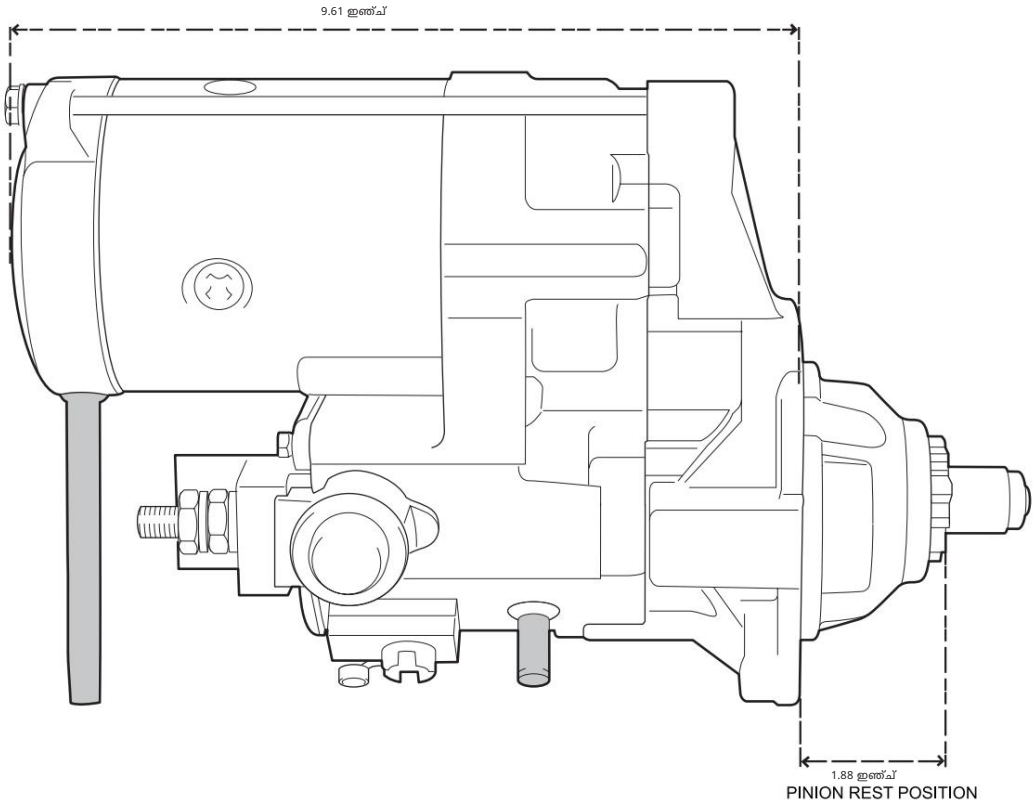

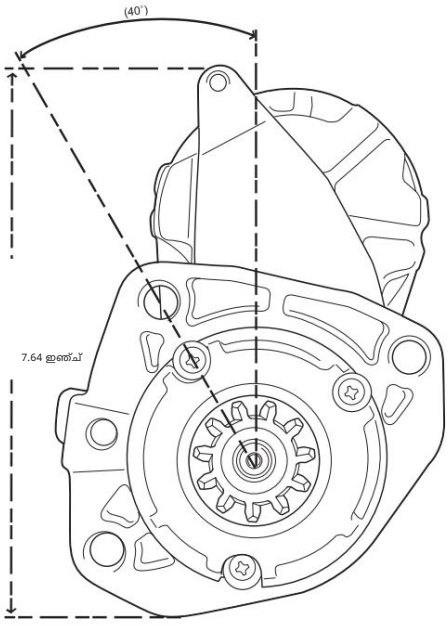

അപേക്ഷ: 428000-4080

ജോൺ ഡീർ -/ 9230 ട്രാക്ടറുകൾ


428000-4080, 428000,	
പിൻയോൺ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
ഡയമീറ്റർ പിച്ച്	8/10
പല്ലുകളുടെ എണ്ണം	11. 11.
5.0 സ്റ്റാർട്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ്	12വി
നാമമാത്ര ഔട്ട്പുട്ട്	5.0kw (sae)544b 12v എക്സ്ട്രാ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി)
ഭ്രമണ ദിശ	ക്ലോക്ക്വൈസ് കണ്ടു പിനിയൻ അവസാനം മുതൽ
ഭാരം	ഏകദേശം 23 പൗണ്ട് (10.7 കി.ഗ്രാം)

വാറന്റി

റ്റഡ് മൈലുകൾ (ഓഫ്-റോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ)

ഡ്രൈയിൻ ട്യൂബ് താഴേക്ക് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം.
ഈ DENSO സ്റ്റാർട്ടറിന്റെ ഭൗതിക രൂപം യഥാർത്ഥ സ്റ്റാർട്ടറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം.

Machine Translated by Google





ഓഫ് റോഡ്

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

DENSO HEAVY DUTY

428000-5530,

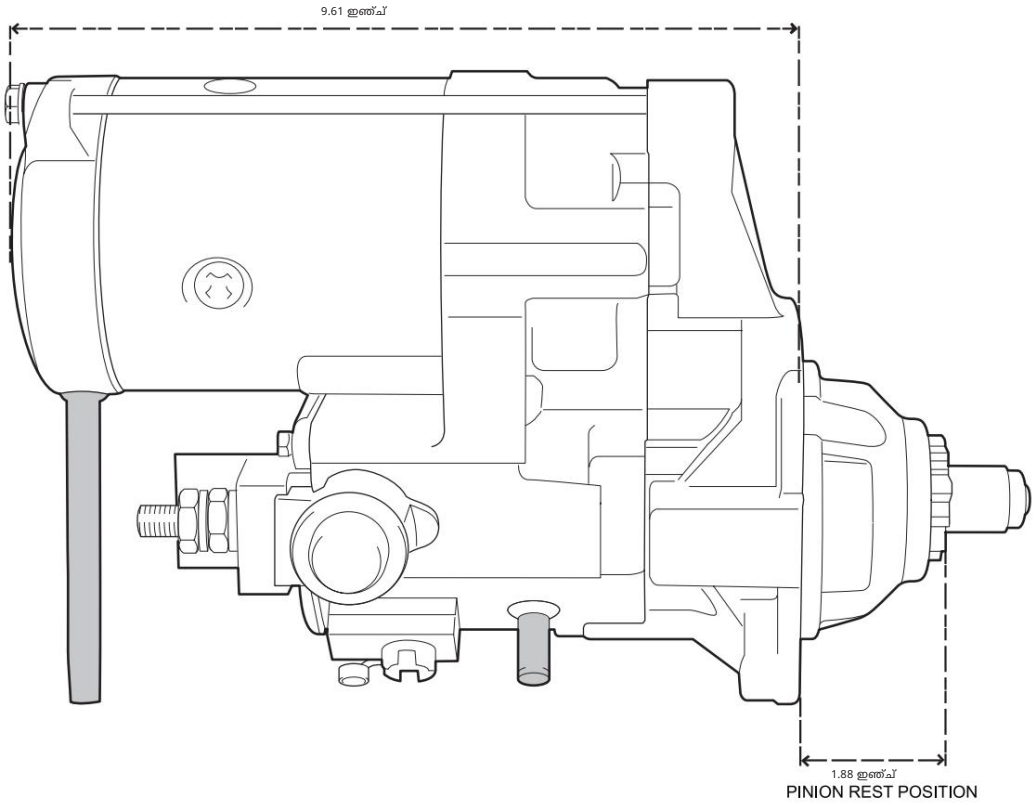

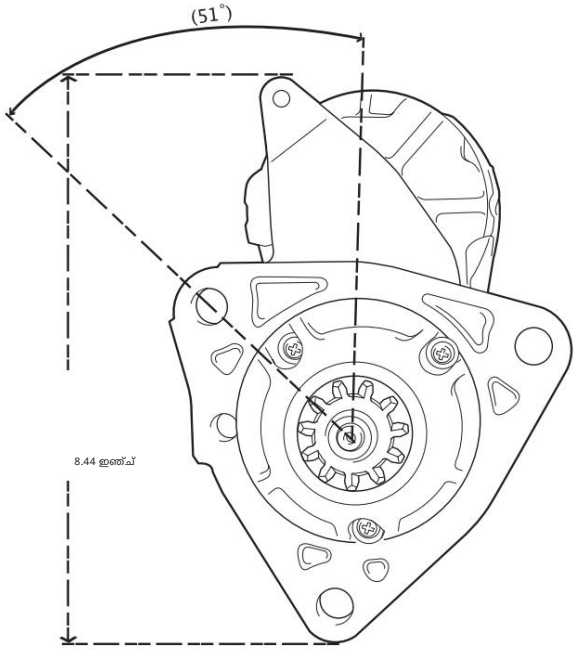

അപേക്ഷ: 428000-5530


ജോൺ ഡീർ അഗ്രികൾച്ചറൽ. മെഷിനറി, 6135

428000-5530,	
പിൻയോൺ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
ഡയമീറ്റർ പിച്ച്	8
പല്ലുകളുടെ എണ്ണം	11. 11.
5.0 സ്റ്റാർട്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ്	12വി
നാമമാത്ര ഔട്ട്പുട്ട്	5.0kW (SAE)544B 12V എക്സ്ട്രാ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി)
ഭ്രമണ ദിശ	ക്ലോക്ക്വൈസ് കണ്ടു പിനിയൻ അവസാനം മുതൽ
ഭാരം	ഏകദേശം 24 പൗണ്ട് (11 കി.ഗ്രാം)

വാറന്റി ലിമിറ്റഡ് മൈലുകൾ (ഓഫ്-റോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ)

ഡ്രൈയിൻ ട്യൂബ് താഴേക്ക് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം.
ഈ DENSO സ്റ്റാർട്ടറിന്റെ ഭൗതിക രൂപം യഥാർത്ഥ സ്റ്റാർട്ടറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം.

Machine Translated by Google





ഓഫ് റോഡ്

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

DENSO HEAVY DUTY

428000-5750, പ്രോപ്പർട്ടികൾ

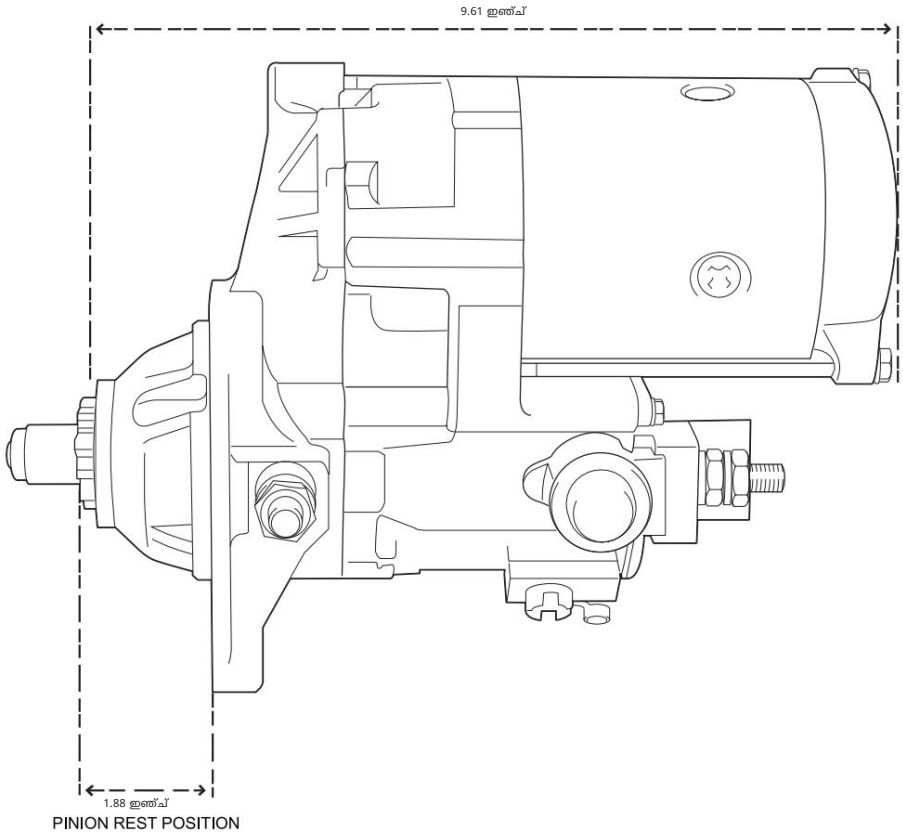

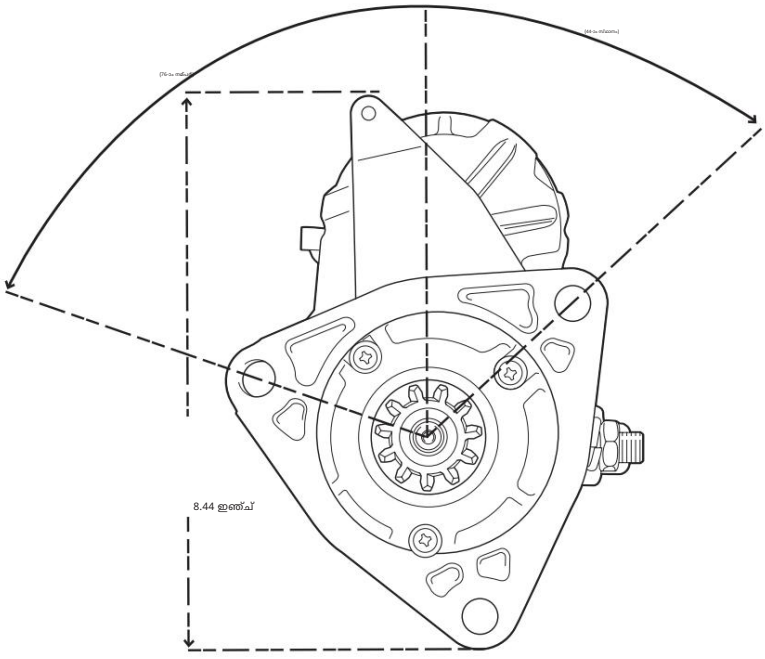

അപേക്ഷ: 428000-5750


ജോൺ ഡീർ കമ്പൈൻ, 6135

428000-5750, പ്രോപ്പർട്ടികൾ	
പിൻയോൺ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
ഡയമീറ്റർ പിച്ച്	8/10
പല്ലുകളുടെ എണ്ണം	11. 11.
₪5.0 സ്റ്റാർട്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ്	12വി
നാമമാത്ര ഔട്ട്പുട്ട്	5.0kw (sae ,544b 12v എക്സ്ട്രാ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി)
ഘടികാരദിശയിൽ കാണുന്ന ഭ്രമണ	ദിശ പിനിയൻ അവസാനം മുതൽ
ഭാരം	ഏകദേശം 24 പൗണ്ട് (11 കി.ഗ്രാം)


വാറന്റി ലിമിറ്റഡ് മൈലുകൾ (ഓഫ്-റോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ)


ഡ്രെയിൻ ട്യൂബ് താഴേക്ക് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം.
ഈ DENSO സ്റ്റാർട്ടറിന്റെ ഭൗതിക രൂപം യഥാർത്ഥ സ്റ്റാർട്ടറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം.

Machine Translated by Google



428000-5850,

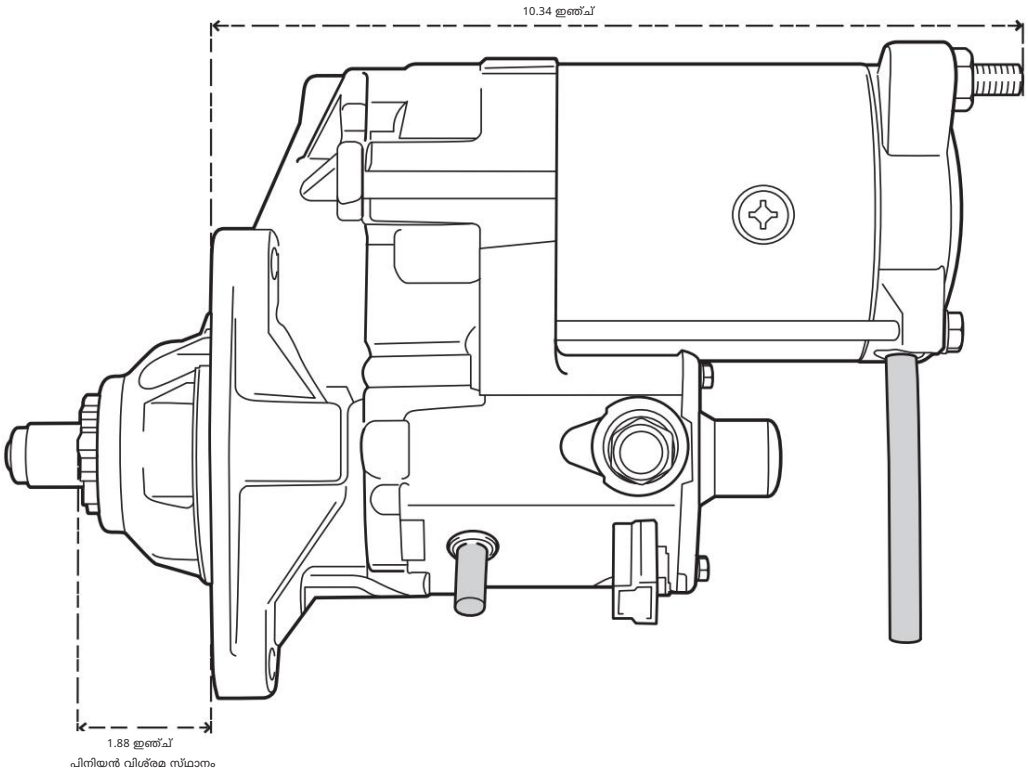

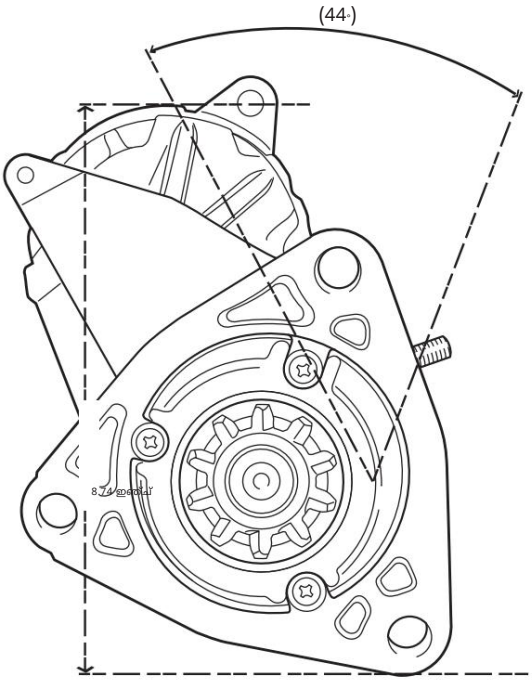


അപേക്ഷ: 428000-5850

കമ്മിൻസ് 8.3 ലിറ്റർ എഞ്ചിനുള്ള കേസ് ന്യൂ ഹോളണ്ട് MT240 ട്രാക്ടർ

428005850	
പിനിയൻ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
ഡയമീറ്റർ പിച്ച്	8
പല്ലുകളുടെ എണ്ണം	10
5.0 സ്റ്റാർട്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ്	12വി
നാമമാത്ര ഔട്ട്പുട്ട്	5.0kW (SAE)544B 12V എക്സ്ട്രാ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി)
ഘടികാരദിശയിൽ കാണുന്ന ഭ്രമണ ദിശ	പിനിയൻ അവസാനം മുതൽ
ഭാരം	ഏകദേശം 24 പൗണ്ട് (11 കി.ഗ്രാം)
ഓപ്പറേഷൻ വോൾട്ടേജ് (20°C-ൽ)	8 വി മാക്സ്

വാറന്റി ൽലിമിറ്റഡ് മൈലുകൾ (ഓഫ്-റോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ)

Machine Translated by Google





ഓഫ് റോഡ്

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

DENSO HEAVY DUTY

428000-6340, പ്രോപ്പർട്ടികൾ, 428000-6340

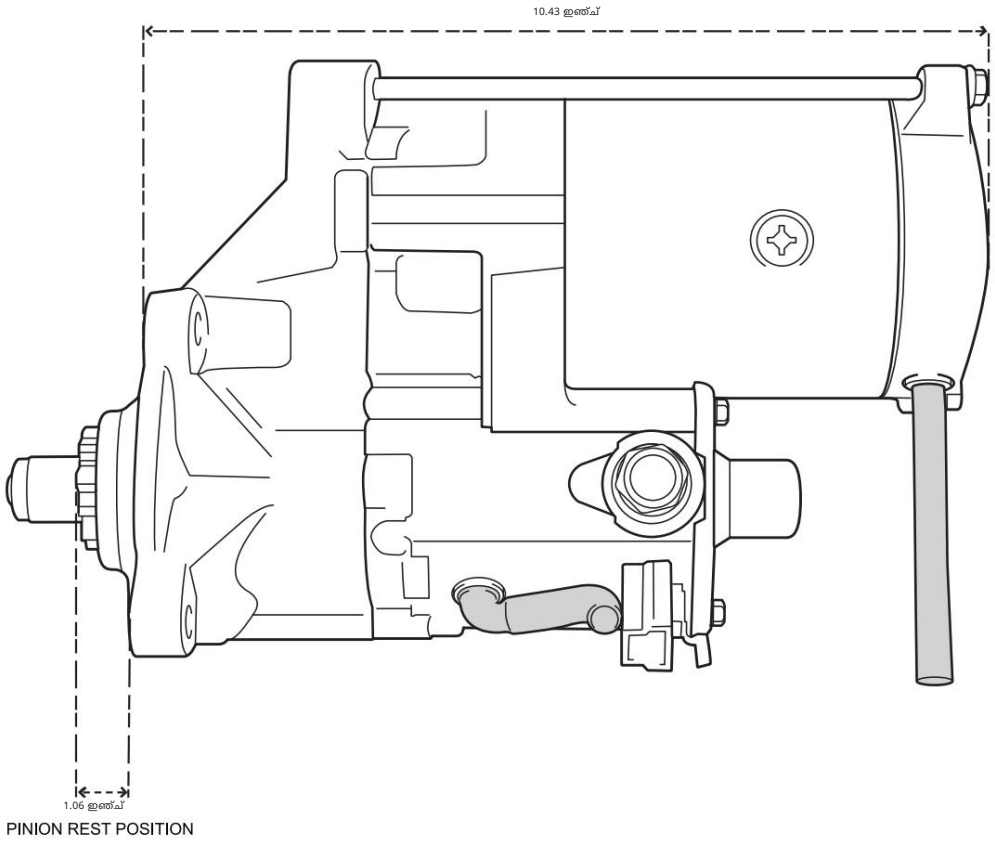

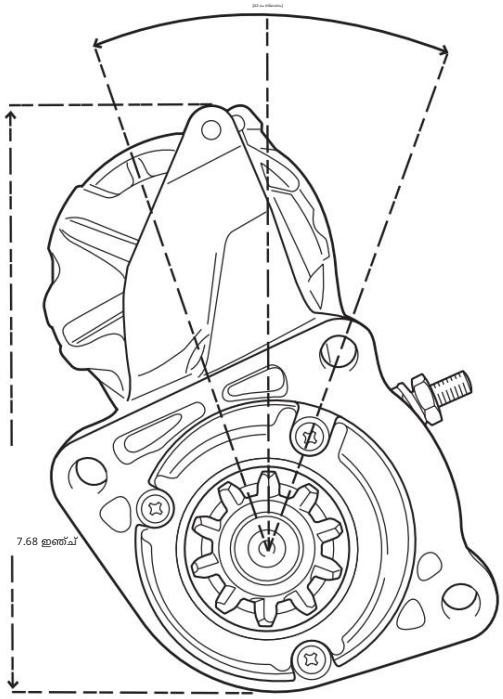

അപേക്ഷ: 428000-6340


JI കേസ് TV145 ട്രാക്ടർ W/ EEA 6.7L, 6CYL

428000-6340, പ്രോപ്പർട്ടികൾ, 428000-6340	
പിനിയൻ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
ഡയമീറ്റർ പിച്ച്	8
പല്ലുകളുടെ എണ്ണം	10
5.0 സ്റ്റാർട്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ്	12വി
നാമമാത്ര ഔട്ട്പുട്ട്	5.0KW (SAE J544B 12V എക്സ്ട്രാ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി)
ഭ്രമണ ദിശ	ക്ലോക്ക്വൈസ് കണ്ടു പിനിയൻ അവസാനം മുതൽ
ഭാരം	ഏകദേശം 24 പൗണ്ട് (11 കി.ഗ്രാം)
ഓപ്പറേഷൻ വോൾട്ടേജ് (20°C-ൽ)	8 വി മാക്സ്

വാറന്റി ലിമിറ്റഡ് മൈലുകൾ (ഓഫ്-റോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ)

ഡ്രൈയിൻ ട്യൂബ് താഴേക്ക് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം.
ഈ DENSO സ്റ്റാർട്ടറിന്റെ ഭൗതിക രൂപം യഥാർത്ഥ സ്റ്റാർട്ടറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം.

Machine Translated by Google



®5.0 സ്റ്റാർട്ടർ ട്രക്ക് / എഞ്ചിൻ മോഡൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചാർട്ട്

DENSO HEAVY DUTY

®5 അംഗീകൃത അപേക്ഷകൾ

എഞ്ചിൻ/ട്രക്ക് മോഡൽ ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ		സ്റ്റെർലിംഗ്	അന്താരാഷ്ട്ര (1)2006 വരെ)	പീറ്റർബിൽറ്റ്	കെൻവർത്ത്	മാക്ക്	വോൾവോ	വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ
കാറ്റ് സി11			428000-4420, 428000, 4420, 4280		428000-4420, 428000, 4420, 4280			
ക്യാറ്റ് സി12			428000-4420 (സി)	(ഡി) 428000-4420				428000-4420 (ഇ)
കാറ്റ് സി13	428000-4420, 428000, 4420, 4280	428000-4420, 428000, 4420, 4280	428000-4420, 428000, 4420, 4280	428000-4420, 428000, 4420, 4280	428000-4420, 428000, 4420, 4280			
ക്യാറ്റ് സി15	428000-4420, 4280	428000-4420, 428000, 4420, 4280	428000-4420, 428000, 4420, 4280	428000-4420, 428000, 4420, 4280	428000-4420, 428000, 4420, 4280			428000-4420 (ബി)
കമ്മിൻസ് ഐ.എസ്.എം.	428000-4420, 428000, 4420, 4280	428000-4420, 428000, 4420, 4280	428000-4420, 428000, 4420, 4280	428000-4420, 428000, 4420, 4280	428000-4420, 428000, 4420, 4280		428000-4420, 428000, 4420, 4280	
കമ്മിൻസ് ഐഎസ്ബി/ക്യു	428000-4440, 428000-5170, എതിർ കൗണ്ടർബോറുകൾ		428000-4440, 428000-5170, എതിർ കൗണ്ടർബോറുകൾ	428000-5170, എതിർ കൗണ്ടർബോറുകൾ	428000-5170, എതിർ കൗണ്ടർബോറുകൾ			
കമ്മിൻസ് ഐഎസ്ബി/ക്യു 2011 റിലേ ഉപയോഗിച്ച്	428000-5170, (എന്റെ2010-)		428000-5170, (എന്റെ 2007-)	428000-5170,	428000-5170,			
കമ്മിൻസ് ഐ11	428000-4430,	428000-4430,	428000-4430,	428000-4430,	428000-4430,			
കമ്മിൻസ് ഐ14	428000-4440,	428000-4440,	428000-4440,	428000-4440,	428000-4440,		428000-4440,	
ഡിഡി എസ്60	428000-4430 (എ) 428000-5730,	428000-4430 (എ) 428000-5730,	428000-4430 (എ) 428000-5730,	428000-4430 (എ) 428000-5730,	428000-4430 (എ) 428000-5730,		428000-4430 (എ) 428000-5730,	428000-4430, (എ, ബി) 428000-5730 (ബി)
ഡിടിഎൻഎ ഡിഡി13 2011 റിലേ ഉപയോഗിച്ച്	428000-8690 (എഫ്)							428000-8690 (എഫ്)
മാക്ക് ഇ-ടെക്, ഇ-7						428000-4430,		
മാക്സ്ഫോഴ്സ് 11 2011 റിലേ ഉപയോഗിച്ച്			428000-8370 (ജി)					
മാക്സ്ഫോഴ്സ് 13 2011 റിലേ ഉപയോഗിച്ച്			428000-8370 (ജി)					
എംബിഇ 4000	428000-4450, 4280	428000-4450, 4280						428000-4450, 4280
വോൾവോ ഡി12							428000-5430,	

വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു

ബാധകമല്ല

(എ) 1994-2006, ഇന്ധന ഫിൽട്ടർ ഫ്രെയിം റെയിലിന് പുറത്തായിരിക്കുമ്പോൾ (സിംഗിൾ ഫിൽട്ടർ)

(ബി) 2007 മോഡൽ വർഷം മാത്രം

(സി) 1998 മോഡൽ വർഷം മാത്രം


(ഡി) 1999 മോഡൽ വർഷം മാത്രം

(ഇ) 1997 മോഡൽ വർഷം മാത്രം

(എഫ്) 2007 മോഡൽ വർഷം മുൻനോട്ട്

(ജി) 2007 മോഡൽ വർഷം മുൻനോട്ട്

Machine Translated by Google




ചിത്രങ്ങൾ, സ്കീമാറ്റിക്സ് & അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് വെബിലെ അപേക്ഷാ വിവരങ്ങൾ


കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ, സ്കീമാറ്റിക്സ്, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

www.DensoHeavyDuty.com ൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
"ഉൽപ്പന്ന തിരയൽ" ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

DENSO പാർട്ട് നമ്പർ, ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗം
അല്ലെങ്കിൽ മത്സരാർത്ഥി ക്രോസ്-റഫറൻസ് നമ്പർ
എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ തിരയാൻ കഴിയും.

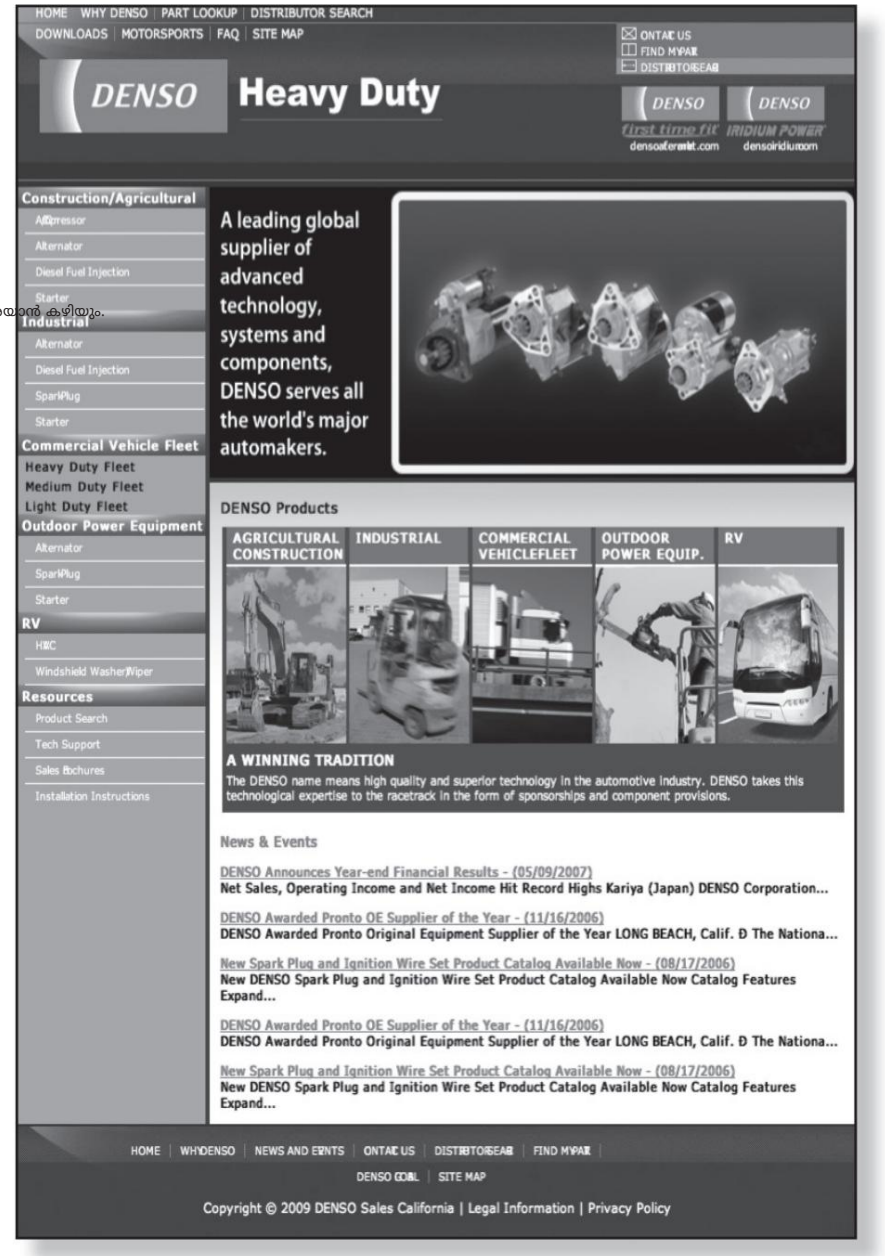

Machine Translated by Google

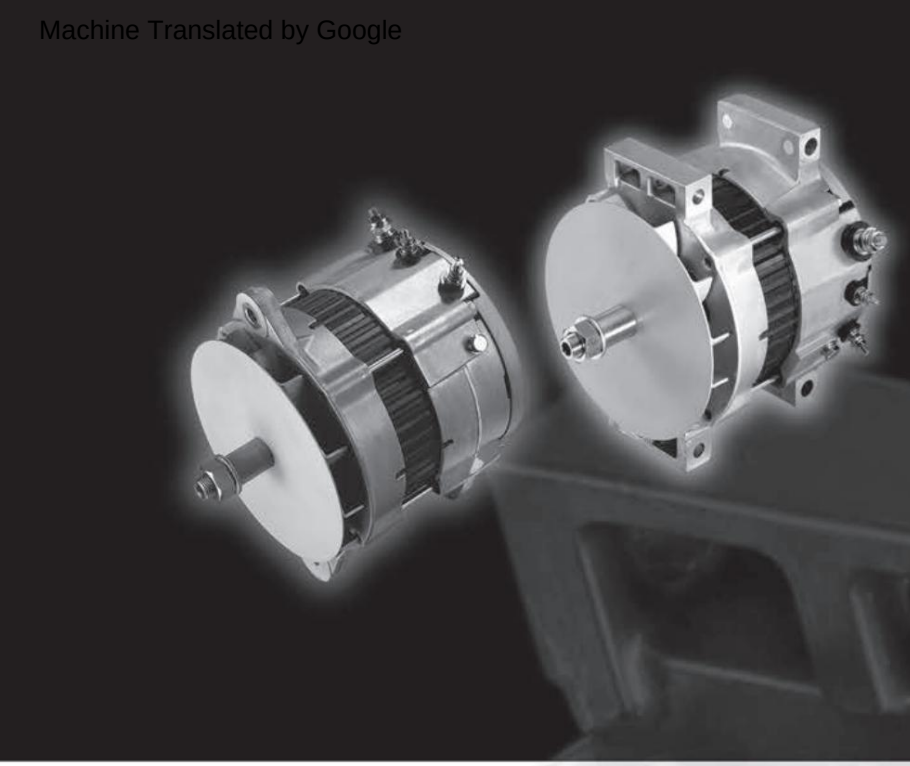


സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

- റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജും റേറ്റുചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ടും: 12v - 130A
- അനുവദനീയമായ പരമാവധി RPM: 10,000 rpm
- അനുവദനീയമായ ബെൽറ്റ് ലോഡ്: പരമാവധി 980N
- പോളാരിറ്റി: നെഗറ്റീവ് - കേസ് ഗ്രൗണ്ടഡ്
- ഭ്രമണം: ഘടികാരദിശയിൽ (കപ്പി അറ്റത്ത് നിന്ന് കാണുന്നത്)
- ഏകദേശ ഭാരം: 22.9 പൗണ്ട്

സവിശേഷതകളും നേട്ടങ്ങളും

- ചൂട് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന എഞ്ചിനുകളെ അതിജീവിക്കാൻ പരീക്ഷിച്ചു. ഇന്നിന്റെയും നാളെയുടെയും
- ദീർഘായുസ്സ് ഉള്ള ബ്രഷ്ലെസ് ഡിസൈൻ
- ഹെവി-ഡ്യൂട്ടി ഫ്രണ്ട്, റിയർ ബെയറിംഗുകൾ
- നാശന പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള റക്റ്റിഫൈയറും റോട്ടറും
- താപ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള വൈൻഡിംഗ്സ്
- എളുപ്പത്തിലുള്ള സേവനത്തിനായി സോൾഡർ ചെയ്യാത്ത കണക്ഷനുകൾ
- ഒതുക്കമുള്ളതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ ഡിസൈൻ
- ഒരു വയർ കണക്ഷൻ
- ലോഡ് ഡംപ് സംരക്ഷണം
- SAE J180 മൗണ്ട് / പാഡ് മൗണ്ട്
- വാറന്റി: 3 വർഷം / 350,000 മൈൽ (ഓൺ-റോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ)


12v 130 AMP പെർഫോമൻസ് കർവ്

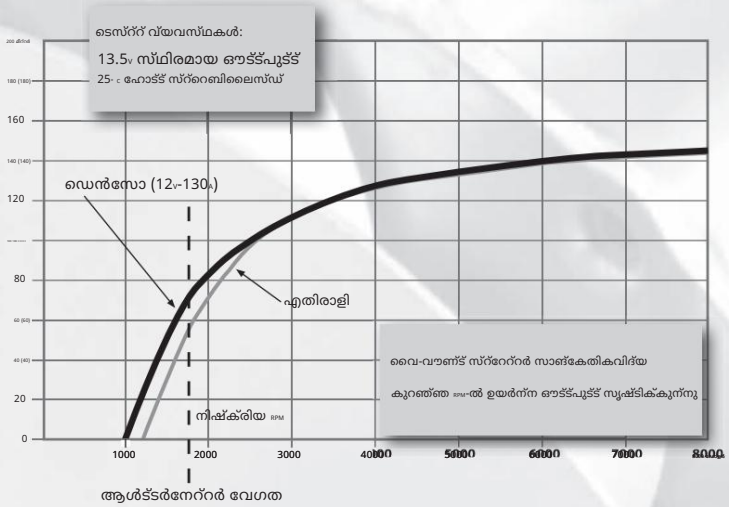

ഭാഗം നമ്പറുകളും അപേക്ഷകളും

	പാർട്ട് നമ്പർ മൗണ്ട്	ആമ്പറേജ്	ബി-ടെർമിനൽ	ആർ-ടെർമിനൽ	ഐ-ടെർമിനൽ	ആപ്ലിക്കേഷൻ		
12v	101211-8120, 101211-8120	ജെ180	130 (130)	5/16-18 യുഎൻസി	3mm പിൻ			CAT C7, C9, C10, C11, C12, C13, C15, 3176, 3406; കമ്മിൻസ് ISB, ISM, ISX, L-10, M11, N14; ഡിട്രോയിറ്റ് പരമ്പര 60
12v	101211-8060, 101211-8060.	ജെ180	130 (130)	5/16-18 യുഎൻസി	10-24 യുഎൻസി	10-24 യുഎൻസി		CAT C7, C9, C10, C11, C12, C13, C15 3406, 3176; കമ്മിൻസ് ഐഎസ്ബി, ഐഎസ്എം, ഐഎസ്എക്സ്, എൽ10, എം11, എം14, എൻ14; ഡിട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60; വോൾവോ VE D300, VE-250, VE D12B-345
12v	101211-8380	പാഡ് മൗണ്ട്	130 (130)	5/16-18 യുഎൻസി	10-24 യുഎൻസി	10-24 യുഎൻസി		CAT C7, C9, C11, C13, C15; കമ്മിൻസ് ISB, ISM, ISX; ഡിട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60; Mack E7/E-Tech; മെഴ്സിഡസ് എംബിഇ4000
12v	101211-8390, 101211-8390 (കപ്പിയുമില്ല)	പാഡ് മൗണ്ട്	130 (130)	5/16-18 യുഎൻസി	3mm പിൻ			CAT C7, C9, C11, C13, C15; കമ്മിൻസ് ISB, ISM, ISX; ഡിട്രോയിറ്റ് സീരീസ് 60; മെഴ്സിഡസ് MBE4000
24-ാം	101211-8130, 101211-8130	ജെ180	[illegible]	5/16-18 യുഎൻസി	3mm പിൻ			അലിസ് ചാൽമേഴ്സ്, സിഎടി, ക്ലാർക്ക് എക്യുപ്മെന്റ്, കമ്മിൻസ്, യൂക്ലിഡ്, ഫിയറ്റ്-അല്ലിസ്, IHC, Terex, Waukesha, Detroit Diesel, Volvo, വെള്ള
24-ാം	101211-8140	ജെ180	[illegible]	5/16-18 യുഎൻസി	3mm പിൻ			ക്ലാർക്ക് എക്യുപ്മെന്റ്, കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഡീസൽ, കമ്മിൻസ്, ഡിട്രോയിറ്റ് ഡീസൽ, ഐഎച്ച്സി, ജെഐ കേസ്, നാവിസ്റ്റാർ

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google



ട്രക്കുകളുടെ ആവശ്യകതയും വാഹനങ്ങളുടെ പ്രവാഹം നിലനിർത്തുന്നതിലെ വെല്ലുവിളികളും വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ, കൂടുതൽ ശക്തവും ഈടുനിൽക്കുന്നതുമായ ഘടകങ്ങളുടെ ആവശ്യകത സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഗാരി പേജ് DENSO ഹെവി ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റാർട്ടറുകളെയും ആൾട്ടർനേറ്ററുകളെയും ആശ്രയിക്കുന്നത്. ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന ബ്രഷ്ലെസ് ഡിസൈൻ കാരണം, DENSO ആൾട്ടർനേറ്റർ ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തിയിൽ വ്യവസായത്തെ നയിക്കുന്നു. DENSO യുടെ പുതിയ 5.0 സ്റ്റാർട്ടർ ചെറുതും ഭാരം കുറഞ്ഞതും - 60HW വരെ ടോർക്കും 5kW ഔട്ട്പുട്ടും - അത് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന മത്സര യൂണിറ്റുകളേക്കാൾ ശക്തവുമാണ്.
ഇന്നത്തെ വെല്ലുവിളികൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾക്കായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫ്ലീറ്റ് മാനേജർമാർ DENSO-യിലേക്ക് നോക്കുന്നതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്.

ഡെൻസോ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റാർട്ടറുകളും ആൾട്ടർനേറ്ററുകളും. മികച്ച നിലവാരം. മികച്ച ഈട്. രൂപകൽപ്പനയിൽ മികച്ചത്. ഗാരിയോട് ചോദിക്കൂ.



കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിതരണക്കാരന്, www.densoheavyduty.com സന്ദർശിക്കുക.

DENSO
HEAVY DUTY

2006 ഡെൻസോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും അമേരിക്കാസ്, ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ്.

Machine Translated by Google

DENSO

HEAVY DUTY



നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഈ QR കോഡ്® സ്കാൻ ചെയ്യുക.

സ്കാനീസ് സി കോഡ് QR® à l'aide de votre téléphone intelligent.

Escanee este código QR® con su teléfono inteligente.

എന്നതിന്റെ സവിശേഷതകൾ

1.888.96.ഡെൻസോ · 3900 വിയ ഓറോ അവന്യൂ, ലോംഗ് ബീച്ച്, കാലിഫോർണിയ 90810

ഡെൻസോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾക്കും ഇമേജുകൾക്കും,
www.DensoAftermarket.com സന്ദർശിക്കുക.
ഡെൻസോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻറെ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ, www.DensoAftermarket.com സന്ദർശിക്കുക.

© 2013 DENSO ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും അമേരിക്കാസ്, ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ്. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം. ഫസ്റ്റർ ടൈം ഫിർസ്. എന്നത് DENSO ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും അമേരിക്കാസ്, ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡിന്റെ രജിസ്റ്റർഡ് ചെയ്ത
വ്യാപാരമുദ്രയാണ്. © 2013 DENSO ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും അമേരിക്കാസ്, ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡിന്റെ എല്ലാ റിസർവേഷനുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഫസ്റ്റർ ടൈം ഫിർസ്.എംഡി ഡെൻസോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും അമേരിക്കാസ്, ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡിന്റെ
ഒരു ഡൈപോസിറ്റർ ബ്രാൻഡാണ്. © 2013 ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും അമേരിക്കാസ്, ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡിന്റെ എല്ലാ റിസർവേഷനുകളും. ഫസ്റ്റർ ടൈം ഫിർസ്. എന്നത് ഡെൻസോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും അമേരിക്കാസ്, ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡിന്റെ രജിസ്റ്റർഡ് ചെയ്ത ഒരു ബ്രാൻഡാണ്.