Machine Translated by Google

০-২১০০০-৩৩৯১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-২৪১৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৭৮.১২
ওজন	২৪.৫ কেজি	সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল NH220			
যানবাহন	ডি৬০,৭০,৮০,৮৫		
পুরাতন মডেল রেকর্ড ০-২১০০০-৩৩৯০ ৩৩৯১			
ডিজাইন রেকর্ড ৩৩৯০ ৩৩৯১	ম্যাগনেটিক সুইচ কয়েলের তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা		
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ130		

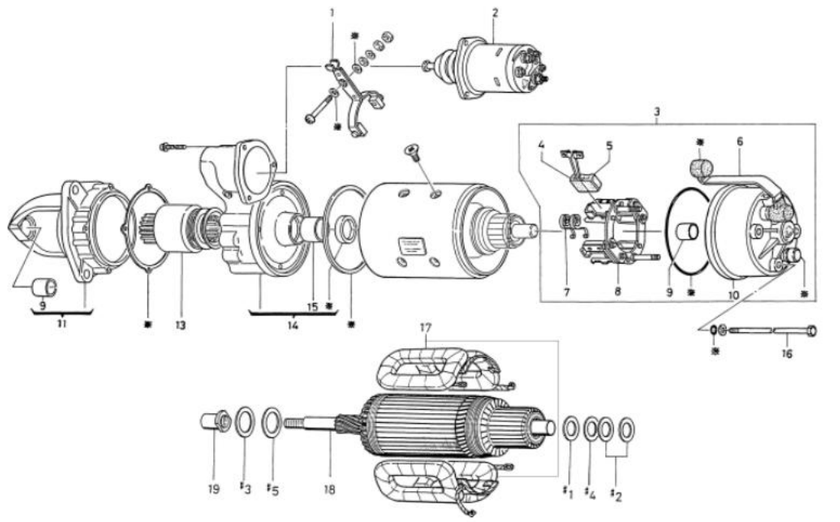

0-21000-3391

০-২১০০০-৩৩৯১ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-২৪১৩)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২১৩২০-০৭৯০		শিফট লিভার কো	১		
২	০-৪৭১০০-৩০৪০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৩	৭-২১৭০০-০১৮০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৪-১০ সহ
৪	১-২১৭৪০-০৬৮০		ব্রাশ কো	৪		
৫	১-২১৭৪০-০৬৯০		ব্রাশ কো	৪		
৬	১-২১৭৮৪-১২৬০		কানেক্ট বার	১		
৭	১-২১৯১৩-০৩৬০		ব্রাশ স্প্রিং	৮		
৮	০-২১৭৫০-১৪৪০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		
৯	৭-২১৩৫১-০৯৫৪		ধাতু	২		সামনে, পিছনে
১০	০-২১৭০০-১৬৭০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৯ সহ
১১	১-২১৩০০-১৯৭০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৯ সহ
১৩	১-২১৫০০-১৫৩০		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
১৪	১-২১৬০০-১৪২০		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		অয়েল সিল সহ, ১৫
১৫	৭-২১৩৫১-০৯৭০		ধাতু	১		কেন্দ্র
১৬	০-২১৯০১-১৬৬০		বোল্ট	৪		ফ্লু বোল্ট
১৭	৭-২১২৩০-০০৯০		ফিল্ড কয়েল অ্যাসেম্বলি	১		
১৮	১-২১১০০-১২১০		আরমেচার কোম্পানি	১		১৯ সহ
১৯	১-২১১৮১-০৩১০		পিনিয়ন স্টপার	১		
২১	১-২১৯২১-০৬৬০		ওয়াশার	১		
২২	১-২১৯২১-০৯৮০		ওয়াশার	২		
২৩	১-২১৯৪১-০৬০০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
২৪	১-২১৯৪১-০৫৮০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
২৫	১-২১৯২১-১৪৪০		ওয়াশার	১		
※	৭-০৯২১০-০১৩০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-০১৩০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৬০০১ সিল ওয়াশার		২
১-০৫০৫-০০৮০১ ও রিং		৪
১-০৫০৬-০১০০১ ও রিং		১
১-০৯২১০-১০১০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০৩৬০ ও রিং		১
১-০৯২৫২-০৩৭০ গাম ক্যাপ		১
১-০৯২৫২-০৩৮০ গাম ক্যাপ		২
১-২১৯৫১-১৯০০ প্যাকিং		১
১-২১৯৫১-১৯১০ প্যাকিং		১
১-২১৯৫১-১৯২০ প্যাকিং		১

Machine Translated by Google

০-২১০০০-৩৬৫১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০০০৪৩-২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩.৭ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৭৮.১২□
ওজন	১৫.৭ কেজি	সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল ডিএ			
যানবাহন	ডিবি		
পুরানো মডেল রেকর্ড			
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ ф১২৫ ০-২১০০০-৩৬৪১ রিলে ছাড়া এই মডেলটি		

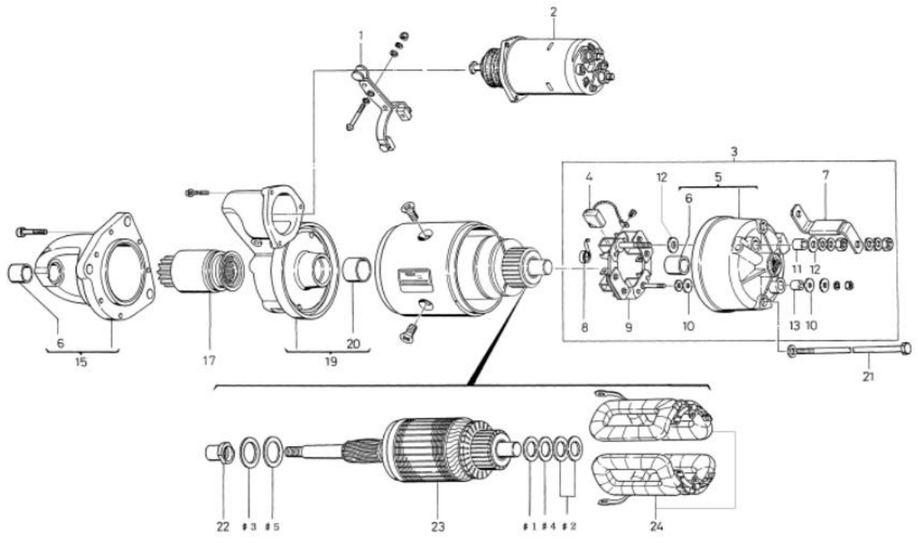

0-21000-3651 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-81100043-2)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২১৩২০-০৭৮০	১-৮১১২৭০২০-০	শিফট লিভার কো	১		
২	০-৪৭১০০-৩০৩০	১-৮১১৫১০৪৭-০	ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৩	৭-২১৭০০-০১৬০	১-৮১১১৫০০৭-০	আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৪-১৩ সহ
৪	০-২১৭৪০-০৪৪৫	১-৮১১১৬০০৬-০	ব্রাশ কো	৪		
৫	১-২১৭০০-১৬৪০	১-৮১১১৫০৩৬-০	আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৬ সহ
৬	৭-২১৩৫১-০৯৫৪		ধাতু	২		সামনে, পিছনে
৭	১-২১৭৮৪-১২২০	১-৮১১১৬০১২-০	কানেক্ট বার	১		
৮	১-২১৯১৩-০৩৭০	১-৮১১১৭০১২-০	ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৯	০-২১৭৫০-১৪৩২	১-৮১১১৮০১৮-০	ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		
১০	১-২১৯৪১-০৫৯০	১-৮১১২৯১০১-০	ইনসুলেট ওয়াশার	২		
১১	১-২১৯৪৪-১০৬০	১-৮১১২৯১০২-০	ইনসুলেট টিউব	১		
১২	১-২১৯৪১-০২৩০	১-৮১১২৯১০৩-০	ইনসুলেট ওয়াশার	২		
১৩	১-২১৯৪৪-১০৫০	১-৮১১২৯০৯৮-০	ইনসুলেট টিউব	১		
১৫	১-২১৩০০-১৯৩০	১-৮১১১৩০০৭-০	এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৬ সহ
১৭	১-২১৫০০-১৫৯০	১-৮১১২২০০৪-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
১৯	১-২১৬০০-১৪৪০	১-৮১১১৪০২৫-০	সি. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		২০ সহ
২০	৭-২১৩৫১-০৯৬৪	১-৮১১২৯০৩০-০	ধাতু	১		কেন্দ্র
২১	০-২১৯০১-১৬৭০	১-৮১১২৯০৩৪-০	বোল্ট	২		ধ্রু বোল্ট
২২	১-২১১৮১-০৩১০	১-৮১১২৯০৩৬-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
২৩	১-২১১০০-১১৯০	১-৮১১২১০০৭-০	আরমেচার কোম্পানি	১		২২ সহ
২৪	৭-২১২৩০-০০৮০	১-৮১১১২০১৫-০	ফিল্ড কয়েল অ্যাসেম্বলি	১		
□১	১-২১৯২১-০৬৬০ ৯-৮২১	১৫৪৭৭-০	ওয়াশার	১		
□২	১-২১৯২১-০৯৮০	১-৮১১২৯০২৭-০	ওয়াশার	২		
□৩	১-২১৯২১-১৪৪০ ৫-৮১১	২৯১০৭-০	ওয়াশার	১		
□৪	১-২১৯৪১-০৫৮০	১-৮১১২৯০২৮-০	ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯৪১-০৬০০	১-৮১১২৯০৩৩-০	ইনসুলেট ওয়াশার	১		

Machine Translated by Google

০-২১০০০-৩৭৯০ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-২৭৫৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১১ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৭৫.০২
ওজন	৪৫ কেজি	সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল 4D155			
যানবাহন	ডি১৫০, ডি১৫৫		
পুরাতন মডেল রেকর্ড ০-২১০০০-২৩১২ ৩৭৯০			
ডিজাইন রেকর্ড ২৩১২ ৩৭৯০	ORCLUTCH ASSY, F.BRACKET এবং Mag. SW পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ150		

0-21000-3790

০-২১০০০-৩৭৯০ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-২৭৫৩)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২১৩০০-০১৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		২ সহ
২	১-২১৩৫১-১০০০		ধাতু	১		সামনে
৩	১-২১৫০০-১৭৫০		অরক্লাচ অ্যাসি	১		৪ সহ
৪	১-২১৫১০-১৬৭০		পিনিয়ন কো	১		
৫	৭-২১৬০০-০০৮০		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		অয়েল সিল সহ, ৬
৬	১-২১৩৫১-০০৬০		ধাতু	১		কেন্দ্র
৭	৭-২১৩২০-০০৭০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৮	৭-৪৭১০০-০১৮০		ম্যাগ. সুইচ অ্যাসি	১		১১ সহ
১১	১-৪৭৭৬১-০১৯০		কভার কো	১		
১২	৭-২১৭০০-০১০০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১৩-১৬ সহ
১৩	৭-২১৩৫১-০১৪০		ধাতু	১		পিছনের অংশ
১৪	০-২১৭৫০-১২৬০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		
১৫	০-২১৭৪০-০৩৭৪		ব্রাশ কো	৮		
১৬	১-২১৯১৩-০১২০		ব্রাশ স্প্রিং	৮		
১৭	১-২১৭৬১-১১৮০		প্রচ্ছদ	১		
১৮	১-০০৬০-১০১৮২		ডিশ স্ক্রু	৮		
১৯	১-২১১৮১-০১২২		পিনিয়ন স্টপার	১		
২০	৭-২১১০০-০০৮০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১৯, ২১ সহ
২১	১-২১৯২১-০২৮০		ওয়াশার	২		
২২	৭-২১২৩০-০০৬০		ফিল্ড কয়েল অ্যাসেম্বলি	১		
※	৭-০৯২১০-০০৩০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-০০৩০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৬০০১ সিল ওয়াশার		৩
১-০৫০৭-০৭৫০১ ও রিং		১
১-০৫০৭-০৮০০১ ও রিং		২
১-০৫০৭-১২০০১ ও রিং		২
১-০৫০৭-১৩০০১ ও রিং		১
১-০৫০৭-১৪০০১ ও রিং		১
১-০৫০৭-১৪৫০১ ও রিং		১
১-০৯২১০-০০৬০	তেল সীল	১
১-০৯২৫২-০০৭০ গাম ক্যাপ		১
১-০৯২৫২-০২১০ গাম ক্যাপ		১
১-৪৭৯৫২-০১৪০ গাম ক্যাপ		১

Machine Translated by Google

০-২১০০০-৪০৪১ স্টার্টিং মোটর

0-21000-4041 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-2180)

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-২১৮০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩.৫ কিলোওয়াট
সরবরাহের শর্তাবলী	৭৯.১১
ওজন	১০.৩ কেজি
সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল 4D94	
যানবাহন	EC35V, EC50Z, EG30
পুরাতন মডেল রেকর্ড ০-২১০০০-৪০৪০	৪০৪১
ডিজাইন রেকর্ড ৪০৪০ ৪০৪১	ইঞ্জিনের মাউন্টিং অংশে লাগানো ও-রিংটি খুলে ফেলুন।
দ্রষ্টব্য	ফোঁটা-রোধী তেল-রোধী φ114

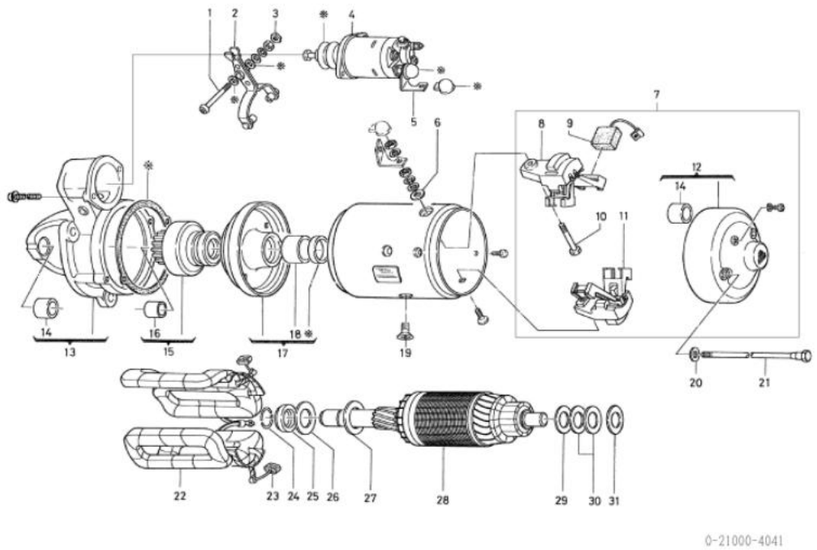

▯▯	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-২১৩০৩-০৩০০		লিভার পিন	১		
২	১-২১৩২০-০৮১০		শিফট লিভার কো	১		
৩	১-০৯২৭৯-০০১০		বাদাম	১		
৪	৭-৪৭১০০-০১৩০		ম্যাগ. সুইচ অ্যাসি	১		
৫	১-২১৭৮৪-১২৯০		কানেক্ট বার	১		
৬	১-২১৯৪১-০৬১০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৭	৭-২১৭০০-০৪৩০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৮-১২ এবং ১৪ সহ
৮	১-২১৭২০-০১৯০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		
৯	০-২১৭৪০-০৪৯৫		ব্রাশ কো	২		(-)
১০	১-২১৯০১-১৭১০		বোল্ট (এম. টার্মিনাল)	১		
১১	১-২১৭২০-০২০০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		
১২	১-২১৭১০-১১২০		আর. ব্র্যাকেট কো	১		১৪টি সহ
১৩	১-২১৩১০-১৫৩০		এফ. ব্র্যাকেট কোং	১		১৪টি সহ
১৪	৭-২৩৩৫১-০২২৫		ধাতু	২		সামনে, পিছনে
১৫	১-২১৫০০-১৯০০		অরক্লাচ অ্যাসি	১		১৬টি সহ
১৬	১-২১৩৫১-০৩৭০		ধাতু	১		পিনিয়ন
১৭	১-২১৬০০-১৫২০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		অয়েল সিল সহ, ১৮
১৮	৭-২১৩৫১-১০১৪		ধাতু	১		কেন্দ্র
১৯	১-০০৬০-০৮১৬২		ডিশ স্ক্রু	৪		
২০	১-৪৭৯২১-০৭৯০		ওয়াশার	২		
২১	০-২১৯০১-১৭২০		বোল্ট	২		থ্রু বোল্ট
২২	০-২১২৩০-০৯৪৪		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		২৩ সহ
২৩	১-২১৭৪০-০৫০৩		ব্রাশ কো	২		(+)
২৪	১-২১৯১৪-০১৭০		ক্লিপ রিং	২		
২৫	১-২১১৮১-০২০০		পিনিয়ন স্টপার	১		
২৬	১-২১৯৪১-০৬২০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
২৭	১-২১৯২১-১৩১০		ওয়াশার	১		
২৮	১-২১১০০-১২৪০		আরমেচার কোম্পানি	১		
২৯	১-২১৯২১-১৫৩০		ওয়াশার	১		
৩০	১-২১৯২১-০৮০০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
৩১	১-২১৯৪১-০৬৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
※	৭-০৯২১০-২৯৯০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-২৯৯০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৬০০১ সিল ওয়াশার		২
১-০৯২১০-০৯৪০	তেল সীল	১
১-০৯২৫২-০৩৮০ গাম ক্যাপ		২
১-২১৯৫১-১৯৩০ প্যাকিং		১
১-৪৭৯৫২-০৩৫০ গাম ক্যাপ		১

Machine Translated by Google

০-২১০০০-৪২৫০ স্টার্টিং মোটর

0-21000-4250 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-2724)

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-২৭২৪
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১১ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৭৮.০১
ওজন	৪৪.৫ কেজি	সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল NTA855			
যানবাহন	WS-16, WS16S-2		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২১০০০-২৫৬২	৩৯১০ ৪২৫০		
ডিজাইন রেকর্ড ২৫৬২ ৩৯১০	অরক্লাচ অ্যাসি , এফ. ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে		
৩৯১০ ৪২৫০	সি. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি, ইয়োক পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ150		

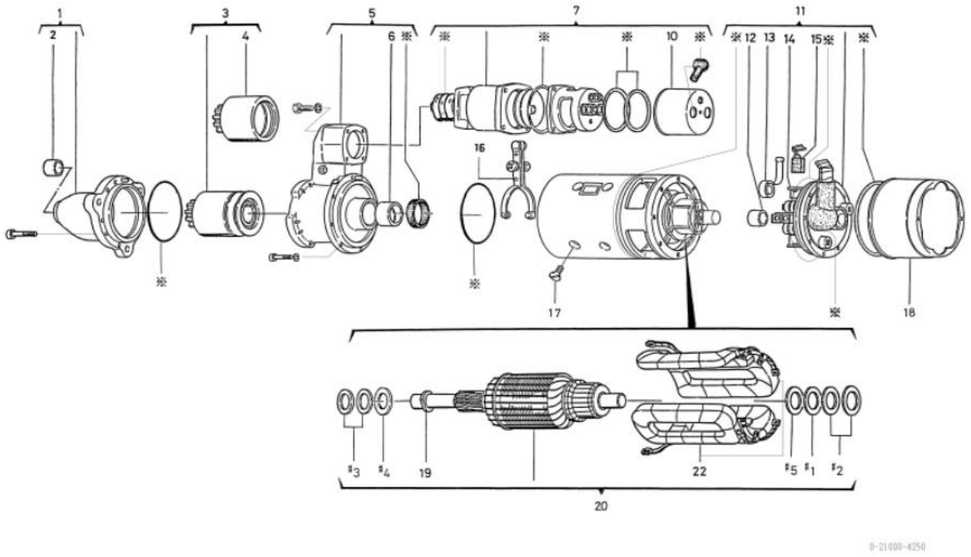

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২১৩০০-২১৪০		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		২ সহ
২	১-২১৩৫১-১০০০		ধাতু	১		সামনে
৩	১-২১৫০০-১৭৫০		অরক্লাচ অ্যাসি	১		৪ সহ
৪	১-২১৫১০-১৬৭০		পিনিয়ন কো	১		
৫	০-২১৬০০-১৫৫০		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		অয়েল সিল সহ, ৬
৬	১-২১৩৫১-০০৬০		ধাতু	১		কেন্দ্র
৭	৭-৪৭১০০-০১৮০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		১০ সহ
১০	১-৪৭৭৬১-০১৯০		কভার কো	১		
১১	৭-২১৭০০-০১০০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১২-১৫ সহ
১২	৭-২১৩৫১-০১৪০		ধাতু	১		পিছনের অংশ
১৩	১-২১৯১৩-০১২০		ব্রাশ স্প্রিং	৮		
১৪	০-২১৭৫০-১২৬০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		
১৫	০-২১৭৪০-০৩৭৪		ব্রাশ কো	৮		
১৬	৭-২১৩২০-০০৭০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
১৭	১-০০৬০-১০১৮২		ডিশ স্লু	৮		
১৮	১-২১৭৬১-১১৮০		প্রচ্ছদ	১		
১৯	১-২১১৮১-০১২২		পিনিয়ন স্টপার	১		
২০	৭-২১১০০-০০৮০		আর্মেচার অ্যাসি	১		আইএনসি ১৯, #১-#৫ (আইএনসি ২২ নয়)
২২	৭-২১২৩০-০০৬০		ফিল্ড কয়েল অ্যাসেম্বলি	১		
১	১-২১৯২১-০০৬০		ওয়াশার	১		
২	১-২১৯২১-০২৮০		ওয়াশার	২		
৩	১-২১৯২১-০১০০		ওয়াশার	২		
৪	১-২১৯২১-০৭০০		ওয়াশার	১		
৫	১-২১৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
※	৭-০৯২১০-৩০০০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-৩০০০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৬০০১ সিল ওয়াশার		৩
১-০৫০৭-০৭৫০১ ও রিং		১
১-০৫০৭-০৮০০১ ও রিং		২
১-০৫০৭-০৯৫০১ ও রিং		১
১-০৫০৭-১২০০১ ও রিং		২
১-০৫০৭-১৪০০১ ও রিং		১
১-০৫০৭-১৪৫০১ ও রিং		১
১-০৯২১০-০০৬০	তেল সীল	১
১-০৯২৫২-০০৭০ গাম ক্যাপ		১
১-০৯২৫২-০২১০ গাম ক্যাপ		১
১-৪৭৯৫২-০১৪০ গাম ক্যাপ		১

Machine Translated by Google

০-২১০০০-৪৪২০ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-২৭৪১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১১ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৭৮.০৪□
ওজন	৪৫ কেজি	সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল SA6D155			
যানবাহন	ডি১৫৫, ডি৩৫৫সি		
পুরাতন মডেল রেকর্ড ০-২১০০০-২৫৭০ □	৪৪২০		
ডিজাইন রেকর্ড ২৫৭০ □ ৪৪২০	এফ. ব্র্যাকেট, অরক্লাচ অ্যাসেম্বলি এবং ম্যাগনেটিক সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ150 ০-২১০০০-৩৭৯০ এর শীতল প্রতিরোধ ক্ষমতা		

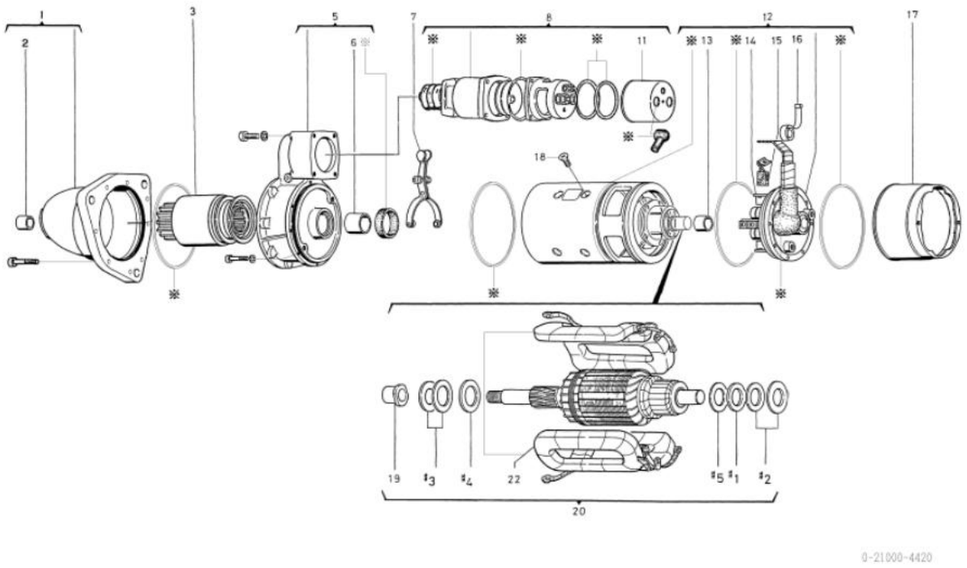

০-২১০০০-৪৪২০ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-২৭৪১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২১৩০০-২০৫১		সামনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		২ সহ
২	১-২১৩৫১-১০০০		ধাতু	১		সামনে
৩	১-২১৫০০-১৭৫১		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৫	০-২১৬০০-১৩২১		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		অয়েল সিল সহ, ৬
৬	১-২১৩৫১-০০৬০		ধাতু	১		কেন্দ্র
৭	৭-২১৩২০-০০৭০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৮	৭-৪৭১০০-০১৮১		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		১১ সহ
১১	১-৪৭৭৬১-০১৯০		কভার কো	১		
১২	৭-২১৭০০-০০৯০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১৩-১৬ সহ
১৩	৭-২১৩৫১-০১৪০		ধাতু	১		পিছনের অংশ
১৪	০-২১৭৫০-১২৬০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		
১৫	০-২১৭৪০-০৩৭৪		ব্রাশ কো	৮		
১৬	১-২১৯১৩-০১২০		ব্রাশ স্প্রিং	৮		
১৭	১-২১৭৬১-১১৮০		প্রচ্ছদ	১		
১৮	১-০০৬০-১০১৮২		ডিশ স্ক্রু	৮		
১৯	১-২১১৮১-০১২২		পিনিয়ন স্টপার	১		
২০	৭-২১১০০-০০৮০		আর্মেচার অ্যাসি	১		আইএনসি ১৯, #১-#৫ (আইএনসি ২২ নয়)
২২	৭-২১২৩০-০০৬০		ফিল্ড কয়েল অ্যাসেম্বলি	১		
□১	১-২১৯২১-০০৬০		ওয়াশার	১		
□২	১-২১৯২১-০২৮০		ওয়াশার	২		
□৩	১-২১৯২১-০১০০		ওয়াশার	২		
□৪	১-২১৯২১-০৭০০		ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
※	৭-০৯২১০-৩০১০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-৩০১০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৯২৫২-০০৭০ গাম ক্যাপ ১

১-০৯২৫২-০২১০ গাম ক্যাপ ১

১-০৩৪৫-০৬০০১ সিল ওয়াশার ৩

১-০৫০৭-১৩০০১ ও রিং ১

১-০৫০৭-১২০০১ ও রিং ২

১-০৫০৭-১৪০০১ ও রিং ১

১-০৫০৭-১৪৫০১ ও রিং ১

১-০৯২১০-০৭০০ তেল সীল ১

১-৪৭৯৫২-০১৬০ গাম ক্যাপ ১

Machine Translated by Google

০-২১০০০-৪৭২০ স্টার্টিং মোটর

0-21000-4720 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 5-81100164-0)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৫-৮১১০০১৬৪-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩.৫ কিলোওয়াট
সরবরাহের শর্তাবলী	৭৯.০৭□
ওজন	১০.৬ কেজি
সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল 4BD1, 4BA1	
যানবাহন	শিল্প, অন্যান্য
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২১০০০-৩৪৫০ □	৪৩৫০ □ ৪৭২০
ডিজাইন রেকর্ড ৩৪৫০ □ ৪৩৫০	শক্তিশালী কম্পন প্রতিরোধ প্রকার
৪৩৫০ □ ৪৭২০	ক্লাচ: ফোর্স এনগেজমেন্ট সিস্টেমে পরিবর্তন করুন
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ114

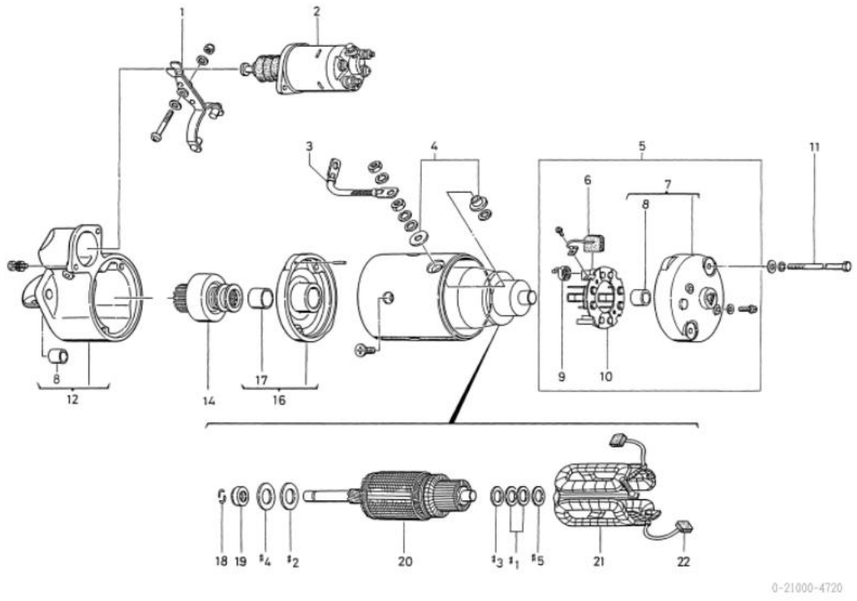

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-২১৩২০-০৮৭০	৫-৮১১২৭০১৭-০	শিফট লিভার কো	১		
২	০-৪৭১০০-৩১৮০	5-81151038-0 ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৩	১-২১৭৮৫-০৯৩০	৫-৮১১৫৯০০৪-০ লিড ওয়্যার কোম্পানি		১		
৪	৭-২১৭৮০-০০৫০	৮-৯৭০৪৪৩৩৫-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
৫	৭-২১৭০০-০৪২০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৬-১০ সহ
৬	১-২১৭৪০-০৭২০	৫-৮১১১৬০৩২-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		(-)
৭	১-২১৭১০-১২২০	5-81115032-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		৮ সহ
৮	৭-২৩৩৫১-০২২৪	৮-৯৮১৫৫০২৬-০ ধাতু		২		সামনে, পিছনে
৯	১-২৩৯১৩-০০১০	৫-৮১১১৭০১৯-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
১০	০-২১৭৫০-১৫৬০	৫-৮১১১৮০২০-০ ব্রাশ হোল্ডার কোং		১		
১১	০-০০৯৪-০৬৯০২	৫-৮১১২৯১৭২-০ বোল্ট		২		ঞ্চ বোল্ট
১২	১-২১৩১০-১৮৭০	5-81113034-0 ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		৮ সহ
১৪	০-২১৫০০-২০০১	৮-৯৪৩৬৬৬৮৩-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
১৬	১-২১৬১০-১২৮০	৫-৮১১১৪০১৯-০ সি. ব্র্যাকেট কোং		১		১৭টি সহ
১৭	৭-২১৩৫১-১০১৪		ধাতু	১		কেন্দ্র
১৮	১-২১৯১৪-০১৭০	৯-৮২১১৫৩৫১-০	ক্লিপ রিং	২		
১৯	১-২১১৮১-০২০০	৫-৮১১২৯০৫৯-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
২০	১-২১১০০-১৩৭০	৫-৮১১২১০২৭-০ আর্মেচার কোম্পানি		১		
২১	১-২১২৩০-১১৩০	৫-৮১১১২০২০-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		২২ সহ
২২	১-২১৭৪০-০৭১০	৫-৮১১১৬০৩১-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		(+)
□১	১-২১৯২১-০৮০০	৫-৮১১২৮০২৮-০ ওয়াশার		২		
□২	১-২১৯২১-১৩১০	৫-৮১১২৮০৩৩-০ ওয়াশার		১		
□৩	১-২১৯২১-১৫৩০	১-৮১১২৯২৮৯-০ ওয়াশার		১		
□৪	১-২১৯৪১-০৬২০	5-09503045-0 ইনসুলেট ওয়াশার		১		
□৫	১-২১৯৪১-০৬৩০	5-09503046-0 ইনসুলেট ওয়াশার		১		

Machine Translated by Google

০-২১০০০-৪৭২১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৫-৮১১০০১৯৫-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৮০.০৭□
ওজন	১০.৬ কেজি	সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল 4BD1M, UM4BB1M			
যানবাহন	মেরিন		
পুরানো মডেল রেকর্ড			
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ114 ১-ওয়্যার মেরিন স্পেসিফিকেশন 0-21000-4720 এর সামুদ্রিক স্পেসিফিকেশন		

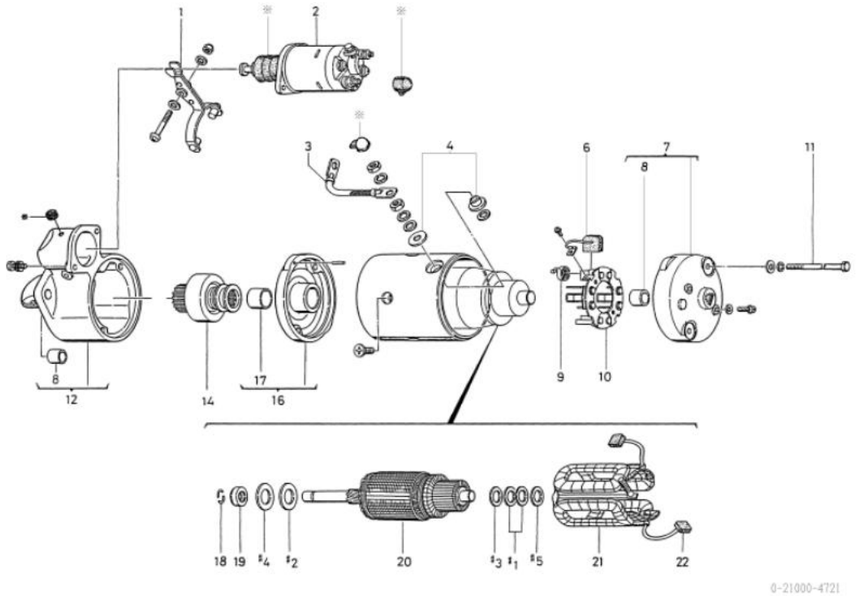

0-21000-4721 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 5-81100195-0)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-২১৩২০-০৮৭০	৫-৮১১২৭০১৭-০	শিফট লিভার কো	১		
২	০-৪৭১০০-৩২৬১	৫-৮১১৫১০৫৫-০	ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৩	১-২১৭৮৫-০৯৩০	৫-৮১১৫৯০০৪-০	লিড ওয়্যার কোম্পানি	১		
৪	৭-২১৭৮০-০০৫০	৮-৯৭০৪৪৩৩৫-০	টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি	১		
৬	১-২১৭৪০-০৭২০	৫-৮১১১৬০৩২-০	ব্রাশ কো	২		(-)
৭	১-২১৭১০-১২২১	৫-৮১১১৫০৫২-০	পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		৮ সহ
৮	৭-২৩৩৫১-০২২৪	৮-৯৮১৫৫০২৬-০	ধাতু	২		সামনে, পিছনে
৯	১-২৩৯১৩-০০২০	১-৮১১১৭০১৫-০	ব্রাশ স্প্রিং	৪		
১০	০-২১৭৫০-১৫৮০	৫-৮১১১৮০৩৫-০	ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		
১১	০-০০৯৪-০৬৯০২	৫-৮১১২৯১৭২-০	বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
১২	১-২১৩১০-১৮৭১	৫-৮১১১৩০৫৪-০	ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৮ সহ
১৪	০-২১৫০০-২০০১	৮-৯৪৩৬৬৬৮৩-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
১৬	১-২১৬১০-১২৮১	৫-৮১১১৪০২৩-০	সি. ব্র্যাকেট কোং	১		১৭টি সহ
১৭	৭-২১৩৫১-১০১৪		ধাতু	১		কেন্দ্র
১৮	১-২১৯১৪-০১৭০	৯-৮২১১৫৩৫১-০	ক্লিপ রিং	২		
১৯	১-২১১৮১-০২০০	৫-৮১১২৯০৫৯-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
২০	১-২১১০০-১৩৭০	৫-৮১১২১০২৭-০	আরমেচার কোম্পানি	১		
২১	১-২১২৩০-১১৩১	৫-৮১১১২০২০-১	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		২২ সহ
২২	১-২১৭৪০-০৭১০	৫-৮১১১৬০৩১-০	ব্রাশ কো	২		(+)
#১	১-২১৯২১-০৮০০	৫-৮১১২৮০২৮-০	ওয়াশার	২		
#২	১-২১৯২১-১৩১০	৫-৮১১২৮০৩৩-০	ওয়াশার	১		
#৩	১-২১৯২১-১৫৩০	৫-৮১১২৯২৮৯-০	ওয়াশার	১		
#৪	১-২১৯৪১-০৬২০	৫-৮১১২৯০৬৬-০	ইনসুলেট ওয়াশার	১		
#৫	১-২১৯৪১-০৬৩০	৫-৮১১২৯০৬৭-০	ইনসুলেট ওয়াশার	১		
※	৭-০৯২১০-০৬৫০	৫-৮১১২৯২৬৮-০	সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-০৬৫০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ ১

১-০৯২৫২-০৪৬০ গাম ক্যাপ ১

১-৪৭৯৫২-০৪০০ গাম ক্যাপ ১

১-৪৭৯৫৩-০০৮১ গাম বুশ ১

Machine Translated by Google

০-২১০০০-৪৭৪০ স্টার্টিং মোটর

0-21000-4740 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 1-81100164-0)

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০১৬৪-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৪ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৭৯.০৭□
ওজন	২৪.৫ কেজি	সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল ডিএইচ১০০			
যানবাহন	শিল্প(XE), শিল্প(EK)		
পুরানো মডেল রেকর্ড			
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ130		

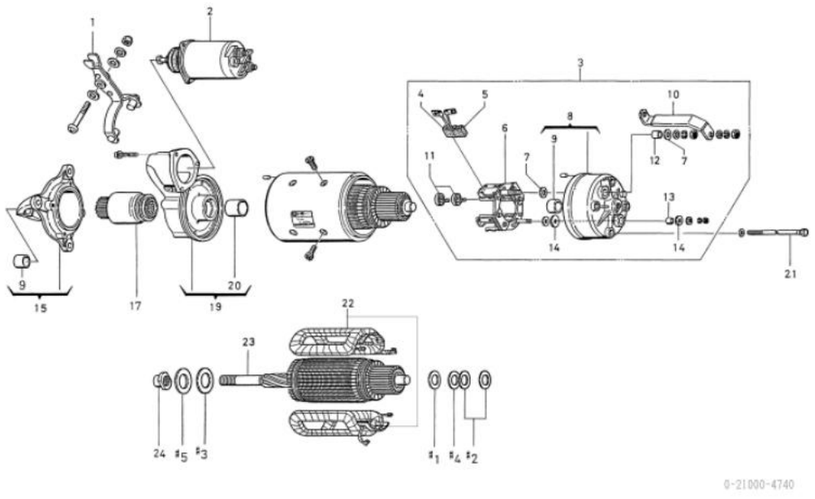

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২১৩২০-০৭৯০	১-৮১১২৭০০৯-০	শিফট লিভার কো	১		
২	০-৪৭১০০-৩০৪০	১-৮১১৫১০২৬-১	ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৩	৭-২১৭০০-০১৭০	১-৮১১১৫০০৮-০	আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৪-১৪ বছর বয়সীদের অন্তর্ভুক্ত
৪	১-২১৭৪০-০৬৮০	১-৮১১৬০২১-০	ব্রাশ কো	৪		
৫	১-২১৭৪০-০৬৯০	১-৮১১৬০২২-০	ব্রাশ কো	৪		
৬	০-২১৭৫০-১৪৪০	১-৮১১১৮০০১-০	ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		
৭	১-২১৯৪১-০২৩০	১-৮১১২৯১০৩-০	ইনসুলেট ওয়াশার	২		
৮	১-২১৭০০-১৬৬০	১-৮১১১৫০৩৭-০	আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৯ সহ
৯	৭-২১৩৫১-০৯৫৪		ধাতু	২		সামনে, পিছনে
১০	১-২১৭৮৪-১২৬০	১-৮১১২৯০৩৮-০	কানেক্ট বার	১		
১১	১-২১৯১৩-০৩৬০	১-৮১১১৭০০৯-০	ব্রাশ স্প্রিং	৮		
১২	১-২১৯৪৪-১০৬০	১-৮১১২৯১০২-০	ইনসুলেট টিউবু	১		
১৩	১-২১৯৪৪-১০৫০	১-৮১১২৯০৯৮-০	ইনসুলেট টিউব	১		
১৪	১-২১৯৪১-০৫৯০	১-৮১১২৯১০১-০	ইনসুলেট ওয়াশার	২		
১৫	১-২১৩০০-১৯০০	১-৮১১১৩০০৯-০	এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৯ সহ
১৭	১-২১৫০০-১৬৫২	১-৮১১২২০২২-০	অররক্রাচ অ্যাসি	১		
১৯	১-২১৬০০-১৪৩০	১-৮১১১৪০০৭-০	সি. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		২০ সহ
২০	৭-২১৩৫১-০৯৭০	১-৮১১২৯০৪২-০	ধাতু	১		কেন্দ্র
২১	০-২১৯০১-১৬৬০	১-৮১১২৯০২৫-০	বোল্ট	৪		ফ্লু বোল্ট
২২	৭-২১২৩০-০০৯০	১-৮১১১২০০৮-০	ফিল্ড কয়েল অ্যাসেম্বলি	১		
২৩	১-২১১০০-১২১০	১-৮১১২১০০৮-০	আরমেচার কোম্পানি	১		২৪টি সহ
২৪	১-২১১৮১-০৩১০	১-৮১১২৯০৩৬-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
□১	১-২১৯২১-০৬৬০ ৯-৮২১১৫৪৭৭-০		ওয়াশার	১		
□২	১-২১৯২১-০৯৮০	১-৮১১২৯০২৭-০	ওয়াশার	২		
□৩	১-২১৯২১-১৪৪০ ৫-৮১১২৯১০৭-০		ওয়াশার	১		
□৪	১-২১৯৪১-০৫৮০	১-৮১১২৯০২৮-০	ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯৪১-০৬০০	১-৮১১২৯০৩৩-০	ইনসুলেট ওয়াশার	১		

Machine Translated by Google

০-২১০০০-৪৮৩১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-২১৫১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৯.১০
ওজন	১০.৭ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল S4D94			
যানবাহন	ডি২০-৫		
পুরাতন মডেল রেকর্ড ০-২১০০০-৪৮৩০	৪৮৩১		
ডিজাইন রেকর্ড ৪৮৩০ ৪৮৩১	SFR পরিবর্তিত হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	ফোঁটা-রোধী তেল-রোধী φ114 0-21000-4830 হলো সেই ঠিকানা যেখানে 0-21000-4040-এর সাথে SFR যুক্ত করা হয়েছে।		

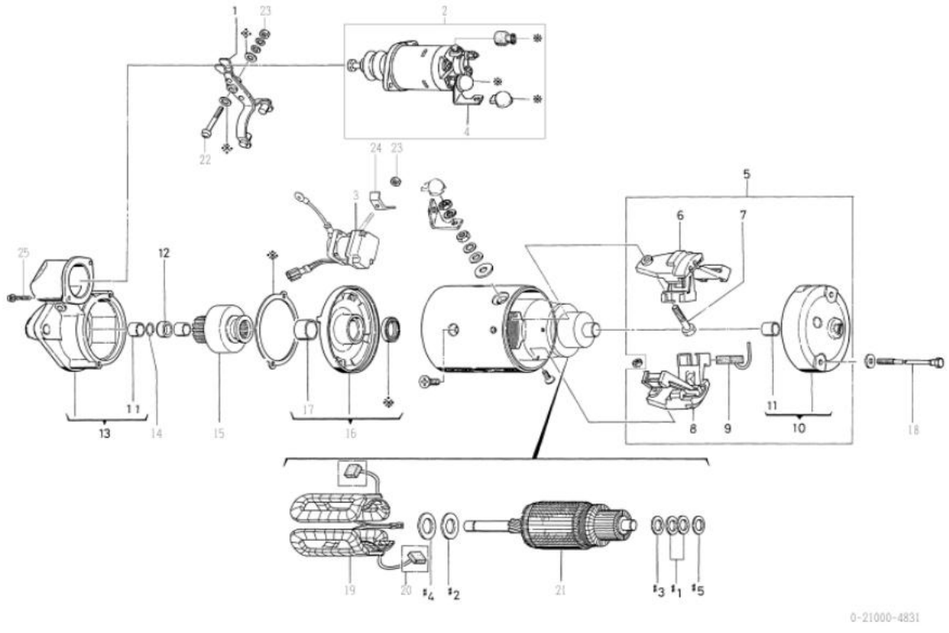

0-21000-4831 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-2151)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-২১৩২০-০৮১০		শিফট লিভার কো	১		
২	৭-৪৭১০০-০১৩০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		৪ সহ
৩	৭-২৫০০০-৬১০১		সুইচ	১		
৪	১-২১৭৮৪-১২৯০		কানেক্ট বার	১		
৫	৭-২১৭০০-০৪৩০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৬-১১ সহ
৬	১-২১৭২০-০১৯০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		
৭	১-২১৯০১-১৭১০		বোল্ট	১		
৮	১-২১৭২০-০২০০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		
৯	০-২১৭৪০-০৪৯৫		ব্রাশ কো	২		(-)
১০	১-২১৭১০-১১২০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		১১ সহ
১১	৭-২৩৩৫১-০২২৫		ধাতু	২		সামনে, পিছনে
১২	১-২১১৮১-০২০০		পিনিয়ন স্টপার	১		
১৩	১-২১৩১০-১৫৩০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১১ সহ
১৪	১-২১৯১৪-০১৭০		ক্লিপ রিং	২		
১৫	১-২১৫০০-১৯০০		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
১৬	১-২১৬০০-১৫২০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		অয়েল সিল সহ, ১৭
১৭	৭-২১৩৫১-১০১৪		ধাতু	১		কেন্দ্র
১৮	০-২১৯০১-১৭২০		বোল্ট	২		ঞ্চ বোল্ট
১৯	০-২১২৩০-০৯৪৪		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		২০ সহ
২০	১-২১৭৪০-০৫০৩		ব্রাশ কো	২		(+)
২১	১-২১১০০-১২৪০		আরমেচার কোম্পানি	১		
২২	১-২১৩০৩-০৩০০		লিভার পিন	১		
২৩	১-০৯২৭৯-০০৮০		বাদাম	২		
২৪	১-৪৭৯২৭-১০৭০		ধারক	১		
২৫	০-০০৫৬-০৫১৮২		স্ক্রু	২		
□১	১-২১৯২১-০৮০০		ওয়াশার	২		ধাক্কা সামঞ্জস্য করার জন্য
□২	১-২১৯২১-১৩১০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২১৯২১-১৫৩০		ওয়াশার	১		
□৪	১-২১৯৪১-০৬২০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯৪১-০৬৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
※	৭-০৯২১০-০৭৩০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-০৭৩০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৬০০১ সিল ওয়াশার		২
১-০৯২১০-০৯৪০	তেল সীল	১
১-০৯২৫২-০৩৮০ গাম ক্যাপ		২
১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ		১
১-২১৯৫১-১৯৩০ প্যাকিং		১

Machine Translated by Google

০-২১০০০-৪৮৫১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-২৩৯৪
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৯.১০
ওজন	১৬.২ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 4D130			
যানবাহন	ডি৫০, ইসি১০৫		
পুরাতন মডেল রেকর্ড ০-২১০০০-৪৮৫০	৪৮৫১		
ডিজাইন রেকর্ড ৪৮৫০ ৪৮৫১	SFR পরিবর্তিত হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী ϕ১২৫		

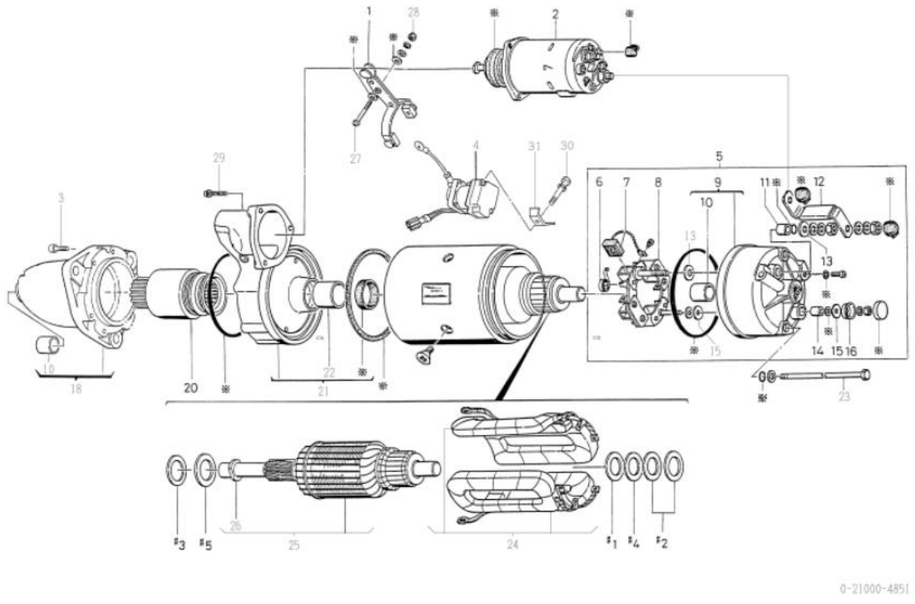

0-21000-4851 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-2394)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২১৩২০-০৭৮০		শিফট লিভার কো	১		
২	০-৪৭১০০-৩০৬০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৩	১-০২৪০-০৬১৮৫		বোল্ট	৬		
৪	০-২৫০০০-৬০৯২		সুইচ	১		
৫	৭-২১৭০০-০১৯০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৬-১৬ বছর বয়সীদের অন্তর্ভুক্ত
৬	১-২১৯১৩-০৩৭০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭	০-২১৭৪০-০৪৪৫		ব্রাশ কো	৪		
৮	০-২১৭৫০-১৪৩২		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		
৯	০-২১৭০০-১৬৯০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১০ সহ
১০	৭-২১৩৫১-০৯৫৪		ধাতু	২		সামনে, পিছনে
১১	১-২১৯৪৪-১০৬০		ইনসুলেট টিউব	১		
১২	১-২১৭৮৪-১২২০		কানেক্ট বার	১		
১৩	১-২১৯৪১-০২৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	২		
১৪	১-২১৯৪৪-১০৫০		ইনসুলেট টিউব	১		
১৫	১-২১৯৪১-০৫৯০		ইনসুলেট ওয়াশার	২		
১৬	১-২১৯২৭-০১৬০		ধারক	১		
১৮	১-২১৩০০-১৯৫১		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১০ সহ
২০	১-২১৫০০-১৬০০		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
২১	১-২১৬০০-১৪৬০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		অয়েল সিল সহ, ২২
২২	৭-২১৩৫১-০৯৬৪		ধাতু	১		কেন্দ্র
২৩	০-২১৯০১-১৬৭০		বোল্ট	২		ধ্রু বোল্ট
২৪	৭-২১২৩০-০০৮০		ফিল্ড কয়েল অ্যাসেম্বলি	১		
২৫	১-২১১০০-১১৯০		আরমেচার কোম্পানি	১		২৬ সহ
২৬	১-২১১৮১-০৩১০		পিনিয়ন স্টপার	১		
২৭	১-২১৩০৩-০৩০০		লিভার পিন	১		
২৮	১-০৯২৭৯-০০৮০		বাদাম	১		
২৯	১-০০৫৬-০৬২০২		স্ক্রু	৩		
৩০	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৩১	১-৪৭৯২৭-০৯২০		ধারক	১		
□১	১-২১৯২১-০৬৬০		ওয়াশার	১		
□২	১-২১৯২১-০৯৮০		ওয়াশার	২		ধাক্কা সামঞ্জস্য করার জন্য
□৩	১-২১৯২১-১৪৪০		ওয়াশার	১		
□৪	১-২১৯৪১-০৫৮০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯৪১-০৬০০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
※	৭-০৯২১০-৩০৩০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-৩০৩০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৬০০১ সিল ওয়াশার		২
১-০৫০৫-০০৮০১ ও রিং		২
১-০৫০৬-০১০০১ ও রিং		১
১-০৫০৭-০৯০০১ ও রিং		১
১-০৯২১০-১০১০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০৩৯০ ও রিং		১
১-০৯২৫২-০৩৭০ গাম ক্যাপ		১
১-০৯২৫২-০৩৮০ গাম ক্যাপ		২
১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ		১
১-২১৯৫১-১৯১০ প্যাকিং		১
১-২১৯৫১-১৯২০ প্যাকিং		১
১-৪৭৯৫২-০৩৭০ গাম ক্যাপ		১

Machine Translated by Google

০-২১০০০-৪৮৭০ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-২২৪৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৮০.০৬
ওজন	১৬.২ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল এস৬ডি১০৫			
যানবাহন	এফডি১৫০		
পুরানো মডেল রেকর্ড			
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ১২৫		

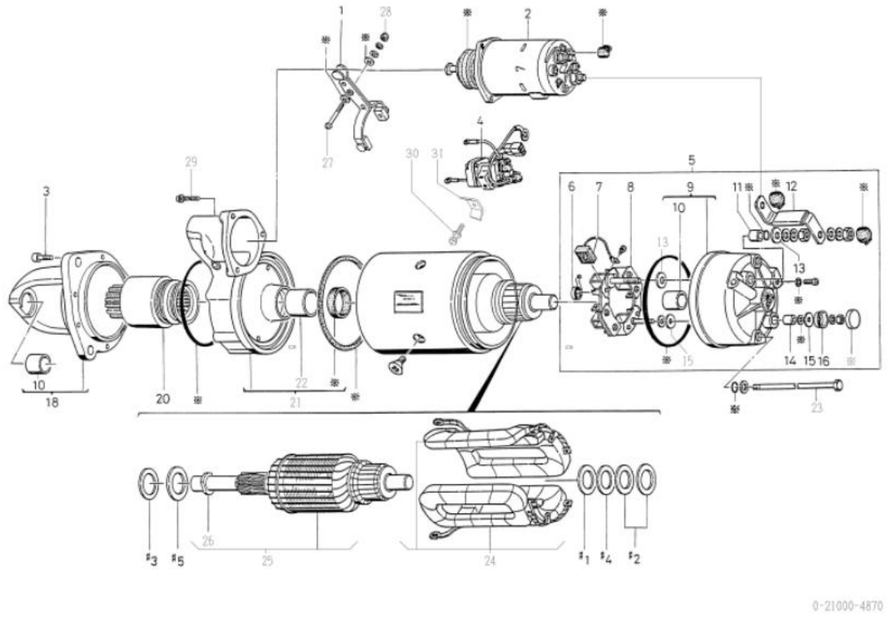

০-২১০০০-৪৮৭০ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-২২৪৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২১৩২০-০৭৮০		শিফট লিভার কো	১		
২	০-৪৭১০০-৩০৬০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৩	১-০২৪০-০৬১৮৫		বোল্ট	৬		
৪	০-২৫০০০-৬০৮২		সুইচ	১		
৫	৭-২১৭০০-০১৯০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৬-১৬ বছর বয়সীদের অন্তর্ভুক্ত
৬	১-২১৯১৩-০৩৭০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭	০-২১৭৪০-০৪৪৫		ব্রাশ কো	৪		
৮	০-২১৭৫০-১৪৩২		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		
৯	০-২১৭০০-১৬৯০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১০ সহ
১০	৭-২১৩৫১-০৯৫৪		ধাতু	২		সামনে, পিছনে
১১	১-২১৯৪৪-১০৬০		ইনসুলেট টিউব	১		
১২	১-২১৭৮৪-১২২০		কানেক্ট বার	১		
১৩	১-২১৯৪১-০২৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	২		
১৪	১-২১৯৪৪-১০৫০		ইনসুলেট টিউব	১		
১৫	১-২১৯৪১-০৫৯০		ইনসুলেট ওয়াশার	২		
১৬	১-২১৯২৭-০১৬০		ধারক	১		
১৮	১-২১৩০০-১৯৬০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১০ সহ
২০	১-২১৫০০-১৬১০		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
২১	১-২১৬০০-১৪৬০		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		অয়েল সিল সহ, ২২
২২	৭-২১৩৫১-০৯৬৪		ধাতু	১		কেন্দ্র
২৩	০-২১৯০১-১৬৭০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
২৪	৭-২১২৩০-০০৮০		ফিল্ড কয়েল অ্যাসেম্বলি	১		
২৫	১-২১১০০-১১৯০		আরমেচার কোম্পানি	১		২৬ সহ
২৬	১-২১১৮১-০৩১০		পিনিয়ন স্টপার	১		
২৭	১-২১৩০৩-০৩০০		লিভার পিন	১		
২৮	১-০৯২৭৯-০০৮০		বাদাম	১		
২৯	১-০০৫৬-০৬২০২		স্ক্রু	৩		
৩০	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৩১	১-৪৭৯২৭-০৯২০		ধারক	১		
□১	১-২১৯২১-০৬৬০		ওয়াশার	১		
□২	১-২১৯২১-০৯৮০		ওয়াশার	২		ধাক্কা সামঞ্জস্য করার জন্য
□৩	১-২১৯২১-১৪৪০		ওয়াশার	১		
□৪	১-২১৯৪১-০৫৮০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯৪১-০৬০০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
※	৭-০৯২১০-৩০৩০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-৩০৩০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৬০০১ সিল ওয়াশার		২
১-০৫০৫-০০৮০১ ও রিং		২
১-০৫০৬-০১০০১ ও রিং		১
১-০৫০৭-০৯০০১ ও রিং		১
১-০৯২১০-১০১০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০৩৯০ ও রিং		১
১-০৯২৫২-০৩৭০ গাম ক্যাপ		১
১-০৯২৫২-০৩৮০ গাম ক্যাপ		২
১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ		১
১-২১৯৫১-১৯১০ প্যাকিং		১
১-২১৯৫১-১৯২০ প্যাকিং		১
১-৪৭৯৫২-০৩৭০ গাম ক্যাপ		১

Machine Translated by Google

০-২১০০০-৪৮৭২ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-২২৫১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৯.১০
ওজন	১৬.২ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল S6D105			
যানবাহন	ডি৪০, ডি৪৫		
পুরাতন মডেল রেকর্ড ০-২১০০০-৪৮৭১	৪৮৭২		
ডিজাইন রেকর্ড ৪৮৭১ ৪৮৭২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ১২৫		

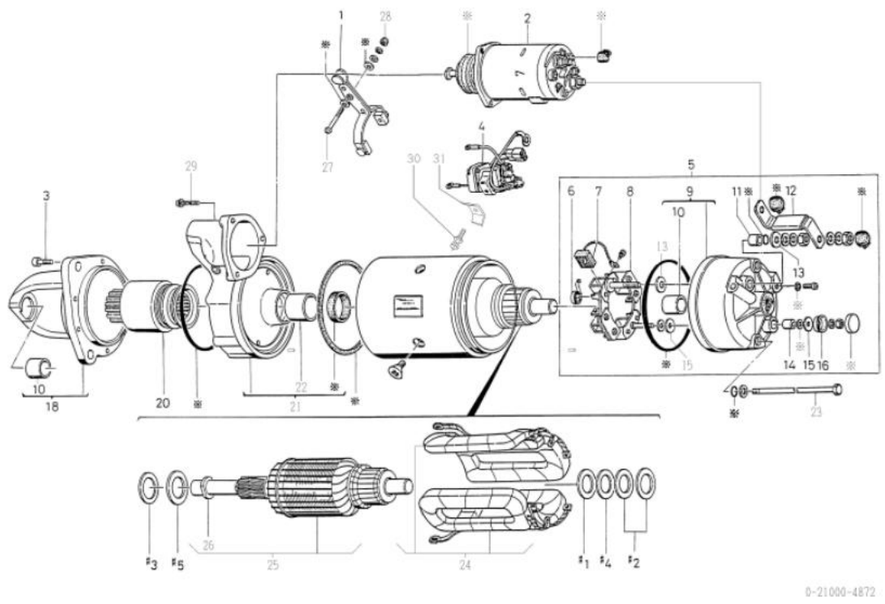

0-21000-4872 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-2251)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২১৩২০-০৭৮০		শিফট লিভার কো	১		
২	০-৪৭১০০-৩০৩০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৩	১-০২৪০-০৬১৮৫		বোল্ট	৬		
৪	০-২৫০০০-৮৪৩০		সুইচ	১		
৫	৭-২১৭০০-০১৯০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৬-১৬ বছর বয়সীদের অন্তর্ভুক্ত
৬	১-২১৯১৩-০৩৭০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭	০-২১৭৪০-০৪৪৫		ব্রাশ কো	৪		
৮	০-২১৭৫০-১৪৩২		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		
৯	০-২১৭০০-১৬৯০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১০ সহ
১০	৭-২১৩৫১-০৯৫৪		ধাতু	২		সামনে, পিছনে
১১	১-২১৯৪৪-১০৬০		ইনসুলেট টিউব	১		
১২	১-২১৭৮৪-১২২০		কানেক্ট বার	১		
১৩	১-২১৯৪১-০২৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	২		
১৪	১-২১৯৪৪-১০৫০		ইনসুলেট টিউব	১		
১৫	১-২১৯৪১-০৫৯০		ইনসুলেট ওয়াশার	২		
১৬	১-২১৯২৭-০১৬০		ধারক	১		
১৮	১-২১৩০০-১৯৬০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১০ সহ
২০	১-২১৫০০-১৬১০		অররক্লাচ অ্যাসি	১		
২১	১-২১৬০০-১৪৬০		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		অয়েল সিল সহ, ২২
২২	৭-২১৩৫১-০৯৬৪		ধাতু	১		কেন্দ্র
২৩	০-২১৯০১-১৬৭০		বোল্ট	২		ফ্ল বোল্ট
২৪	৭-২১২৩০-০০৮০		ফিল্ড কয়েল অ্যাসেম্বলি	১		
২৫	১-২১১০০-১১৯০		আরমেচার কোম্পানি	১		২৬ সহ
২৬	১-২১১৮১-০৩১০		পিনিয়ন স্টপার	১		
২৭	১-২১৩০৩-০৩০০		লিভার পিন	১		
২৮	১-০৯২৭৯-০০৮০		বাদাম	১		
২৯	১-০০৫৬-০৬২০২		স্ক্রু	৩		
৩০	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৩১	১-৪৭৯২৭-০৯২০		ধারক	১		
□১	১-২১৯২১-০৬৬০		ওয়াশার	১		
□২	১-২১৯২১-০৯৮০		ওয়াশার	২		ধাক্কা সামঞ্জস্য করার জন্য
□৩	১-২১৯২১-১৪৪০		ওয়াশার	১		
□৪	১-২১৯৪১-০৫৮০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯৪১-০৬০০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
※	৭-০৯২১০-৩০৩০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-৩০৩০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৬০০১ সিল ওয়াশার		২
১-০৫০৫-০০৮০১ ও রিং		২
১-০৫০৬-০১০০১ ও রিং		১
১-০৫০৭-০৯০০১ ও রিং		১
১-০৯২১০-১০১০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০৩৯০ ও রিং		১
১-০৯২৫২-০৩৭০ গাম ক্যাপ		১
১-০৯২৫২-০৩৮০ গাম ক্যাপ		২
১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ		১
১-২১৯৫১-১৯১০ প্যাকিং		১
১-২১৯৫১-১৯২০ প্যাকিং		১
১-৪৭৯৫২-০৩৭০ গাম ক্যাপ		১

Machine Translated by Google

০-২১০০০-৪৯৩২ স্টার্টিং মোটর

0-21000-4932 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 8-94142262-0)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৪১৪২২৬২-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩.৫ কিলোওয়াট
সরবরাহের শর্তাবলী	৮৩.০৬
ওজন	১০.৬ কেজি
সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল সি ২৪০	
যানবাহন	শিল্প(XE), শিল্প(XV), শিল্প(CL)
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২১০০০-৩৪৭০ ⇒	৪৯৩০ ⇒ ৪৯৩২
ডিজাইন রেকর্ড ৩৪৭০ ⇒ ৪৯৩০	প্রতিস্থাপন মডেল
৪৯৩০ ⇒ ৪৯৩২	ডান ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ114

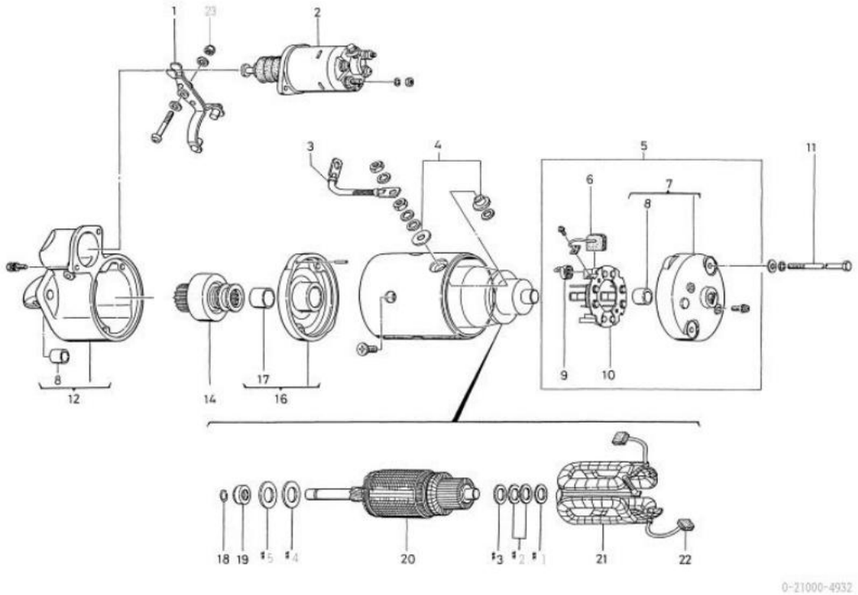

⇒	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-২১৩২০-০৮৭০ ৫-৮১১২৭০১৭-০		শিফট লিভার কো	১		
২	০-৪৭১০০-৩১৮০ ৫-৮১১৫১০৩৮-০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৩	১-২১৭৮৫-০৯৩০ ৫-৮১১৫৯০০৪-০		লিড ওয়্যার কোম্পানি	১		
৪	৭-২১৭৮০-০০৫০ ৮-৯৭৫৪৪৩৩৫-০		টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি	১		
৫	৭-২১৭০০-০২৯১	৮-৯৪১৪৩০৩২-০	আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৬-১০ সহ
৬	১-২১৭৪০-০৭২০ ৫-৮১১১৬০৩২-০		ব্রাশ কো	২		(-)
৭	১-২১৭১০-১২২৩ ৮-৯৪১৪৩০৩১-০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		৮ সহ
৮	৭-২৩৩৫১-০২২৪ ৮-৯৮১৫৫০২৬-০		ধাতু	১		সামনে, পিছনে
৯	১-২৩৯১৩-০০১০ ৫-৮১১১৭০১৯-০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
১০	০-২১৭৫০-১৫৬০ ৫-৮১১১৮০২০-০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		
১১	০-০০৯৪-০৬৯০২ ৫-৮১১২৯১৭২-০		বোল্ট	২		ফ্ল্যু বোল্ট
১২	০-২১৩১০-১৮৭৬ ৫-৮১১১৩০৩৪-০		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৮ সহ
১৪	১-২১৫০০-২০৬০ ৫-৮১১২২০২৭-০		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
১৬	১-২১৬১০-১২৮০ ৫-৮১১১৪০১৯-০		সি. ব্র্যাকেট কোং	১		১৭টি সহ
১৭	৭-২১৩৫১-১০১৪ ৫-৮১১১৯০০৮-০		ধাতু	১		কেন্দ্র
১৮	১-২১৯১৪-০১৭০ ৯-৮২১১৫৩৫১-০		ক্লিপ রিং	২		
১৯	১-২১১৮১-০২০০ ৫-৮১১২৯০৫৯-০		পিনিয়ন স্টপার	১		
২০	১-২১১০০-১৩৭০ ৫-৮১১২১০২৭-০		আরমেচার কোম্পানি	১		
২১	১-২১২৩০-১১৩০ ৫-৮১১১২০২০-০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		২২ সহ
২২	১-২১৭৪০-০৭১০ ৫-৮১১১৬০৩১-০		ব্রাশ কো	২		(+)
২৩	১-০৯২৭৯-০০৮০ ৫-০৯৪০০০০২৫-০		বাদাম	১		
⇒১	১-২১৯৪১-০৬৩০ ৫-০৯৫০৩০৪৬-০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
⇒২	১-২১৯২১-০৮০০ ৫-৮১১২৮০২৮-০		ওয়াশার	২		
⇒৩	১-২১৯২১-১৫৩০	১-৮১১২৯২৮৯-০	ওয়াশার	১		
⇒৪	১-২১৯২১-১৩১০ ৫-৮১১২৮০৩৩-০		ওয়াশার	১		
⇒৫	১-২১৯৪১-০৬২০ ৫-০৯৫০৩০৪৫-০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		

Machine Translated by Google

০-২১০০০-৪৯৩৫ স্টার্টিং মোটর

0-21000-4935 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 8-94366525-1)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৪৩৬৬৫২৫-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩.৫ কিলোওয়াট
সরবরাহের শর্তাবলী	০১.০৬
ওজন	১১ কেজি
সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 4BD1T	
যানবাহন	শিল্প
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২১০০০-৪৯৩১ ⇒	৪৯৩৩ ⇒ ৪৯৩৪ ⇒ ৪৯৩৫
ডিজাইন রেকর্ড ৪৯৩১ ⇒ ৪৯৩৩	ORCLUTCH পরিবর্তিত হয়েছে
	৪৯৩৩ ⇒ ৪৯৩৪ এফ. ধাতু পরিবর্তিত হয়েছে
	৪৯৩৪ ⇒ ৪৯৩৫ SFR পরিবর্তিত হয়েছে
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ114 0-21000-4931 হলো সেই ঠিকানা যেখানে 0-21000-4720-এর সাথে SFR যুক্ত করা হয়েছে।

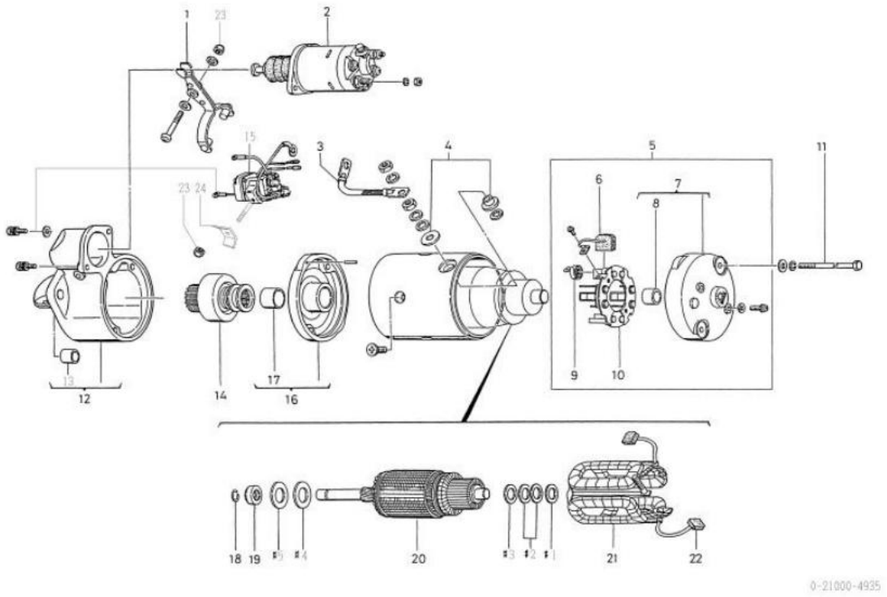

⇒	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-২১৩২০-০৮৭০ ৫-৮১১২৭০১৭-০		শিফট লিভার কো	১		
২	০-৪৭১০০-৩১৮০ ৫-৮১১৫১০৩৮-০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৩	১-২১৭৮৫-০৯৩০ ৫-৮১১৫৯০০৪-০		লিড ওয়্যার কোম্পানি	১		
৪	৭-২১৭৮০-০০৫০ ৮-৯৭৫৪৪৩৩৫-০		টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি	১		
৫	৭-২১৭০০-০৪২০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৬-১০ সহ
৬	১-২১৭৪০-০৭২০ ৫-৮১১১৬০৩২-০		ব্রাশ কো	২		(-)
৭	১-২১৭১০-১২২০ ৫-৮১১১৫০৩২-০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		৮ সহ
৮	৭-২৩৩৫১-০২২৪ ৮-৯৮১৫৫০২৬-০		ধাতু	১		পিছনের অংশ
৯	১-২৩৯১৩-০০১০ ৫-৮১১১৭০১৯-০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
১০	০-২১৭৫০-১৫৬০ ৫-৮১১১৮০২০-০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		
১১	০-০০৯৪-০৬৯০২ ৫-৮১১২৯১৭২-০		বোল্ট	২		ফ্ল বোল্ট
১২	০-২১৩১০-১৮৭৬		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		১৩টি সহ
১৩	৭-২৩৩৫১-০২২৪ ৮-৯৮১৫৫০২৬-০		ধাতু	১		সামনে
১৪	০-২১৫০০-২০০১	৮-৯৪৩৬৬৬৮৩-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
১৫	০-২৫০০০-৮৬১০		সুইচ	১		
১৬	১-২১৬১০-১২৮০ ৫-৮১১১৪০১৯-০		সেন্টার ব্র্যাকেট কো	১		১৭টি সহ
১৭	৭-২১৩৫১-১০১৪		ধাতু	১		কেন্দ্র
১৮	১-২১৯১৪-০১৭০ ৯-৮২১১৫৩৫১-০		ক্লিপ রিং	২		
১৯	১-২১১৮১-০২০০ ৫-৮১১২৯০৫৯-০		পিনিয়ন স্টপার	১		
২০	১-২১১০০-১৩৭০ ৫-৮১১২১০২৭-০		আরমেচার কোম্পানি	১		
২১	১-২১২৩০-১১৩০ ৫-৮১১১২০২০-০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		২২ সহ
২২	১-২১৭৪০-০৭১০ ৫-৮১১১৬০৩১-০		ব্রাশ কো	২		(+)
২৩	১-০৯২৭৯-০০৮০ ৫-০৯৪০০০০২৫-০		বাদাম	২		
২৪	১-৪৭৯২৭-১০৭০		ধারক	১		
⇒১	১-২১৯৪১-০৬৩০ ৫-০৯৫০৩০৪৬-০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
⇒২	১-২১৯২১-০৮০০ ৫-৮১১২৮০২৮-০		ওয়াশার	২		
⇒৩	১-২১৯২১-১৫৩০	১-৮১১২৯২৮৯-০	ওয়াশার	১		
⇒৪	১-২১৯২১-১৩১০ ৫-৮১১২৮০৩৩-০		ওয়াশার	১		
⇒৫	১-২১৯৪১-০৬২০ ৫-০৯৫০৩০৪৫-০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		

Machine Translated by Google

০-২১০০০-৫০৮১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-২৫৯০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৯.১০□
ওজন	২৪.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল NH220			
যানবাহন	ডি৬০পি-৬		
পুরাতন মডেল রেকর্ড ০-২১০০০-৫০৮০ □	৫০৮১		
ডিজাইন রেকর্ড ৫০৮০ □ ৫০৮১	SFR পরিবর্তিত হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ130 0-21000-3391-এ একটি SFR যোগ করা হয়েছে।		

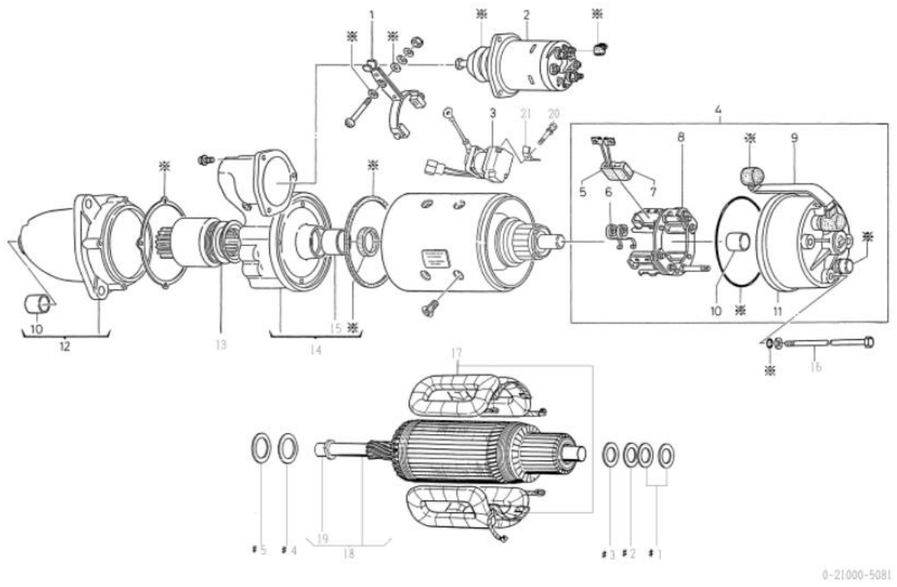

০-২১০০০-৫০৮১ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-২৫৯০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২১৩২০-০৭৯০		শিফট লিভার কো	১		
২	০-৪৭১০০-৩০৪০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৩	০-২৫০০০-৬০৯২		সুইচ	১		
৪	৭-২১৭০০-০১৮০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৫-১১ সহ
৫	১-২১৭৪০-০৬৮০		ব্রাশ কো	৪		
৬	১-২১৯১৩-০৩৬০		ব্রাশ স্প্রিং	৮		
৭	১-২১৭৪০-০৬৯০		ব্রাশ কো	৪		
৮	০-২১৭৫০-১৪৪০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		
৯	১-২১৭৮৪-১২৬০		কানেক্ট বার	১		
১০	৭-২১৩৫১-০৯৫৪		ধাতু	২		সামনে, পিছনে
১১	০-২১৭০০-১৬৭০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১০ সহ
১২	১-২১৩০০-১৯৭০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১০ সহ
১৩	১-২১৫০০-১৫৩০		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
১৪	১-২১৬০০-১৪২০		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		অয়েল সিল এবং ১৫ সহ
১৫	৭-২১৩৫১-০৯৭০		ধাতু	১		কেন্দ্র
১৬	০-২১৯০১-১৬৬০		বোল্ট	৪		ফ্ল বোল্ট
১৭	৭-২১২৩০-০০৯০		ফিল্ড কয়েল অ্যাসেম্বলি	১		
১৮	১-২১১০০-১২১০		আরমেচার কোম্পানি	১		১৯ সহ
১৯	১-২১১৮১-০৩১০		পিনিয়ন স্টপার	১		
২০	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
২১	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□১	১-২১৯২১-০৯৮০		ওয়াশার	২		ধাক্কা সামঞ্জস্য করার জন্য
□২	১-২১৯৪১-০৫৮০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৩	১-২১৯২১-০৬৬০		ওয়াশার	১		
□৪	১-২১৯২১-১৪৪০		ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯৪১-০৬০০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
※	৭-০৯২১০-৩০৫০		সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-৩০৫০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১	
	১-০৩৪৫-০৬০০১ সিল ওয়াশার	২	
	১-০৫০৫-০০৮০১ ও রিং	৪	
	১-০৫০৬-০১০০১ ও রিং	১	
	১-০৯২১০-১০১০ তেল সীল	১	
	১-০৯২১১-০৩৬০ ও রিং	১	
	১-০৯২৫২-০৩৭০ গাম ক্যাপ	১	
	১-০৯২৫২-০৩৮০ গাম ক্যাপ	২	
	১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ	১	
	১-২১৯৫১-১৯০০ প্যাকিং	১	
	১-২১৯৫১-১৯১০ প্যাকিং	১	
	১-২১৯৫১-১৯২০ প্যাকিং	১	
	১-৪৭৯৫২-০৩৭০ গাম ক্যাপ	১	

Machine Translated by Google

০-২১০০০-৫০৯০ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-২৫২০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৮১.১০
ওজন	১৬.২ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 4D105-5			
যানবাহন	ডি৩১-১৭ মেরিন		
পুরানো মডেল রেকর্ড			
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ১২৫		

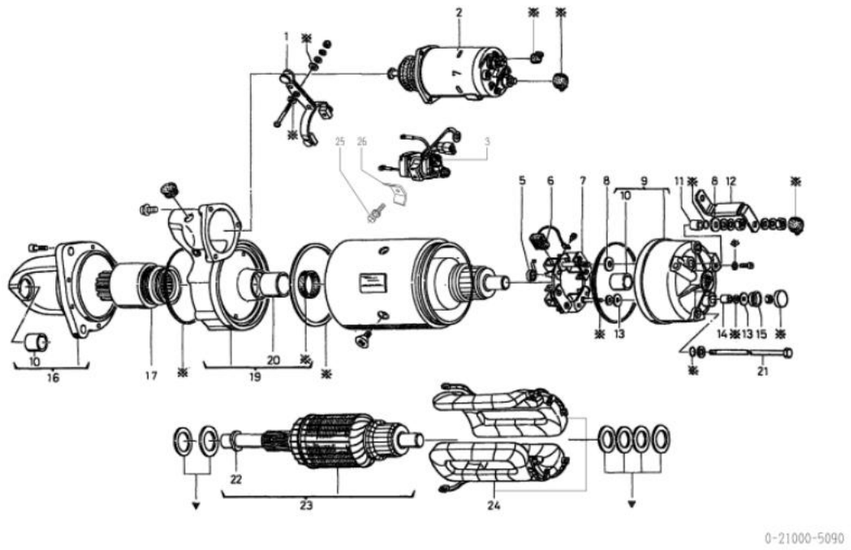

০-২১০০০-৫০৯০ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-২৫২০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২১৩২০-০৭৮০		শিফট লিভার কো	১		
২	০-৪৭১০০-৩০৩১		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৩	০-২৫০০০-৬৪৩০		সুইচ	১		
৫	১-২১৯১৩-০৩৭১		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৬	০-২১৭৪০-০৪৪৫		ব্রাশ কো	৪		
৭	০-২১৭৫০-১৪৩৩		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		
৮	১-২১৯৪১-০২৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	২		
৯	০-২১৭০০-১৬৯১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১০ সহ
১০	৭-২১৩৫১-০৯৫৪		ধাতু	২		সামনে, পিছনে
১১	১-২১৯৪৪-১০৬০		ইনসুলেট টিউব	১		
১২	১-২১৭৮৪-১২২০		কানেক্ট বার	১		
১৩	১-২১৯৪১-০৫৯০		ইনসুলেট ওয়াশার	২		
১৪	১-২১৯৪৪-১০৫০		ইনসুলেট টিউব	১		
১৫	১-২১৯২৭-০১৬০		ধারক	১		
১৬	১-২১৩০০-১৯৬১		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১০ সহ
১৭	১-২১৫০০-১৬১০		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
১৯	১-২১৬০০-১৪৮০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		অয়েল সিল এবং ২০ সহ
২০	৭-২১৩৫১-০৯৬৪		ধাতু	১		কেন্দ্র
২১	০-২১৯০১-১৬৭০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
২২	১-২১১৮১-০৩১০		পিনিয়ন স্টপার	১		
২৩	১-২১১০০-১১৯০		আরমেচার কোম্পানি	১		২২ সহ
২৪	৭-২১২৩০-০০৮০		ফিল্ড কয়েল অ্যাসেম্বলি	১		
২৫	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
২৬	১-৪৭৯২৭-০৯২১		ধারক	১		
□	৭-২১৯২০-০০৮০		ওয়াশ অ্যাসি	১		
※	৭-০৯২১০-৩০৬০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-৩০৬০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার ১

১-০৩৪৫-০৬০০১ সিল ওয়াশার ২

১-০৫০৫-০০৮০১ ও রিং ২

১-০৫০৬-০১০০১ ও রিং ১

১-০৫০৭-০৯০০১ ও রিং ১

১-০৯২১০-১০১০ তেল সীল ১

১-০৯২১১-০৩৯০ ও রিং ১

১-০৯২৫২-০৩৭০ গাম ক্যাপ ১

১-০৯২৫২-০৩৮০ গাম ক্যাপ ২

১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ ১

১-২১৯৫১-১৯১০ প্যাকিং ১

১-২১৯৫১-১৯২০ প্যাকিং ১

১-৪৭৯৫২-০৩৭০ গাম ক্যাপ ১

১-৪৭৯৫৩-০০৮১ গাম বুশ ১

□ ৭-২১৯২০-০০৮০ ওয়াশার অ্যাসেম্বলি

১-২১৯২১-০৬৬০ ওয়াশার ১

১-২১৯২১-০৯৮০ ওয়াশার ২

১-২১৯২১-১৪৪০ ওয়াশার ১

১-২১৯৪১-০৫৮০ ইনসুলেট ওয়াশার ১

১-২১৯৪১-০৬০০ ইনসুলেট ওয়াশার ১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-০০৩২ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৪৩৬৩৪২৮-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৬.০৫□
ওজন	৬.৫ কেজি	সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল 4BC1			
যানবাহন	শিল্প		
পুরাতন মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-০০৩০ □	০০৩১ □ ০০৩২		
ডিজাইন রেকর্ড ০০৩০ □ ০০৩১		সামনের ধাতব অংশ পরিবর্তন করা হয়েছে, ডিশ প্লাগ যোগ করা হয়েছে	
	০০৩১ □ ০০৩২	ধুলো প্রতিরোধ	
		(শেষ প্রান্তের ঢাকনাটি সংযুক্ত করুন, ম্যাগনেটো সুইচে রাবার বেলো যোগ করুন)	
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ৭৮		

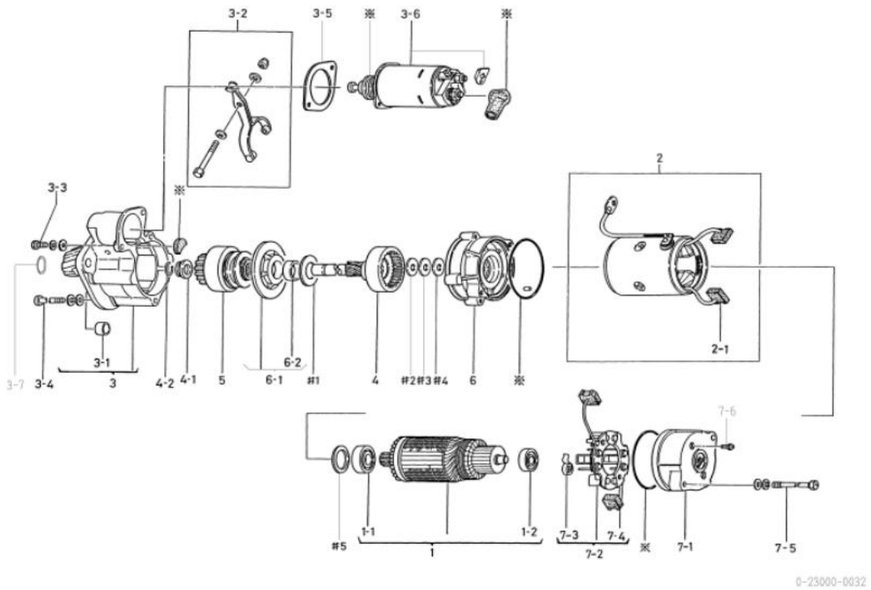

0-23000-0032 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 8-94363428-0)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৩০ ৮-৯৪১	৭১২৬৭-০	আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৩৭	১-৮১১২৯৫৩১-০	বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-০৬০৮৭ ৮-৯৪৪	১৮৮৬৬-০	বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৬৪		YOKE ASSY	১		২-১ সহ
২-১	১-২৩৭৪০-০১৫০ ৮-৯৪৪	৩৭৯২১-০	ব্রাশ কো	২		(+)
৩	০-২৩৩০০-০২০৪		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৩-১, ৩-৭ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৬৪		ধাতু	১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৩	০-০২৭৪-০৬২০২ ৮-৯৪১	৭৮০২৬-০	বোল্ট	২		
৩-৪	১-০২৪০-০৬৮০৫	১-৮১১২৯৩৮৭-০	বোল্ট	২		
৩-৫	১-২৩৯২২-০১৬০ ৮-৯৪৩	৬৩৪৩১-০	প্লেট	১		
৩-৬	০-৪৭১০০-৪০১০ ৮-৯৪৩	৬৩৪২৯-০	ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৩-৭	০-২৩৭৬১-০০৬০ ৮-৯৭৩	৪৪৩৬৮-০	প্রচ্ছদ	১		
৪	১-২৩১১১-০৩২০ ৮-৯৪১	৭১২৫৯-০	শ্যাফট	১		
৪-১	১-২৩১৮১-০০৫০ ৮-৯৪১	৭১২৫৪-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-২	১-০৯০৬৬-০০৫০ ৮-৯৪১	৭১২৫৩-০	ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৩৫৪		অথবা ক্লাচ অ্যাসেম্বলি	১		
৬	১-২৩৬১১-০৩৭০ ৮-৯৪১	৭১২৬০-০	কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-১	০-২৩৬১০-০০৯৪		সি. ব্র্যাকেট কোং	১		৬-২ সহ
৬-২	৭-২৩৩৫১-০১৫৪		ধাতু	১		কেন্দ্র
৭-১	১-২৩৭১১-০১৪০ ৮-৯৪১	৭১২৬৩-০	পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৯৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		২-১, ৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	০-২৩৯১৩-০০৮০ ৮-৯৪১	৭১২৬১-০	ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০১৪৪		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৯০ ৮-৯৪১	৭১২৬৫-০	বোল্ট	২		থ্রু বোল্ট
৭-৬	০-০০৫৫-০৪১৬২ ৮-৯৪৩	৪০৩০০-০	স্ক্রু	২		
□১	১-০৯১০১-০১০০ ৮-৯৪১	৭১২৫৮-০	ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০ ৫-৮১১	২৯১৬০-০	ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০ ৫-৮১১	২৯১৫৯-০	ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০ ৫-৮১১	২৯১৫৮-০	ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২৩৯২১-০১৫০ ৫-৮১১	২৯১৫৬-০	ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-৩০৭০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-৩০৭০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৯২১১-১১৬০ ও রিং	২
১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	১
১-২৩৯৫১-০২৫০ প্যাকিং	১
০-৪৭৯৫২-০৫৩১ গাম ক্যাপ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-০০৪২ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩১১১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ২.৮ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৩.০৫
ওজন	৬.৬ কেজি	সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল 4D95L			
যানবাহন	এফডি৩০		
পুরাতন মডেল রেকর্ড 0-23000-0040 0042			
ডিজাইন রেকর্ড ০০৪০ ০০৪২	অথবা ক্লাচ অ্যাসেম্বলি পরিবর্তন করা হয়েছে ম্যাগ. SW এর রাবার বেলো পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ৭৮		

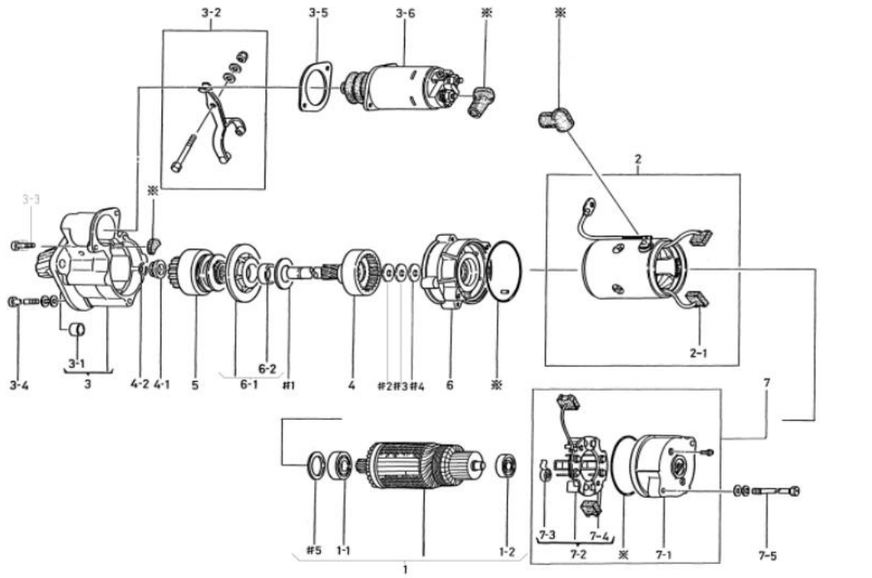

0-23000-0042

0-23000-0043 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-3111)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০২৫০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৩৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-০৬০৮৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৪৪		YOKE ASSY	১		২-১ সহ
২-১	১-২৩৭৪০-০১৫০		ব্রাশ কো	২		(+)
৩	০-২৩৩১০-০৫৪৪		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৬৪		ধাতু	১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৩	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	২		
৩-৪	১-০২৪০-০৬৮০৫		বোল্ট	২		
৩-৫	১-২৩৯২২-০১৬০		প্লেট	১		
৩-৬	০-৪৭১০০-৩৫৯০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৪	১-২৩১১১-০৩২০		শ্যাফট	১		
৪-১	১-২৩১৮১-০০৫০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-২	১-০৯০৬৬-০০৫০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৩৫৭		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬১১-০৩৭০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-১	০-২৩৬১০-০০৯৪		সি. ব্র্যাকেট কোং	১		৬-২ সহ
৬-২	৭-২৩৩৫১-০১৫৪		ধাতু	১		কেন্দ্র
৭	৭-২৩৭০০-০২২৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ থেকে ৭-৪ সহ
৭-১	১-২৩৭১১-০১৮০		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৯৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		২-১, ৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	০-২৩৯১৩-০০৮০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০১৪৪		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৫	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		থ্রু বোল্ট
১	১-০৯১০১-০১০০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	১-২৩৯২১-০১৫০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-১৩৫০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-১৩৫০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৯২১১-১১৬০ ও রিং ২

১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ ২

১-২৩৯৫১-০২৫০ প্যাকিং ১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-০১২২ স্টার্টিং মোটর

0-23000-0122 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-1710)

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-১৭১০
নামমাত্র আউটপুট	১২ ভোল্ট ২.২ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	৬.৫ কেজি	সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল 4D95L			
যানবাহন	EG33BS		
পুরাতন মডেল রেকর্ড 0-23000-0120 □ 0122			
ডিজাইন রেকর্ড ০১২০ □ ০১২২	ম্যাগ. এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ৭৮		

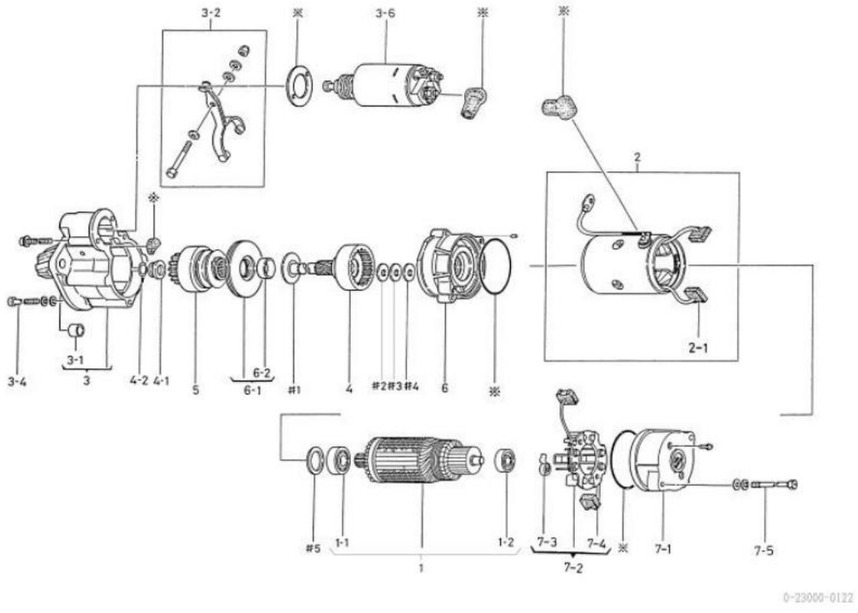

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৬০		আরমেচার কোম্পানি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৩৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-০৬০৮৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৭৪		YOKE ASSY	১		২-১ সহ
২-১	০-২৩৭৪০-০২০৫		ব্রাশ কো	২		(+)
৩	০-২৩৩১০-০৭৯৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৬৪		ধাতু	১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০৩০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৪	১-০২৪০-০৬৮০৫		বোল্ট	২		
৩-৬	০-৪৭১০০-৩৮৮১		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৪	১-২৩১১১-০৩২০		শ্যাফট	১		
৪-১	১-২৩১৮১-০০৫০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-২	১-০৯০৬৬-০০৫০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৩৮৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬১১-০৩৭০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-১	০-২৩৬১০-০০৯৪		সি. ব্র্যাকেট কোং	১		৬-২ সহ
৬-২	৭-২৩৩৫১-০১৫৪		ধাতু	১		কেন্দ্র
৭-১	১-২৩৭১১-০১৪০		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৯৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		২-১, ৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	০-২৩৯১৩-০০৮০		ব্রাশ স্প্রিং	৮		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২১০		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৯০		বোল্ট	২		φ৬ বোল্ট
□১	১-০৯১০১-০১০০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২৩৯২১-০১৫০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-১১১০		সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-১১১০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৯২১১-১১৬০ ও রিং	২
	১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	২
	১-২৩৯৫১-০২৫০ প্যাকিং	১
	১-২৩৯৫১-০২৬০ প্যাকিং	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-০২১০ স্টার্টিং মোটর

0-23000-0210 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 9076706-00)

OEM গ্রাহক	সুমিটোমো	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৯০৭৬৭০৬-০০
নামমাত্র আউটপুট	১২ ভোল্ট ২.২ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৫.০৫
ওজন	৬.৫ কেজি	সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল XA, HA			
যানবাহন	এফডি২৫		
পুরানো মডেল রেকর্ড			
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	ফোঁটা-রোধী তেল-রোধী φ৭৮		

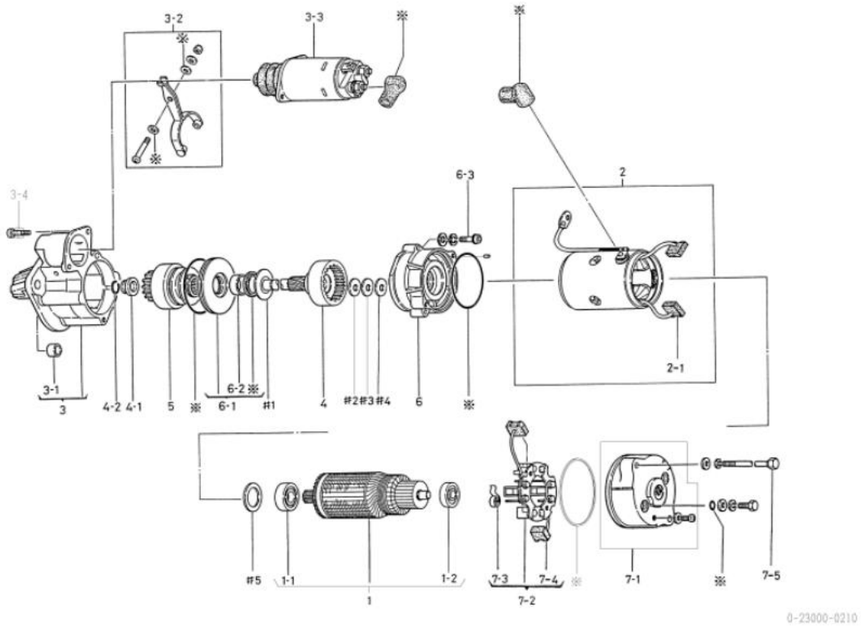

০	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৬০		আরমেচার কোম্পানি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৩৭	৯০১৩৬০৮-২৫	বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-০৬০৮৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৭৪		YOKE ASSY	১		২-১ সহ
২-১	০-২৩৭৪০-০২০৫		ব্রাশ কো	২		(+)
৩	০-২৩৩১০-০৯৭৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৬৪		ধাতু	১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০৩০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৩	০-৪৭১০০-৪০৭১	৯০১৩৬০৮-৩৩	ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৩-৪	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	২		
৪	১-২৩১১১-০৩৭০		শ্যাফট	১		
৪-১	১-২৩১৮১-০০৫০	৯০১৩৬০৮-১২	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-২	১-০৯০৬৬-০০৫০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৪৯৪	৯০১৩৬০৮-১৩	অথবা ক্লাচ অ্যাসেম্বলি	১		
৬	০-২৩৬১১-০৭৯০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-১	০-২৩৬০০-০১৭৪		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		অয়েল সিল সহ, ৬-২
৬-২	৭-২৩৩৫১-০১৫৪		ধাতু	১		কেন্দ্র
৬-৩	১-০২৪০-০৬৩৫৫		বোল্ট	২		
৭-১	০-২৩৭০০-০১২০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৯৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		২-১, ৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	০-২৩৯১৩-০০৮০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২১০		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৫	০-০০৯৪-০৬৫০২		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
১	১-০৯১০১-০১০০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	১-২৩৯২১-০১৫০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-১৩৬০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-১৩৬০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৬০০১ সিল ওয়াশার ২

১-০৯২১০-০৬৭০ তেল সীল ১

১-০৯২১১-১১৬০ ও রিং ২

১-০৯২১১-১১৮০ ও রিং ১

১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ ২

১-০৫০৫-০০৪০১ ও রিং ২

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-০২৪১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৪৪৬৭৭০-০
নামমাত্র আউটপুট	১২ ভোল্ট ৩.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০১.০৬
ওজন	৬.৯ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 4BD1			
যানবাহন	শিল্প		
পুরাতন মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-০২৪০	০২৪১		
ডিজাইন রেকর্ড ০২৪০ ০২৪১	SFR পরিবর্তিত হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ৭৮ 0-23000-0240 হলো সেট, যার সাথে 0-23000-0031 যুক্ত করা হয়েছে।		

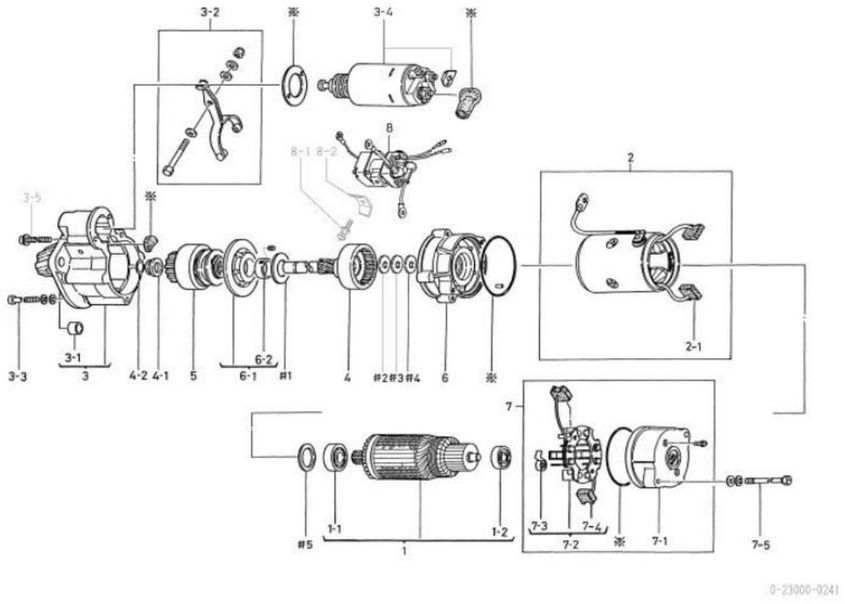

0-23000-0241 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 8-9446770-0)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৩০	৮-৯৪১৭১২৬৭-০ আর্মেচার অ্যাসেম্বলি		১		INCLUDINF 1-1, 1-2
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৩৭	১-৮১১২৯৫৩১-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-০৬০৮৭	৮-৯৪৪১৮৮৬৬-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৬৪		YOKE ASSY	১		২-১ সহ
২-১	১-২৩৭৪০-০১৫০	৮-৯৪৪৩৭৯২১-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		(+)
৩	০-২৩৩১০-০৬৫৪		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৬৪		ধাতু	১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৮০৫	১-৮১১২৯৩৮৭-০ বোল্ট		২		
৩-৪	৭-৪৭১০০-০২১০	8-94171249-0 ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৩-৫	১-০০৫৬-০৬৫০২		স্ক্রু	২		
৪	১-২৩১১১-০৩২০	৮-৯৪১৭১২৫৯-০ শ্যাফট		১		
৪-১	১-২৩১৮১-০০৫০	৮-৯৪১৭১২৫৪-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-২	১-০৯০৬৬-০০৫০	৮-৯৪১৭১২৫৩-০	ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৩৫৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬১১-০৩৭০	৮-৯৪১৭১২৬০-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-১	০-২৩৬১০-০০৯৪		সেন্টার ব্র্যাকেট কো	১		৬-২ সহ
৬-২	৭-২৩৩৫১-০১৫৪		ধাতু	১		কেন্দ্র
৭	৭-২৩৭০০-০৬৭৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ থেকে ৭-৪ সহ
৭-১	১-২৩৭১১-০১৪০	8-94171263-0 রিয়ার ব্র্যাকেট		১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৯৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		২-১, ৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	০-২৩৯১৩-০০৮০	৮-৯৪১৭১২৬১-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০১৪৪		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৯০	৮-৯৪১৭১২৬৫-০ বোল্ট		২		থ্রু বোল্ট
৮	০-২৫০০০-৬২২২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২	১-৮১১২৯৫২৫-০ বোল্ট		১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০	১-৮১১১৮০৪৬-০ ধারক		১		
১	১-০৯১০১-০১০০	৮-৯৪১৭১২৫৮-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০	৫-৮১১২৯১৬০-০ ওয়াশার		১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৫-৮১১২৯১৫৯-০ ওয়াশার		১		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৩০	৫-৮১১২৯১৫৮-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
৫	১-২৩৯২১-০১৫০	৫-৮১১২৯১৫৬-০ ওয়াশার		১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-১০৪০	৮-৯৪১৭১২৭৩-০ সিল অ্যাসেম্বলি		১		

※ ৭-০৯২১০-১০৪০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৯২১১-১১৬০ ও রিং	২
১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	১
১-২৩৯৫১-০২৫০ প্যাকিং	১
১-২৩৯৫১-০২৬০ প্যাকিং	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-০২৬৩ স্টার্টিং মোটর

0-23000-0263 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-1721)

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-১৭২১
নামমাত্র আউটপুট	১২ ভোল্ট ২.২ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	৬.৫ কেজি	সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল 4D95S			
যানবাহন	এফডি২০		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-০২৬০ □	০২৬২ □ ০২৬৩		
ডিজাইন রেকর্ড ০২৬০ □ ০২৬২		ORCLUTCH ASSY পরিবর্তিত হয়েছে	
	০২৬২ □ ০২৬৩	ম্যাগ. এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ৭৮		

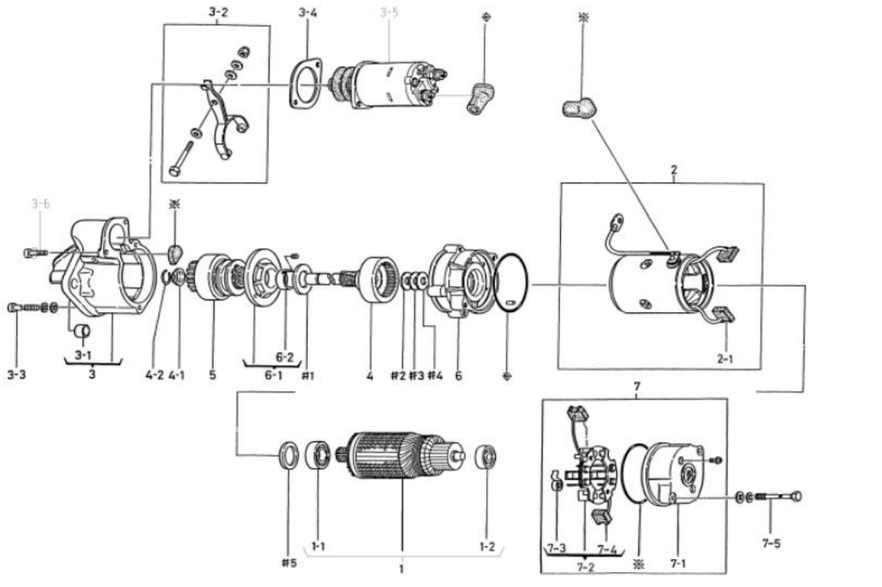

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৬০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৩৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-০৬০৮৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৭৪		YOKE ASSY	১		২-১ সহ
২-১	০-২৩৭৪০-০২০৫		ব্রাশ কো	২		(+)
৩	০-২৩৩১০-০৫৪৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৬৪		ধাতু	১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৮০৫		বোল্ট	২		
৩-৪	১-২৩৯২২-০১৬০		প্লেট	১		
৩-৫	০-৪৭১০০-৪৯৯০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৩-৬	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	২		
৪	১-২৩১১১-০৩২০		শ্যাফট	১		
৪-১	১-২৩১৮১-০০৫০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-২	১-০৯০৬৬-০০৫০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৪২৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬১১-০৩৭০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-১	০-২৩৬১০-০০৯৪		সি. ব্র্যাকেট কোং	১		৬-২ সহ
৬-২	৭-২৩৩৫১-০১৫৪		ধাতু	১		কেন্দ্র
৭	৭-২৩৭০০-০৪১৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ থেকে ৭-৪ সহ
৭-১	১-২৩৭১১-০১৮০		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৯৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		২-১, ৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	০-২৩৯১৩-০০৮০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২১০		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৯০		বোল্ট	২		φ৬ বোল্ট
□১	১-০৯১০১-০১০০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২৩৯২১-০১৫০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-১৩৫০		সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-১৩৫০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৯২১১-১১৬০ ও রিং	২
	১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	২
	১-২৩৯৫১-০২৫০ প্যাকিং	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-০৩৬২ স্টার্টিং মোটর

0-23000-0362 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 8-94370584-0)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৪৩৭০৫৮৪-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ০ কিলোওয়াট
সরবরাহের শর্তাবলী	০১.০৬
ওজন	৭.০ কেজি
সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 4BD1MTC, UM4BG1	
যানবাহন	মেরিন
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-০৩৬০	০৩৬১ ০৩৬২
ডিজাইন রেকর্ড ০৩৬০ ০৩৬১	SFR পরিবর্তিত হয়েছে
০৩৬১ ০৩৬২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ83 ২-তারের মেরিন স্পেসিফিকেশন 0-23000-0360 হলো সেই ঠিকানা যেখানে 0-23000-0350-এর সাথে SFR যোগ করা হয়েছে।

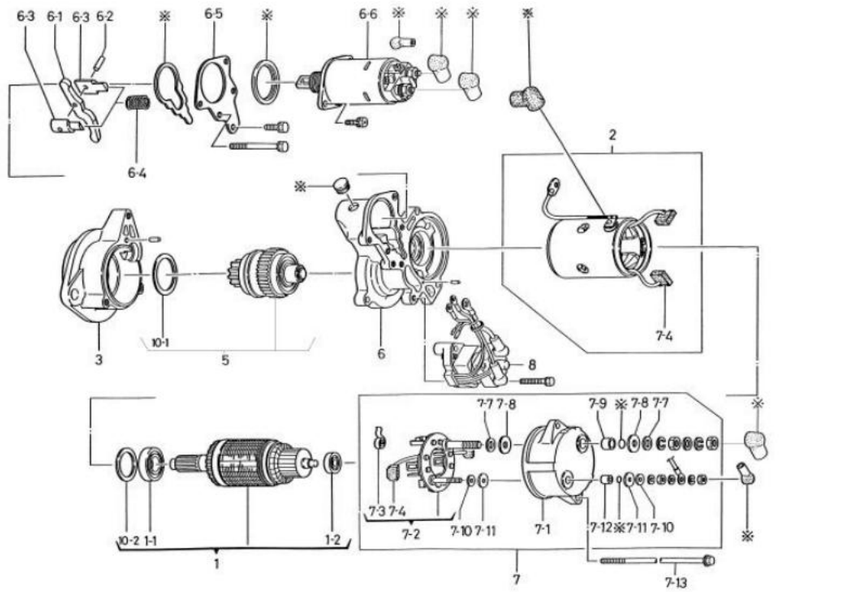

▯▯	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০৩৪০	৮-৯৪৩৪০৪৭৮-০ আর্মেচার অ্যাসেম্বলি		১		১-১, ১-২, ১০-২ সহ
১-১	০-০৯২০১-০৭১০	৮-৯৪৩৪০৪৭৬-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৩-০৬০৮৭	৮-৯৪৩৪০৪৭৭-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৪০৫		YOKE ASSY	১		আইএনসি ২ ইউনিট ৭-৪
৩	০-২৩৭৬১-০০৯০	৮-৯৪৩৪০৪৬৯-০ কভার		১		
৫	৭-২৩৫০০-০০৪৪	৮-৯৮১৫৫০৩৩-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		১০-১ সহ
৬	০-২৩৬১১-০৮০০	৮-৯৪৩৪০৪৭৫-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-১	০-২৩৩২১-০৩৯০	৮-৯৪৩৪০৪৭২-০	শিফট লিভার	১		
৬-২	০-২৩৯০৪-০০৭০	৮-৯৪৩৪০৪৭১-০	পিন	১		
৬-৩	০-২৩৯২৭-০১০০	৮-৯৪৩৪০৪৭০-০ ধারক		২		
৬-৪	০-২৩৯১১-০১৭০		বসন্ত	১		
৬-৫	০-২৩৯২২-০১৮০		প্লেট	১		
৬-৬	০-৪৭১০০-৪০৯০	৪-94340488-0 ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৭	৭-২৩৭০০-০৫৫৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ থেকে ৭-১২ সহ
৭-১	০-২৩৭১১-০৩২০	৮-৯৪৩৪০৪৯৭-০ রিয়ার ব্র্যাকেট		১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৪৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০২০	১-৮১১১৭০১৫-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২৮০		ব্রাশ কো	৪		*
৭-৭	০-২৩৯২১-০২৫০	৮-৯৪৩৪০৪৯০-০ ওয়াশার		২		
৭-৮	০-২৩৯৪১-০০৭০	৮-৯৪৩৪০৪৯১-০ ইনসুলেট ওয়াশার		২		
৭-৯	০-২৩৯৪৪-০০৭০	৮-৯৪৩৪০৪৯২-০ ইনসুলেট টিউব		১		
৭-১০	০-২৩৯২১-০২৬০	৮-৯৪৩৪০৪৯৪-০ ওয়াশার		২		
৭-১১	১-৪৭৯৪১-০৪২০	১-৮১২২৯১৮২-০ ইনসুলেট ওয়াশার		২		
৭-১২	০-২৩৯৪৪-০০৮০	৮-৯৪৩৪০৪৯৫-০ ইনসুলেট টিউব		১		
৭-১৩	০-০৯০০১-৪৭৭০	৮-৯৪৩৪০৪৯৯-০ বোল্ট		২		
৮	০-২৫০০০-৭৩৩২	৮-৯৪০৭০৬৫৬-২ সুইচ		১		
১০-১	১-৩১৯২১-০১২১	৮-৯৪৩৪০৪৬৮-০ ওয়াশার		১		
১০-২	১-২১৯২১-০০৩০	৯-৮২১২৫০৫৯-০ ওয়াশার		১		
※	৭-০৯২১০-১৫৭১		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-১৫৭১ সিল অ্যাসেম্বলি

০-০৯২১১-১২৯০ ও রিং	১
০-০৯২১১-১৩০০ ও রিং	১
০-২৩৯৫১-০৩৪০ প্যাকিং	১
০-২৩৯৫১-০৩৫০ প্যাকিং	১
১-০৯২১১-১১৭০ ও রিং	১
১-০৯২৫২-০১৪১ গাম ক্যাপ	২
১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	৪
১-৪৭৯৫৩-০০৮১ গাম বুশ	১

* ২টি ইয়োক সাইড অন্তর্ভুক্ত

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-০৩৮২ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৪৩৭০৫৮৩-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০১.০৬□
ওজন	৭.০ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল UM4JA1, 4JB1M			
যানবাহন	মেরিন		
পুরাতন মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-০৩৮০ □	০৩৮১ □ ০৩৮২		
ডিজাইন রেকর্ড ০৩৮০ □ ০৩৮১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	০৩৮১ □ ০৩৮২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ83 ২-তারের সামুদ্রিক স্পেসিফিকেশন 0-23000-0380 হলো সেটি যেখানে 0-23000-0310-এর সাথে SFR যোগ করা হয়েছে।		

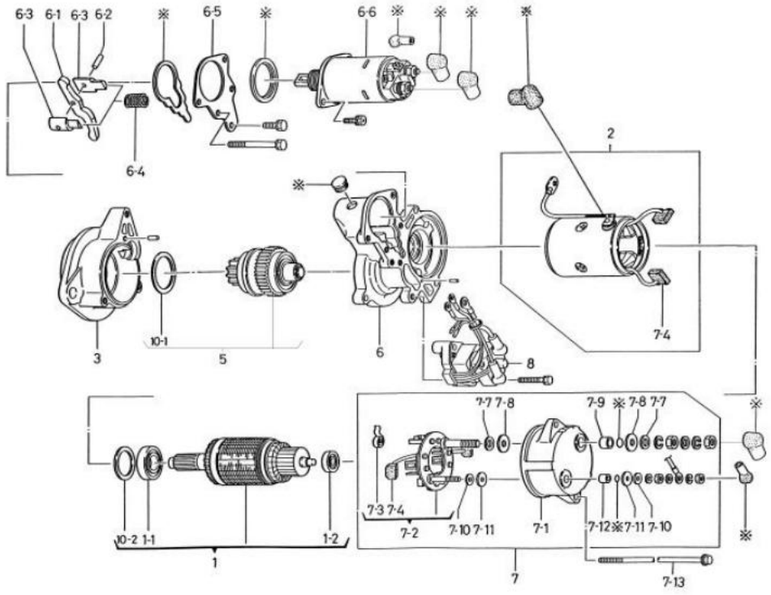

0-23000-0382

0-23000-0382 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 8-94370583-1)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০৩৪০	৮-৯৪৩৪০৪৭৮-০ আর্মেচার অ্যাসেম্বলি		১		১-১, ১-২, ১০-২ সহ
১-১	০-০৯২০১-০৭১০	৮-৯৪৩৪০৪৭৬-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৩-০৬০৮৭	৮-৯৪৩৪০৪৭৭-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৪০৫		YOKE ASSY	১		আইএনসি ২ ইউনিট ৭-৪
৩	০-২৩৭৬১-০০৯০	৮-৯৪৩৪০৪৬৯-০ কভার		১		
৫	৭-২৩৫০০-০০৩০	৮-৯৪৩৩৫৬২৯-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		১০-১ সহ
৬	০-২৩৬১১-০৮০০	৮-৯৪৩৪০৪৭৫-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-১	০-২৩৩২১-০৩৯০	৮-৯৪৩৪০৪৭২-০	সিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-২	০-২৩৯০৪-০০৭০	৮-৯৪৩৪০৪৭১-০	পিন	১		
৬-৩	০-২৩৯২৭-০১০০	৮-৯৪৩৪০৪৭০-০ ধারক		২		
৬-৪	০-২৩৯১১-০১৭০		বসন্ত	১		
৬-৫	০-২৩৯২২-০১৮০		প্লেট	১		
৬-৬	০-৪৭১০০-৪০৯০	8-94340488-0 ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৭	৭-২৩৭০০-০৫৫৪	8-94340498-0 আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		৭-১ থেকে ৭-১২ সহ
৭-১	০-২৩৭১১-০৩২০	৮-৯৪৩৪০৪৯৭-০ রিয়ার ব্র্যাকেট		১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৪৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০২০	১-৮১১১৭০১৫-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২৮০		ব্রাশ কো	৪		*
৭-৭	০-২৩৯২১-০২৫০	৮-৯৪৩৪০৪৯০-০ ওয়াশার		২		
৭-৮	০-২৩৯৪১-০০৭০	৮-৯৪৩৪০৪৯১-০ ইনসুলেট ওয়াশার		২		
৭-৯	০-২৩৯৪৪-০০৭০	৮-৯৪৩৪০৪৯২-০ ইনসুলেট টিউব		১		
৭-১০	০-২৩৯২১-০২৬০	৮-৯৪৩৪০৪৯৪-০ ওয়াশার		২		
৭-১১	১-৪৭৯৪১-০৪২০	১-৮১২২৯১৮২-০ ইনসুলেট ওয়াশার		২		
৭-১২	০-২৩৯৪৪-০০৮০	৮-৯৪৩৪০৪৯৫-০ ইনসুলেট টিউব		১		
৭-১৩	০-০৯০০১-৪৭৭০	৮-৯৪৩৪০৪৯৯-০ বোল্ট		২		
৮	০-২৫০০০-৭৩৩২	৮-৯৪৩৭০৬৫৬-২ সুইচ		১		
১০-১	১-৩১৯২১-০১২১	৮-৯৪৩৪০৪৬৮-০ ওয়াশার		১		
১০-২	১-২১৯২১-০০৩০	৯-৮২১২৫০৫৯-০ ওয়াশার		১		
□	৭-০৯২১০-১৫৭১		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-১৫৭১ সিল অ্যাসেম্বলি

০-০৯২১১-১২৯০ ও রিং	১	* ২টি ইয়োক সাইড অন্তর্ভুক্ত
০-০৯২১১-১৩০০ ও রিং	১	
০-২৩৯৫১-০৩৪০ প্যাকিং	১	
০-২৩৯৫১-০৩৫০ প্যাকিং	১	
১-০৯২১১-১১৭০ ও রিং	১	
১-০৯২৫২-০১৪১ গাম ক্যাপ	২	
১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	৪	
১-৪৭৯৫৩-০০৮১ গাম বুশ	১	

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-০৪৩১ স্টার্টিং মোটর

0-23000-0431 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-4190)

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৪১৯০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ২.৮ কিলোওয়াট
সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৯
ওজন	৭.০ কেজি
সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল 4D95L	
যানবাহন	EM436
পুরাতন মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-০৪৩০	০৪৩১
ডিজাইন রেকর্ড ০৪৩০	০৪৩১
	ম্যাগ. এসডব্লিউ, ইয়োক অ্যাসেম্বলি, আর. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি, সেন্টার ব্র্যাকেট, এফ. ব্র্যাকেট CO পরিবর্তিত হয়েছে
দ্রষ্টব্য	জলরোধী φ৭৮ ১-ওয়্যার মেরিন স্পেসিফিকেশন

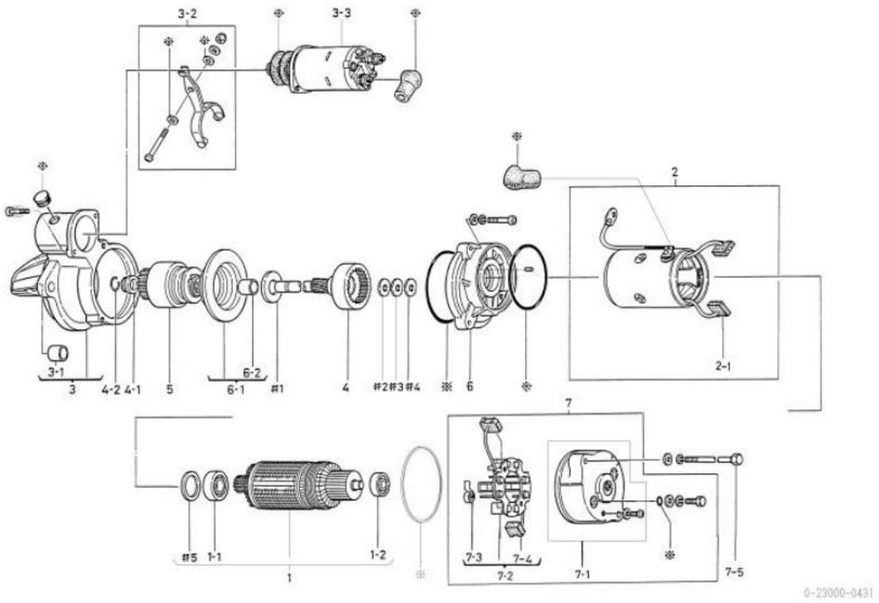

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭২৩১০০-০২৫০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৩৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-০৬০৮৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৪৪		YOKE ASSY	১		২-১ সহ
২-১	১-২৩৭৪০-০১৫০		ব্রাশ কো	২		(+)
৩	০-২৩৩১০-০৮১৫		এফ. ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৬৪		ধাতু	১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০৩০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৩	০-৪৭১০০-৫০১৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৪	১-২৩১১১-০৩৭০		শ্যাফট	১		
৪-১	১-২৩১৮১-০০৫০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-২	১-০৯০৬৬-০০৫০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৪৩৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬১১-০৬৬০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-১	০-২৩৬১০-০১০৪		সেন্টার ব্র্যাকেট কো	১		৬-২ সহ
৬-২	৭-২৩৩৫১-০১৫৪		ধাতু	১		কেন্দ্র
৭	৭-২৩৭০০-০৩১৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ থেকে ৭-৪ সহ
৭-১	০-২৩৭০০-০১২০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৭৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		২-১, ৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	০-২৩৯১৩-০০৮১		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০১৪৪		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৫	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		থ্রু বোল্ট
□১	১-০৯১০১-০১০০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২৩৯২১-০১৫০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-১১৬০		সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-১১৬০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৪৩৫-০৬০০১ সিল ওয়াশার	২
	১-০৫০৫-০০৪০১ ও রিং	২
	১-০৯২১১-১১৬০ ও রিং	২
	১-০৯২১১-১১৮০ ও রিং	১
	১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	২
	০-৪৭৯৫২-০৫৩১ গাম ক্যাপ	১
	১-৪৭৯৫৩-০০৮১ গাম ক্যাপ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-০৪৫২ স্টার্টিং মোটর

0-23000-0452 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-3172)

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩১৭২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ২.৮ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	৭.৩ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 4D95S-W			
যানবাহন	ডি২০-৭		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-০১০০ □	০৪৫০ □ ০৪৫১ □ ০৪৫২		
ডিজাইন রেকর্ড 0100 □ 0450		ORCLUTCH, MAG.SW পরিবর্তিত হয়েছে	
	০৪৫০ □ ০৪৫১	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	০৪৫১ □ ০৪৫২	জাম্পস্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	ফোঁটা-রোধী তেল-রোধী φ৭৮		

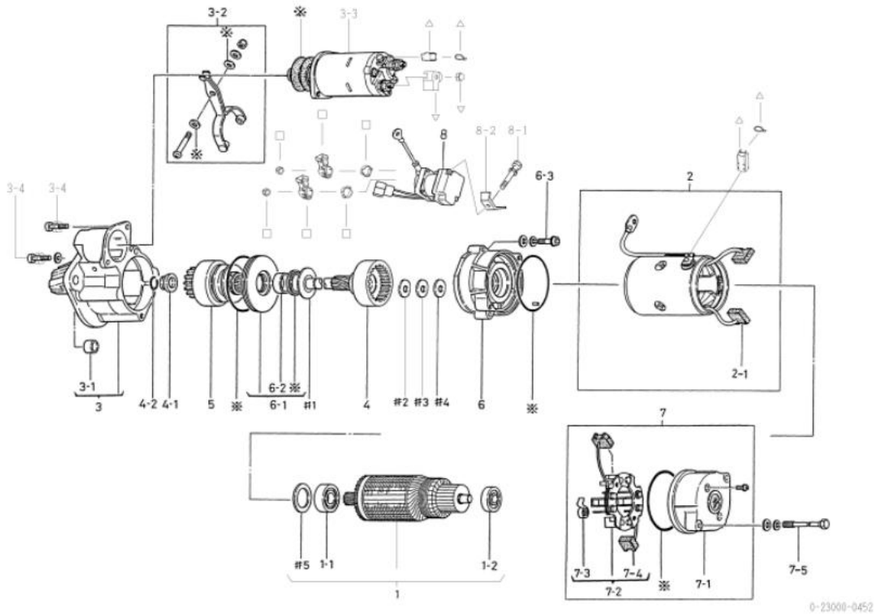

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০২৫০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৩৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-০৬০৮৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৮০৪		YOKE ASSY	১		২-১ সহ
২-১	১-২৩৭৪০-০১৫০		ব্রাশ কো	২		(+)
৩	০-২৩৩১০-০৫৫৪		এফ. ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৬৪		ধাতু	১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০৩০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৩	৭-৪৭১০০-০৩৪০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৩-৪	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	২		
৪	১-২৩১১১-০৩৭০		শ্যাফট	১		
৪-১	১-২৩১৮১-০০৫০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-২	১-০৯০৬৬-০০৫০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৩৫৭		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬১১-০৪৬০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-১	০-২৩৬০০-০১৭৪		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৬-২, অয়েল সিল সহ
৬-২	৭-২৩৩৫১-০১৫৪		ধাতু	১		কেন্দ্র
৬-৩	১-০২৪০-০৬৩৫৫		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০২২৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ থেকে ৭-৪ সহ
৭-১	১-২৩৭১১-০১৮০		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৯৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		২-১, ৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	০-২৩৯১৩-০০৮০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০১৪৪		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৫	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৮	০-২৫০০০-৬৯৭৩		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
□১	১-০৯১০১-০১০০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২৩৯২১-০১৫০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-৩০৮০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৭০		কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		কভার অ্যাসি	১		

※ ৭-০৯২১০-৩০৮০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৬০০১ সিল ওয়াশার		২
১-০৯২১০-০৬৭০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-১১৬০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১৮০ ও রিং		১
০-৪৭৯৫২-০৫৩১ গাম ক্যাপ		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-০৪৫৫ স্টার্টিং মোটর

0-23000-0455 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-3173)

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩১৭৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ২.৮ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৬
ওজন	৭.৩ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 4D95S-W			
যানবাহন	ডি২০-৭		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২০০০০-০১০০	০৪৫০ ০৪৫১ ০৪৫২ ০৪৫৫		
ডিজাইন রেকর্ড 0100 0450		ORCLUTCH, MAG.SW পরিবর্তিত হয়েছে	
	০৪৫০ ০৪৫১	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	০৪৫১ ০৪৫২	জাম্পস্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
	০৪৫২ ০৪৫৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	ফোঁটা-রোধী তেল-রোধী φ৭৮		

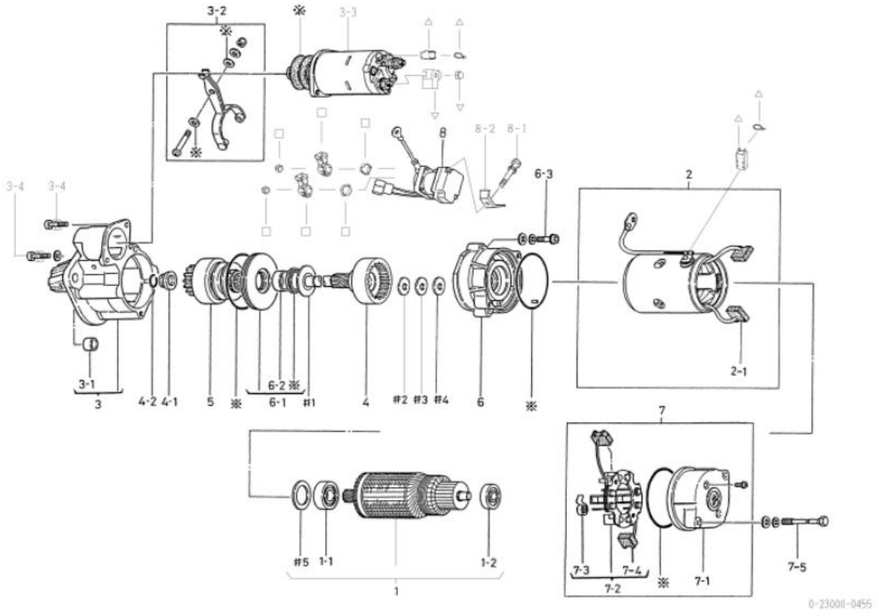

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০২৫০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৩৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-০৬০৮৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৮০৪		YOKE ASSY	১		২-১ সহ
২-১	১-২৩৭৪০-০১৫০		ব্রাশ কো	২		(+)
৩	০-২৩৩১০-০৫৫৪		এফ. ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৬৪		ধাতু	১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০৩০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৩	৭-৪৭১০০-০৩৪৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৩-৪	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	২		
৪	১-২৩১১১-০৩৭০		শ্যাফট	১		
৪-১	১-২৩১৮১-০০৫০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-২	১-০৯০৬৬-০০৫০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৩৫৭		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬১১-০৪৬০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-১	০-২৩৬০০-০১৭৪		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৬-২, অয়েল সিল সহ
৬-২	৭-২৩৩৫১-০১৫৪		ধাতু	১		কেন্দ্র
৬-৩	১-০২৪০-০৬৩৫৫		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০২২৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ থেকে ৭-৪ সহ
৭-১	১-২৩৭১১-০১৮০		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৯৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		২-১, ৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	০-২৩৯১৩-০০৮০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০১৪৪		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৫	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		ঞ্চ বোল্ট
৮	০-২৫০০০-৬৯৭৩		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
১	১-০৯১০১-০১০০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	১-২৩৯২১-০১৫০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-৩০৮০		সীল অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০৭০		কভার অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		কভার অ্যাসি	১		

※ ৭-০৯২১০-৩০৮০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৬০০১ সিল ওয়াশার ২

১-০৯২১০-০৬৭০ তেল সীল ১

১-০৯২১১-১১৬০ ও রিং ২

১-০৯২১১-১১৮০ ও রিং ১

০-৪৭৯৫২-০৫৩১ গাম ক্যাপ ১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-০৪৬১ স্টার্টিং মোটর

0-23000-0461 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-3190)

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩১৯০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ২.৮ কিলোওয়াট
সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৮
ওজন	৭.৫ কেজি
সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 6D95L	
যানবাহন	EG65, EG85BS
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-০১৮০	০১৮৩ ০৪৬০ ০৪৬১
ডিজাইন রেকর্ড ০১৮০ ০১৮৩	অরক্লাচ, ম্যাগ. এসডব্লিউ এর রাবার বেলো পরিবর্তন করা হয়েছে
০১৮৩ ০৪৬০	SFR পরিবর্তিত হয়েছে
০৪৬০ ০৪৬১	SFR এবং MAG. SW পরিবর্তিত হয়েছে
দ্রষ্টব্য	জলরোধী φ৭৮

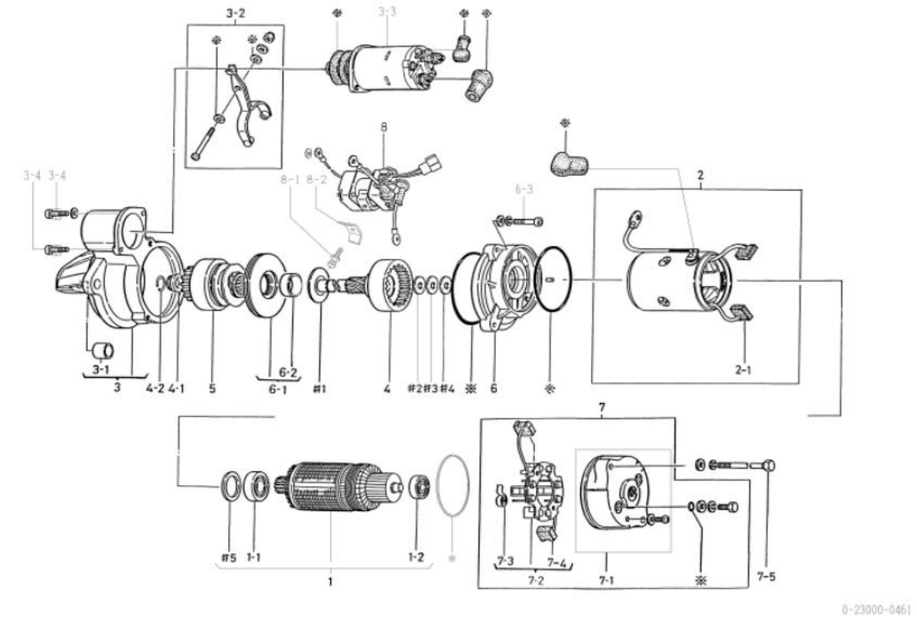

▯▯	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০২৫০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৩৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-০৬০৮৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৪৪		YOKE ASSY	১		২-১ সহ
২-১	১-২৩৭৪০-০১৫০		ব্রাশ কো	২		(+)
৩	০-২৩৩১০-০৮১৪		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৬৪		ধাতু	১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০৩০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৩	০-৪৭১০০-৫০০৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৩-৪	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	২		
৪	১-২৩১১১-০৩৭০		শ্যাফট	১		
৪-১	১-২৩১৮১-০০৫০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-২	১-০৯০৬৬-০০৫০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৪৩৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬১১-০৬৬০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-১	০-২৩৬১০-০১০৪		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৬-২ সহ
৬-২	৭-২৩৩৫১-০১৫৪		ধাতু	১		কেন্দ্র
৬-৩	১-০২৪০-০৬৩৫৫		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০২৯৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ থেকে ৭-৪ সহ
৭-১	০-২৩৭০০-০১২০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৯৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		২-১, ৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	০-২৩৯১৩-০০৮০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০১৪৪		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৫	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৮	০-২৫০০০-৮৯১০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
▯১	১-০৯১০১-০১০০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
▯২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
▯৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
▯৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
▯৫	১-২৩৯২১-০১৫০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-৩০৯০		সীল অ্যাসি	১		
※	৭-০৯২১০-৩০৯০ সিল অ্যাসেম্বলি					
	০-৪৭৯৫২-০৫৩১ গাম ক্যাপ	১				
	১-০৩৪৫-০৬০০১ সিল ওয়াশার	২				
	১-০৫০৫-০০৪০১ ও রিং	২				
	১-০৯২১১-১১৬০ ও রিং	২				
	১-০৯২১১-১১৮০ ও রিং	১				
	১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ	১				
	১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	২				

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-০৪৭০ স্টার্টিং মোটর

0-23000-0470 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-3130)

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩১৩০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ২.৮ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৯.১০□
ওজন	৭.৩ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 4D95S-W			
যানবাহন	ডি২০, ডি২১-৬		
পুরাতন মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-০০৬০ □	০০৬৩ □ ০৪৭০		
ডিজাইন রেকর্ড ০০৬০ □ ০০৬৩		অরক্লাচ, ম্যাগ. এসডব্লিউ এর রাবার বেলো পরিবর্তন করা হয়েছে	
	০০৬৩ □ ০৪৭০	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	ফোঁটা-রোধী তেল-রোধী φ৭৮		

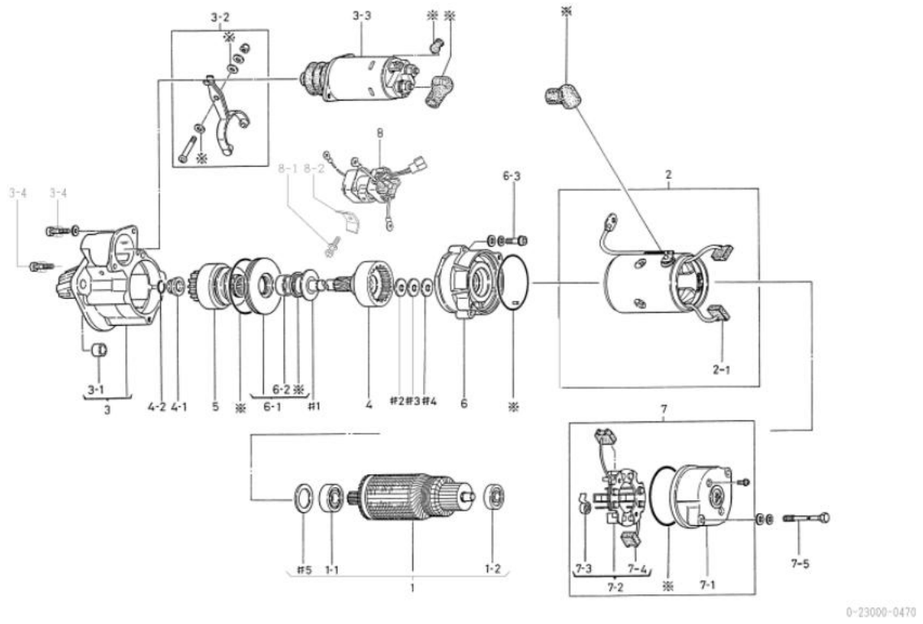

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০২৫০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৩৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-০৬০৮৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৪৪		YOKE ASSY	১		২-১ সহ
২-১	১-২৩৭৪০-০১৫০		ব্রাশ কো	২		(+)
৩	০-২৩৩১০-০৫৫৪		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৬৪		ধাতু	১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০৩০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৩	০-৪৭১০০-৩৫৯০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৩-৪	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	২		
৪	১-২৩১১১-০৩৭০		শ্যাফট	১		
৪-১	১-২৩১৮১-০০৫০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-২	১-০৯০৬৬-০০৫০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৩৫৭		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬১১-০৪৬০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-১	০-২৩৬০০-০১৭৪		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৬-২, অয়েল সিল সহ
৬-২	৭-২৩৩৫১-০১৫৪		ধাতু	১		কেন্দ্র
৬-৩	১-০২৪০-০৬৩৫৫		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০২২৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ থেকে ৭-৪ সহ
৭-১	১-২৩৭১১-০১৮০		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৯৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		২-১, ৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	০-২৩৯১৩-০০৮০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০১৪৪		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৫	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৮	০-২৫০০০-৮৯১০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
□১	১-০৯১০১-০১০০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২৩৯২১-০১৫০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-১৪০০		সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-১৪০০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৬০০১ সিল ওয়াশার		২
	১-০৯২১০-০৬৭০	তেল সীল	১
	১-০৯২১১-১১৬০ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১১৮০ ও রিং		১
	১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ		১
	১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ		২

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-০৪৭৫ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩১৩২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ২.৮ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৬
ওজন	৭.৩ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 4D95S-W			
যানবাহন	ডি২০, ডি২১-৬		
পুরাতন মডেল রেকর্ড 0-23000-0471 0475			
ডিজাইন রেকর্ড ০৪৭১ ০৪৭৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	ফোঁটা-রোধী তেল-রোধী φ৭৮		

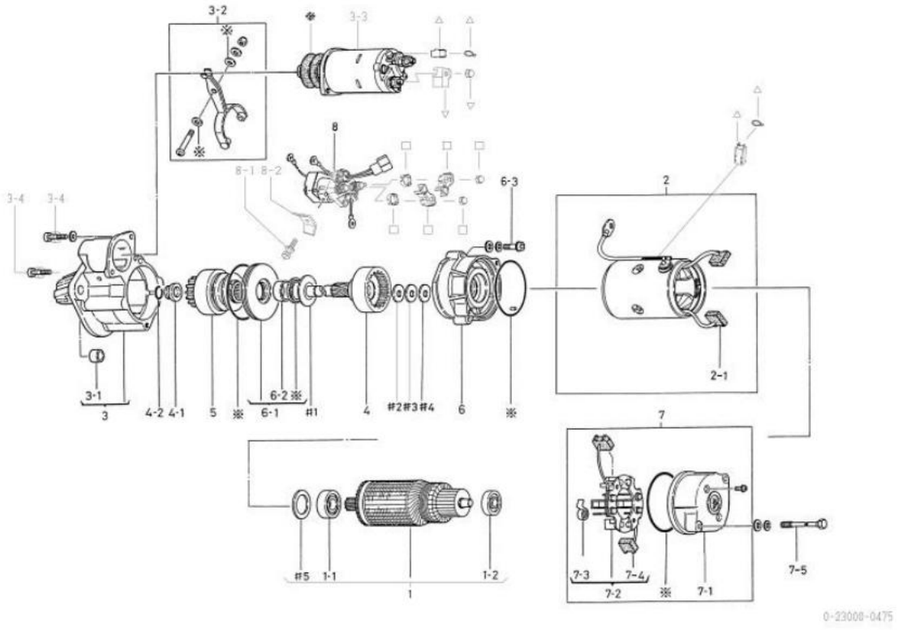

0-23000-0475 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-3132)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০২৫০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৩৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-০৬০৮৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৮০৪		YOKE ASSY	১		২-১ সহ
২-১	১-২৩৭৪০-০১৫০		ব্রাশ কো	২		(+)
৩	০-২৩৩১০-০৫৫৪		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৬৪		ধাতু	১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০৩০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৩	৭-৪৭১০০-০৩৪৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৩-৪	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	২		
৪	১-২৩১১১-০৩৭০		শ্যাফট	১		
৪-১	১-২৩১৮১-০০৫০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-২	১-০৯০৬৬-০০৫০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৩৫৭		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬১১-০৪৬০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-১	০-২৩৬০০-০১৭৪		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৬-২, অয়েল সিল সহ
৬-২	৭-২৩৩৫১-০১৫৪		ধাতু	১		কেন্দ্র
৬-৩	১-০২৪০-০৬৩৫৫		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০২২৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ থেকে ৭-৪ সহ
৭-১	১-২৩৭১১-০১৮০		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৯৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		২-১, ৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	০-২৩৯১৩-০০৮০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০১৪৪		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৫	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		ক্ল বোল্ট
৮	০-২৫০০০-৮৫০১		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
১	১-০৯১০১-০১০০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	১-২৩৯২১-০১৫০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-৩০৮০		সীল অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০৬০		কভার অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		কভার অ্যাসি	১		

※ ৭-০৯২১০-৩০৮০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৬০০১ সিল ওয়াশার		২
১-০৯২১০-০৬৭০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-১১৬০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১৮০ ও রিং		১
০-৪৭৯৫২-০৫৩১ গাম ক্যাপ		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-০৪৮০ স্টার্টিং মোটর

0-23000-0480 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-1732)

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-১৭৩২
নামমাত্র আউটপুট	১২ ভোল্ট ২.২ কিলোওয়াট
সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	৬.৫ কেজি
সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল 4D95S, 4D95L	
যানবাহন	FD20, FD30H
পুরাতন মডেল রেকর্ড 0-23000-0471 □	0475
ডিজাইন রেকর্ড ০১৭০ □ ০১৭১	B টার্মিনাল থেকে ওয়াশারটি সরানো হয়েছে
০১৭১ □ ০১৭২	ম্যাগ. SW এর রাবার বেলো পরিবর্তন করা হয়েছে
০১৭২ □ ০১৭৩	ORCLUTCH পরিবর্তিত হয়েছে
০১৭৩ □ ০৪৮০	ম্যাগ. এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে
দ্রষ্টব্য	ফোঁটা-রোধী তেল-রোধী φ৭৮

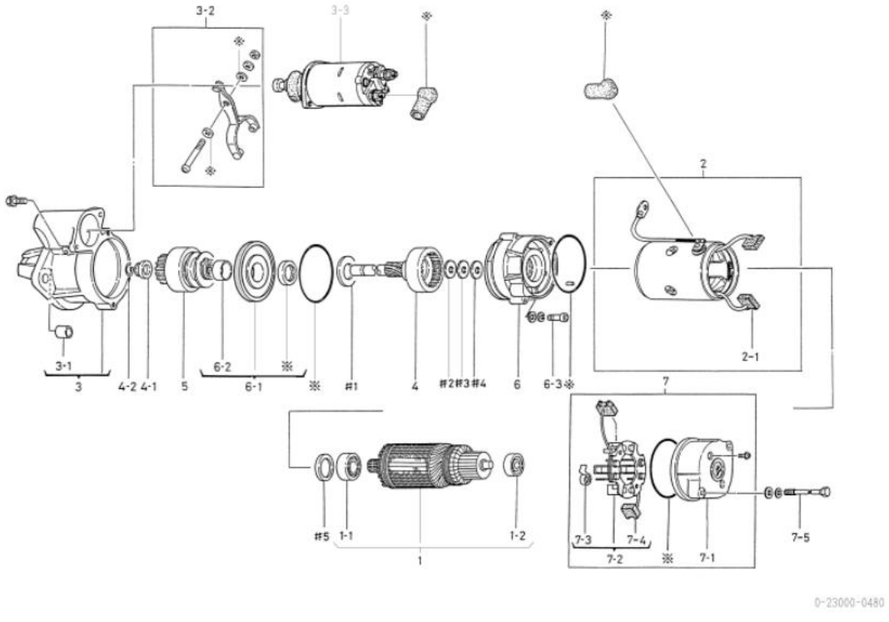

0-23000-0480

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭২৩১০০-০১৬০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৩৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-০৬০৮৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৭৪		YOKE ASSY	১		২-১ সহ
২-১	০-২৩৭৪০-০২০৫		ব্রাশ কো	২		(+)
৩	০-২৩৩১০-০৮৩৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৬৪		ধাতু	১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০৩০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৩	০-৪৭১০০-৪৯৯০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৪	১-২৩১১১-০৩৭০		শ্যাফট	১		
৪-১	১-২৩১৮১-০০৫০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-২	১-০৯০৬৬-০০৫০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৪২৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬১১-০৪৬১		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-১	০-২৩৬০০-০১৭৪		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৬-২, অয়েল সিল সহ
৬-২	৭-২৩৩৫১-০১৫৪		ধাতু	১		কেন্দ্র
৬-৩	১-০২৪০-০৬৩৫৫		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০৩৯৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ থেকে ৭-৪ সহ
৭-১	১-২৩৭১১-০১৪০		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৯৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		২-১, ৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	০-২৩৯১৩-০০৮০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২১০		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৯০		বোল্ট	২		ধ্রু বোল্ট
□১	১-০৯১০১-০১০০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২৩৯২১-০১৫০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-১১৪০		সীল অ্যাসি	১		

※ ৭-০৯২১০-১১৪০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৯২১০-০৬৭০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-১১৬০	ও রিং	২
১-০৯২১১-১১৮০	ও রিং	১
১-০৯২৫২-০৪৩০	গাম ক্যাপ	২
১-০৩৪৫-০৬০০১	সিল ওয়াশার	২

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-০৫২০ স্টার্টিং মোটর

0-23000-0520 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-4412)

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৪৪১২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ২.৮ কিলোওয়াট
সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	৭.৫ কেজি
সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	4D95L
যানবাহন	পিসি৬০-৭
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-০৩৩০ □	০৩৩২ □ ০৩৩৩ □ ০৫২০
ডিজাইন রেকর্ড ০৩৩০ □ ০৩৩২	অরক্লাচ, ম্যাগ. এসডব্লিউ এর রাবার বেলো পরিবর্তন করা হয়েছে
০৩৩২ □ ০৩৩৩	SFR পরিবর্তিত হয়েছে
০৩৩৩ □ ০৫২০	জাম্পস্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে
দ্রষ্টব্য	ফোঁটা-রোধী তেল-রোধী φ৭৮

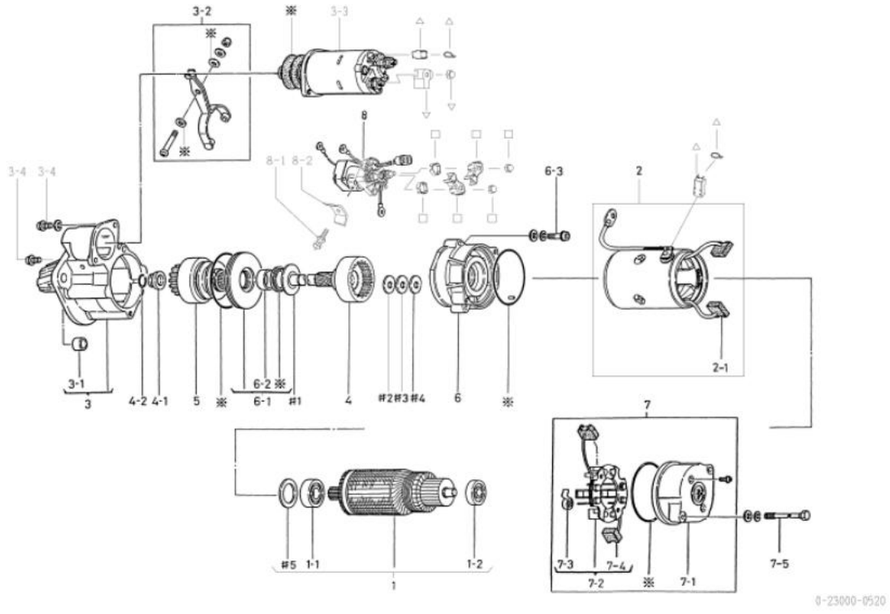

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০২৫০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৩৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-০৬০৮৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৮০৪		YOKE ASSY	১		২-১ সহ
২-১	১-২৩৭৪০-০১৫০		ব্রাশ কো	২		(+)
৩	০-২৩৩১০-০৫৫৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৬৪		ধাতু	১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০৩০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৩	৭-৪৭১০০-০৩৩০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৩-৪	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	২		
৪	১-২৩১১১-০৩৭০		শ্যাফট	১		
৪-১	১-২৩১৮১-০০৫০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-২	১-০৯০৬৬-০০৫০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৩৫৭		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬১১-০৪৬০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-১	০-২৩৬০০-০১৭৪		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৬-২, অয়েল সিল সহ
৬-২	৭-২৩৩৫১-০১৫৪		ধাতু	১		কেন্দ্র
৬-৩	১-০২৪০-০৬৩৫৫		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০২২৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ থেকে ৭-৪ সহ
৭-১	১-২৩৭১১-০১৮০		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৯৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		২-১, ৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	০-২৩৯১৩-০০৮০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০১৪৪		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৫	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		φ৮ বোল্ট
৮	০-২৫০০০-৭৭৭২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
□১	১-০৯১০১-০১০০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২৩৯২১-০১৫০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-৩০৮০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৬০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-৩০৮০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৬০০১	সিল ওয়াশার	২
১-০৯২১০-০৬৭০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-১১৬০	ও রিং	২
১-০৯২১১-১১৮০	ও রিং	১
০-৪৭৯৫২-০৫৩১	গাম ক্যাপ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-০৫২৫ স্টার্টিং মোটর

0-23000-0525 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-4413)

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৪৪১৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ২.৮ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৫□
ওজন	৭.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 4D95L			
যানবাহন	পিসি৬০-৭		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-০৩৩০ □	০৩৩২ □ ০৩৩৩ □ ০৫২০ □ ০৫২৫		
ডিজাইন রেকর্ড ০৩৩০ □ ০৩৩২		অরক্লাচ, ম্যাগ. এসডব্লিউ এর রাবার বেলো পরিবর্তন করা হয়েছে	
	০৩৩২ □ ০৩৩৩	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	০৩৩৩ □ ০৫২০	জাম্পস্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
	০৫২০ □ ০৫২৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	ফোঁটা-রোধী তেল-রোধী φ৭৮		

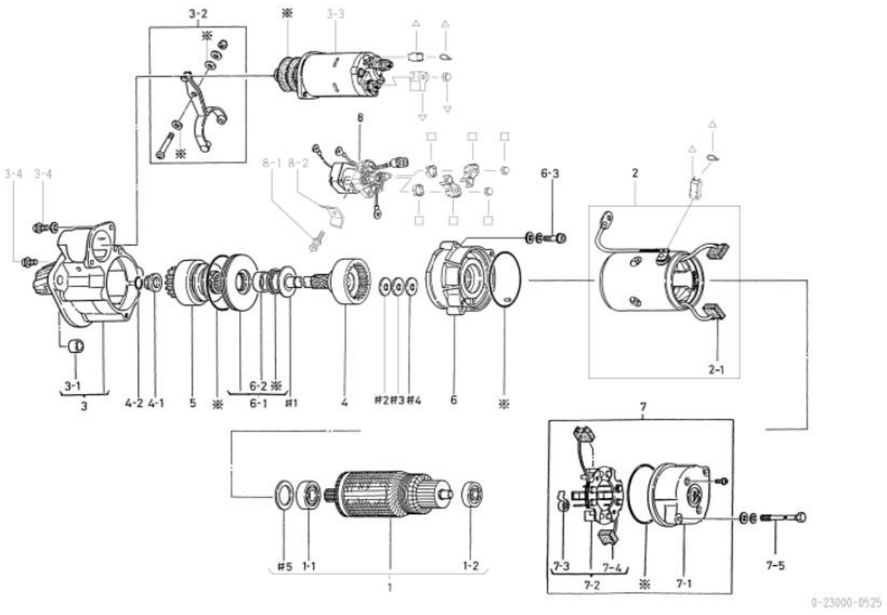

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০২৫০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৩৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-০৬০৮৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৮০৪		YOKE ASSY	১		২-১ সহ
২-১	১-২৩৭৪০-০১৫০		ব্রাশ কো	২		(+)
৩	০-২৩৩১০-০৫৫৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৬৪		ধাতু	১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০৩০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৩	৭-৪৭১০০-০৩৩৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৩-৪	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	২		
৪	১-২৩১১১-০৩৭০		শ্যাফট	১		
৪-১	১-২৩১৮১-০০৫০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-২	১-০৯০৬৬-০০৫০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৩৫৭		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬১১-০৪৬০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-১	০-২৩৬০০-০১৭৪		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৬-২, অয়েল সিল সহ
৬-২	৭-২৩৩৫১-০১৫৪		ধাতু	১		কেন্দ্র
৬-৩	১-০২৪০-০৬৩৫৫		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০২২৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ থেকে ৭-৪ সহ
৭-১	১-২৩৭১১-০১৮০		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৯৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		২-১, ৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	০-২৩৯১৩-০০৮০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০১৪৪		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৫	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		φ৮ বোল্ট
৮	০-২৫০০০-৭৭৭২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
□১	১-০৯১০১-০১০০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২৩৯২১-০১৫০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-৩০৮০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৬০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-৩০৮০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৬০০১ সিল ওয়াশার		২
	১-০৯২১০-০৬৭০	তেল সীল	১
	১-০৯২১১-১১৬০ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১১৮০ ও রিং		১
	০-৪৭৯৫২-০৫৩১ গাম ক্যাপ		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-১০৩১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০১৮৯-২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৮২.১১
ওজন	৮.৯ কেজি	সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল 6BD1, 6BG1			
যানবাহন	FSR11, FRR12		
পুরানো মডেল রেকর্ড			
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ90		

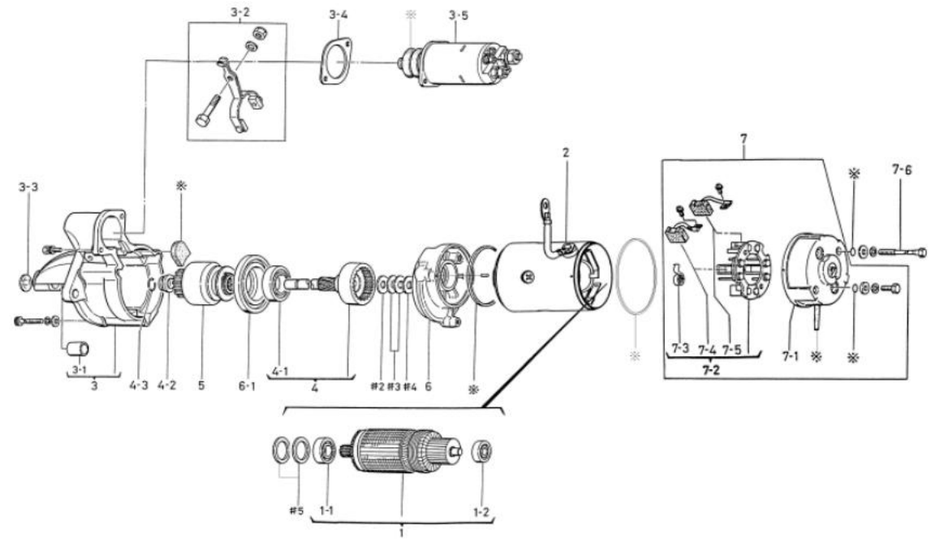

0-23000-1031 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-81100189-2)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০০৭০	১-৮১১২১০৩৭-০	আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬০০৩৭ ৫-৮১১	২৯১৫৫-০	বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	১-৮১১২৯১৯৬-০	বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০১২৭ ৮-৯৮১	৫৫০৩৯-০	YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৩০৪ ৮-৯৮১	৫৫০১৯-০	ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৪ ৮-৯৮১	৫৫০২৪-০	ধাতু	১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০১০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৩	১-০৫৩০-২২০০২ ৫-৮১১	২৯১৪২-০	ডিশ প্লাগ	১		
৩-৪	১-২৩৯২২-০০৪০ ৫-৮১১	২৯১৪৭-০	প্লেট	১		
৩-৫	০-৪৭১০০-৩১১০ ৫-৮১১	৫১০৩৬-০	ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৪	৭-২৩১২০-০১১০	১-৮১১২৩০২৪-০	শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭	১-৮১১২৯৫২৮-০	বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০ ৫-৮১১	২৯১৪৫-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০ ৫-৮১১	২৯১৪৪-০	ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০০১৫ ৮-৯৮১	৫৫০২৮-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬১১-০২২২	১-৮১১১৩০৮২-০	কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-১	১-২৩৬১১-০২১১	১-৮১১১৩০৮১-০	কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৭	৭-২৩৭০০-০৭০১	১-৮১১১৫০৬৯-০	আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ থেকে ৭-৫ সহ
৭-১	১-২৩৭১০-০০৫০	১-৮১১১৫০৭০-০	আর. ব্র্যাকেট কোং	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৫৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩□৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০ ৫-৮১১	১৭০১৯-০	ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬ ৮-৯৮১	৯৭১৭৫-০	ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭ ৮-৯৮১	৯৭১৭৬-০	ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৬	১-২৩৯০১-০০৮০ ৫-৮১১	২৯২৩৭-০	বোল্ট	২		থ্রু বোল্ট
□২	১-২৩৯২১-০১৩০ ৫-৮১১	২৯১৬০-০	ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০ ৫-৮১১	২৯১৫৯-০	ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০ ৫-৮১১	২৯১৫৮-০	ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২৩৯২১-০১৫০ ৫-৮১১	২৯১৫৬-০	ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-০৮৫০	১-৮১১২৯৪৩৮-০	সীল অ্যাসি	১		

※ ৭-০৯২১০-০৮৫০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৯২১১-১০৩০ ও রিং	১
১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং	৪
১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং	১
১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং	২
১-২৩৯৫১-০১২০ প্যাকিং	১
১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং	১
০-২৩৯৫২-০০১২ গাম ক্যাপ	১
১-৪৭৯৫২-০৩৫৩ গাম ক্যাপ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-১০৩৩ স্টার্টিং মোটর

0-23000-1033 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-81100264-1)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০২৬৪-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪.৫ কিলোওয়াট
সরবরাহের শর্তাবলী	৮৮.০১
ওজন	৮.৯ কেজি
সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল 6BD1	
যানবাহন	এমটি
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-১০৩২	১০৩৩
ডিজাইন রেকর্ড ১০৩২ ১০৩৩	শক্তিশালী ক্লাচ
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ90

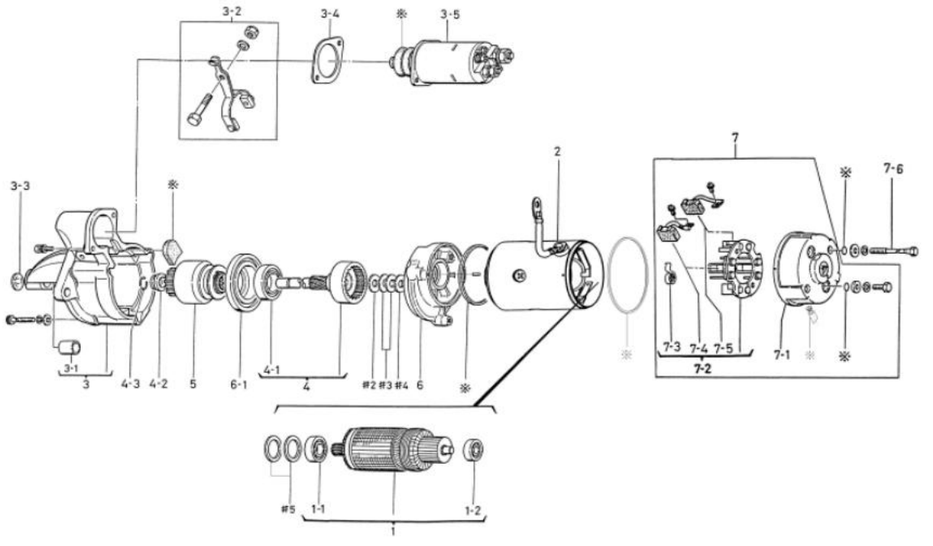

৷৷	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০০৭০	১-৮১১২১০৩৭-০ আর্মেচার অ্যাসেম্বলি		১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬০০৩৭	১-৮১১২৯৫৩১-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	১-৮১১২৯৫৩২-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০১২৭	8-98155039-0 ইয়োক অ্যাসি		১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৩০৪	8-98155019-0 ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোড		১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৪	৮-৯৮১৫৫০২৪-০ ধাতু		১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০১০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৩	১-০৫৩০-২২০০২	৫-৮১১২৯১৪২-০	ডিশ প্লাগ	১		
৩-৪	১-২৩৯২২-০০৪০	৫-৮১১২৯১৪৭-০ প্লেট		১		
৩-৫	০-৪৭১০০-৩১১০	5-81151036-0 ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৪	৭-২৩১২০-০১১০	১-৮১১২৩০২৪-০ শ্যাফট অ্যাসেম্বলি		১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭	১-৮১১২৯৫২৮-০ বল বিয়ারিং		১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০	৫-৮১১২৯১৪৫-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০	৫-৮১১২৯১৪৪-০	ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০৫৯৫		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬১১-০২২২	১-৮১১১৩০৮২-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-১	১-২৩৬১১-০২১১	১-৮১১১৩০৮১-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৭	৭-২৩৭০০-০৭০২		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ থেকে ৭-৫ সহ
৭-১	০-২৩৭১০-০০৫৬	১-৮১১১৫২০৩-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৫৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০	৫-৮১১১৭০১৯-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬	৮-৯৮১৯৭১৭৫-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭	৮-৯৮১৯৭১৭৬-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		(-)
৭-৬	১-২৩৯০১-০০৮০	৫-৮১১২৯২৩৭-০ বোল্ট		২		থ্রু বোল্ট
২	১-২৩৯২১-০১৩০	৫-৮১১২৯১৬০-০ ওয়াশার		১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৫-৮১১২৯১৫৯-০ ওয়াশার		২		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৩০	৫-৮১১২৯১৫৮-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
৫	১-২৩৯২১-০১৫০	৫-৮১১২৯১৫৬-০ ওয়াশার		২		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-০৮৫১	১-৮১১২৯৫৬৯-০ সিল অ্যাসেম্বলি		১		

※	৭-০৯২১০-০৮৫১ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৯২১১-১০৩০ ও রিং	১
	১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং	৪
	১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং	১
	১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং	২
	১-২৩৯৫১-০১২০ প্যাকিং	১
	১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং	১
	১-২৩৯৫২-০০২০ গাম ক্যাপ	১
	১-৪৭৯৫২-০৩৫৩ গাম ক্যাপ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-১০৬১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০১৯২-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০১.০৬
ওজন	৯.৩ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 6BB1M			
যানবাহন	মেরিন		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-১০৬০ ১০৬১			
ডিজাইন রেকর্ড ১০৬০ ১০৬১	SFR পরিবর্তিত হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ90 ১-ওয়্যার মেরিন স্পেসিফিকেশন 0-23000-1031 (এসএফআর সহ) এর সামুদ্রিক স্পেসিফিকেশন		

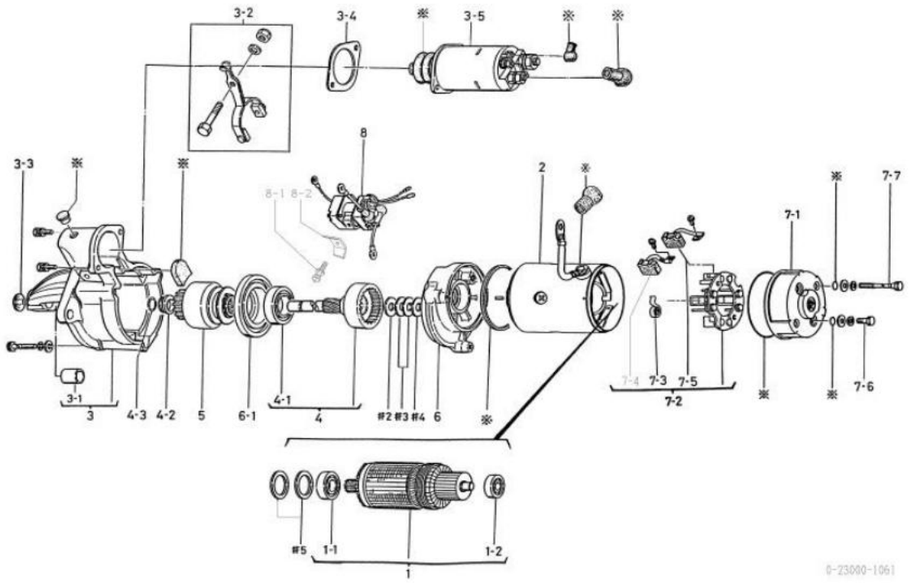

0-23000-1061 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 1-81100192-0)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০০৭০	১-৮১১২১০৩৭-০ আর্মেচার	কোম্পানি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৩৭	১-৮১১২৯৫৩১-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭	১-৮১১২৯৫৩২-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১৯০		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৩০৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৪	৮-৯৮১৫৫০২৪-০ ধাতু		১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০১০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৩	১-০৫৩০-২২০০২	৫-৮১১২৯১৪২-০	ডিশ প্লাগ	১		
৩-৪	১-২৩৯২২-০০৪০	৫-৮১১২৯১৪৭-০ প্লেট		১		
৩-৫	০-৪৭১০০-৩১৫১	১-৮১১৫১০৬০-০ ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৪	৭-২৩১২০-০১১০	১-৮১১২৩০২৪-০ শ্যাফট অ্যাসেম্বলি		১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭	১-৮১১২৯৫২৮-০ বল বিয়ারিং		১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০	৫-৮১১২৯১৪৫-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০	৫-৮১১২৯১৪৪-০	ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০০১৫	৮-৯৮১৫৫০২৮-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬১১-০২২১	১-৮১১১৩০৭৪-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-১	১-২৩৬১১-০২১০	১-৮১১১৪০৩০-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৭-১	১-২৩৭১১-০০৭২	১-৮১১১৫০৬৪-০ রিয়ার ব্র্যাকেট		১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৮৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩ ৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০২০	১-৮১১১৭০১৫-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬	৮-৯৮১৯৭১৭৫-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		( )
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭	৮-৯৮১৯৭১৭৬-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		( )
৭-৬	০-০৯০০১-৪১৮০	৫-৮১১২৯২৪১-০ বোল্ট		২		
৭-৭	১-২৩৯০১-০০৮০	৫-৮১১২৯২৩৭-০ বোল্ট		২		ফ্লু বোল্ট
৮	০-২৫০০০-৬১৬২	১-৮২৫৫৩০২৫-০ সুইচ		১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২	১-৮১১২৯৪০১-০ বোল্ট		১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২১		ধারক	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০	৫-৮১১২৯১৬০-০ ওয়াশার		১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৫-৮১১২৯১৫৯-০ ওয়াশার		২		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৩০	৫-৮১১২৯১৫৮-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
৫	১-২৩৯২১-০১৫০	৫-৮১১২৯১৫৬-০ ওয়াশার		২		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-০৬৯০	১-৮১১২৯৩৯৯-০ সিল অ্যাসেম্বলি		১		

※	৭-০৯২১০-০৬৯০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৯২১১-১০৩০ ও রিং	১
	১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং	৪
	১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং	১
	১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং	২
	১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ	১
	১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	২
	১-২৩৯৫১-০১২০ প্যাকিং	১
	১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং	১
	১-৪৭৯৫২-০৩৫৩ গাম ক্যাপ	১
	১-৪৭৯৫৩-০০৮১ গাম বুশ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-১০৮২ স্টার্টিং মোটর

0-23000-1082 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-81100197-2)

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০১৯৭-২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০১.০৬
ওজন	৯.৪ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 6BD1			
যানবাহন	শিল্প (XE)		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-১০৮০ ~ ১০৮১			
ডিজাইন রেকর্ড ১০৮০ ~ ১০৮১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	১০৮১ ~ ১০৮২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ90		

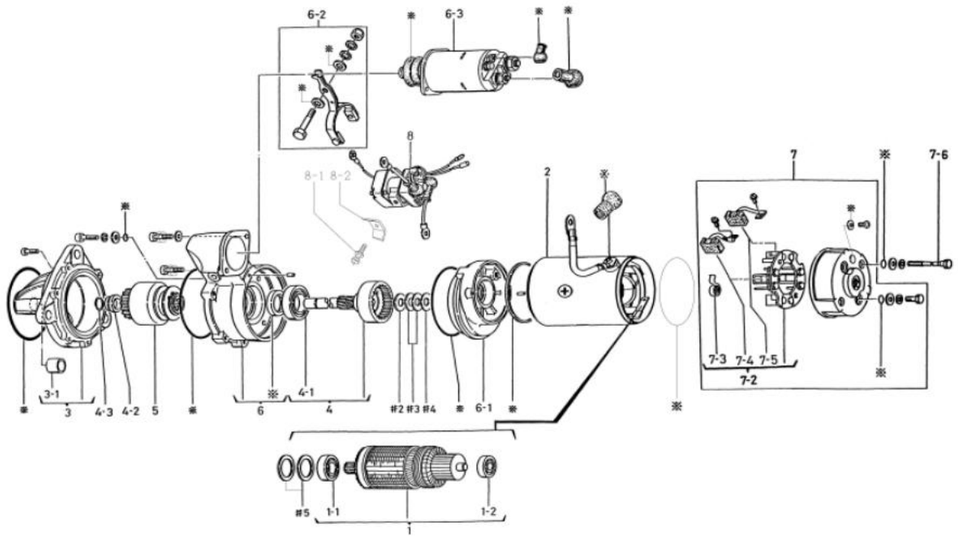

0-23008-1082

~~	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০০৭০	১-৮১১২১০৩৭-০ আর্মেচার কোম্পানি		১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৩৭	১-৮১১২৯৫৩১-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭	১-৮১১২৯৫৩২-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০১২৭	8-98155039-0 ইয়োক অ্যাসি		১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৩৩৪	8-98155023-0 ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোড		১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৪	৮-৯৮১৫৫০২৪-০ ধাতু		১		সামনে
৪	৭-২৩১২০-০১৩০	১-৮১১২৯৪০২-০ শ্যাফট অ্যাসেম্বলি		১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭	১-৮১১২৯৫২৮-০ বল বিয়ারিং		১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০	৫-৮১১২৯১৪৫-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০	৫-৮১১২৯১৪৪-০	ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০০১৫	৮-৯৮১৫৫০২৮-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০০৯০	১-৮১১১৩০৭৬-০ সেন্টার ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০২৫০	১-৮১১১৩০৭৭-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০০৪০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	০-৪৭১০০-৩১১০	5-81151036-0 ম্যাগ. সুইচ অ্যাসেম্বলি		১		
৭	৭-২৩৭০০-০১৩৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-২~৭-৫ সহ
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৫৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩~৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০	৫-৮১১১৭০১৯-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬	৮-৯৮১৯৭১৭৫-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭	৮-৯৮১৯৭১৭৬-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		(-)
৭-৬	১-২৩৯০১-০০৮০	৫-৮১১২৯২৩৭-০ বোল্ট		২		ফ্রু বোল্ট
৮	০-২৫০০০-৭৮১২	১-৮২৫৫৩০৫৫-১	সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২	১-৮১১২৯৪০১-০ বোল্ট		১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০	১-৮১১১৮০৩৯-০ ধারক		১		
~২	১-২৩৯২১-০১৩০	৫-৮১১২৯১৬০-০ ওয়াশার		১		
~৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৫-৮১১২৯১৫৯-০ ওয়াশার		২		সমন্বয়ের জন্য
~৪	১-২৩৯৪১-০০৩০	৫-৮১১২৯১৫৮-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
~৫	১-২৩৯২১-০১৫০	৫-৮১১২৯১৫৬-০ ওয়াশার		২		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-০৭২০	১-৮১১২৯৪০৬-০ সিল অ্যাসেম্বলি		১		

※	৭-০৯২১০-০৭২০ সীল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১	
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার	২	
	১-০৫০৭-১০০০১ ও রিং	১	
	১-০৯২১০-১০২০ তেল সীল	১	
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং	২	
	১-০৯২১১-১০৩০ ও রিং	১	
	১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং	৪	
	১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং	১	
	১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং	৫	
	১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ	১	
	১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	২	
	১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং	১	
	১-৪৭৯৫২-০৩৫৩ গাম ক্যাপ	১	

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-১১০০ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০২০৬-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৮১.১০
ওজন	৯ কেজি	সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল 6BD1			
যানবাহন	শিল্প (XE)		
পুরানো মডেল রেকর্ড			
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ90		

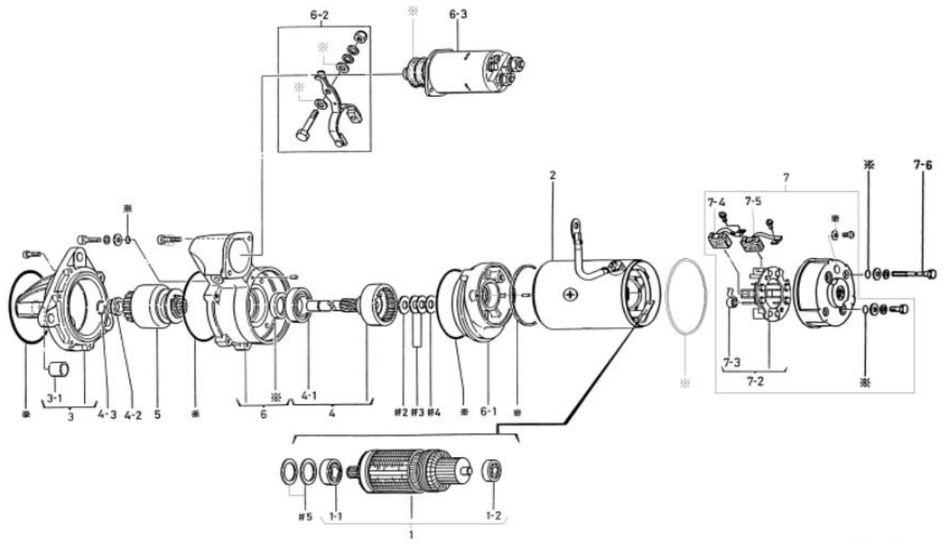

০-২৩০০০-১১০০ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১১০০২০৬-১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০০৭০	১-৮১১২১০৩৭-০ আর্মেচার অ্যাসেম্বলি		১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬০০৩৭	৫-৮১১২৯১৫৫-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	১-৮১১২৯১৯৬-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০১২৭	8-98155039-0 ইয়োক অ্যাসি		১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৩৩৪	8-98155023-0 ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোড		১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৪	৮-৯৮১৫৫০২৪-০ ধাতু		১		সামনে
৪	৭-২৩১২০-০১৩০	১-৮১১২৯৪০২-০ শ্যাফট অ্যাসেম্বলি		১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭	১-৮১১২৯৫২৮-০ বল বিয়ারিং		১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০	৫-৮১১২৯১৪৫-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০	৫-৮১১২৯১৪৪-০	ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০০১৫	৮-৯৮১৫৫০২৮-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০০৯০	১-৮১১১৩০৭৬-০ সি. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০২৫০	১-৮১১১৩০৭৭-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০০৪০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	০-৪৭১০০-৩১১০	5-81151036-0 ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৭	৭-২৩৭০০-০১৩৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-২□৭-৫ সহ
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৫৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩□৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০	৫-৮১১১৭০১৯-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬	৮-৯৮১৯৭১৭৫-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭	৮-৯৮১৯৭১৭৬-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		(-)
৭-৬	১-২৩৯০১-০০৮০	৫-৮১১২৯২৩৭-০ বোল্ট		২		ফ্রু বোল্ট
□২	১-২৩৯২১-০১৩০	৫-৮১১২৯১৬০-০ ওয়াশার		১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৫-৮১১২৯১৫৯-০ ওয়াশার		২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০	৫-৮১১২৯১৫৮-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
□৫	১-২৩৯২১-০১৫০	৫-৮১১২৯১৫৬-০ ওয়াশার		২		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-০৭৭০	১-৮১১২৯৪১৮-০ সিল অ্যাসেম্বলি		১		

※	৭-০৯২১০-০৭৭০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
	১-০৫০৭-১০০০১ ও রিং		১
	১-০৯২১০-১০২০	তেল সীল	১
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১০৩০ ও রিং		১
	১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং		৪
	১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং		১
	১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং		৫
	১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং		১
	১-৪৭৯৫২-০৩৫৩ গাম ক্যাপ		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-১১৭৩ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩২৩২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	১১ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 6D95L			
যানবাহন	PW150-1		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-১১৭০ □	১১৭১ □ ১১৭২ □ ১১৭৩		
ডিজাইন রেকর্ড ১১৭০ □ ১১৭১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	১১৭১ □ ১১৭২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	১১৭২ □ ১১৭৩	জাম্পস্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ90		

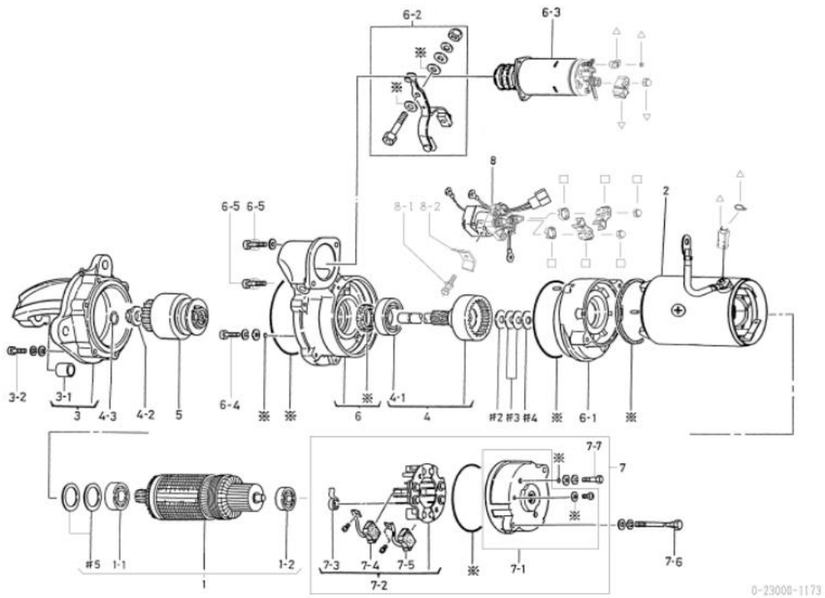

০-২৩০০০-১১৭৩ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩২৩২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৯০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৩৫		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৫২৪		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৬		ধাতু	১		সামনে
৩-২	০-০২৪০-০৫৫০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০২৭০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০		ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০২৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬০০-০১৬০		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০৪৩০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০০৪০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০৩১০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	০-০৯০০১-৫০১০		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৫-০৬২২২		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০৩৭৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-৫, ৭-৭ সহ
৭-১	০-২৩৭০০-০০৮০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৬৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩□৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৬	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		থ্রু বোল্ট
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮১১২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯২১-০০৩০		ওয়াশার	২		
※	৭-০৯২১০-২৭৯০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৫০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৭৯০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
	১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০২০	তেল সীল	১
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং		১
	১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং		৩

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-১১৭৪ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩২৩৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৫□
ওজন	১১ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 6D95L			
যানবাহন	PW150-1		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-১১৭০ □	১১৭১ □ ১১৭২ □ ১১৭৩ □ ১১৭৪		
ডিজাইন রেকর্ড ১১৭০ □ ১১৭১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	১১৭১ □ ১১৭২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	১১৭২ □ ১১৭৩	জাম্পস্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
	১১৭৩ □ ১১৭৪	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ90		

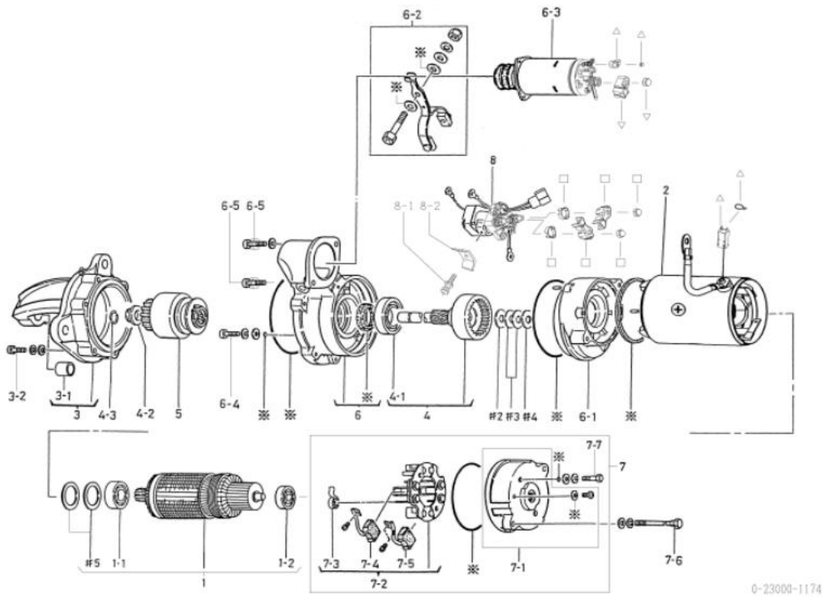

০-২৩০০০-১১৭৪ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩২৩৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৯০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৩৫		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৫২৪		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৬		ধাতু	১		সামনে
৩-২	০-০২৪০-০৫৫০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০২৭০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০		ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০২৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬০০-০১৬০		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০৪৩০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০০৪০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০৩১৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	০-০৯০০১-৫০১০		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৫-০৬২২২		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০৩৭৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-৫, ৭-৭ সহ
৭-১	০-২৩৭০০-০০৮০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৬৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩□৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৬	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮১১২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯২১-০০৩০		ওয়াশার	২		
※	৭-০৯২১০-২৭৯০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৫০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৭৯০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
	১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০২০	তেল সীল	১
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং		১
	১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং		৩

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-১২৯৩ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩৩২২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	১২ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল S6D95L, S6D95L-1CC			
যানবাহন	পিসি১২০-৩		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-১২৯০ □	১২৯২ □ ১২৯৩		
ডিজাইন রেকর্ড ১২৯০ □ ১২৯২		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	১২৯২ □ ১২৯৩	জাম্পস্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ90		

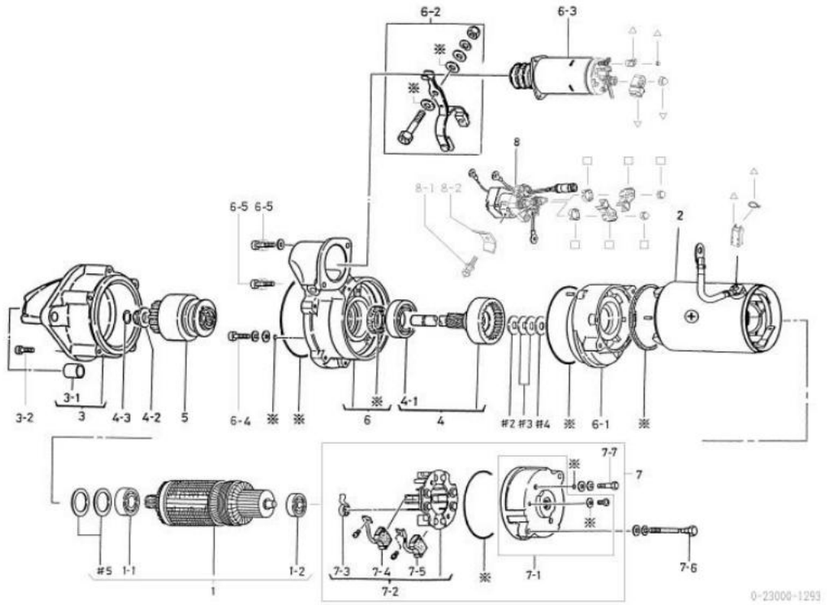

০-২৩০০০-১২৯৩ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩৩২২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৯০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৩৫		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৬৮৪		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৬		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৬০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০২৭০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০		ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০৩৯৫		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২২০		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০৪৩০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০০৪০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০৩১০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	০-০৯০০১-৫০১০		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৫-০৬২২২		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০৩৭৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-৫, ৭-৭ সহ
৭-১	৭-২৩৭০০-০০৮০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৬৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩□৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৬	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		গ্রু বোল্ট
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৮৬০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯২১-০০৩০		ওয়াশার	২		
※	৭-০৯২১০-২৭৯০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৫০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৭৯০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০২০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং		১
১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং		৩

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-১২৯৫ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩৩২৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৫□
ওজন	১২ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল S6D95L, S6D95L-1CC			
যানবাহন	পিসি১২০-৩		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-১২৯০ □	১২৯২ □ ১২৯৩ □ ১২৯৫		
ডিজাইন রেকর্ড ১২৯০ □ ১২৯২		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	১২৯২ □ ১২৯৩	জাম্পস্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
	১২৯৩ □ ১২৯৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ90		

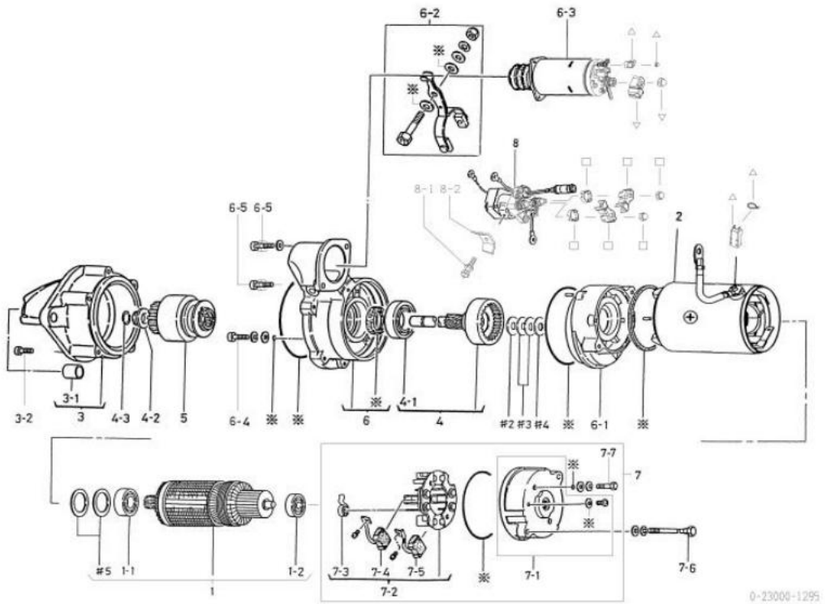

০-২৩০০০-১২৯৫ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩৩২৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৯০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৩৫		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৬৮৪		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৬		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৬০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০২৭০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০		ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০৩৯৫		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২২০		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০৪৩০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০০৪০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০৩১৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	০-০৯০০১-৫০১০		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৫-০৬২২২		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০৩৭৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-৫, ৭-৭ সহ
৭-১	৭-২৩৭০০-০০৮০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৬৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩□৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৬	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		ক্ল বোল্ট
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৮৬০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯২১-০০৩০		ওয়াশার	২		
※	৭-০৯২১০-২৭৯০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৫০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৭৯০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০২০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং		১
১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং		৩

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-১৩৬০ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	ইউডি ট্রাকস	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	২৩৩০০-৯০০৬৪
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৪.০৬
ওজন	১১ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল এফডি৩৩			
যানবাহন	শিল্প		
পুরানো মডেল রেকর্ড			
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ90		

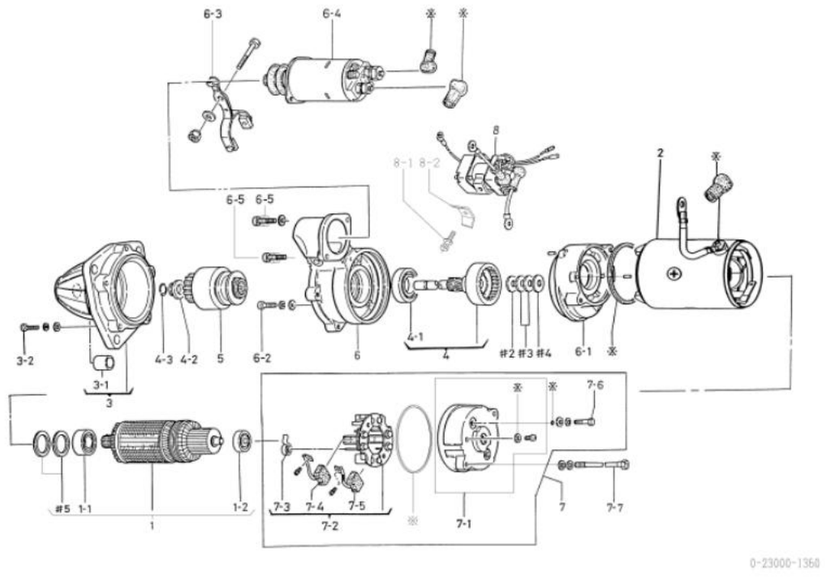

০-২৩০০০-১৩৬০ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ২৩৩০০-৯০০৬৪)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৯০	২৩৩১০-৯৯২১১	আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৪৭	২৩৩৮৩-৯৯২০৩	বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭	২৩৩৮৩-৯৯২০৭	বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৩৪		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৭২৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৬		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩৫৫	২৩৩২৩-৯৯১০৩ বোল্ট		৫		
৪	৭-২৩১২০-০১৩০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭	২৩৩৮৩-৯৯২০২	বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০	২৩৩৬৯-৯৯১০০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০	২৩৩৭০-৯৯০০২	ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০০১৫		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬১১-০৫৯০	২৩৩১৭-৯৯০১১	কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-১	১-২৩৬১১-০৪৩০	২৩৩১৭-৯৯০১২ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-২	০-০৯০০১-৫০১০		বোল্ট	৩		
৬-৩	১-২৩৩২০-০১৭০	২৩৩২২-৯৯১০৮	শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	০-৪৭১০০-৩৫১০	২৩৩৪৩-৯৯২০৭	ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	০-০২৭৫-০৬২২২	২৩৩২৩-৯৯১০২ বোল্ট		২		
৭	৭-২৩৭০০-০৩৭৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-৬ সহ
৭-১	০-২৩৭০০-০০৮০	২৩৩৩৭-৯৯২১৪	আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৬৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩□৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০	২৩৩৩৩-৯৯০১৫ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৬	০-০৯০০১-৪১৮০	২৩৩২৩-৯৯১০৫ বোল্ট		২		
৭-৭	১-২৩৯০১-০০৮০	২৩৩২৩-৯৯১০৬ বোল্ট		২		ফ্লু বোল্ট
৮	০-২৫০০০-৭০১০	২৩৩৪৩-৯৯২০৮	সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২	২৩৩২৩-৯৯১১০ বোল্ট		১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০	২৩৩৩০-৯৯১১৭ ধারক		১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০	২৩৩২০-৯৯০০৯ ওয়াশার		১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০	২৩৩২০-৯৯০১০ ওয়াশার		২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০	২৩৩২০-৯৯০১১	ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯২১-০০৩০	২৩৩২০-৯৯০১৩ ওয়াশার		২		
※	৭-০৯২১০-১২৫০	২৩৩৪৪-৯৯২০০	সীল অ্যাসি	১		

※ ৭-০৯২১০-১২৫০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১
১-০৯২১১-০৯৩০ ও রিং	১
১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং	২
১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং	১
১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ	১
১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	২
১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-১৩৯৩ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০২৮৯-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০১.০৬
ওজন	৯.৬ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 6BG1MTC			
যানবাহন	মেরিন		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-১৩৯০	১৩৯১ ১৩৯২ ১৩৯৩		
ডিজাইন রেকর্ড ১৩৯০ ১৩৯১		ম্যাগ. এসডব্লিউ শ্যাঙ্গেড	
	১৩৯১ ১৩৯২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	১৩৯২ ১৩৯৩	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ90 ২-তারের মেরিন স্পেসিফিকেশন		

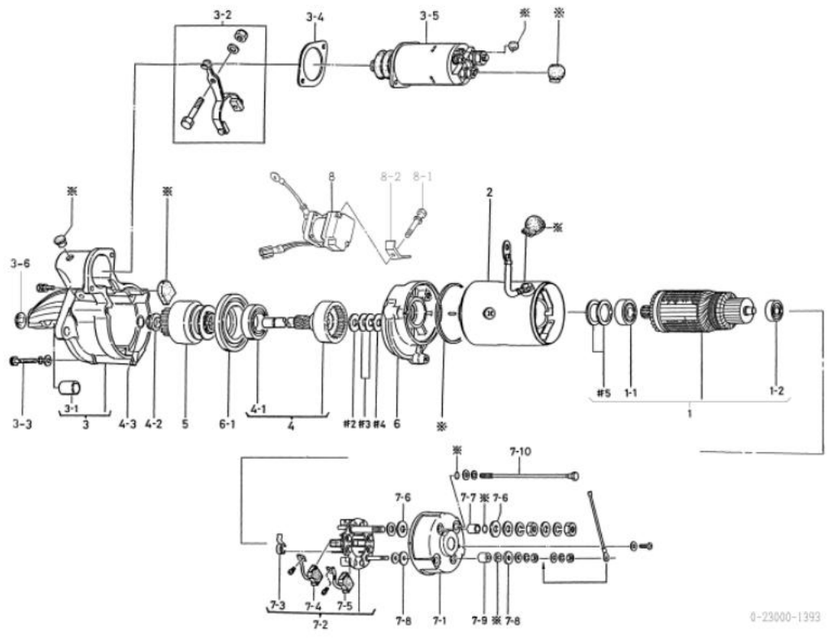

0-23000-1393 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-81100289-1)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০২৩০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৩৭	১-৮১১২৯৫৩১-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭	১-৮১১২৯৫৩২-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৫২৫		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৮২৪	8-98155020-0 ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোড		১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৪	৮-৯৮১৫৫০২৪-০ ধাতু		১		সামনে
৩-২	১-২৩৩২০-০১৩০	১-৮১১২৭০৩১-০	শিফট লিভার কো	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৮০৫	১-৮১১২৯৩৮৭-০ বোল্ট		৩		
৩-৪	১-২৩৯২২-০০৪০	৫-৮১১২৯১৪৭-০ প্লেট		১		
৩-৫	০-৪৭১০০-৪২০০	১-৮১১৭১০৬৮-০ ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৩-৬	১-০৫৩০-২২০০২	৫-৮১১২৯১৪২-০	ডিশ প্লাগ	১		
৪	৭-২৩১২০-০১১০	১-৮১১২৩০২৪-০ শ্যাফট অ্যাসেম্বলি		১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৫৭	৫-৮১১২৯১৬১-০ বল বিয়ারিং		১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০	৫-৮১১২৯১৪৫-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০	৫-৮১১২৯১৪৪-০	ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০০১৫	৮-৯৮১৫৫০২৮-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬১১-০২২১	১-৮১১১৩০৭৪-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-১	১-২৩৬১১-০২১০	১-৮১১১৪০৩০-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৭-১	০-২৩৭১১-০২০১	১-৮১১১৫১৯৭-০ রিয়ার ব্র্যাকেট		১		৭-৩ ৭-৫ সহ
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১১৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০২০	১-৮১১১৭০১৫-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬	৮-৯৮১৯৭১৭৫-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭	৮-৯৮১৯৭১৭৬-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		(-)
৭-৬	১-২১৯৪১-০৫৪০	১-৮১১২৯৫৪৮-০ ইনসুলেট ওয়াশার		২		
৭-৭	০-২৩৯৪৪-০০৬০	১-৮১১২৯৫৫১-০ ইনসুলেট টিউব		১		
৭-৮	১-২৩৯৪১-০০১০	১-৮১১২৯২৪৫-০ ইনসুলেট ওয়াশার		২		
৭-৯	১-২৩৯৪৪-০০৫০	১-৮১১২৯৫৫২-০ ইনসুলেট টিউব		১		
৭-১০	০-২৩৯০১-০১৩০	১-৮১১২৯৫৪৯-০ বোল্ট		২		ফ্লু বোল্ট
৮	০-২৫০০০-৭৬০২	১-৮২৫৫৩০৫৬-১	সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২	১-৮১১২৯৪০১-০ বোল্ট		১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২১		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০	৫-৮১১২৯১৬০-০ ওয়াশার		১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৫-৮১১২৯১৫৯-০ ওয়াশার		২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০	৫-৮১১২৯১৫৮-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
□৫	১-২৩৯২১-০১৫০	৫-৮১১২৯১৫৬-০ ওয়াশার		২		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২১০০	১-৮১১২৯৬৪৪-০ সিল অ্যাসেম্বলি		১		

※	৭-০৯২১০-২১০০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	২	
	১-০৫০৫-০১২০১ ও রিং	১	
	১-০৯২১১-১০৩০ ও রিং	১	
	১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং	১	
	১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং	২	
	১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ	১	
	১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	২	
	১-২১৯৫১-১৯১০ প্যাকিং	১	
	১-২৩৯৫১-০১২০ প্যাকিং	১	
	১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং	১	
	১-৪৭৯৫২-০৩৫৩ গাম ক্যাপ	১	
	১-৪৭৯৫৩-০০৮১ গাম বুশ	১	
	১-০৯২৫২-০৩৯১ গাম ক্যাপ	১	

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-১৪১৩ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩৩৫২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	১২ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 6D95L			
যানবাহন	ডি৩১-১৮, ডি৩৭-২		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-১৪১০ □	১৪১২ □ ১৪১৩		
ডিজাইন রেকর্ড ১৪১০ □ ১৪১২		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	১৪১২ □ ১৪১৩	জাম্পস্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ90		

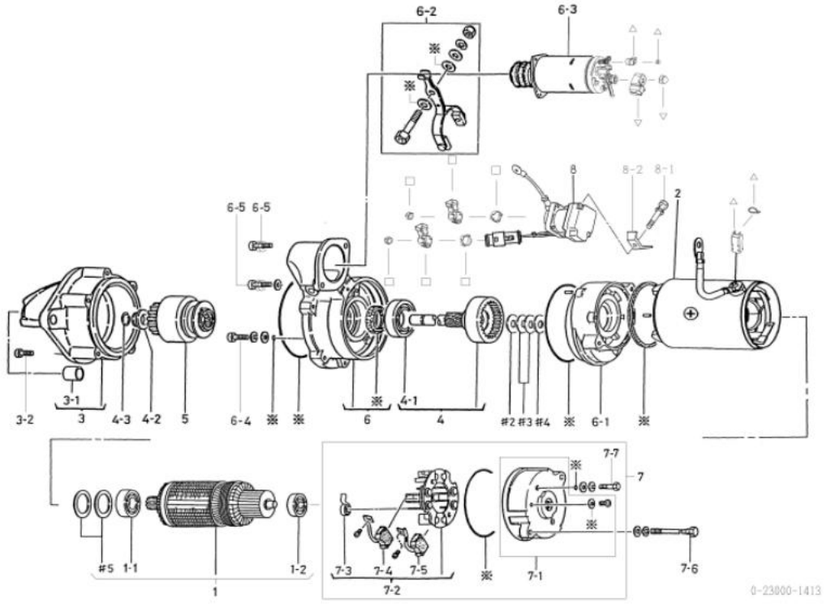

০-২৩০০০-১৪১৩ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩৩৫২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৯০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৩৫		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৬৮৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৬		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৬০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০২৭০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০		ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০৩৯৫		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২২০		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০৪৩০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০০৪০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০৩১০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	০-০৯০০১-৫০১০		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৫-০৬২২২		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০৩৭৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-৫, ৭-৭ সহ
৭-১	০-২৩৭০০-০০৮০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৬৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩□৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৫	০২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৬	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		থ্রু বোল্ট
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৩৯১		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯২১-০০৩০		ওয়াশার	২		
※	৭-০৯২১০-২৭৯০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৫০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৭৯০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার	২
	১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং	১
	১-০৯২১০-১০২০ তেল সীল	১
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং	২
	১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং	২
	১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং	১
	১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং	৩

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-১৪১৭ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩৩৫৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৫□
ওজন	১২ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 6D95L			
যানবাহন	ডি৩১-১৮, ডি৩৭-২		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-১৪১০ □	১৪১২ □ ১৪১৩ □ ১৪১৭		
ডিজাইন রেকর্ড ১৪১০ □ ১৪১২		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	১৪১২ □ ১৪১৩	জাম্পস্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
	১৪১৩ □ ১৪১৭	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ90		

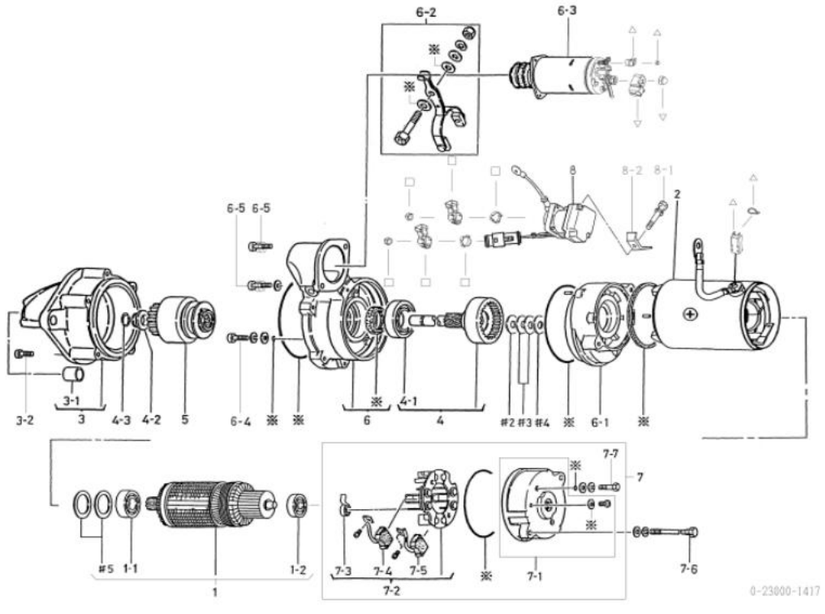

০-২৩০০০-১৪১৭ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩৩৫৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৯০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৩৫		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৬৮৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৬		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৬০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০২৭০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০		ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০৩৯৫		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২২০		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০৪৩০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০০৪০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০৩১৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	০-০৯০০১-৫০১০		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৫-০৬২২২		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০৩৭৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-৫, ৭-৭ সহ
৭-১	০-২৩৭০০-০০৮০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৬৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩□৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৫	০২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৬	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		থ্রু বোল্ট
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৩৯১		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯২১-০০৩০		ওয়াশার	২		
※	৭-০৯২১০-২৭৯০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৫০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৭৯০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০২০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং		১
১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং		৩

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-১৪৩৩ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩৩৬২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৯
ওজন	১২ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল S6D95L			
যানবাহন	MST1100		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-১৪৩০	১৪৩১ ১৪৩২ ১৪৩৩		
নকশা রেকর্ড ১৪৩০ ১৪৩১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	১৪৩১ ১৪৩২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	১৪৩২ ১৪৩৩	জাম্পস্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ90		

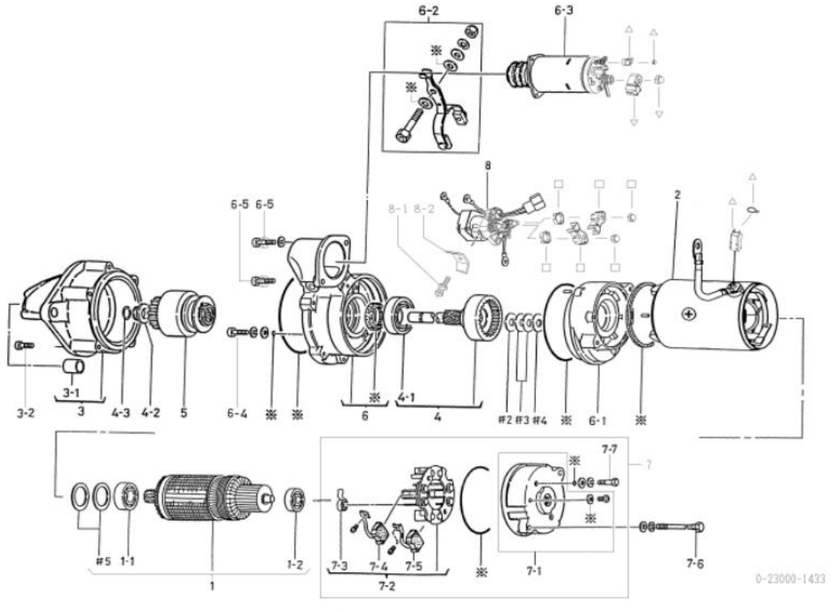

০-২৩০০০-১৪৩৩ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩৩৬২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৯০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৩৫		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৬৮৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৬		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৬০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০২৭০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০		ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০৩৯৫		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২২০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০৪৩০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০০৪০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০৩১০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	০-০৯০০১-৫০১০		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৫-০৬২২২		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০৩৭৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ ৭-৫, ৭-৭ সহ
৭-১	০-২৩৭০০-০০৮০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৬৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩ ৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৬	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮১১২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০		ধারক	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		
৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	১-২১৯২১-০০৩০		ওয়াশার	২		
※	৭-০৯২১০-২৭৯০		সীল অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০৫০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৭৯০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
	১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০২০	তেল সীল	১
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং		১
	১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং		৩

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-১৪৩৪ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩৩৬৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৫□
ওজন	১২ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল S6D95L			
যানবাহন	MST1100		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-১৪৩০ □	১৪৩১ □ ১৪৩২ □ ১৪৩৩ □ ১৪৩৪		
নকশা রেকর্ড ১৪৩০ □ ১৪৩১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	১৪৩১ □ ১৪৩২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	১৪৩২ □ ১৪৩৩	জাম্পস্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
	১৪৩৩ □ ১৪৩৪	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ90		

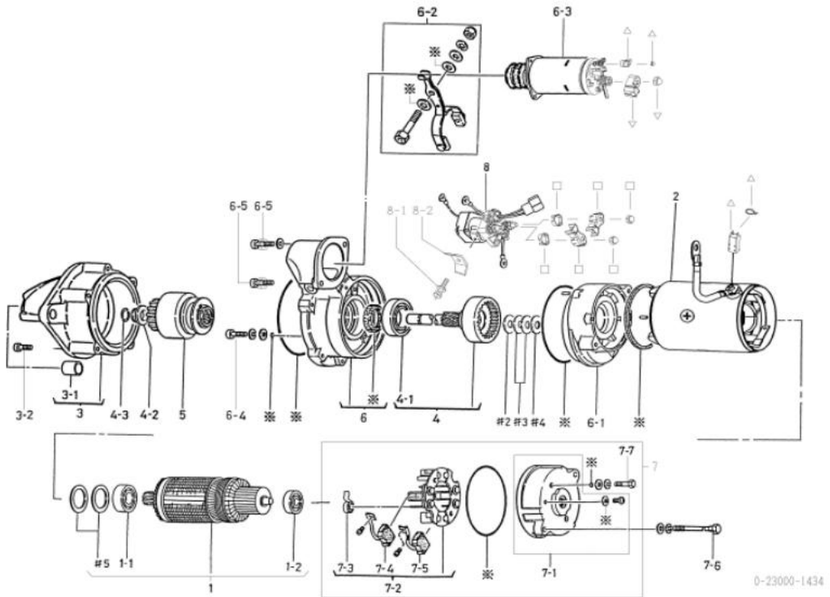

০-২৩০০০-১৪৩৭ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩৩৬৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৯০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৩৫		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৬৮৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৬		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৬০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০২৭০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০		ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০৩৯৫		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২২০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০৪৩০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০০৪০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০৩১৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	০-০৯০০১-৫০১০		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৫-০৬২২২		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০৩৭৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-৫, ৭-৭ সহ
৭-১	০-২৩৭০০-০০৮০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৬৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩□৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৬	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮১১২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯২১-০০৩০		ওয়াশার	২		
※	৭-০৯২১০-২৭৯০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৫০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৭৯০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০২০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং		১
১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং		৩

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-১৫৩৩ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩৪৬২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	১১ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 6D95L			
যানবাহন	WA100-1		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-১৫৩০ □	১৫৩২ □ ১৫৩৩		
নকশা রেকর্ড ১৫৩০□১৫৩২		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	১৫৩২□১৫৩৩	জাম্পস্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ90		

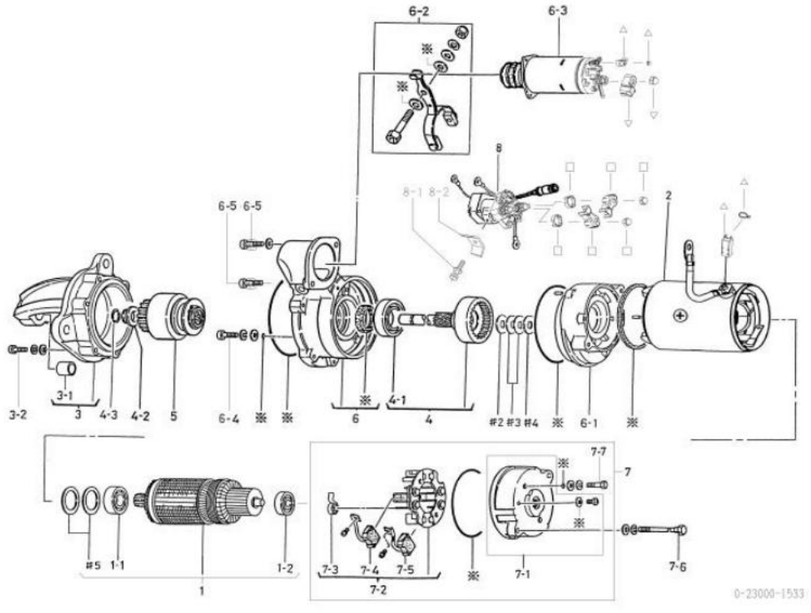

০-২৩০০০-১৫৩৩ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩৪৬২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৯০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৩৫		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৫২৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৬		ধাতু	১		সামনে
৩-২	০-০২৪০-০৫৫০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০২৭০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০		ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০২৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০১৬০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০৪৩০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০০৪০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০৩১০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	০-০৯০০১-৫০১০		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৫-০৬২২২		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০৩৭৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-৫, ৭-৭ সহ
৭-১	০-২৩৭০০-০০৮০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৬৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩□৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৬	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৬৯০৩		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯২১-০০৩০		ওয়াশার	২		
※	৭-০৯২১০-২৭৯০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৫০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৭৯০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০২০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং		১
১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং		৩

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-১৫৩৫ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩৪৬৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	১১ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 6D95L			
যানবাহন	WA100-1		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-১৫৩০ □	১৫৩২ □ ১৫৩৩ □ ১৫৩৫		
নকশা রেকর্ড ১৫৩০□১৫৩২		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	১৫৩২□১৫৩৩	জাম্পস্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
	১৫৩৩□১৫৩৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ90		

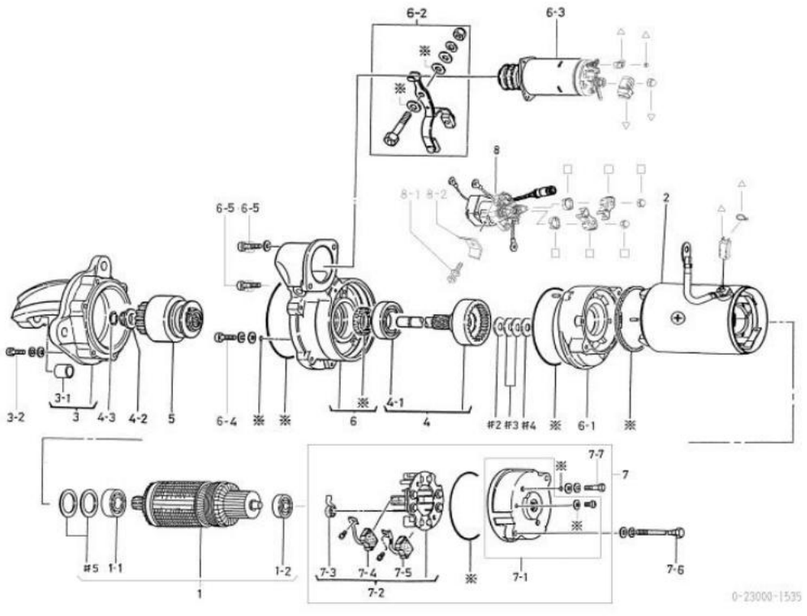

০-২৩০০০-১৫৩৫ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩৪৬৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৯০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৩৫		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৫২৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৬		ধাতু	১		সামনে
৩-২	০-০২৪০-০৫৫০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০২৭০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০		ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০২৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০১৬০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০৪৩০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০০৪০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০৩১৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	০-০৯০০১-৫০১০		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৫-০৬২২২		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০৩৭৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-৫, ৭-৭ সহ
৭-১	০-২৩৭০০-০০৮০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৬৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩□৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৬	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৬৯০৩		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯২১-০০৩০		ওয়াশার	২		
※	৭-০৯২১০-২৭৯০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৫০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৭৯০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
	১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০২০	তেল সীল	১
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং		১
	১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং		৩

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-১৬৪৩ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩২৬২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৯
ওজন	১২ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	S6D125		
যানবাহন	EG220BS-2		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২০০০০-১৬৪০	১৬৪১ ১৬৪২ ১৬৪৩		
নকশা রেকর্ড ১৬৪০ ১৬৪১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	১৬৪১ ১৬৪২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	১৬৪২ ১৬৪৩	SFR এবং MAG. SW পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ90		

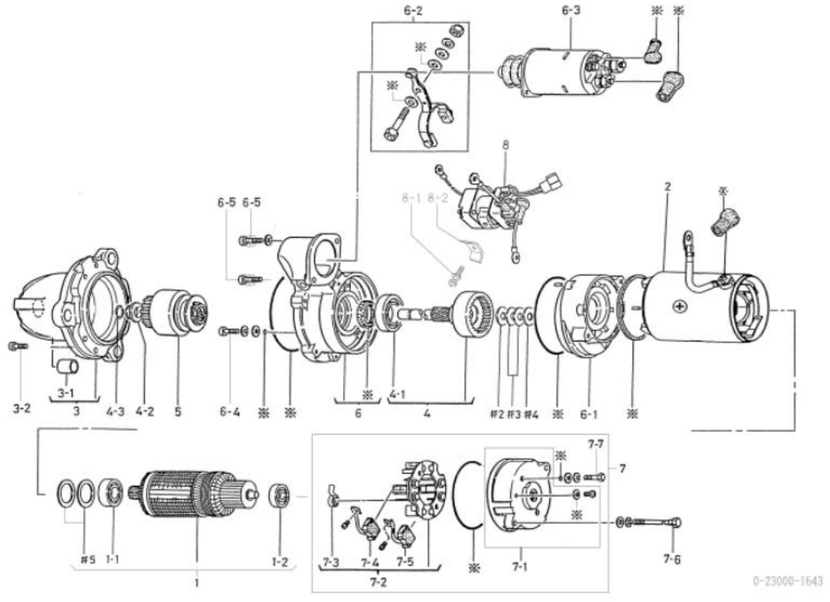

০-২৩০০০-১৬৪৩ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩২৬২)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৯০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৩৪		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৫৭৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৬		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০২৮০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০		ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০২৮৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬০০-০১৮০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০৪৩০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০০৭০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	০-৪৭১০০-৪৯৪৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	০-০৯০০১-৫০১০		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৫-০৬২২২		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০৩৭৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ ৭-৫, ৭-৭ সহ
৭-১	০-২৩৭০০-০০৮০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৬৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩ ৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৬	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৮৯০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫৫২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০		ধারক	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		
৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	১-২১৯২১-০০৩০		ওয়াশার	২		
※	৭-০৯২১০-১২৭০		সীল অ্যাসি	১		

※ ৭-০৯২১০-১২৭০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-০৯২১০-১০২০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং		১
১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ		১
১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ		২
১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং		১
১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং		৩

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-১৮০৩ স্টার্টিং মোটর

0-23000-1803 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-4361)

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৪৩৬১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট
সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৯
ওজন	১২ কেজি
সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	SA6D108-1
যানবাহন	6M108A-1
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-১৮০০	১৮০২ ১৮০৩
নকশা রেকর্ড ১৮০০১৮০২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে
১৮০২১৮০৩	SFR এবং MAG.SW পরিবর্তিত হয়েছে। হলুদ রঙের বিলোপ।
দ্রষ্টব্য	জলরোধী, তেলরোধী, মরিচারোধী φ90 ১-ওয়্যার মেরিন স্পেসিফিকেশন

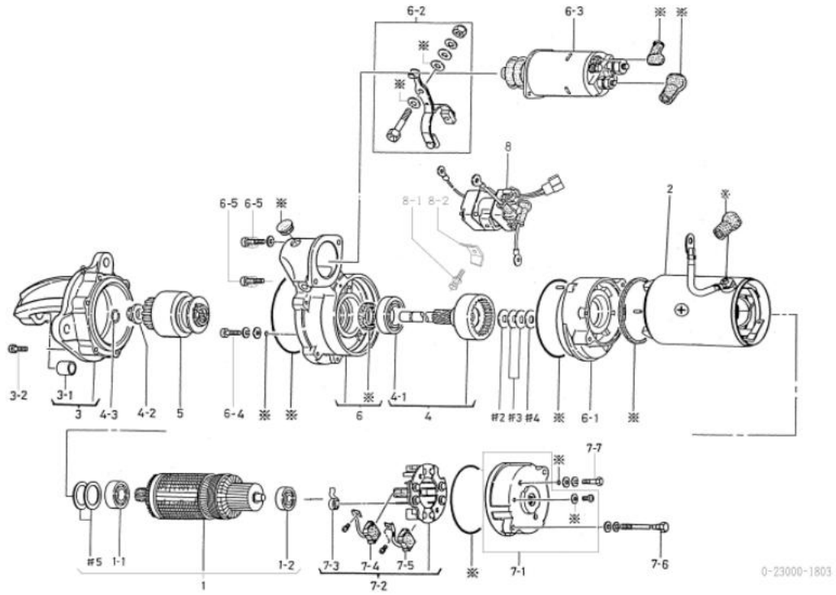

১১	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৯০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৩৪		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৫৭৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৬		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০২৮০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০		ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০২৮৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০১৮১		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০৪৩০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০০৭০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	০-৪৭১০০-৪৯৬৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	০-০৯০০১-৫০১০		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৫-০৬২২২		বোল্ট	২		
৭-১	০-২৩৭০০-০০৮০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৮৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০২০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৬	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৭৪৫৩		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫৫২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০		ধারক	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	১-২১৯২১-০০৩০		ওয়াশার	২		
※	৭-০৯২১০-২৭৬০		সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-২৭৬০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার	২
	১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং	১
	১-০৯২১০-১০২০ তেল সীল	১
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং	২
	১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং	২
	১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং	১
	১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং	৩
	১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ	১
	১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	২
	১-৪৭৯৫৩-০০৮১ গাম বুশ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-২১১৩ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৬২১২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	১১ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 6D95L			
যানবাহন	WA100,WA100-3		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-২১১০ □	২১১২ □ ২১১৩		
ডিজাইন রেকর্ড ২১১০ □ ২১১২		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	২১১২ □ ২১১৩	জাম্পস্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ90		

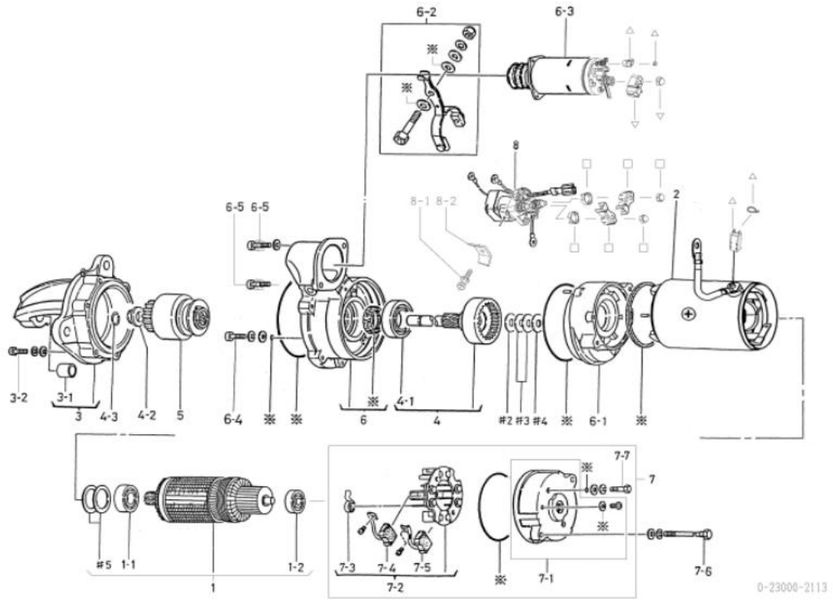

০-২৩০০০-২১১৩ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৬২১২২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭২৩১০০-০১৯০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৩৫		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৫২৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৬		ধাতু	১		সামনে
৩-২	০-০২৪০-০৫৫০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০২৭০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০		ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০২৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬০০-০১৬০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০৪৩০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০০৪০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০৩১০		ম্যাগ. সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	০-০৯০০১-৫০১০		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৫-০৬২২২		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০৩৭৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-৫, ৭-৭ সহ
৭-১	০-২৩৭০০-০০৮০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৬৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩□৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৬	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৭২৮৩		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯২১-০০৩০		ওয়াশার	২		
※	৭-০৯২১০-২৭৯০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৫০		ম্যাগ. সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৭৯০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০২০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং		১
১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং		৩

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-২১১৫ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৬২১৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৫
ওজন	১১ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 6D95L			
যানবাহন	WA100,WA100-3		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-২১১০ ২১১২ ২১১৩ ২১১৫			
ডিজাইন রেকর্ড ২১১০ ২১১২		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	২১১২ ২১১৩	জাম্পস্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
	২১১৩ ২১১৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ90		

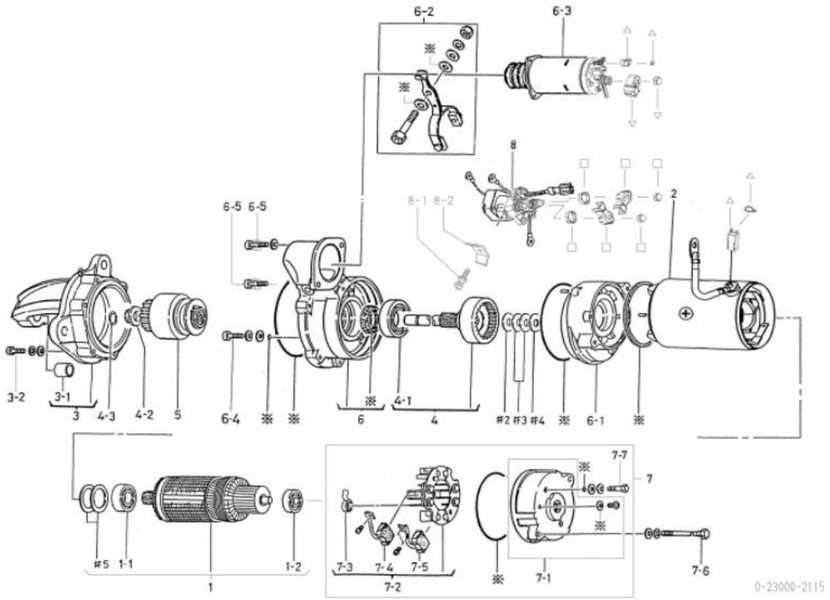

০-২৩০০০-২১১৫ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৬২১৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭২৩১০০-০১৯০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশে
২	০-২৩২০০-০২৩৫		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৫২৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৬		ধাতু	১		সামনে
৩-২	০-০২৪০-০৫৫০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০২৭০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০		ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০২৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬০০-০১৬০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০৪৩০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০০৪০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০৩১৪		ম্যাগ. সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	০-০৯০০১-৫০১০		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৫-০৬২২২		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০৩৭৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ ৭-৫, ৭-৭ সহ
৭-১	০-২৩৭০০-০০৮০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৬৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩ ৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৬	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৭২৮৩		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০		ধারক	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	১-২১৯২১-০০৩০		ওয়াশার	২		
※	৭-০৯২১০-২৭৯০		সীল অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০৫০		ম্যাগ. সুইচ কভার অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৭৯০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০২০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং		১
১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং		৩

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-২২০১ স্টার্টিং মোটর

0-23000-2201 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 8-97078926-4)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৭০৭৮৯২৬-৪
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪.৫ কিলোওয়াট
সরবরাহের শর্তাবলী	৯৬.০৯□
ওজন	৮.৫ কেজি
সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল 4BD1	
যানবাহন	শিল্প(XD)
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-২২০০ □	২২০১
ডিজাইন রেকর্ড ২২০০ □ ২২০১	পিনিয়ন পরিবর্তন করা হয়েছে
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ90 ০-২৩০০০-২৫৪২ এসএফআর ছাড়া

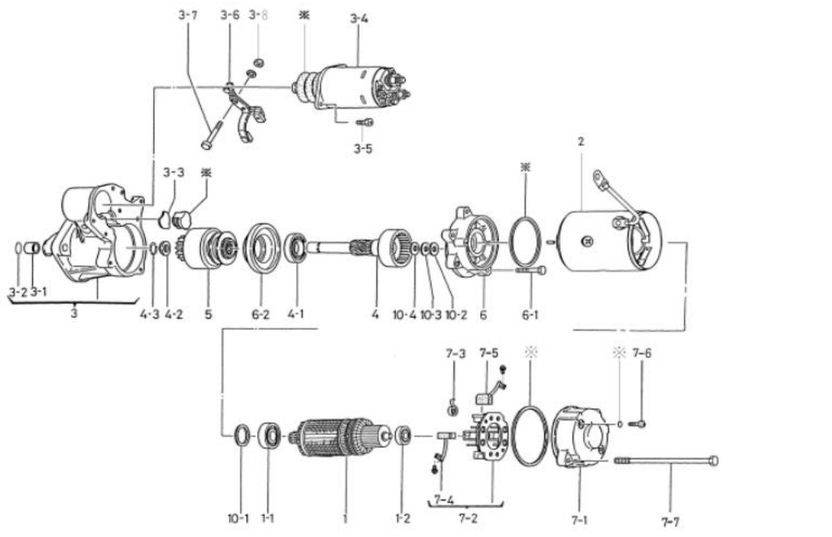

0-23000-2201

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০৩৮১	৮-৯৭০৪৪৩৬৩-০ আর্মেচার কোম্পানি		১		
১-১	১-০৪৫৬-৬০০৩৭	৫-৮১১২৯১৫৫-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	১-৮১১২৯১৯৬-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৫৬৮	8-98155043-0 ইয়োক অ্যাসি		১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-১৪১৫	8-98155021-0 ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোড		১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০২২৪	৮-৯৮১৫৫০২৬-০ ধাতু		১		সামনে
৩-২	০-২৩৭৬১-০০৬০	৮-৯৭০৪৪৩৬৮-০ কভার		১		
৩-৩	০-২৩৯২২-০১৯০	৮-৯৭০৪৪৩৬৯-০ প্লেট		১		
৩-৪	০-৪৭১০০-৪২৪০	8-97044370-0 ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৩-৫	০-০৯০০১-৪৮৪০	১-৮১১২৯৬০৩-০ বোল্ট		২		
৩-৬	১-২৩৩২০-০১৩০	১-৮১১২৭০৩১-০	শিফট লিভার কো	১		
৩-৭	০-২৩৩০৩-০০১০	১-৮১১২৯১৮৫-০ লিভার পিন		১		
৩-৮	১-০৯২৭৯-০০৯০	১-৮১১২৯১৮৪-০ নাট		১		
৪	০-২৩১২০-০১৩০	৮-৯৭০৪৪৩৭২-০ শ্যাফট কোম্পানি		১		
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭	১-৮১১২৯৫২৮-০ বল বিয়ারিং		১		কেন্দ্র
৪-২	০-২৩১৮১-০০৬০	৮-৯৭০৪৪৩৭৩-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	০-২৩৯১৪-০০৫০	৮-৯৭০৪৪৩৭৪-০	ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০৩২৩	৮-৯৭১৬৯৮৪৭-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬১১-০৯৪০	8-97044375-0 কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-১	০-০২৭৬-০৬৩৫২	১-৮১১২৯৬০৪-০ বোল্ট		৩		
৬-২	১-২৩৬১১-০১৯০	5-81113042-0 কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৭-১	০-২৩৭১১-০৪০০	8-97044376-0 রিয়ার ব্র্যাকেট		১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৬৪	৮-৯৭১৬৩৭৬৩-০ ব্রাশ হোল্ডার কোং		১		৭-৩□৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০	৫-৮১১১৭০১৯-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬	৮-৯৮১৯৭১৭৫-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭	৮-৯৮১৯৭১৭৬-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		(-)
৭-৬	০-০৯০১১-২৮৫০	১-৮১১২৯৬০২-০ স্ক্রু		২		
৭-৭	০-০৯০০১-৪৮৯০	৮-৯৭০২০২৬৯-০ বোল্ট		২		ফ্রু বোল্ট
১০-১	১-২৩৯২১-০১৫০	৫-৮১১২৯১৫৬-০ ওয়াশার		১		
১০-২	১-২৩৯৪১-০০৩০	৫-৮১১২৯১৫৮-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
১০-৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৫-৮১১২৯১৫৯-০ ওয়াশার		১		
১০-৪	১-২৩৯২১-০১৩০	৫-৮১১২৯১৬০-০ ওয়াশার		১		
※	৭-০৯২১০-২২৩০	৮-৯৭০৪৪৩৭৭-০ সিল অ্যাসেম্বলি		১		

※	৭-০৯২১০-২২৩০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং	১
	০-২৩৯৫৩-০০৮০ গাম বুশ	১
	১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং	১
	১-০৯২১১-০৫২০ ও রিং	৪
	১-০৯২১১-১০৩০ ও রিং	১
	১-৪৭৯৫২-০৩৫৩ গাম ক্যাপ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-২৩৪২ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০১৯১-২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০১.০৬
ওজন	৯.৩ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 6BD1			
যানবাহন	শিল্প		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-২৩৪০	২৩৪১ ২৩৪২		
ডিজাইন রেকর্ড ২৩৪০ ২৩৪১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	২৩৪১ ২৩৪২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ90		

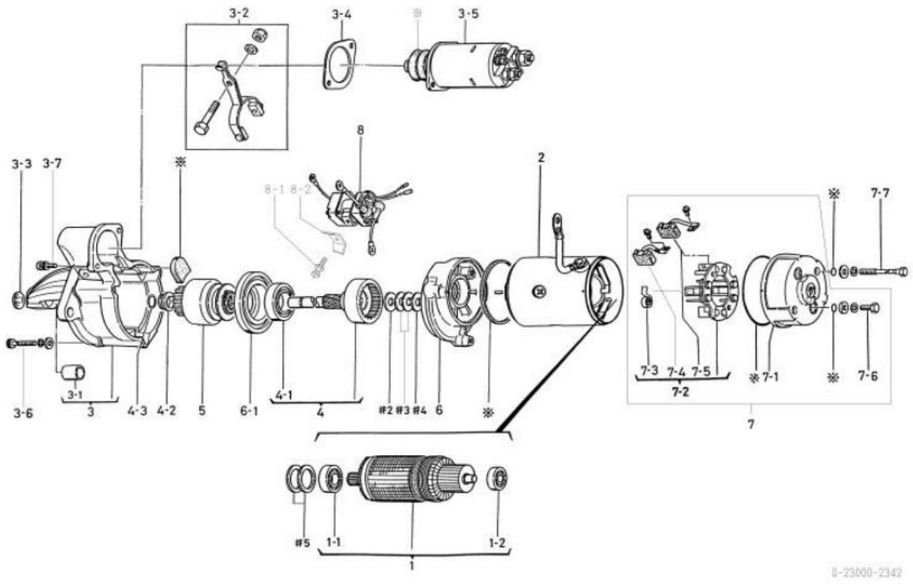

০-২৩০০০-২৩৪২ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১১০০১৯১-২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০০৭০	১-৮১১২১০৩৭-০	আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬০০৩৭ ৫-৮১১২৯১৫৫-০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	১-৮১১২৯১৯৬-০	বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০১২৭ ৮-৯৮১৫৫০৩৯-০		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৩০৪ ৮-৯৮১৫৫০১৯-০		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৪ ৮-৯৮১৫৫০২৪-০		ধাতু	১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০১০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৩	১-০৫৩০-২২০০২ ৫-৮১১২৯১৪২-০		ডিশ প্লাগ	১		
৩-৪	১-২৩৯২২-০০৪০ ৫-৮১১২৯১৪৭-০		প্লেট	১		
৩-৫	০-৪৭১০০-৩১১০ ৫-৮১১৫১০৩৬-০		ম্যাগ. সুইচ অ্যাসি	১		
৩-৬	১-০২৪০-০৬৮০৫	১-৮১১২৯৩৮৭-০	বোল্ট	৩		
৩-৭	০-০২৭৫-০৬২২২	১-৮১১২৯৪১৯-০	বোল্ট	২		
৪	৭-২৩১২০-০১১০	১-৮১১২৩০২৪-০	শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭	১-৮১১২৯৫২৮-০	বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০ ৫-৮১১২৯১৪৫-০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০ ৫-৮১১২-১৪৪-০		ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০০১৫ ৮-৯৮১৫৫০২৮-০		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬১১-০২২০	১-৮১১১৩০৭৩-০	কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-১	১-২৩৬১১-০২১০	১-৮১১১৪০৩০-০	কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৭	৭-২৩৭০০-০৭০০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ ৭-৬ সহ
৭-১	১-২৩৭১১-০০৭১	১-৮১১১৫০৬২-০	আর. ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৫৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩ ৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০ ৫-৮১১১৭০১৯-০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬ ৮-৯৮১৯৭১৭৫-০		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭ ৮-৯৮১৯৭১৭৬-০		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৬	০-০৯০০১-৪১৮০ ৫-৮১১২৯২৪১-০		বোল্ট	২		
৭-৭	১-২৩৯০১-০০৮০ ৫-৮১১২৯২৩৭-০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৮	০-২৫০০০-৭৮১২	১-৮২৫৫৩০৫৫-১	সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২	১-৮১১২৯৪০১-০	বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০	১-৮১১১৮০৩৯-০	ধারক	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০ ৫-৮১১২৯১৬০-০		ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০ ৫-৮১১২৯১৫৯-০		ওয়াশার	২		সমন্বয়
৪	১-২৩৯৪১-০০৩০ ৫-৮১১২৯১৫৮-০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	১-২৩৯২১-০১৫০ ৫-৮১১২৯১৫৬-০		ওয়াশার	২		সমন্বয়
※	৭-০৯২১০-০৬২০	১-৮১১২৯৩৯৪-০	সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-০৬২০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৯২১১-১০৩০ ও রিং	১
	১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং	৪
	১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং	১
	১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং	২
	১-২৩৯৫১-০১২০ প্যাকিং	১
	১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং	১
	১-৪৭৯৫২-০৩৫৩ গাম ক্যাপ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-২৫৪২ স্টার্টিং মোটর

0-23000-2542 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 8-97029863-7)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৭০২৯৮৬৩-৭
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪.৫ কিলোওয়াট
সরবরাহের শর্তাবলী	০১.০৬□
ওজন	৮.৯ কেজি
সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 4BG1T	
যানবাহন	শিল্প (XV)
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-২১০০ □	২১০১ □ ২১০২ □ ২১০৩ □ ২৫৪০ □ ২৫৪১ □ ২৫৪২
ডিজাইন রেকর্ড ২১০০ □ ২১০১	উন্নত কম্পন ও তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা। SFR পরিবর্তিত হয়েছে। ২১০১ □ ২১০২ পিনিয়ন পরিবর্তন করা হয়েছে ২৫৪০ □ ২৫৪১ এসএফআর পরিবর্তিত হয়েছে ২১০২ □ ২১০৩ পিনিয়ন পরিবর্তন করা হয়েছে ২৫৪১ □ ২৫৪২ এসএফআর পরিবর্তিত হয়েছে ২১০৩ □ ২৫৪০ SFR পরিবর্তিত হয়েছে
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ90 0-23000-1700, 0-21000-4933 এর আউটপুট সংস্করণ

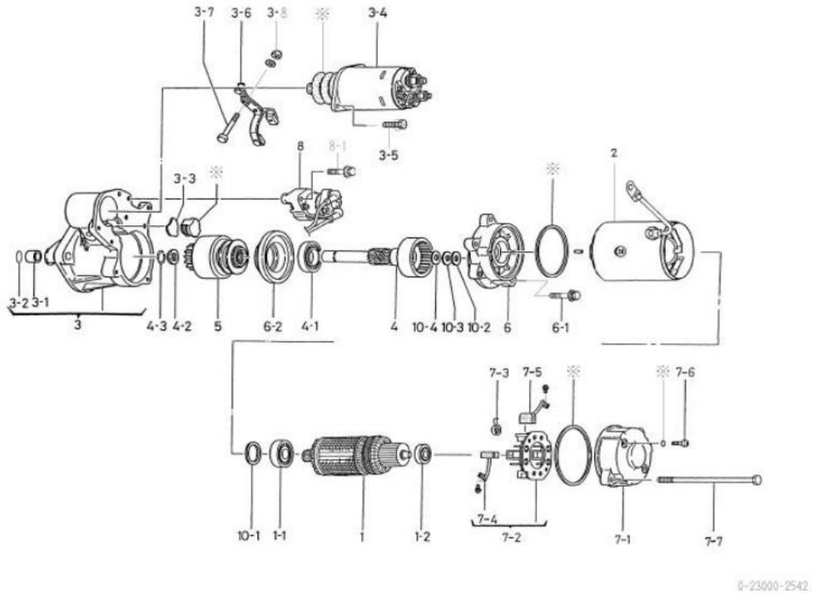

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০৩৮১	৮-৯৭০৪৪৩৬৩-০ আর্মেচার কোম্পানি		১		
১-১	১-০৪৫৬-৬০০৩৭	৫-৮১১২৯১৫৫-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	১-৮১১২৯১৯৬-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৫৬৮	8-98155043-0 ইয়োক অ্যাসি		১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-১৪১৫	8-98155021-0 ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোভ		১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০২২৪	৮-৯৮১৫৫০২৬-০ ধাতু		১		সামনে
৩-২	০-২৩৭৬১-০০৬০	৮-৯৭০৪৪৩৬৮-০ কভার		১		
৩-৩	০-২৩৯২২-০১৯০	৮-৯৭০৪৪৩৬৯-০ প্লেট		১		
৩-৪	০-৪৭১০০-৪২৪০	8-97044370-0 ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৩-৫	০-০৯০০১-৪৮৪০	১-৮১১২৯৬০৩-০ বোল্ট		২		
৩-৬	১-২৩৩২০-০১৩০	১-৮১১২৭০৩১-০	শিফট লিভার কো	১		
৩-৭	০-২৩৩০৩-০০১০	১-৮১১২৯১৮৫-০ লিভার পিন		১		
৩-৮	১-০৯২৭৯-০০৯০	১-৮১১২৯১৮৪-০ নাট		১		
৪	০-২৩১২০-০১৩০	৮-৯৭০৪৪৩৭২-০ শ্যাফট কোম্পানি		১		
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭	১-৮১১২৯৫২৮-০ বল বিয়ারিং		১		কেন্দ্র
৪-২	০-২৩১৮১-০০৬০	৮-৯৭০৪৪৩৭৩-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	০-২৩৯১৪-০০৫০	৮-৯৭০৪৪৩৭৪-০	ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০৩২৫	৮-৯৮১৫৫০৩৪-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬১১-০৯৪০	8-97044375-0 কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-১	০-০২৭৬-০৬৩৫২	১-৮১১২৯৬০৪-০ বোল্ট		৩		
৬-২	১-২৩৬১১-০১৯০	5-81113042-0 কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৭-১	০-২৩৭১১-০৪০০	8-97044376-0 রিয়ার ব্র্যাকেট		১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৬৪	৮-৯৭১৬৩৭৬৩-০ ব্রাশ হোল্ডার কোং		১		৭-৩□৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০	৫-৮১১১৭০১৯-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬	৮-৯৮১৯৭১৭৫-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭	৮-৯৮১৯৭১৭৬-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		(-)
৭-৬	০-০৯০১১-২৮৫০	১-৮১১২৯৬০২-০ স্ক্রু		২		
৭-৭	০-০৯০০১-৪৮৯০	৮-৯৭০২০২৬৯-০ বোল্ট		২		ফ্ল বোল্ট
৮	০-২৫০০০-৭৮২৩	৮-৯৭২৫১৫৩৬-১	সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭৩-০৬৪৫২	১-৮১১২৯৭২৬-০ বোল্ট		২		
১০-১	১-২৩৯২১-০১৫০	৫-৮১১২৯১৫৬-০ ওয়াশার		১		
১০-২	১-২৩৯৪১-০০৩০	৫-৮১১২৯১৫৮-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
১০-৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৫-৮১১২৯১৫৯-০ ওয়াশার		১		
১০-৪	১-২৩৯২১-০১৩০	৫-৮১১২৯১৬০-০ ওয়াশার		১		
※	৭-০৯২১০-২২৩০	৮-৯৭০৪৪৩৭৭-০ সিল অ্যাসেম্বলি		১		

※	৭-০৯২১০-২২৩০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং	১
	০-২৩৯৫৩-০০৮০ গাম বুশ	১
	১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং	১
	১-০৯২১১-০৫২০ ও রিং	৪
	১-০৯২১১-১০৩০ ও রিং	১
	১-৪৭৯৫২-০৩৫৩ গাম ক্যাপ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-২৫৬১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৪৪২৪
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	১২ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	S4D95L		
যানবাহন	পিসি১০০-৬		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-১৭৫০ □	১৭৫২ □ ২৫৬০ □ ২৫৬১		
নকশা নথি ১৭৫০ □ ১৭৫২		শক্তিশালী ক্লাচ	
	১৭৫২ □ ২৫৬০	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	২৫৬০ □ ২৫৬১	জাম্পস্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ90		

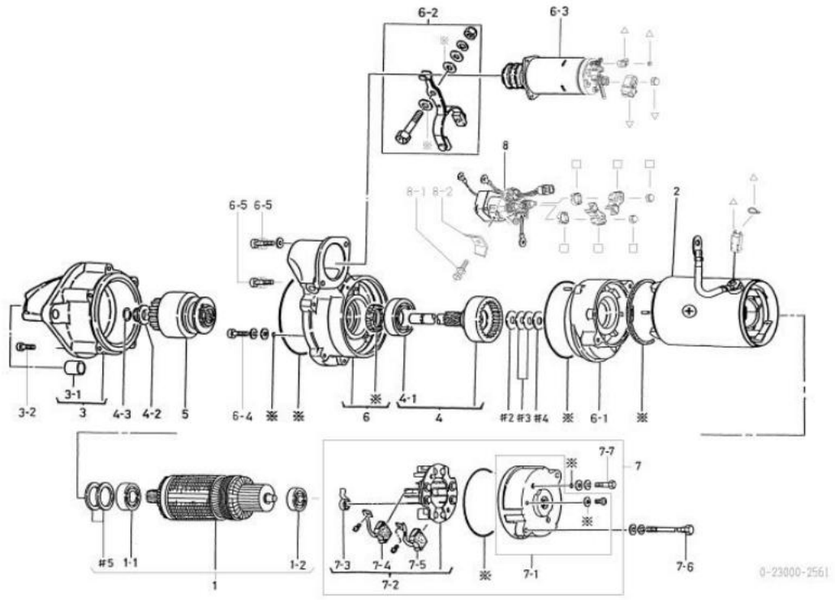

০-২৩০০০-২৫৬১ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৪৪২৪)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৯০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৩৫		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৬৮৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৬		ধাতু	১		সামনে
৩-২	০-০২৪০-০৬৬০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০২৭০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০		ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০৩৯৫		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২২০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০৪৩০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০০৪০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০৩১০		ম্যাগ. সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	০-০৯০০১-৫০১০		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৫-০৬২২২		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০৩৭৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-১	৭-২৩৭০০-০০৮০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-৫, ৭-৭ সহ
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৬৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		৭-৩□৭-৫ সহ
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৬	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		(-)
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৮	০-২৫০০০-৭২৮৩		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯২১-০০৩০		ওয়াশার	২		
※	৭-০৯২১০-২৭৯০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৫০		ম্যাগ. সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৭৯০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
	১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০২০	তেল সীল	১
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং		১
	১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং		৩

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-২৫৬৫ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৪৪২৫
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৫□
ওজন	১২ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	S4D95L		
যানবাহন	পিসি১০০-৬		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-১৭৫০ □ ১৭৫২ □ ২৫৬০ □ ২৫৬১ □ ২৫৬৫			
নকশা নথি ১৭৫০ □ ১৭৫২		শক্তিশালী ক্লাচ	
	১৭৫২ □ ২৫৬০	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	২৫৬০ □ ২৫৬১	জাম্পস্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
	২৫৬১ □ ২৫৬৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ90		

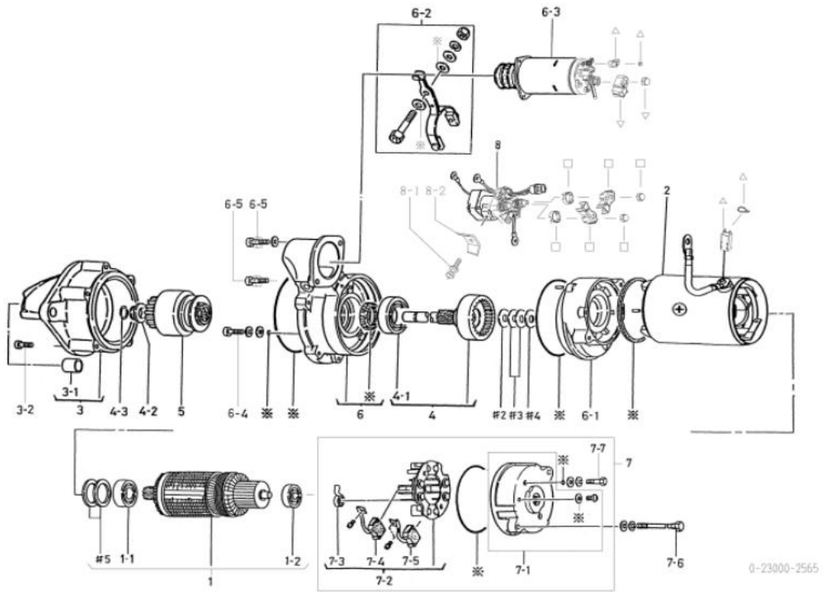

০-২৩০০০-২৫৬৫ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৪৪২৫)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৯০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৩৫		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৬৮৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৬		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৬০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০২৭০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০		ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০৩৯৫		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২২০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০৪৩০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০০৪০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০৩১৪		ম্যাগ. সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	০-০৯০০১-৫০১০		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৫-০৬২২২		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০৩৭৪		পিছনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৭-১□৭-৫, ৭-৭ সহ
৭-১	০-২৩৭০০-০০৮০		পিছনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৬৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩□৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৬	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		থ্রু বোল্ট
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৭২৮৩		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯২১-০০৩০		ওয়াশার	২		
※	৭-০৯২১০-২৭৯০		সীল অ্যাসি	১		
□ ৭-৪৭৭৬১-০০৫০			ম্যাগ. সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৭৯০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার	২
	১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং	১
	১-০৯২১০-১০২০ তেল সীল	১
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং	২
	১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং	২
	১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং	১
	১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং	৩

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-২৫৭১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৪১২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	১১ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	S6D105,S6D105-1		
যানবাহন	পিসি২২০-৩, পিডব্লিউ২০০-১		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-১২৩১ □	২৫৭০ □ ২৫৭১		
ডিজাইন রেকর্ড ১২৩১ □ ২৫৭০		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	২৫৭০ □ ২৫৭১	জাম্পস্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী φ90		

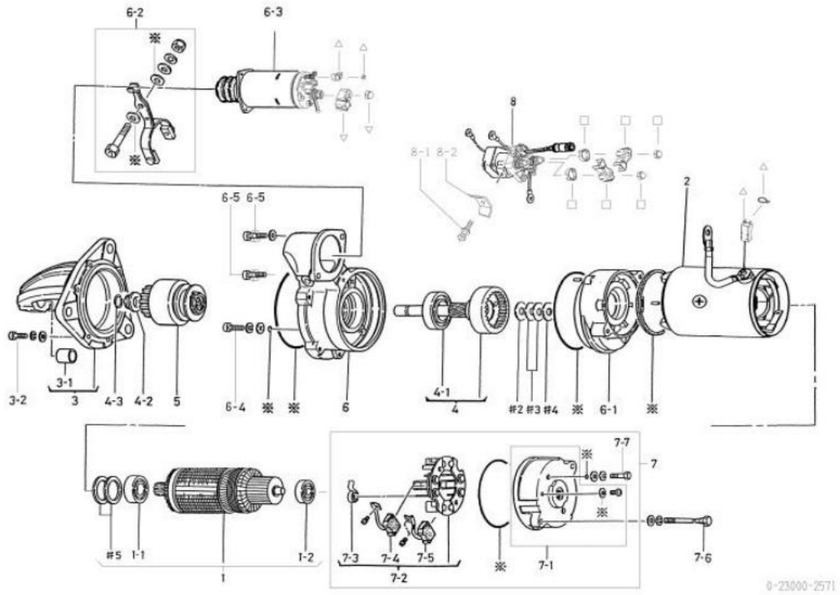

০-২৩০০০-২৫৭১ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৪১২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৯০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৩৫		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৫১৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৬		ধাতু	১		সামনে
৩-২	০-০২৪০-০৫২২৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০২৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০		ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০২৫৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬১১-০৪২০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-১	১-২৩৬১১-০৪৩০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০০৪০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০৩১০		ম্যাগ. সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	০-০৯০০১-৫০১০		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৫-০৬২২২		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০৩৭৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-৫, ৭-৭ সহ
৭-১	৭-২৩৭০০-০০৮০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৬৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩□৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৬	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৮৬০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯২১-০০৩০		ওয়াশার	২		
※	৭-০৯২১০-২৭৮০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৫০		ম্যাগ. সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৭৮০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার	২
	১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং	১
	১-০৯২১০-০৯৮০ ও রিং	২
	১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং	২
	১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং	১
	১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং	৩

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-২৫৭৫ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৪১২৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৫□
ওজন	১১ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	S6D105,S6D105-1		
যানবাহন	পিসি২২০-৩, পিডব্লিউ২০০-১		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-১২৩১ □	২৫৭০ □ ২৫৭১ □ ২৫৭৫		
ডিজাইন রেকর্ড ১২৩১ □ ২৫৭০		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	২৫৭০ □ ২৫৭১	জাম্প স্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
	২৫৭১ □ ২৫৭৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী φ90		

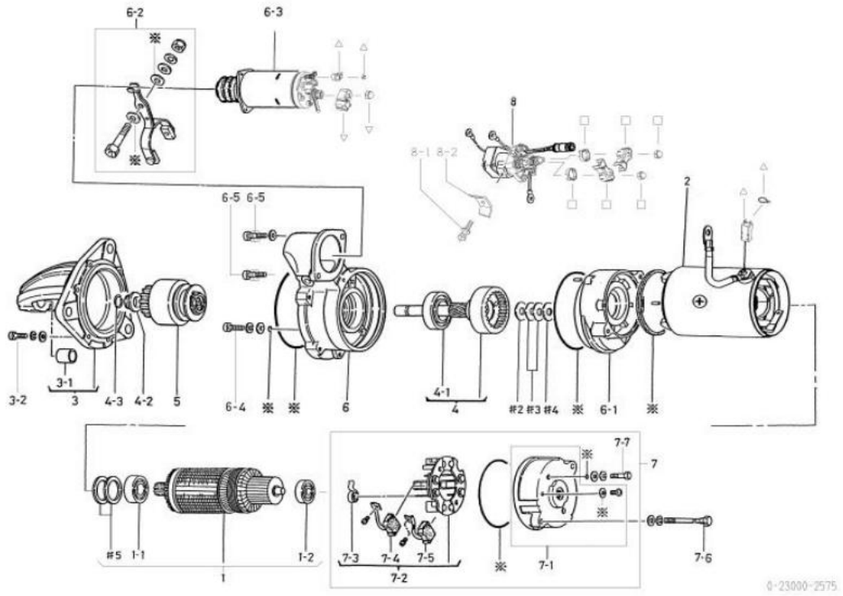

০-২৩০০০-২৫৭৫ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৪১২৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৯০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৩৫		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৫১৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৬		ধাতু	১		সামনে
৩-২	০-০২৪০-০৫২২৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০২৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০		ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০২৫৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬১১-০৪২০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-১	১-২৩৬১১-০৪৩০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০০৪০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০৩১৪		ম্যাগ. সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	০-০৯০০১-৫০১০		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৫-০৬২২২		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০৩৭৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-৫, ৭-৭ সহ
৭-১	৭-২৩৭০০-০০৮০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৬৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩□৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৬	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		থ্রু বোল্ট
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৮৬০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯২১-০০৩০		ওয়াশার	২		
※	৭-০৯২১০-২৭৮০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৫০		ম্যাগ. সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৭৮০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার	২
	১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং	১
	১-০৯২১০-০৯৮০ ও রিং	২
	১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং	২
	১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং	১
	১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং	৩

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-২৫৮১ স্টার্টিং মোটর

0-23000-2581 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-81100253-2)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০২৫৩-২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪.৫ কিলোওয়াট
সরবরাহের শর্তাবলী	০১.০৬
ওজন	৯.৩ কেজি
সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	6BB1LL
যানবাহন	শিল্প(XE)
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-১০৭১	২৫৮০ ২৫৮১
ডিজাইন রেকর্ড ১০৭১ ২৫৮০	SFR পরিবর্তিত হয়েছে
২৫৮০ ২৫৮১	SFR পরিবর্তিত হয়েছে
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ90 ০-২৩০০০-১০৭১ আইএস ১০৭০ ড্রেন হোল সহ

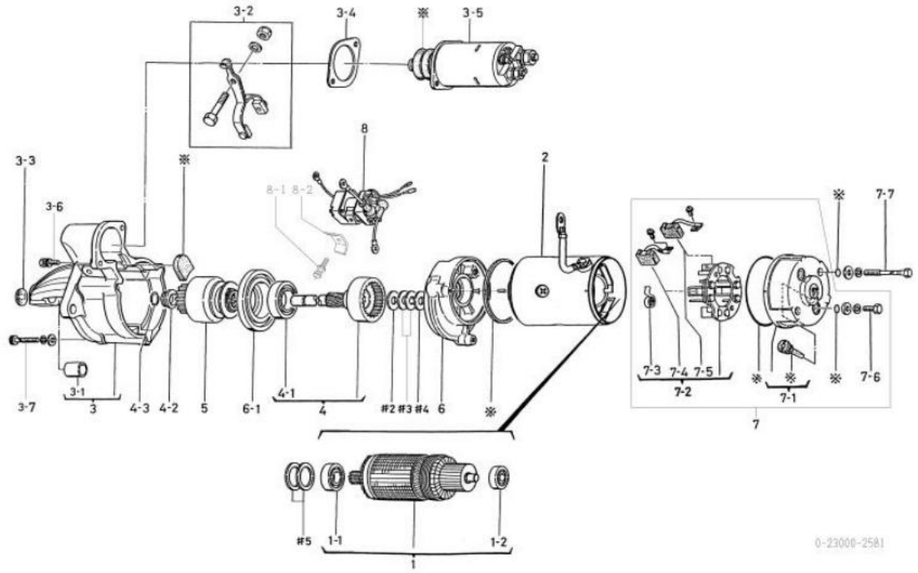

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০০৭০	১-৮১১২১০৩৭-০	আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬০০৩৭ ৫-৮১১	২৯১৫৫-০	বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	১-৮১১২৯১৯৬-০	বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০১২৭ ৮-৯৮১	৫৫০৩৯-০	YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৩০৪ ৮-৯৮১	৫৫০১৯-০	ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৪ ৮-৯৮১	৫৫০২৪-০	ধাতু	১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০১০		শিফট লিভার কো	১		
৩-৩	১-০৫৩০-২২০০২ ৫-৮১১	২৯১৪২-০	ডিশ প্লাগ	১		
৩-৪	১-২৩৯২২-০০৪০ ৫-৮১১	২৯১৪৭-০	প্লেট	১		
৩-৫	০-৪৭১০০-৩১১০ ৫-৮১১	৫১০৩৬-০	ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৩-৬	০-০২৭৫-০৬২২২	১-৮১১২৯৪১৯-০	বোল্ট	২		
৩-৭	১-০২৪০-০৬৮০৫	১-৮১১২৯৩৮৭-০	বোল্ট	৩		
৪	৭-২৩১২০-০১১০	১-৮১১২৩০২৪-০	শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭	১-৮১১২৯৫২৮-০	বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০ ৫-৮১১	২৯১৪৫-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০ ৫-৮১১	২৯১৪৪-০	ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০০১৫ ৮-৯৮১	৫৫০২৮-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬১১-০২২২	১-৮১১১৩০৮২-০	কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-১	১-২৩৬১১-০২১১	১-৮১১১৩০৮১-০	কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৭	৭-২৩৭০০-০৭০১	১-৮১১১৫০৬৯-০	পিছনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৭-১ ৭-৬ সহ
৭-১	১-২৩৭১০-০০৫০	১-৮১১১৫০৭০-০	পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৫৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩ ৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০ ৫-৮১১	১৭০১৯-০	ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬ ৮-৯৮১	৯৭১৭৫-০	ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭ ৮-৯৮১	৯৭১৭৬-০	ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৬	০-০৯০০১-৪১৮০ ৫-৮১১	২৯২৪১-০	বোল্ট	২		
৭-৭	১-২৩৯০১-০০৮০ ৫-৮১১	২৯২৩৭-০	বোল্ট	২		প্লু বোল্ট
৮	০-২৫০০০-৭৮১২	১-৮২৫৫৩০৫৫-১	সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২	১-৮১১২৯৪০১-০	বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০	১-৮১১১৮০৩৯-০	ধারক	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০ ৫-৮১১	২৯১৬০-০	ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০ ৫-৮১১	২৯১৫৯-০	ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৩০ ৫-৮১১	২৯১৫৮-০	ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	১-২৩৯২১-০১৫০ ৫-৮১১	২৯১৫৬-০	ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-০৮৫০	১-৮১১২৯৪৩৮-০	সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-০৮৫০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৯২১১-১০৩০ ও রিং	১
	১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং	৪
	১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং	১
	১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং	২
	১-২৩৯৫১-০১২০ প্যাকিং	১
	১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং	১
	০-২৩৯৫২-০০১২ গাম ক্যাপ	১
	১-৪৭৯৫২-০৩৫৩ গাম ক্যাপ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-২৬৫০ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩৩৯২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	১১ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 6D105-1AC			
যানবাহন	জিডি৬৬১এ-১		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-১২৭০ □	১২৭৩ □ ২৬৫০		
ডিজাইন রেকর্ড ১২৭০ □ ১২৭৩		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	১২৭৩ □ ২৬৫০	জাম্পস্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ90		

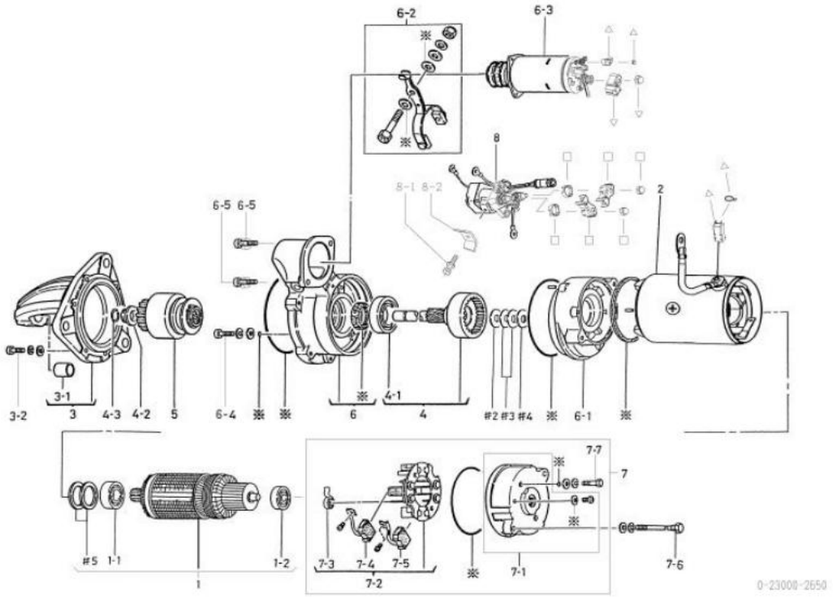

০-২৩০০০-২৬৫০ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩৩৯২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৯০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৩৫		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৫১৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৬		ধাতু	১		সামনে
৩-২	০-০২৪০-০৫২২৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০২৭০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০		ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০২৫৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬০০-০১৬০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০৪৩০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০০৪০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০৩১০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	০-০৯০০১-৫০১০		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৫-০৬২২২		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০৩৭৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-৫, ৭-৭ সহ
৭-১	০-২৩৭০০-০০৮০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৬৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩□৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৬	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৬৯০৩		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯২১-০০৩০		ওয়াশার	২		
※	৭-০৯২১০-২৭৯০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৫০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৭৯০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০২০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং		১
১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং		৩

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-২৬৫৬ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩৩৯৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৫□
ওজন	১১ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 6D105-1AC			
যানবাহন	জিডি৬৬১এ-১		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-১২৭০ □	১২৭৩ □ ২৬৫০ □ ২৬৫৬		
ডিজাইন রেকর্ড ১২৭০ □ ১২৭৩		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	১২৭৩ □ ২৬৫০	জাম্পস্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
	২৬৫০ □ ২৬৫৬	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ90		

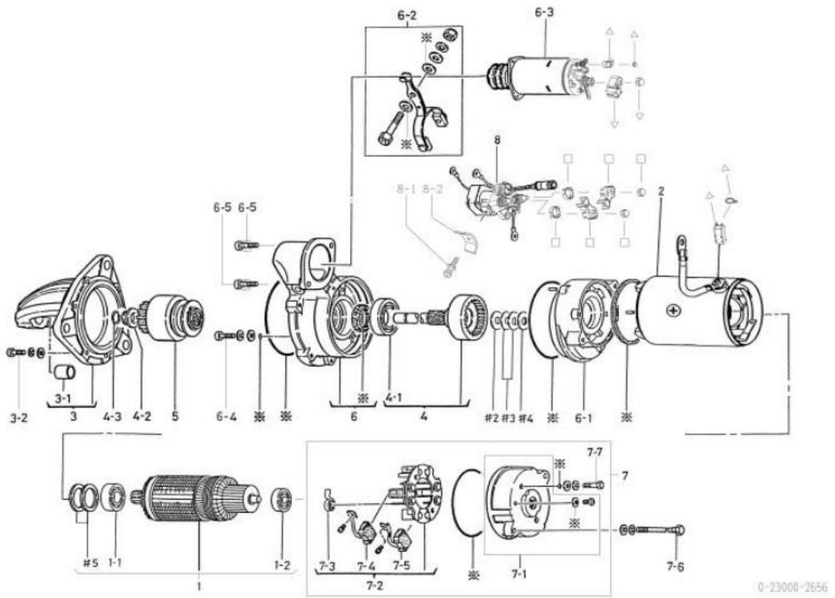

০-২৩০০০-২৬৫৬ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩৩৯৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৯০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৩৫		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৫১৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৬		ধাতু	১		সামনে
৩-২	০-০২৪০-০৫২২৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০২৭০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০		ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০২৫৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬০০-০১৬০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০৪৩০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০০৪০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০৩১৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	০-০৯০০১-৫০১০		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৫-০৬২২২		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০৩৭৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-৫, ৭-৭ সহ
৭-১	০-২৩৭০০-০০৮০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৬৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩□৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৬	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৬৯০৩		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯২১-০০৩০		ওয়াশার	২		
※	৭-০৯২১০-২৭৯০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৫০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৭৯০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০২০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং		১
১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং		৩

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-২৬৬০ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৪২৯১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	১১ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 4D105,6D105			
যানবাহন	EM640A-B		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-১৬০১ □	১৬০২ □ ১৬০৩ □ ২৬৬০		
নকশা রেকর্ড ১৬০১ □ ১৬০২		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	১৬০২ □ ১৬০৩	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	১৬০৩ □ ২৬৬০	SFR, MAG.SW পরিবর্তিত হয়েছে	
		হলুদ রঙের বিলোপ।	
দ্রষ্টব্য	ডিএলআইপি প্রুফ রাস্ট প্রুফ φ90		
	১-ওয়্যার মেরিন স্পেসিফিকেশন		

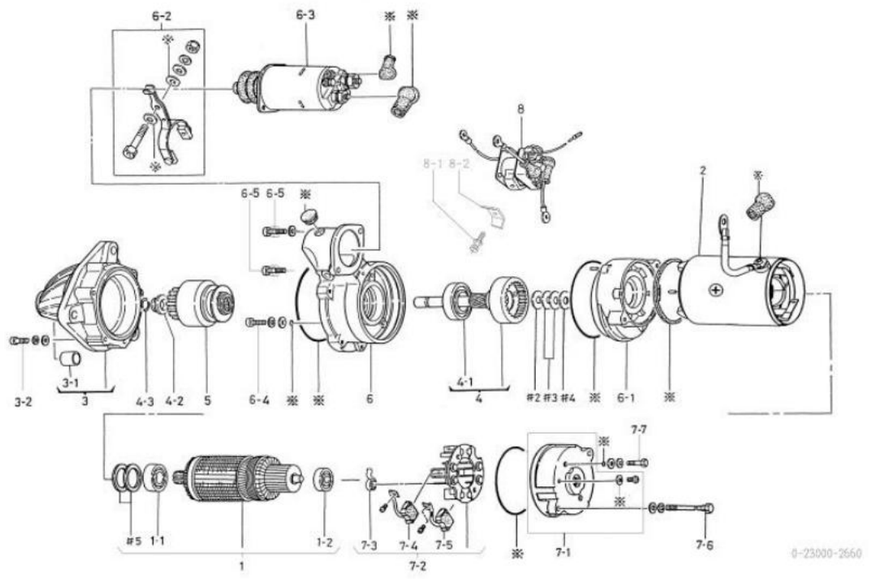

০-২৩০০০-২৬৬০ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৪২৯১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৯০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৩৪		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৫১৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৬		ধাতু	১		সামনে
৩-২	০-০২৪০-০৫২২৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০২৭০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০		ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০২৫৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬১১-০৬২০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-১	১-২৩৬১১-০৪৩০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০০৪০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	০-৪৭১০০-৪৯৬৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	০-০৯০০১-৫০১০		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৫-০৬২২২		বোল্ট	২		
৭-১	০-২৩৭০০-০০৮০		আর. ব্র্যাকেট কোং	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৮৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩□৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০২০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৬	১-২৩৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৮৭০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯২১-০০৩০		ওয়াশার	২		
※	৭-০৯২১০-২৭৭০		সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-২৭৭০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার	২
	১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং	১
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং	২
	১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং	২
	১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং	১
	১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং	৩
	১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ	১
	১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	২
	১-৪৭৯৫৩-০০৮১ গাম বুশ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-২৬৭০ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩২৮২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৯
ওজন	১১ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 6D105			
যানবাহন	D40A-3,D40P-3		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-১১৬২	১১৬৩ ২৬৭০		
ডিজাইন রেকর্ড ১১৬২ ১১৬৩		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	১১৬৩ ২৬৭০	জাম্পস্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ90		

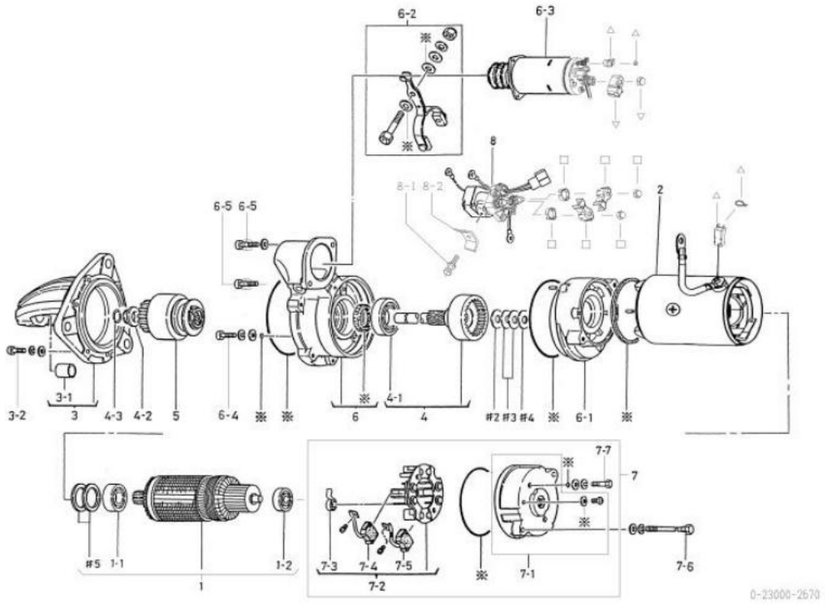

০-২৩০০০-২৬৭০ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩২৮২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৯০		আর্মেচার □□□□	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৩৫		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৫১৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৬		ধাতু	১		সামনে
৩-২	০-০২৪০-০৫২২৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০২৭০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০		ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০২৫৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬০০-০১৬০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০৪৩০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০০৪০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০৩১০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	০-০৯০০১-৫০১০		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৫-০৬২২২		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০৩৭৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-৫,৭-৭ সহ
৭-১	০-২৩৭০০-০০৮০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৬৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩□৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৬	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		থ্রু বোল্ট
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮১১২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯২১-০০৩০		ওয়াশার	২		
※	৭-০৯২১০-২৭৯০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৫০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৭৯০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০২০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং		১
১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং		৩

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-২৬৭৫ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩২৮৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৫□
ওজন	১১ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল 6D105			
যানবাহন	D40A-3,D40P-3		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-১১৬২ □	১১৬৩ □ ২৬৭০ □ ২৬৭৫		
ডিজাইন রেকর্ড ১১৬২ □ ১১৬৩		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	১১৬৩ □ ২৬৭০	জাম্পস্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
	২৬৭০ □ ২৬৭৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ90		

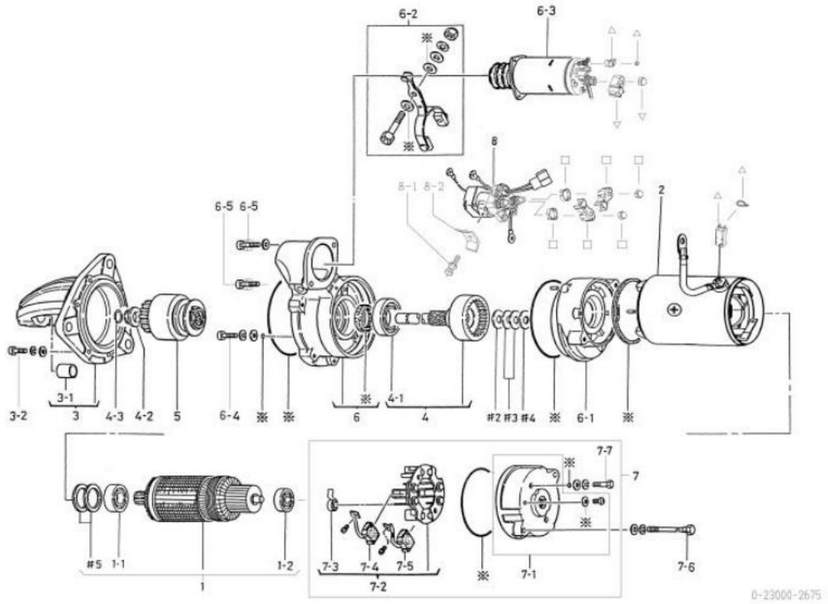

০-২৩০০০-২৬৭৫ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩২৮৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০১৯০		আর্মেচার □□□□	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২৩৫		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৩৩১০-০৫১৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৬		ধাতু	১		সামনে
৩-২	০-০২৪০-০৫২২৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০২৭০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০		ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০২৫৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬০০-০১৬০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০৪৩০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০০৪০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০৩১৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	০-০৯০০১-৫০১০		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৫-০৬২২২		বোল্ট	২		
৭	৭-২৩৭০০-০৩৭৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-৫,৭-৭ সহ
৭-১	০-২৩৭০০-০০৮০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৬৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩□৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৬	১-২৩৯০১-০০৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮১১২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯২১-০০৩০		ওয়াশার	২		
※	৭-০৯২১০-২৭৯০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৫০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৭৯০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০২০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১০৫০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং		১
১-০৯২১১-১০৭০ ও রিং		৩

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৩১৪০ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক মিতসুই জোসেন OEM যন্ত্রাংশ নম্বর			০০৪৪১৩৩৯০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৩.০৯□
ওজন	৯.৭ কেজি	সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল বিএফ৫এল৯১৩			
যানবাহন	মেরিন		
পুরানো মডেল রেকর্ড			
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ100 ২-তারের সামুদ্রিক স্পেসিফিকেশন 0-23000-3130 এর সামুদ্রিক স্পেসিফিকেশন		

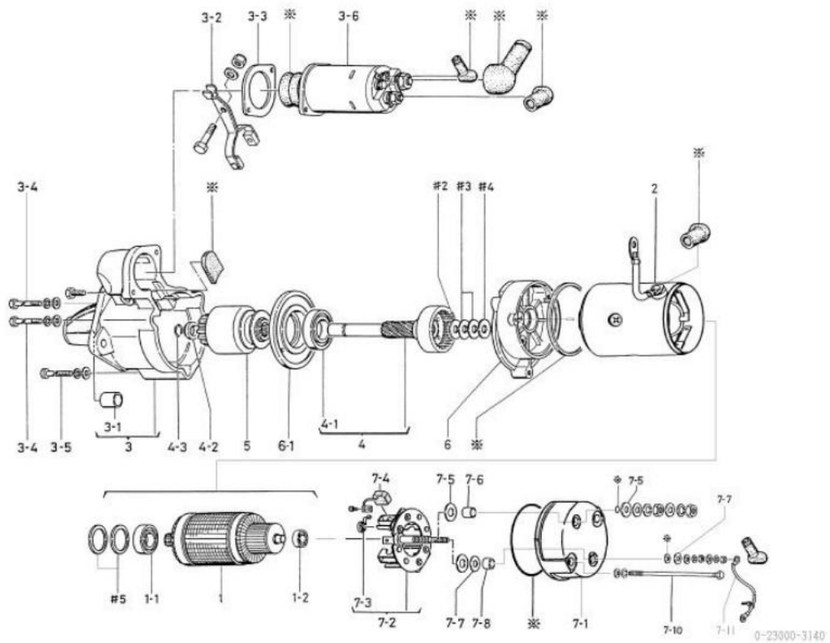

০-২৩০০০-৩১৪০ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ০০৪৪১৩৩৯০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০১৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৩৭	২৪৪১১১৬০	বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭	২৪৪১১১৮০	বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২০৪		YOKE ASSY	১		আইএনসি ২ ইউনিট ৭-৪
৩	০-২৩৩১০-০৪৫৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৪		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৩২০-০০৩০		শিফট লিভার কো	১		
৩-৩	১-২৩৯২২-০১২০		প্লেট	১		
৩-৪	১-০৯০০১-৪৪৩০		বোল্ট	২		
৩-৫	১-০২৪০-০৬৮০৫		বোল্ট	১		
৩-৬	০-৪৭১০০-৩৬০০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৪	৭-২৩১২০-০১১০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭	২৪৪১১১০০	বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০	২০৪৪১১০৮০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০		ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০০১৫		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬১১-০৩৯০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-১	১-২৩৬১১-০২১০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৭-১	১-২৩৭১১-০১৯০		আর. ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১০৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০২০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০০১৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	১-২১৯৪১-০৪৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	২		
৭-৬	১-২১৯৪৪-১২৪০		ইনসুলেট টিউব	১		
৭-৭	১-২৩৯৪১-০০১০		ইনসুলেট ওয়াশার	২		
৭-৮	১-২৩৯৪৪-০০৫০		ইনসুলেট টিউব	১		
৭-১০	০-০৯০০১-৪৪১০		বোল্ট	২		থ্রু বোল্ট
৭-১১	১-২৩৭৮৫-০১৮০		লিড ওয়্যার কোম্পানি	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২৩৯২১-০১৫০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-৩১২০		সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-৩১২০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৫০৬-০১০০১ ও রিং	১
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং	২
	১-০৯২৫২-০২১১ গাম ক্যাপ	২
	১-০৯২৫২-০৩৯১ গাম ক্যাপ	৩
	১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	২
	১-২৩৯৫১-০০১০ প্যাকিং	১
	১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং	১
	১-২৩৯৫১-০১২০ প্যাকিং	১
	১-২১৯৫১-১৯১০ প্যাকিং	১
	১-৪৭৯৫২-০৩৫৩ গাম ক্যাপ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৩১৪১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক মিতসুই জোসেন OEM যন্ত্রাংশ নম্বর			০০৪৪১৩৭৩০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৩.১১□
ওজন	৯.৭ কেজি	সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল বিএফ৫এল৯১৩			
যানবাহন	মেরিন		
পুরানো মডেল রেকর্ড			
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ100 ২-তারের সামুদ্রিক স্পেসিফিকেশন ০-২৩০০০-৩১৪০ জেজি স্ট্যান্ডার্ড পূরণের জন্য পরিবর্তিত		

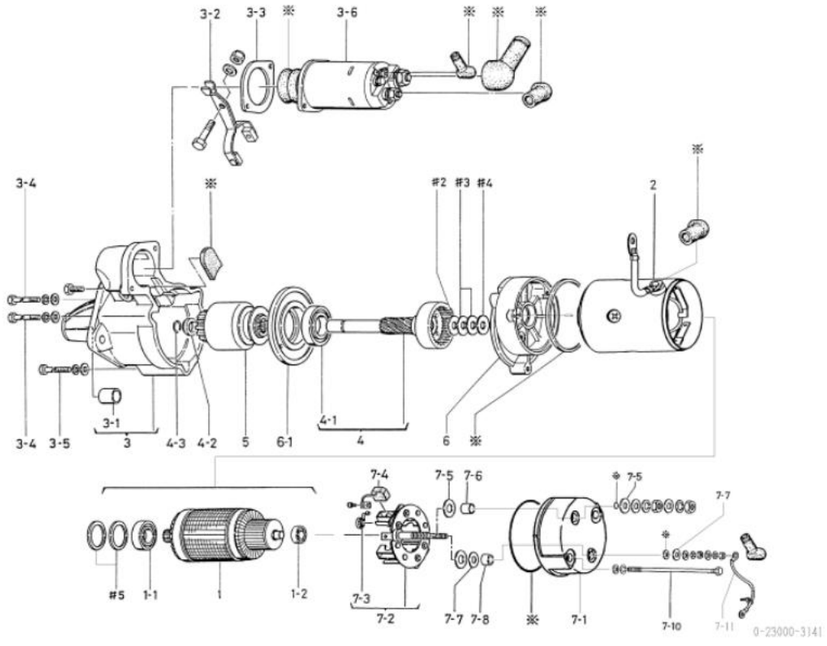

০-২৩০০০-৩১৪১ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ০০৪৪১৩৭৩০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০১৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৪-৬০০৩৭	২৪৪১১১৬০	বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭	২৪৪১১১৮০	বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০২০৪		YOKE ASSY	১		আইএনসি ২ ইউনিট ৭-৪
৩	০-২৩৩১০-০৪৫৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১৪৪		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৩২০-০০৩০		শিফট লিভার কো	১		
৩-৩	১-২৩৯২২-০১২০		প্লেট	১		
৩-৪	১-০৯০০১-৪৪৩০		বোল্ট	২		
৩-৫	১-০২৪০-০৬৮০৫		বোল্ট	১		
৩-৬	০-৪৭১০০-৩৬০০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৪	৭-২৩১২০-০১১০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৫৭	২৪৪১১১০০	বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০৩০	২০৪৪১১০৮০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০৩০		ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০০১৫		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬১১-০৩৯০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-১	১-২৩৬১১-০২১০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৭-১	১-২৩৭১১-০১৯০		আর. ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১০৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০২০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০০১৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	১-২১৯৪১-০৪৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	২		
৭-৬	১-২১৯৪৪-১২৪০		ইনসুলেট টিউব	১		
৭-৭	১-২৩৯৪১-০০১০		ইনসুলেট ওয়াশার	২		
৭-৮	১-২৩৯৪৪-০০৫০		ইনসুলেট টিউব	১		
৭-১০	০-০৯০০১-৪৪১০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-১১	১-২৩৭৮৫-০১৮০		লিড ওয়্যার কোম্পানি	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২৩৯২১-০১৫০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-৩১২০		সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-৩১২০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৫০৬-০১০০১ ও রিং	১
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং	২
	১-০৯২৫২-০২১১ গাম ক্যাপ	২
	১-০৯২৫২-০৩৯১ গাম ক্যাপ	৩
	১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	২
	১-২১৯৫১-১৯১০ প্যাকিং	১
	১-২৩৯৫১-০০১০ প্যাকিং	১
	১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং	১
	১-২৩৯৫১-০১২০ প্যাকিং	১
	১-৪৭৯৫২-০৩৫৩ গাম ক্যাপ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৩১৫৩ মোটর চালু করা

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৪৫৩৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	১৫.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	6D125E-2		
যানবাহন	ডি৫০, ডি৬০		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-৩১৫০ □	৩১৫১ □ ৩১৫২ □ ৩১৫৩		
ডিজাইন রেকর্ড ৩১৫০ □ ৩১৫১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩১৫১ □ ৩১৫২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩১৫২ □ ৩১৫৩	জাম্প স্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ১০১.৫		

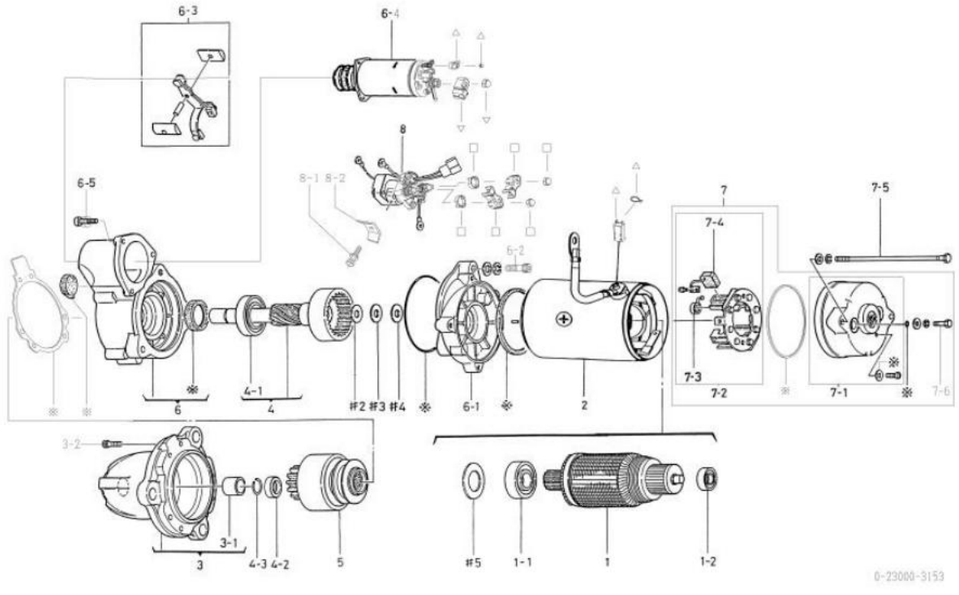

0-23000-3153 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-4533)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৫১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৪-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৩৩৪		YOKE ASSY	১		আইএনসি ২ ইউনিট ৭-৪
৩	০-২৩৩১০-০৮৬৬		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০৩১০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৫০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-০৬৯২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৩	৭-২৩৩২০-০০৬০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	৭-৪৭১০০-০২৩৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭	৭-২৩৭০০-০৫২৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-৪,৭-৬ সহ
৭-১	০-২৩৭০০-০১৩০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০১৭০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০০১-৪৫৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৬৪১		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮২০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮২০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	০-২৩৯৫১-০৪৭১ প্যাকিং		১
	০-২৩৯৫১-০৩৩১ প্যাকিং		১
	১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০৪০	তেল সীল	১
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৩১৫৫ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৪৫৩৪
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৫□
ওজন	১৫.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	6D125E-2		
যানবাহন	ডি৫০, ডি৬০		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-৩১৫০ □	৩১৫১ □ ৩১৫২ □ ৩১৫৩ □ ৩১৫৫		
ডিজাইন রেকর্ড ৩১৫০ □ ৩১৫১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩১৫১ □ ৩১৫২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩১৫২ □ ৩১৫৩	জাম্প স্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩১৫৩ □ ৩১৫৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ১০১.৫		

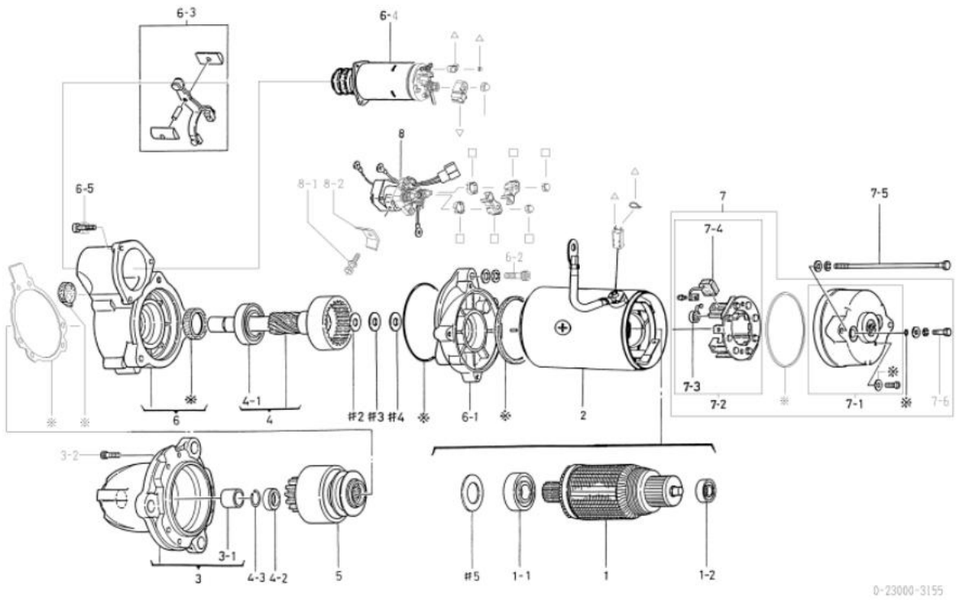

০-২৩০০০-৩১৫৫ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৪৫৩৪)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৫১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৪-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৩৩৪		YOKE ASSY	১		আইএনসি ২ ইউনিট ৭-৪
৩	০-২৩৩১০-০৮৬৬		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০৩১০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৫০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-০৬৯২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৩	৭-২৩৩২০-০০৬০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	৭-৪৭১০০-০২৩৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭	৭-২৩৭০০-০৫২৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-৪,৭-৬ সহ
৭-১	০-২৩৭০০-০১৩০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০১৭০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০০১-৪৫৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৬৪১		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮২০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৮২০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
০-২৩৯৫১-০৪৭১ প্যাকিং		১
০-২৩৯৫১-০৩৩১ প্যাকিং		১
১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৪০	তেল সীল	১
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৩১৭৩ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৪৬৫২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	১৫.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	WA350		
যানবাহন	এস(এ)৬ডি১১০		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-৩১৭০ □	৩১৭২ □ ৩১৭৩		
ডিজাইন রেকর্ড ৩১৭০ □ ৩১৭২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে		
	৩১৭২ □ ৩১৭৩	জাম্প স্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ১০১.৫		

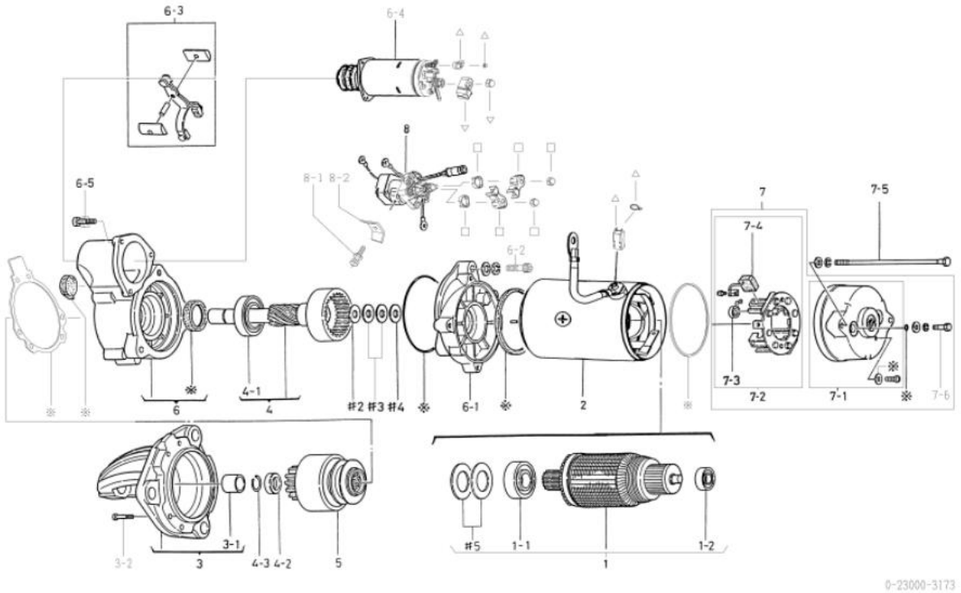

০-২৩০০০-৩১৭৩ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৪৬৫২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০৩১০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৩৩৪		YOKE ASSY	১		আইএনসি ২ ইউনিট ৭-৪
৩	০-২৩৩১০-০৭৪৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬২৫৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০৩১০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৯৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৩০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-০৬৯২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৩	৭-২৩৩২০-০০৬০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	৭-৪৭১০০-০২৩৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭	৭-২৩৭০০-০৫২৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-৪,৭-৬ সহ
৭-১	০-২৩৭০০-০১৩০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০১৭০		বোল্ট	২		থ্রু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০০১-৪৫৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৩৭২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮০০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮০০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	০-২৩৯৫১-০৪৯০ প্যাকিং		১
	০-২৩৯৫১-০৩৩১ প্যাকিং		১
	১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৩১৭৫ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৪৬৫৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৫□
ওজন	১৫.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	WA350		
যানবাহন	এস(এ)৬ডি১১০		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-৩১৭০ □	৩১৭২ □ ৩১৭৩ □ ৩১৭৫		
ডিজাইন রেকর্ড ৩১৭০ □ ৩১৭২		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩১৭২ □ ৩১৭৩	জাম্প স্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩১৭৩ □ ৩১৭৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ১০১.৫		

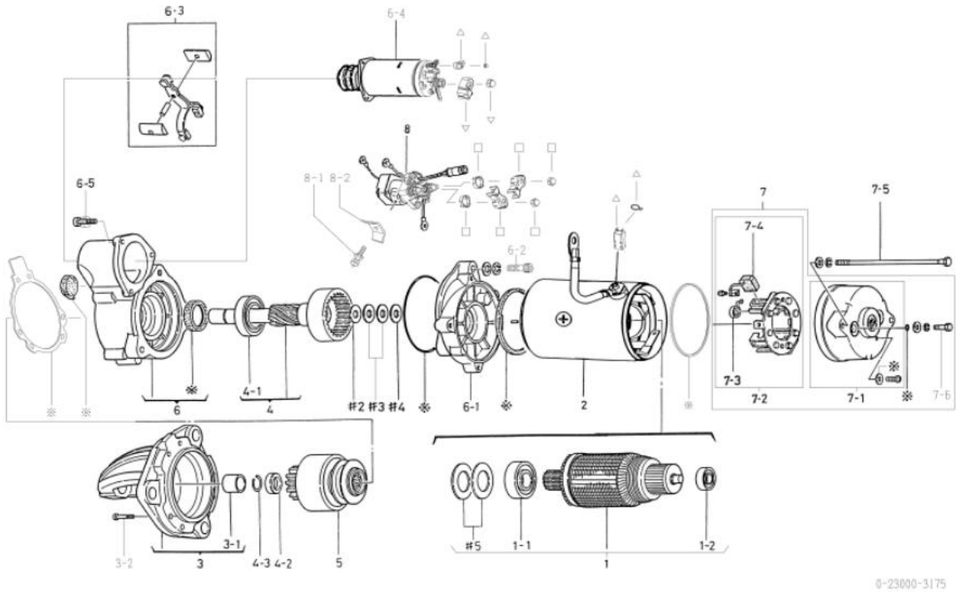

০-২৩০০০-৩১৭৩ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৪৬৫৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০৩১০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৪-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৩৩৪		YOKE ASSY	১		আইএনসি ২ ইউনিট ৭-৪
৩	০-২৩৩১০-০৭৪৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬২৫৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০৩১০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৯৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৩০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-০৬৯২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৩	৭-২৩৩২০-০০৬০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	৭-৪৭১০০-০২৩৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭	৭-২৩৭০০-০৫২৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-৪,৭-৬ সহ
৭-১	০-২৩৭০০-০১৩০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০১৭০		বোল্ট	২		ধ্রু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০০১-৪৫৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৩৭২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮০০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮০০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	০-২৩৯৫১-০৪৯০ প্যাকিং		১
	০-২৩৯৫১-০৩৩১ প্যাকিং		১
	১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৩১৮৬ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৪৬৮২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	১৫.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	S6D125		
যানবাহন	WA450		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-৩১৮০ □	৩১৮৪ □ ৩১৮৫ □ ৩১৮৬		
ডিজাইন রেকর্ড ৩১৮০ □ ৩১৮৪		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩১৮৪ □ ৩১৮৫	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩১৮৫ □ ৩১৮৬	জাম্প স্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ১০১.৫		

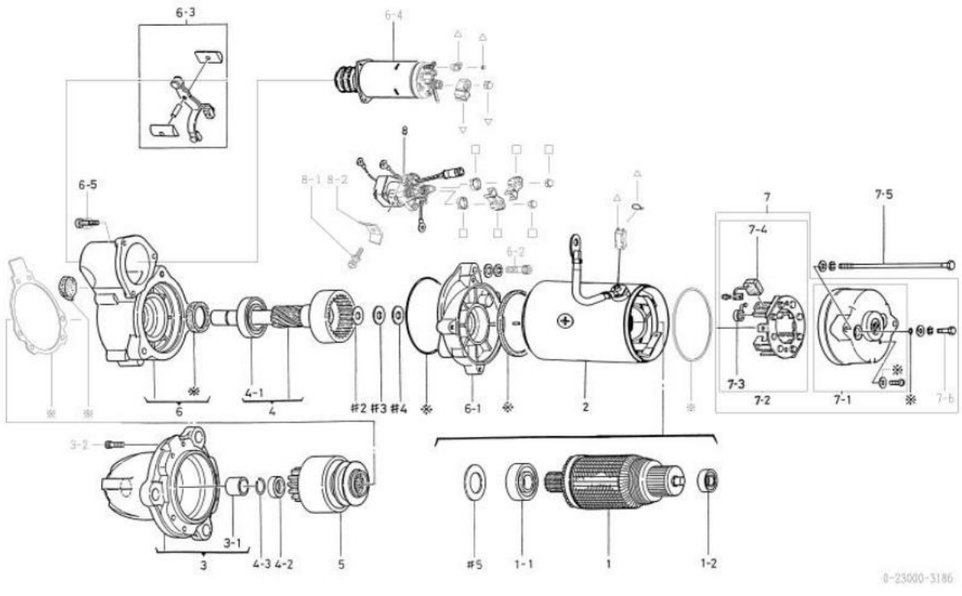

০-২৩০০০-৩১৮৬ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৪৬৮২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৫১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৪-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৩৩৪		YOKE ASSY	১		আইএনসি ২ ইউনিট ৭-৪
৩	০-২৩৩১০-০৮৬৬		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০৩১০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৫০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-০৬৯২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৩	৭-২৩৩২০-০০৬০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	৭-৪৭১০০-০২৩০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭	৭-২৩৭০০-০৫২৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-৪,৭-৬ সহ
৭-১	০-২৩৭০০-০১৩০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০১৭০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০০১-৪৫৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৩৭২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮২০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮২০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	০-২৩৯৫১-০৪৭১ প্যাকিং		১
	০-২৩৯৫১-০৩৩১ প্যাকিং		১
	১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০৪০	তেল সীল	১
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৩১৮৮ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৪৬৮৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৫□
ওজন	১৫.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	S6D125		
যানবাহন	WA450		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-৩১৮০ □	৩১৮৪ □ ৩১৮৫ □ ৩১৮৬ □ ৩১৮৮		
ডিজাইন রেকর্ড ৩১৮০ □ ৩১৮৪		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩১৮৪ □ ৩১৮৫	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩১৮৫ □ ৩১৮৬	জাম্প স্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩১৮৬ □ ৩১৮৮	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ১০১.৫		

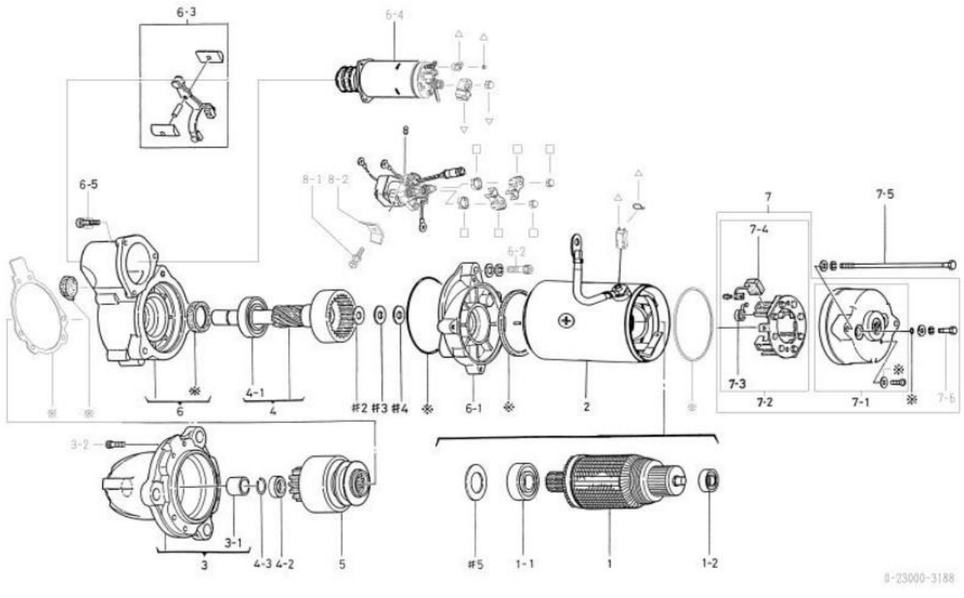

০-২৩০০০-৩১৮৮ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৪৬৮৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৫১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৪-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৩৩৪		YOKE ASSY	১		আইএনসি ২ ইউনিট ৭-৪
৩	০-২৩৩১০-০৮৬৬		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০৩১০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৫০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-০৬৯২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৩	৭-২৩৩২০-০০৬০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	৭-৪৭১০০-০২৩৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭	৭-২৩৭০০-০৫২৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-৪,৭-৬ সহ
৭-১	০-২৩৭০০-০১৩০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০১৭০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০০১-৪৫৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৩৭২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮২০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৮২০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
০-২৩৯৫১-০৪৭১ প্যাকিং		১
০-২৩৯৫১-০৩৩১ প্যাকিং		১
১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৪০	তেল সীল	১
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৩২৪১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	এমএইচআই	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৩৭৫৬৬-২০১০১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৭.০৭
ওজন	১৫.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল S6A2			
যানবাহন	বিদ্যুৎ জেনারেটর		
পুরাতন মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-৩২৪০	৩২৪১		
ডিজাইন রেকর্ড ৩২৪০ ৩২৪১	SFR পরিবর্তিত হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ১০১.৫		

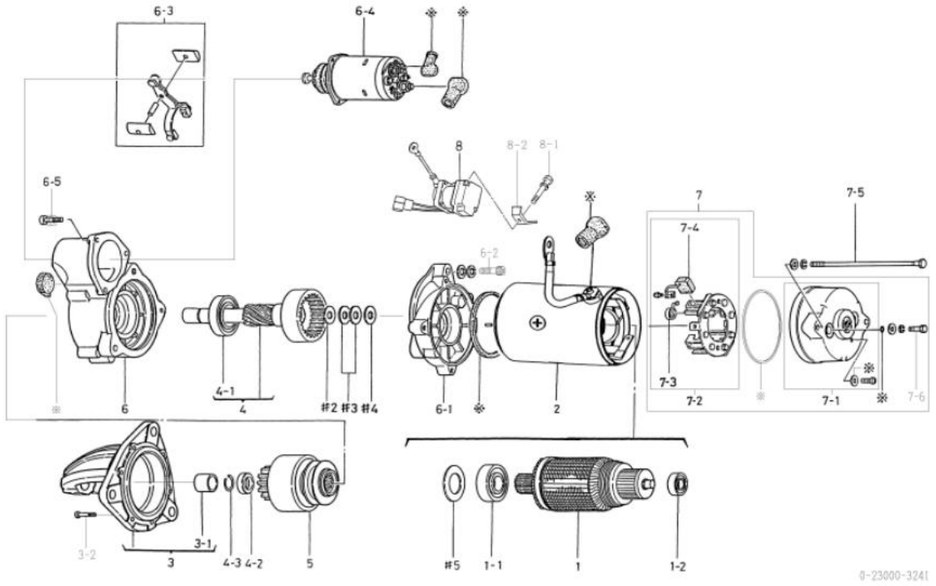

০-২৩০০০-৩২৪১ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৩৭৫৬৬-২০১০১)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৭০		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৪-৬২০৫৭	১০৪৫৪-৬২০৫৭	বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৩৩৪		YOKE ASSY	১		আইএনসি ২ ইউনিট ৭-৪
৩	০-২৩৩১০-০৯৬৪ ৩৭৫৬৬-২০১২৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫ ৪০৪৬৬-০১০২৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫ ৩৭৫৬৬-০০১২৩		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০৩১০ ৩৭৫৬৬-০০১২১		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৬৭	১০৪৫৪-৬০০৬৭	বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০ ৩৭৫৬৬-০০১২৬		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০ ৩৭৫৬৬-০০১২৫		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৪৪৪ ৩৭৫৬৬-০০১২৭		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬১১-০৬১০ ৩৭৫৬৬-০০১১৯		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-১	০-২৩৬১১-০৭৭০ ৩৭৫৬৬-০০১২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫ ৩৭৫৬৬-০০১১৪		বোল্ট	৩		
৬-৩	৭-২৩৩২০-০০৬০ ৩৭৫৬৬-০০১১১		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	০-৪৭১০০-৩৯৪০ ৩৭৫৬৬-০০১১২		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২ ৩২জি৬৬-০৭১৪০		বোল্ট	৩		
৭	৭-২৩৭০০-০৪৩৪ ৩৭৫৬৬-০০১১৭		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ ৭-৪,৭-৬ সহ
৭-১	০-২৩৭০০-০১৩০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০	১২৩৯১-৩০০৪০	ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২৫৪ ০২৩৭৪-০০২৫০		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০১৭০ ৩৭৫৬৬-০০১১৮		বোল্ট	২		থ্রু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০০১-৪৫৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৭২২৩ ৩৭৫৬৬-২০১১৩		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০ ৪০৬৬৬-১০১৪৪		ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০ ৪০৬৬৬-১০১৪১		ওয়াশার	২		
৪	১-২৩৯৪১-০০৪০ ৪০৬৬৬-১০১৪৫		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	০-০৯০৫৭-০১১০ ০০৯০৫-৭০১১০		ওয়াশার	১		
※	৭-০৯২১০-১৩৭০ ৩৭৫৬৬-০০১৩১		সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-১৩৭০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	০-২৩৯৫১-০৩৩১ প্যাকিং	১
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং	২
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং	১
	১-০৯২৫২-০২১১ গাম ক্যাপ	১
	১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ	১
	১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	১
	১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৩২৭৬ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৪৭৯২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	১৫.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল S6D125, অন্যান্য			
যানবাহন	LW250-2, অন্যান্য		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-৩২৭০□৩২৭৪□৩২৭৫□৩২৭৬			
ডিজাইন রেকর্ড ৩২৭০□৩২৭৪		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩২৭৪□৩২৭৫	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩২৭৫□৩২৭৬	জাম্প স্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ. এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ১০১.৫		

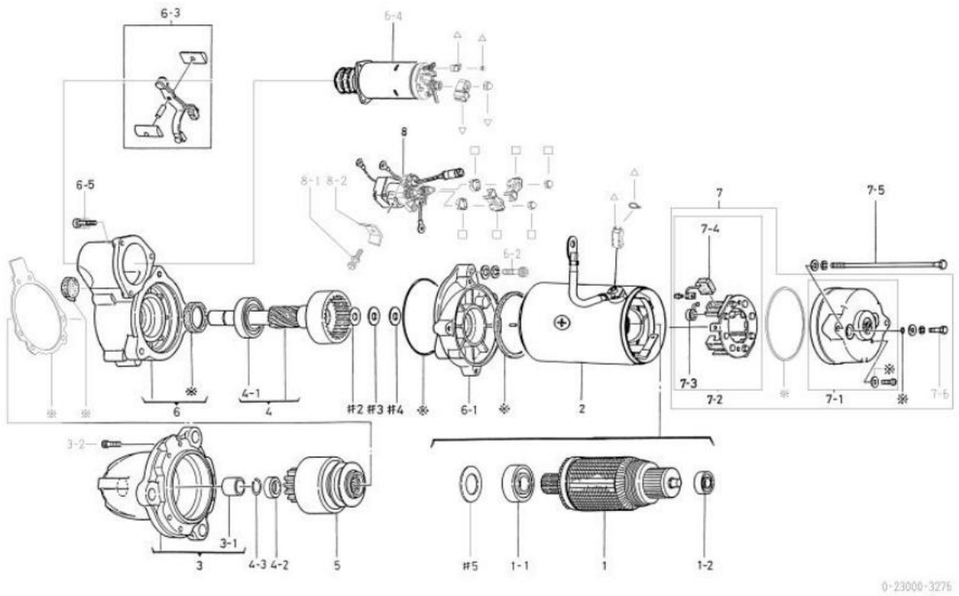

০-২৩০০০-৩২৭৬ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৪৭৯২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৫১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৪-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৩৩৪		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি অন্তর্ভুক্ত
৩	০-২৩৩১০-০৮৬৬		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০৩১০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০১৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৫০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-০৬৯২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৩	৭-২৩৩২০-০০৬০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	৭-৪৭১০০-০২৩০		ম্যাগ. সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭	৭-২৩৭০০-০৫২৪		পিছনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৭-১ থেকে ৭-৪, ৭-৬ অন্তর্ভুক্ত।
৭-১	০-২৩৭০০-০১৩০		পিছনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০১৭০		বোল্ট	২		ষ্ক্রু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০০১-৪৫৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৯২৫০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		
※	৭-০৯২১০-২৮২০		সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮২০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	০-২৩৯৫১-০৪৭১ প্যাকিং		১
	০-২৩৯৫১-০৩৩১ প্যাকিং		১
	১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০৪০	তেল সীল	১
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৩২৭৮ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৪৭৯৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	১৫.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল S6D125, অন্যান্য			
যানবাহন	LW250-2, অন্যান্য		
পুরানো মডেল রেকর্ড ০-২৩০০০-৩২৭০□৩২৭৪□৩২৭৫□৩২৭৬□৩২৭৮			
ডিজাইন রেকর্ড ৩২৭০□৩২৭৪		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩২৭৪□৩২৭৫	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩২৭৫□৩২৭৬	জাম্প স্টার্ট স্পেসিফিকেশন, এসএফআর এবং ম্যাগ. এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩২৭৬□৩২৭৮	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ১০১.৫		

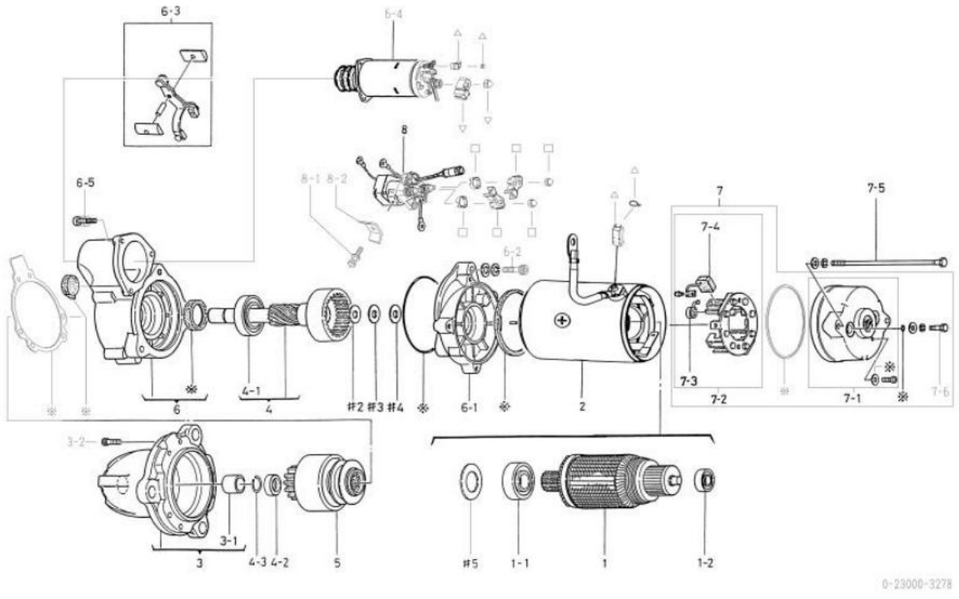

০-২৩০০০-৩২৭৮ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৪৭৯৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৫১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৪-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৩৩৪		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি অন্তর্ভুক্ত
৩	০-২৩৩১০-০৮৬৬		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০৩১০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০১৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৫০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-০৬৯২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৩	৭-২৩৩২০-০০৬০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	৭-৪৭১০০-০২৩৪		ম্যাগ. সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭	৭-২৩৭০০-০৫২৪		পিছনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৭-১ থেকে ৭-৪, ৭-৬ অন্তর্ভুক্ত।
৭-১	০-২৩৭০০-০১৩০		পিছনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০১৭০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০০১-৪৫৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৯২৫০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		
※	৭-০৯২১০-২৮২০		সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮২০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	০-২৩৯৫১-০৪৭১ প্যাকিং		১
	০-২৩৯৫১-০৩৩১ প্যাকিং		১
	১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০৪০	তেল সীল	১
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৩২৮৬ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৬৬১২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	১৫.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SA6D125, অন্যান্য			
যানবাহন	D53,D53A-18, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৩২৮০□৩২৮৪		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩২৮৪□৩২৮৫	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩২৮৫□৩২৮৬	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন। এসএফআর ও ম্যাগ. সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে।	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ১০১.৫		

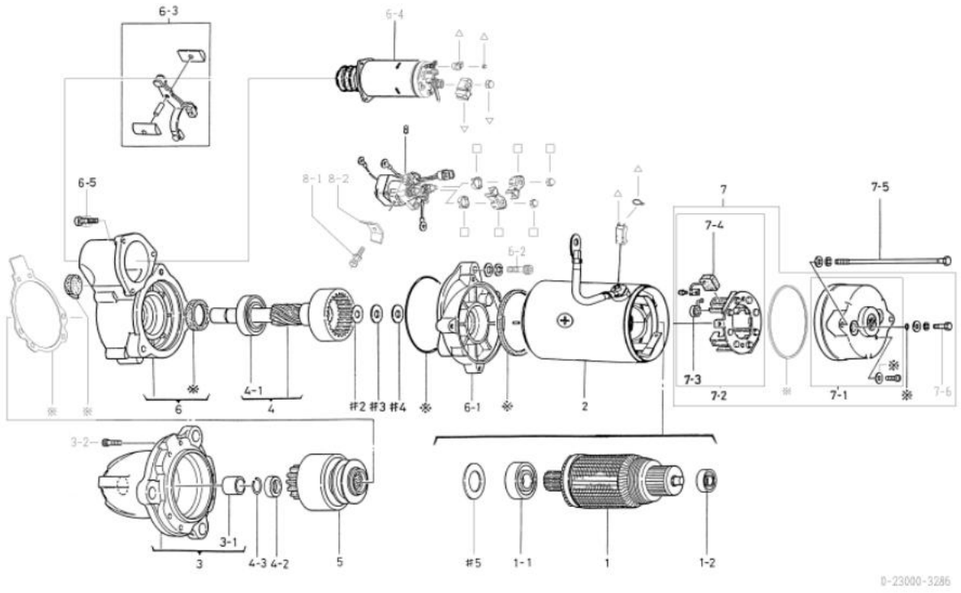

০-২৩০০০-৩২৮৬ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৬৬১২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৫১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৩৩৪		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি অন্তর্ভুক্ত
৩	০-২৩৩১০-০৮৬৬		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০৩১০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৫০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-০৬৯২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৩	৭-২৩৩২০-০০৬০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	৭-৪৭১০০-০২৩০		ম্যাগ. সুইচ অ্যাসি	১		৭-১ থেকে ৭-৪ এবং ৭-৬ অন্তর্ভুক্ত।
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭	৭-২৩৭০০-০৫২৪		পিছনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		
৭-১	০-২৩৭০০-০১৩০		পিছনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০২৩৯০১-০১৭০		বোল্ট	২		থ্রু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০০১-৪৫৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৯০৩১		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		
※	৭-০৯২১০-২৮২০		সীল অ্যাসি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৮২০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১
০-২৩৯৫১-০৪৭১ প্যাকিং	১
০-২৩৯৫১-০৩৩১ প্যাকিং	১
১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং	১
১-০৯২১০-১০৪০ ও রিং	১
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং	২
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং	২

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৩২৮৮ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৬৬১৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	১৫.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SA6D125, অন্যান্য			
যানবাহন	D53,D53A-18, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৩২৮০□৩২৮৪		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩২৮৪□৩২৮৫	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩২৮৫□৩২৮৬	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন। এসএফআর ও ম্যাগ. সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে।	
	৩২৮৬□৩২৮৮	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী ϕ১০১.৫		

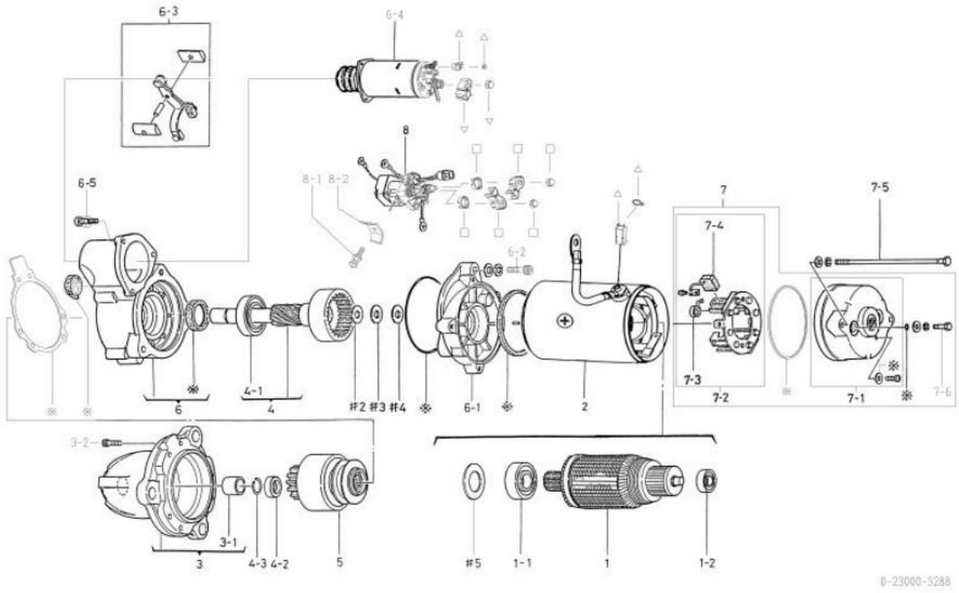

০-২৩০০০-৩২৮৮ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৬৬১৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৫১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৩৩৪		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি অন্তর্ভুক্ত
৩	০-২৩৩১০-০৮৬৬		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০৩১০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৫০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-০৬৯২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৩	৭-২৩৩২০-০০৬০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	৭-৪৭১০০-০২৩৪		ম্যাগ. সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭	৭-২৩৭০০-০৫২৪		পিছনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৭-১ থেকে ৭-৪ এবং ৭-৬ অন্তর্ভুক্ত।
৭-১	০-২৩৭০০-০১৩০		পিছনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০২৩৯০১-০১৭০		বোল্ট	২		প্লু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০০১-৪৫৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৯০৩১		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		
※	৭-০৯২১০-২৮২০		সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮২০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১
	০-২৩৯৫১-০৪৭১ প্যাকিং	১
	০-২৩৯৫১-০৩৩১ প্যাকিং	১
	১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং	১
	১-০৯২১০-১০৪০ ও রিং	১
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং	২
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং	২

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৩২৯২ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৬৪১২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	১৫.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SA6D108E-1,	অন্যান্য		
যানবাহন	WT250E-1, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৩২৯০□৩২৯১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩২৯১□৩২৯২	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ. সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ১০১.৫		

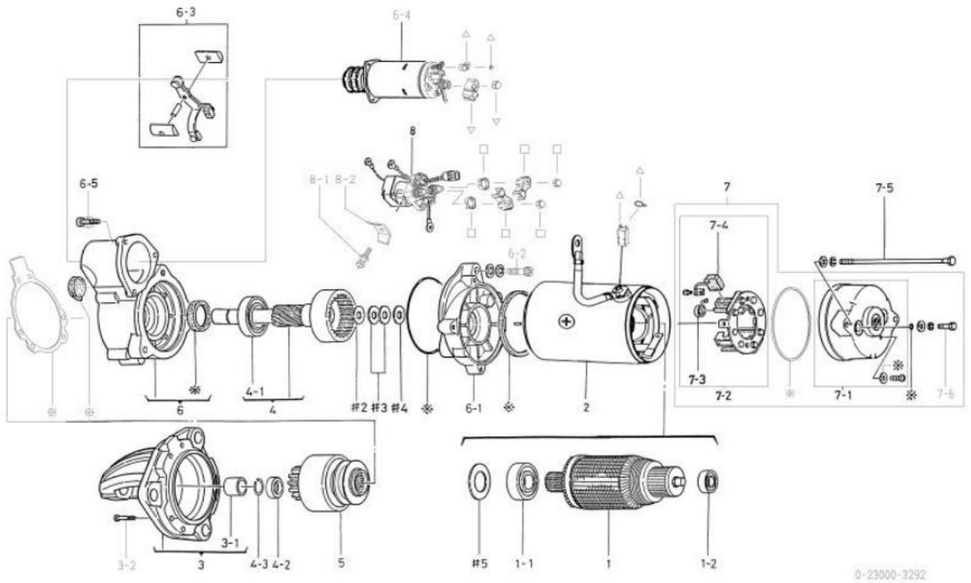

০-২৩০০০-৩২৯২ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৬৪১২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৫১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৬৩৪		YOKE ASSY	১		
৩	০-২৩৩১০-১৫৮৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০৩১০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০১৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০৩৯১		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০৬৯২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৩	৭-২৩৩২০-০০৬০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	৭-৪৭১০০-০২৪০		ম্যাগ. সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬৩০২		বোল্ট	৩		
৭	৭-২৩৭০০-০৫২৪		পিছনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৭-১ থেকে ৭-৪ এবং ৭-৬ অন্তর্ভুক্ত।
৭-১	০-২৩৭০০-০১৩০		পিছনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০২৩৯০১-০১৭০		বোল্ট	২		ধ্রু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০০১-৪৫৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৯২৩০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২		বোল্ট	১		
৮-২	০-৪৭৯২৭-১৩৯০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		
※	৭-০৯২১০-২৮১০		সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮১০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	০-২৩৯৫১-০৩৩১ প্যাকিং		১
	০-২৩৯৫১-০৪৮০ প্যাকিং		১
	১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৩২৯৫ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৬৪১৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	১৫.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SA6D108E-1, অন্যান্য			
যানবাহন	WT250E-1, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৩২৯০□৩২৯১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩২৯১□৩২৯২	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ. সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৩২৯২□৩২৯৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ১০১.৫		

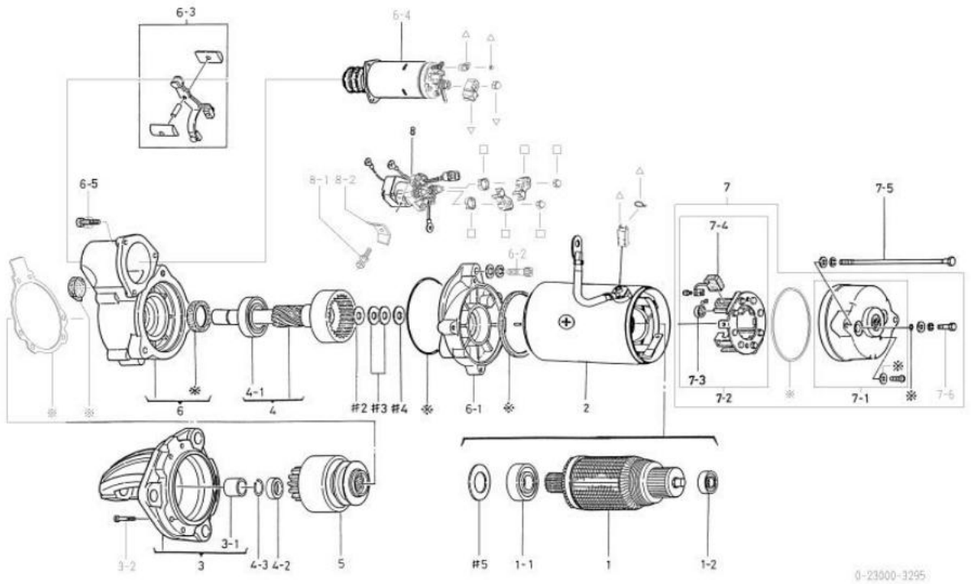

০-২৩০০০-৩২৯৫ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৬৪১৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৫১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৬৩৪		YOKE ASSY	১		
৩	০-২৩৩১০-১৫৮৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০৩১০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০৩৯১		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০৬৯২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৩	৭-২৩৩২০-০০৬০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	৭-৪৭১০০-০২৪৪		ম্যাগ. সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬৩০২		বোল্ট	৩		
৭	৭-২৩৭০০-০৫২৪		পিছনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৭-১ থেকে ৭-৪ এবং ৭-৬ অন্তর্ভুক্ত।
৭-১	০-২৩৭০০-০১৩০		পিছনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০২৩৯০১-০১৭০		বোল্ট	২		ধ্রু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০০১-৪৫৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৯২৩০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫০২		বোল্ট	১		
৮-২	০-৪৭৯২৭-১৩৯০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		
※	৭-০৯২১০-২৮১০		সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮১০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	০-২৩৯৫১-০৩৩১ প্যাকিং		১
	০-২৩৯৫১-০৪৮০ প্যাকিং		১
	১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৩৩০২ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৬৪২২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	১৫.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SA6D108-1C,	6D108E-C2, অন্যান্য		
যানবাহন	EG150BS-5, MST2300, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৩৩০০ □ ৩৩০১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩৩০১ □ ৩৩০২	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ. সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ১০১.৫		

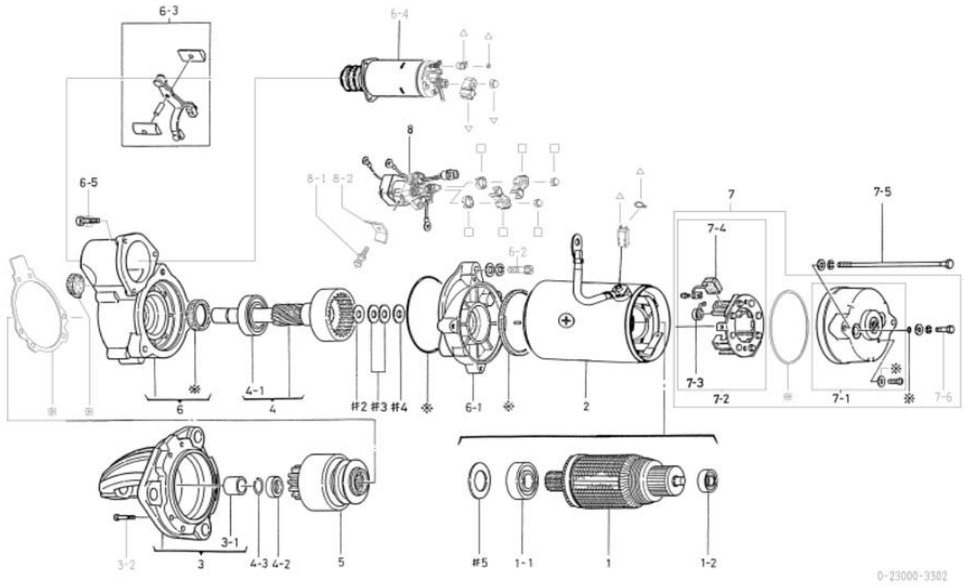

০-২৩০০০-৩৩০২ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৬৪২২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৫১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৪-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৬৩৪		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি অন্তর্ভুক্ত
৩	০-২৩৩১০-১৫৮৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০৩১০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০৩৯১		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-০৬৯২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৩	৭-২৩৩২০-০০৬০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	৭-৪৭১০০-০২৪০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬৩০২		বোল্ট	৩		
৭	৭-২৩৭০০-০৫২৪		পিছনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৭-১ থেকে ৭-৪ এবং ৭-৬ অন্তর্ভুক্ত।
৭-১	০-২৩৭০০-০১৩০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০১৭০		বোল্ট	২		ষ্ক্রু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০০১-৪৫৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৯২৭০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭৩-০৬৫০২		বোল্ট	১		
৮-২	০-৪৭৯২৭-১৩৯০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮১০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

৭-০৯২১০-২৮১০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
০-২৩৯৫১-০৩৩১ প্যাকিং		১
০-২৩৯৫১-০৪৮০ প্যাকিং		১
১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৩৩০৪ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৬৪২৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৫□
ওজন	১৫.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SA6D108-1C, JCD108E-C2, অন্যান্য			
যানবাহন	EG150BS-5, MST2300, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৩৩০০ □ ৩৩০১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩৩০১ □ ৩৩০২	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ. সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৩৩০২ □ ৩৩০৪	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ১০১.৫		

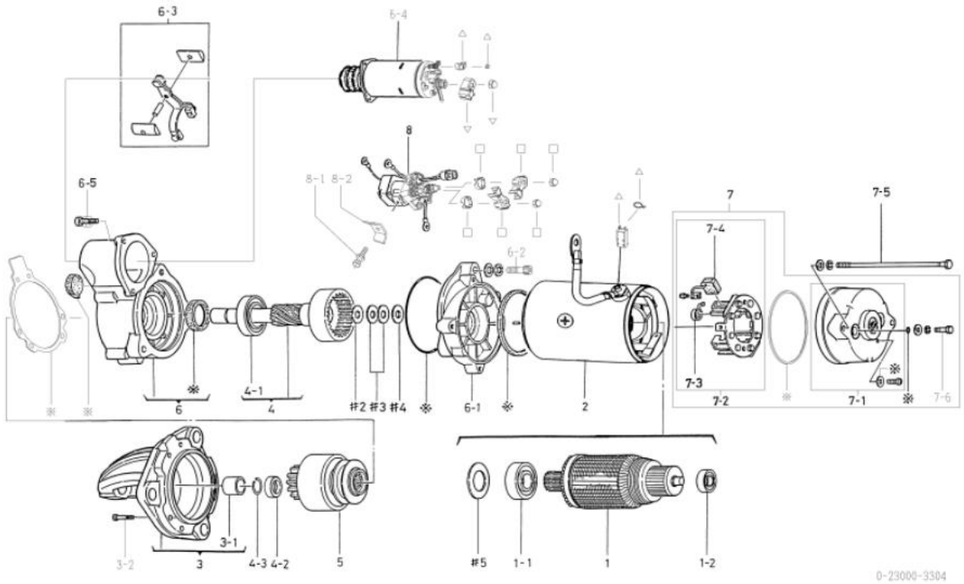

০-২৩০০০-৩৩০২ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৬৪২২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৫১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৪-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৬৩৪		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি অন্তর্ভুক্ত
৩	০-২৩৩১০-১৫৮৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০৩১০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০৩৯১		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-০৬৯২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৩	৭-২৩৩২০-০০৬০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	৭-৪৭১০০-০২৪৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬৩০২		বোল্ট	৩		
৭	৭-২৩৭০০-০৫২৪		পিছনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৭-১ থেকে ৭-৪ এবং ৭-৬ অন্তর্ভুক্ত।
৭-১	০-২৩৭০০-০১৩০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০১৭০		বোল্ট	২		ষ্ক্রু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০০১-৪৫৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৯২৭০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭৩-০৬৫০২		বোল্ট	১		
৮-২	০-৪৭৯২৭-১৩৯০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮১০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

৭-০৯২১০-২৮১০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
০-২৩৯৫১-০৩৩১ প্যাকিং		১
০-২৩৯৫১-০৪৮০ প্যাকিং		১
১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৩৩২২ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৬৬২২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	১৫.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SA6D125-2L			
যানবাহন	LW250-5		
ডিজাইন রেকর্ড ৩৩২০□৩৩২১	SFR পরিবর্তিত হয়েছে		
	৩৩২১□৩৩২২ জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন। এসএফআর ও ম্যাগ. সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে।		
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ১০১.৫		

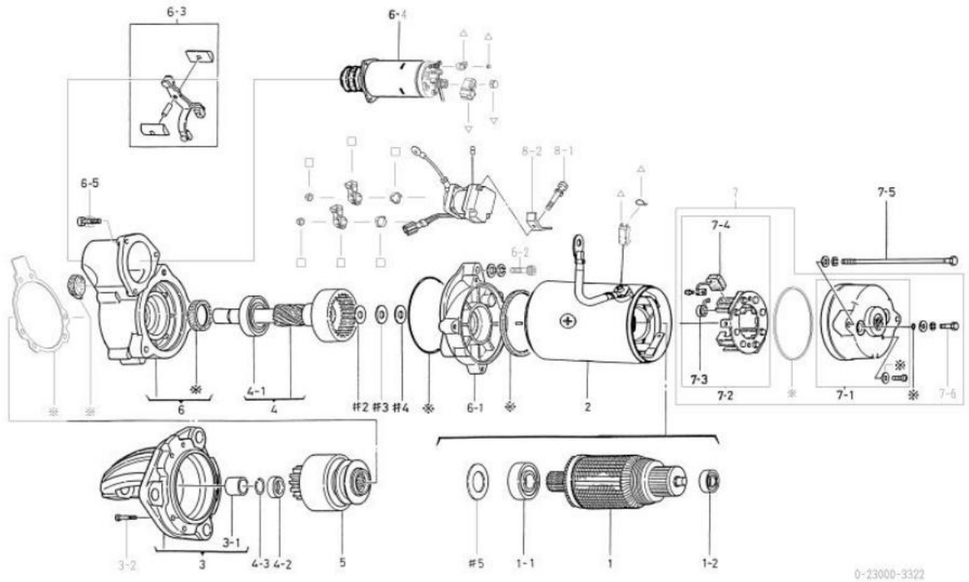

০-২৩০০০-৩৩২২ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৬৬২২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৫১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৩৩৪		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি অন্তর্ভুক্ত
৩	০-২৩৩১০-০৮৬৬		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০৩১০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৫০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-০৬৯২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৩	৭-২৩৩২০-০০৬০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	৭-৪৭১০০-০২৩০		ম্যাগ. সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭	৭-২৩৭০০-০৫২৪		পিছনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৭-১ থেকে ৭-৪ এবং ৭-৬ অন্তর্ভুক্ত।
৭-১	০-২৩৭০০-০১৩০		পিছনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০১৭০		বোল্ট	২		থ্রু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০০১-৪৫৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৩৩৩		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		
※	৭-০৯২১০-২৮২০		সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮২০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১
	০-২৩৯৫১-০৪৭১ প্যাকিং	১
	০-২৩৯৫১-০৩৩১ প্যাকিং	১
	১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং	১
	১-০৯২১০-১০৪০ ও রিং	১
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং	২
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং	২

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৩৩২৪ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৬৬২৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৫□
ওজন	১৫.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SA6D125-2L			
যানবাহন	LW250-5		
ডিজাইন রেকর্ড ৩৩২০□৩৩২১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩৩২১□৩৩২২	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন। এসএফআর ও ম্যাগ. সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে।	
	৩৩২২□৩৩২৪	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ১০১.৫		

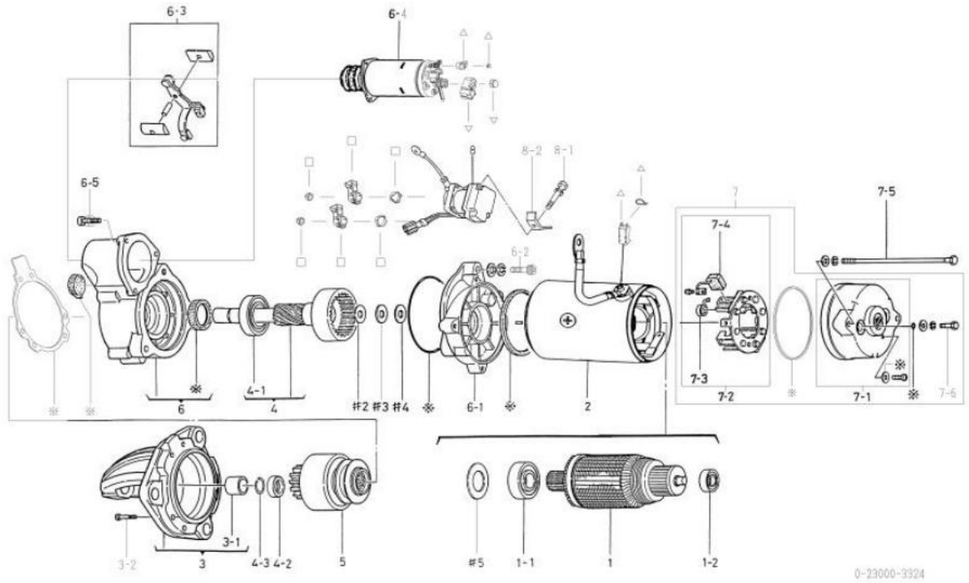

০-২৩০০০-৩৩২৪ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৬৬২৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৫১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৩৩৪		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি অন্তর্ভুক্ত
৩	০-২৩৩১০-০৮৬৬		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০৩১০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৫০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-০৬৯২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৩	৭-২৩৩২০-০০৬০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	৭-৪৭১০০-০২৩৪		ম্যাগ. সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭	৭-২৩৭০০-০৫২৪		পিছনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৭-১ থেকে ৭-৪ এবং ৭-৬ অন্তর্ভুক্ত।
৭-১	০-২৩৭০০-০১৩০		পিছনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০১৭০		বোল্ট	২		ষ্ক্রু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০০১-৪৫৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৩৩৩		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		
※	৭-০৯২১০-২৮২০		সীল অ্যাসি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৮২০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১
০-২৩৯৫১-০৪৭১ প্যাকিং	১
০-২৩৯৫১-০৩৩১ প্যাকিং	১
১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং	১
১-০৯২১০-১০৪০ ও রিং	১
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং	২
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং	২

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৩৩৩২ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৬৬৩২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৬□
ওজন	১৫.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SA6D125E-3, অন্যান্য			
যানবাহন	D85EX-15, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৩৩৩০ □ ৩৩৩১	SFR পরিবর্তিত হয়েছে		
৩৩৩১ □ ৩৩৩২	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন। এসএফআর ও ম্যাগ. সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে।		
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ১০১.৫		

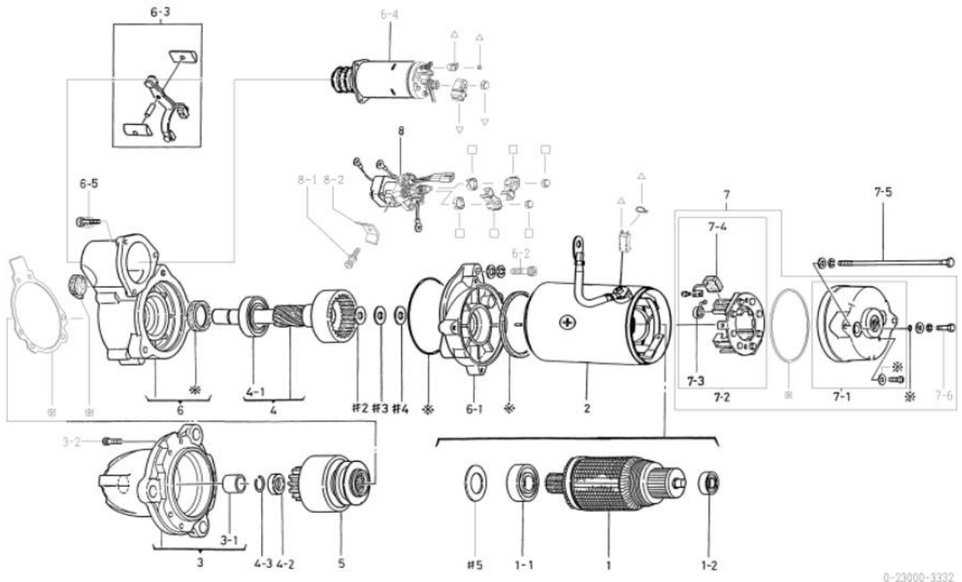

০-২৩০০০-৩৩৩২ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৬৬৩২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৫১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৪-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৩৩৪		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি অন্তর্ভুক্ত
৩	০-২৩৩১০-০৮৬৬		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০৩১০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০১৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০৪৩০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-০৬৯২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৩	৭-২৩৩২০-০০৬০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	৭-৪৭১০০-০২৪০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭	৭-২৩৭০০-০৫২৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ থেকে ৭-৪ এবং ৭-৬ অন্তর্ভুক্ত।
৭-১	০-২৩৭০০-০১৩০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০১৭০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০০১-৪৫৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৩৩২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		
※	৭-০৯২১০-২৮৩০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-২৮৩০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
০-২৩৯৫১-০৪৭১ প্যাকিং		১
০-২৩৯৫১-০৩৩১ প্যাকিং		১
১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৩৩৩৫ মোটর চালু করা

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৬৬৩৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৫□
ওজন	১৫.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SA6D125E-3, অন্যান্য			
যানবাহন	D85EX-15, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৩৩৩০ □ ৩৩৩১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩৩৩১ □ ৩৩৩২	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন। এসএফআর ও ম্যাগ. সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে।	
	৩৩৩২ □ ৩৩৩৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ১০১.৫		

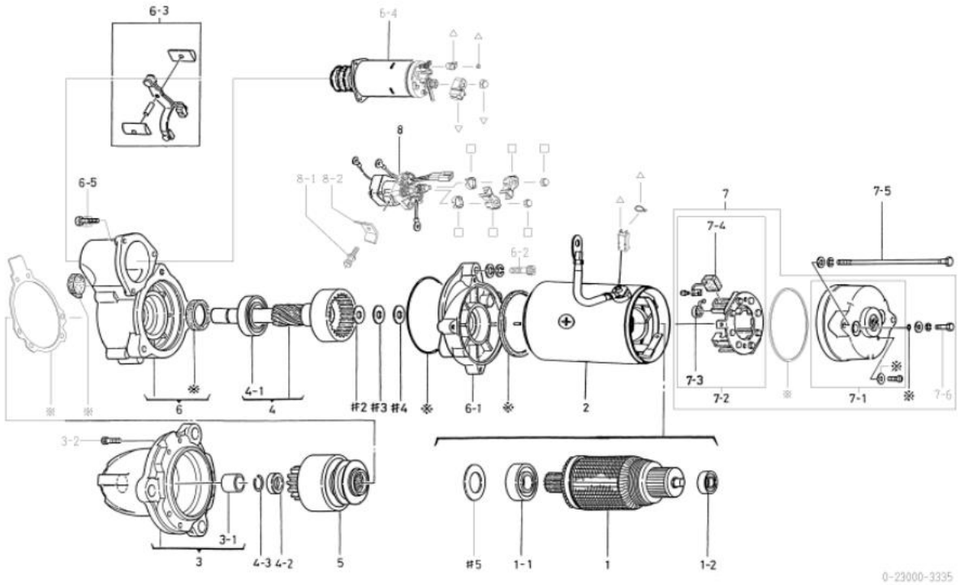

০-২৩০০০-৩৩৩৫ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৬৬৩৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৫১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৪-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৩৩৪		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি অন্তর্ভুক্ত
৩	০-২৩৩১০-০৮৬৬		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০৩১০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০১৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০৪৩০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-০৬৯২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৩	৭-২৩৩২০-০০৬০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	৭-৪৭১০০-০২৪৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭	৭-২৩৭০০-০৫২৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ থেকে ৭-৪ এবং ৭-৬ অন্তর্ভুক্ত।
৭-১	০-২৩৭০০-০১৩০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০১৭০		বোল্ট	২		গ্রু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০০১-৪৫৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৩৩৩		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		
※	৭-০৯২১০-২৮৩০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-২৮৩০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
০-২৩৯৫১-০৪৭১ প্যাকিং		১
০-২৩৯৫১-০৩৩১ প্যাকিং		১
১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৩৩৪১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮৬৩-৫৭১১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	১৫.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SAA6D114-2A	B, অন্যান্য		
যানবাহন	PC300E-7, WA380E-5, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৩৩৪০ □ ৩৩৪	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন। এসএফআর ও ম্যাগ. সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে।		
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ১০১.৫		

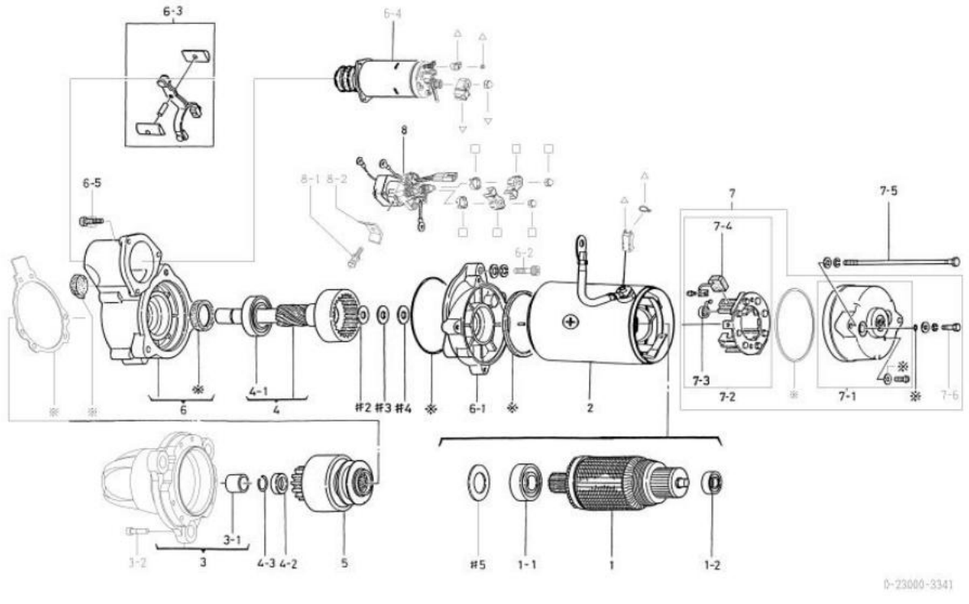

০-২৩০০০-৩৩৪১ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮৬৩-৫৭১১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৫১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৪-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৩৩৪		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি অন্তর্ভুক্ত
৩	০-২৩৩১০-১৭৩৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০৩১০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৯৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০৪৬০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-০৬৯২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৩	৭-২৩৩২০-০০৬০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	৭-৪৭১০০-০২৪০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭	৭-২৩৭০০-০৫২৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ থেকে ৭-৪ এবং ৭-৬ অন্তর্ভুক্ত।
৭-১	০-২৩৭০০-০১৩০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০১৭০		বোল্ট	২		ষ্ক্রু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০০১-৪৫৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৩৩৩		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		
※	৭-০৯২১০-২৮৩০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-২৮৩০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
০-২৩৯৫১-০৪৭১ প্যাকিং		১
০-২৩৯৫১-০৩৩১ প্যাকিং		১
১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৩৩৪৫ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮৬৩-৫৭১২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৪.০৩
ওজন	১৫.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SAA6D114-2A	B, অন্যান্য		
যানবাহন	PC300E-7, WA380E-5, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৩৩৪০ ৩৩৪১		নিরাপত্তা, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৩৩৪১ ৩৩৪৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ১০১.৫		

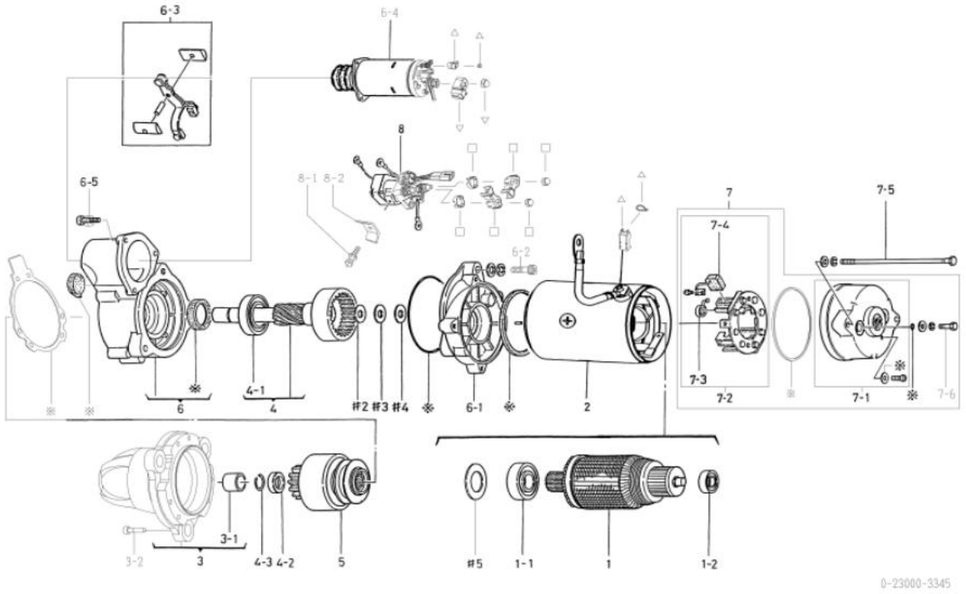

০-২৩০০০-৩৩৪৫ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮৬৩-৫৭১২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৫১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৪-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৩৩৪		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি অন্তর্ভুক্ত
৩	০-২৩৩১০-১৭৩৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০৩১০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৯৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০৪৬০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-০৬৯২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৩	৭-২৩৩২০-০০৬০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	৭-৪৭১০০-০২৪৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭	৭-২৩৭০০-০৫২৪		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ থেকে ৭-৪ এবং ৭-৬ অন্তর্ভুক্ত।
৭-১	০-২৩৭০০-০১৩০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০১৭০		বোল্ট	২		ষ্ক্রু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০০১-৪৫৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৩৩৩		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		
※	৭-০৯২১০-২৮৩০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-২৮৩০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
০-২৩৯৫১-০৪৭১ প্যাকিং		১
০-২৩৯৫১-০৩৩১ প্যাকিং		১
১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৩৩৬০ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮৬৩-৫৯১০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০৫.১২
ওজন	১৫.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SAA6D114E-3	অন্যান্য		
যানবাহন	পিসি-৩০০, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ১০১.৫ 0-23000-3341 এর ক্ষয়-প্রতিরোধী স্পেসিফিকেশন		

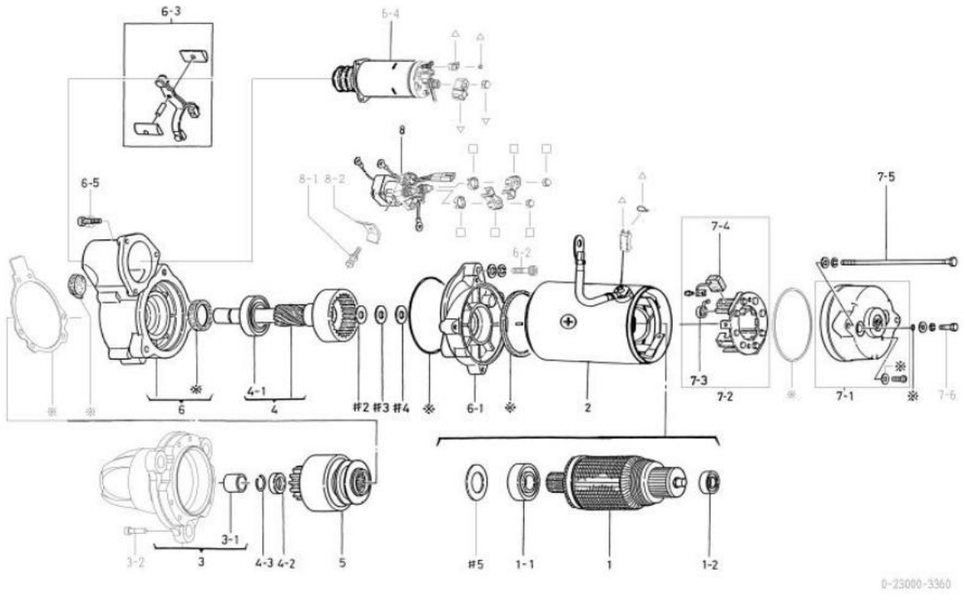

০-২৩০০০-৩৩৬০ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮৬৩-৫৯১০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৫১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৪-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৩৩৪		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি সহ
৩	০-২৩৩১০-১৭৩৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০৩১০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৯৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০৪৬০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-০৬৯২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৩	৭-২৩৩২০-০০৬০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	০-৪৭১০০-৫২২০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭০০-০১৩০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	০-২৩৭৫০-০৫৫৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪১		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০১৭০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০০১-৪৫৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৯০৮০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		
※	৭-০৯২১০-২৮৩০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-২৮৩০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
০-২৩৯৫১-০৪৭১ প্যাকিং		১
০-২৩৯৫১-০৩৩১ প্যাকিং		১
১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৩৩৬৪ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮৬৩-৫৯১১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৪.০৩□
ওজন	১৫.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SAA6D114E-3, অন্যান্য			
যানবাহন	পিসি-৩০০, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৩৩৬০ □ ৩৩৬৪	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ১০১.৫ 0-23000-3341 এর ক্ষয়-প্রতিরোধী স্পেসিফিকেশন		

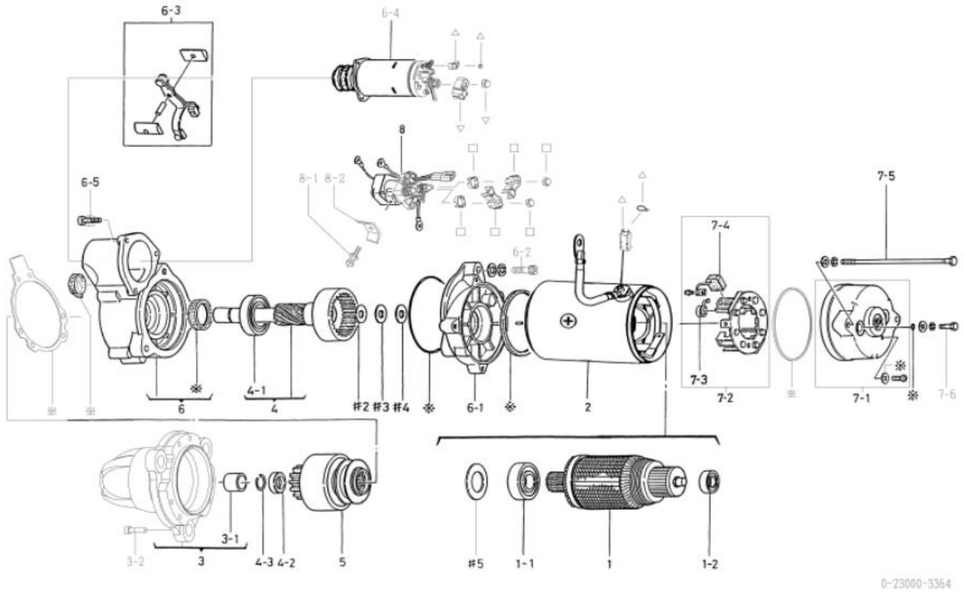

০-২৩০০০-৩৩৬৪ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮৬৩-৫৯১১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৫১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৪-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৩৩৪		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি সহ
৩	০-২৩৩১০-১৭৩৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০৩১০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৯৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০৪৬০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-০৬৯২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৩	৭-২৩৩২০-০০৬০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	০-৪৭১০০-৫২২০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭০০-০১৩০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	০-২৩৭৫০-০৫৫৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪১		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০১৭০		বোল্ট	২		প্লু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০০১-৪৫৮০		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৯০৮০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৪০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		
※	৭-০৯২১০-২৮৩০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-২৮৩০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার ১

০-২৩৯৫১-০৪৭১ প্যাকিং ১

০-২৩৯৫১-০৩৩১ প্যাকিং ১

১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং ১

১-০৯২১০-১০৬০ তেল সীল ১

১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং ২

১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং ২

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৬০৭২ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০২৬৬-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৪ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৬.০৭□
ওজন	১৪.৮ কেজি	সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল	১০□□১		
যানবাহন	এলভি২১৭, এলভি২১৯, এলভি৭১৯, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ114		

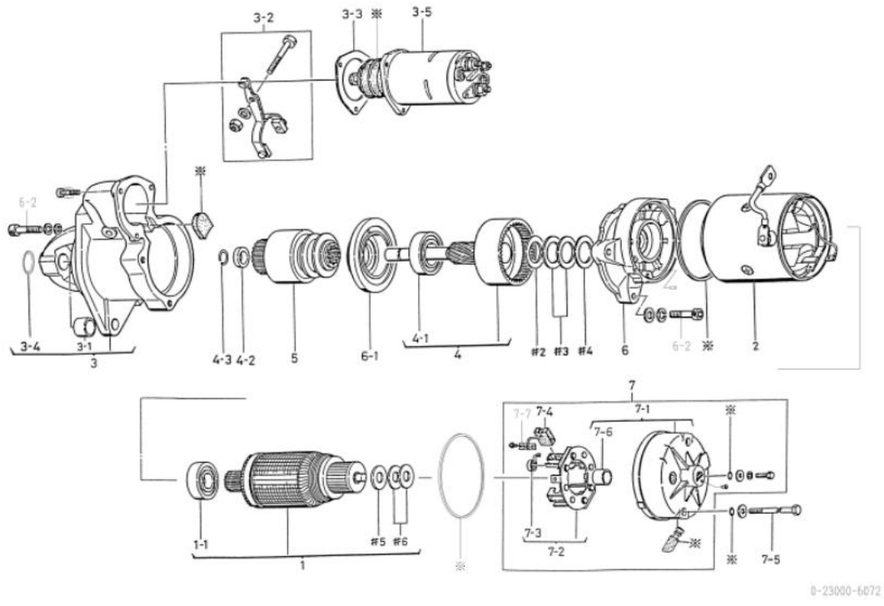

0-23000-6072 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-81100266-0)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০০৪০	১-৮১১২১০৩৩-০ আর্মেচার অ্যাসেম্বলি		১		১-১, #৫ এবং #৬ অন্তর্ভুক্ত।
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭	১-৮১১২৯২৯৪-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
২	০-২৩২০০-০০৫৬		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি সহ, ২ ৭-৭ এর পিসিএস
৩	১-২৩৩১০-০০৯৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১, ৩-৪ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০৮০	১-৮১১২৭০৪৭-০	শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৩	১-২৩৯২২-০০৬০	১-৮১১২৯২৮৭-০ প্লেট		১		
৩-৪	১-২৩৭৬১-০০১০	১-৮১১২৯৩০৫-০ কভার		১		
৩-৫	০-৪৭১০০-৩০৭৯	১-৮১১৫১০৮৩-০ ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		আফটারমার্কেটের জন্য
৪	৭-২৩১২০-০০৪০	১-৮১১২৩০১৭-০ শ্যাফট অ্যাসেম্বলি		১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭	১-৮১১২৯২০০-০ বল বিয়ারিং		১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০	১-৮১১২৯১৯০-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০	১-৮১১২৯১৮৯-০	ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৮৭৬	১-৮১১২৯৬৮৯-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬১১-০০৮২	১-৮১১১৩০৮৩-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-১	১-২৩৬১১-০০৭১	১-৮১১১৩০৮৪-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৪৫	১-৮১১২৯২৯৩-০ বোল্ট		৩		
৭	৭-২৩৭০০-০৬৯৫		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ থেকে ৭-৪ এবং ৭-৬ অন্তর্ভুক্ত (৭-৭ বাদে)
৭-১	০-২৩৭১০-০১০৫		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		৭-৬ সহ
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ এবং ৭-৭ অন্তর্ভুক্ত।
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০	১-৮১১১৭০১৬-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪	৮-৯৮১৫৫০১৮-০ ব্রাশ কোম্পানি		৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০০৩০	১-৮১১২৯২৯২-০ বোল্ট		২		থ্রু বোল্ট
৭-৬	৭-২৩৩৫১-০০৬৪		ধাতু	১		পিছনের অংশ
৭-৭	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০	৫-৮১১২৯১৬০-০ ওয়াশার		১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৫-৮১১২৯১৫৯-০ ওয়াশার		২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০	১-৮১১২৯২৯৫-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
□৫	১-২১৯২১-১৫৩০	১-৮১১২৯২৮৯-০ ওয়াশার		১		
□৬	১-২৩৯২১-০১৭০	১-৮১১২৯২৯০-০ ওয়াশার		২		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-০৮৬১	১-৮১১২৯৫৭০-০ সিল অ্যাসেম্বলি		১		

৭-০৯২১০-০৮৬১ সীল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	২
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং	২
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং	২
১-০৯২১১-০৩৮০ ও রিং	১
১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১
১-২৩৯৫১-০১২০ প্যাকিং	১
১-২৩৯৫১-০১৩০ প্যাকিং	১
০-২৩৯৫২-০০২০ গাম ক্যাপ	১
০-৪৭৯৫২-০৩৭২ গাম ক্যাপ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৬১০৩ স্টার্টিং মোটর

0-23000-6103 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 1-81100265-0)

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০২৬৫-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৪ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৬.০৮
ওজন	১৪.৮ কেজি	সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল	6QA2		
যানবাহন	এলভি২১৪, এলভি৩১৪, এলভি৩১৮, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৬১০২ ৬১০৩	রাবার বেলো, ড্রেন হোস পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ114		

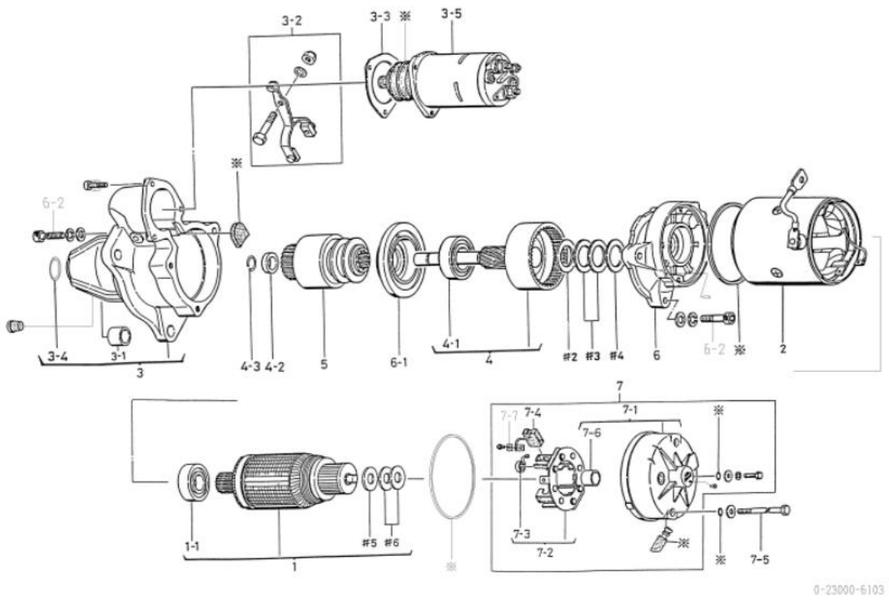

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০০৪০	১-৮১১২১০৩৩-০ আর্মেচার অ্যাসেম্বলি		১		১-১, #৫ এবং #৬ অন্তর্ভুক্ত।
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭	১-৮১১২৯২৯৪-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
২	০-২৩২০০-০০৫৬		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি, ২টি অন্তর্ভুক্ত ৭-৭ এর
৩	০-২৩৩১০-০১৮৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১, ৩-৪ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০৮০	১-৮১১২৭০৪৭-০	শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৩	১-২৩৯২২-০০৬০	১-৮১১২৯২৮৭-০ প্লেট		১		
৩-৪	১-২৩৭৬১-০০১০	১-৮১১২৯৩০৫-০ কভার		১		
৩-৫	০-৪৭১০০-৩০৭৯	১-৮১১৫১০৮৩-০ ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		আফটার মার্কেটের জন্য
৪	৭-২৩১২০-০০৪০	১-৮১১২৩০১৭-০ শ্যাফট অ্যাসেম্বলি		১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭	১-৮১১২৯২০০-০ বল বিয়ারিং		১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০	১-৮১১২৯১৯০-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০	১-৮১১২৯১৮৯-০	ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০০৯৬	১-৮১১২২০৪০-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬১১-০০৮২	১-৮১১১৩০৮৩-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-১	১-২৩৬১১-০০৭১	১-৮১১১৩০৮৪-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫	১-৮১১২৯২৯৩-০ বোল্ট		৩		
৭	৭-২৩৭০০-০৬৯৬	১-৮১১১৫২০৬-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		৭-১ থেকে ৭-৪ এবং ৭-৬ অন্তর্ভুক্ত (নয়) ৭-৭)
৭-১	০-২৩৭১০-০১০৪	১-৮১১১৫২০৭-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		৭-৬ সহ
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ এবং ৭-৭ অন্তর্ভুক্ত।
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০	১-৮১১১৭০১৬-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪	৮-৯৮১৫৫০১৮-০ ব্রাশ কোম্পানি		৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০০৩০	১-৮১১২৯২৯২-০ বোল্ট		২		থ্রু বোল্ট
৭-৬	৭-২৩৩৫১-০০৬৪		ধাতু	১		পিছনের অংশ
৭-৭	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০	৫-৮১১২৯১৬০-০ ওয়াশার		১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৫-৮১১২৯১৫৯-০ ওয়াশার		২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০	১-৮১১২৯২৯৫-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
□৫	১-২১৯২১-১৫৩০	১-৮১১২৯২৮৯-০ ওয়াশার		১		
□৬	১-২৩৯২১-০১৭০	১-৮১১২৯২৯০-০ ওয়াশার		২		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-০৮৬১	১-৮১১২৯৫৭০-০ সিল অ্যাসেম্বলি		১		

৭-০৯২১০-০৮৬১ সীল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	২
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং	২
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং	২
১-০৯২১১-০৩৮০ ও রিং	১
১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১
১-২৩৯৫১-০১২০ প্যাকিং	১
১-২৩৯৫১-০১৩০ প্যাকিং	১
০-২৩৯৫২-০০২০ গাম ক্যাপ	১
০-৪৭৯৫২-০৩৭২ গাম ক্যাপ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৬১৪১ স্টার্টিং মোটর

0-23000-6141 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 1-81100187-0)

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০১৮৭-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৪ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০১.০৬
ওজন	১৫.১ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল E120M, DH100M			
যানবাহন	মেরিন		
ডিজাইন রেকর্ড ৬১৪০ □ ৬১৪১	SFR পরিবর্তিত হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ114 ১ তারের মেরিন স্পেসিফিকেশন		

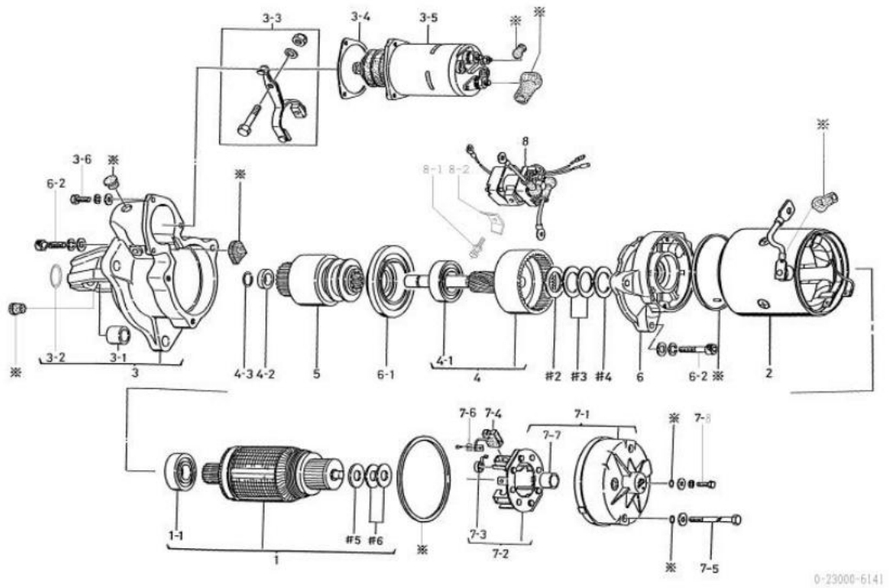

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০০৪০	১-৮১১২১০৩৩-০ আর্মেচার	কাম্পানি	১		১-১, #৫ এবং #৬ অন্তর্ভুক্ত।
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭	১-৮১১২৯২৯৪-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
২	০-২৩২০০-১১৭০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি অন্তর্ভুক্ত
৩	১-২৩৩১০-০২৪৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১, ৩-৪ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০	১-৮১১২৯৩০৫-০ কভার		১		
৩-৩	৭-২৩৩২০-০০৮০	১-৮১১২৭০৪৭-০	শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৪	১-২৩৯২২-০০৬০	১-২৩৯২২-০০৬০ প্লেট		১		
৩-৫	০-৪৭১০০-৩০৭৩	১-৮১১৫১০৫৬-০ ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৩-৬	০-০২৭৪-০৬২০২	৮-৯৪১৭৮০২৬-০ বোল্ট		৩		
৪	৭-২৩১২০-০০৪০	১-৮১১২৩০১৭-০ শ্যাফট অ্যাসেম্বলি		১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭	১-৮১১২৯২০০-০ বল বিয়ারিং		১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০	১-৮১১২৯১৯০-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০	১-৮১১২৯১৮৯-০	ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০০৯৬	১-৮১১২২০৪০-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬১১-০০৮১	১-৮১১১৩০৬৩-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-১	১-২৩৬১১-০০৭০	১-৮১১১৩০৫৭-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫	১-৮১১২৯২৯৩-০ বোল্ট		৩		
৭-১	০-২৩৭১০-০৩২০		পিছনের ব্র্যাকেট	১		৭-৭ সহ
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৩৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ এবং ৭-৬ অন্তর্ভুক্ত।
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪১	১-৮১১২৮০২২-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪	৮-৯৮১৫৫০১৮-০ ব্রাশ কোম্পানি		৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০০৩০	১-৮১১২৯২৯২-০ বোল্ট		২		থ্রু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	৭-২৩৩৫১-০০৬৪		ধাতু	১		পিছনের অংশ
৭-৮	০-০৯০০১-৪১৮১	১-৮১১২৯৬১৯-০ বোল্ট		২		
৮	০-২৫০০০-৬১৬২	১-৮২৫৫৩০২৫-০ সুইচ		১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫৫২		বোল্ট			
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২১		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০	৫-৮১১২৯১৬০-০ ওয়াশার		১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৫-৮১১২৯১৫৯-০ ওয়াশার		২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০	১-৮১১২৯২৯৫-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
□৫	১-২১৯২১-১৫৩০	১-৮১১২৯২৮৯-০ ওয়াশার		১		
□৬	১-২৩৯২১-০১৭০	১-৮১১২৯২৯০-০ ওয়াশার		২		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৪০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-২৮৪০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১
১-২৩৯৫১-০১২০ প্যাকিং	১
১-২৩৯৫১-০১৩০ প্যাকিং	১
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং	২
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং	২
১-০৯২৫২-০২১১ গাম ক্যাপ	১
১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ	১
১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	১
১-২৩৯৫৩-০০২০ গাম বুশ	১
১-২৩৯৫৩-০০৩০ গাম বুশ	১
১-৪৭৯৫৩-০০৮১ গাম বুশ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৬১৬০ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০১৮১-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৪ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৮০.০৪□
ওজন	১৪.৮ কেজি	সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল	১০পিবি১		
যানবাহন	বিদ্যুৎ জেনারেটর		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ114		

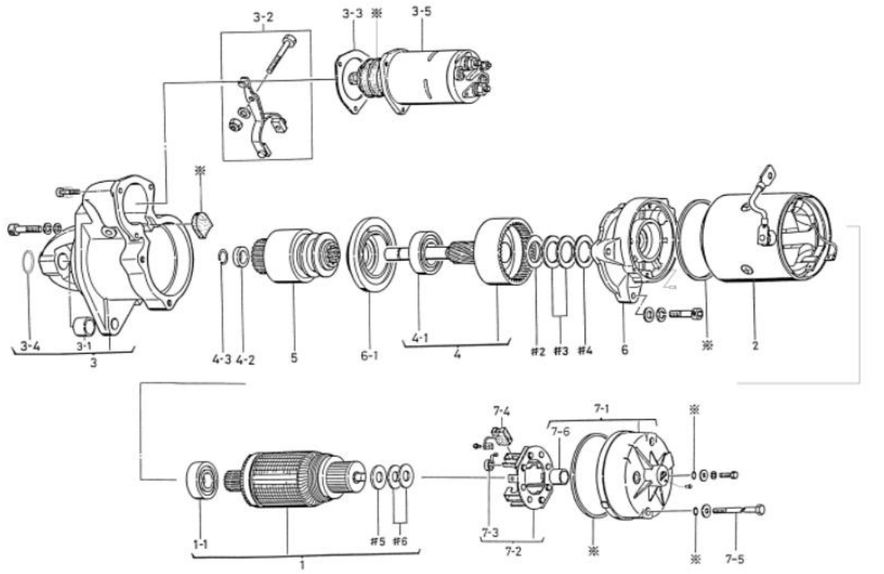

0-23000-6160

0-23000-6160 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-81100181-0)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০০৪০	১-৮১১২১০৩৩-০ আর্মেচার অ্যাসেম্বলি		১		১-১, #৫ এবং #৬ অন্তর্ভুক্ত।
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭	১-৮১১২৯২৯৪-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
1□2দিন	০-২৩২০০-০০৫৬		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি সহ
৩	০-২৩৩১০-০২৬৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১, ৩-৪ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০৮০	১-৮১১২৭০৪৭-০	শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৩	১-২৩৯২২-০০৬০	১-৮১১২৯২৮৭-০ প্লেট		১		
৩-৪	১-২৩৭৬১-০০১০	১-৮১১২৯৩০৫-০ কভার		১		
৩-৫	০-৪৭১০০-৩০৭০	১-৮১১৫১০৩৭-০ ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৪	৭-২৩১২০-০০৪০	১-৮১১২৩০১৭-০ শ্যাফট অ্যাসেম্বলি		১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭	১-৮১১২৯২০০-০ বল বিয়ারিং		১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০	১-৮১১২৯১৯০-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০	১-৮১১২৯১৮৯-০	ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৮৭৬	১-৮১১২৯৬৮৯-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬১১-০০৮০	১-৮১১১৩০৫৬-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-১	১-২৩৬১১-০০৭০	১-৮১১১৩০৫৭-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৭-১	০-২৩৭১০-০৩২১		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		৭-৬ সহ
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ অন্তর্ভুক্ত।
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০	১-৮১১১৭০১৬-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪	৮-৯৮১৫৫০১৮-০ ব্রাশ কোম্পানি		৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০০৩০	১-৮১১২৯২৯২-০ বোল্ট		২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	৭-২৩৩৫১-০০৬৪		ধাতু	১		পিছনের অংশ
□২	১-২৩৯২১-০১৩০	৫-৮১১২৯১৬০-০ ওয়াশার		১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৫-৮১১২৯১৫৯-০ ওয়াশার		২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০	১-৮১১২৯২৯৫-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
□৫	১-২১৯২১-১৫৩০	১-৮১১২৯২৮৯-০ ওয়াশার		১		
□৬	১-২৩৯২১-০১৭০	১-৮১১২৯২৯০-০ ওয়াশার		২		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-০৫০০	১-৮১১২৯৩০১-০ সিল অ্যাসেম্বলি		১		

৭-০৯২১০-০৫০০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	২
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং	২
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং	২
১-০৯২১১-০৩৮০ ও রিং	১
১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১
১-২৩৯৫১-০১২০ প্যাকিং	১
১-২৩৯৫১-০১৩০ প্যাকিং	১
১-৪৭৯৫২-০৩৭০ গাম ক্যাপ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৬২২৭ স্টার্টিং মোটর

0-23000-6227 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-81100272-2)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০২৭২-২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট
সরবরাহের শর্তাবলী	০৮.০৭□
ওজন	১৫.৫ কেজি
সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	6SD1MTC
যানবাহন	মেরিন
ডিজাইন রেকর্ড ৬২২২ □ ৬২২৪	এফ. ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে
৬২২৪ □ ৬২২৫	SFR পরিবর্তিত হয়েছে
৬২২৫ □ ৬২২৬	SFR পরিবর্তিত হয়েছে
৬২২৬ □ ৬২২৭	পেছনের ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে (ধাতু থেকে বিয়ারিং)
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ114 ২-তারের মেরিন স্পেসিফিকেশন

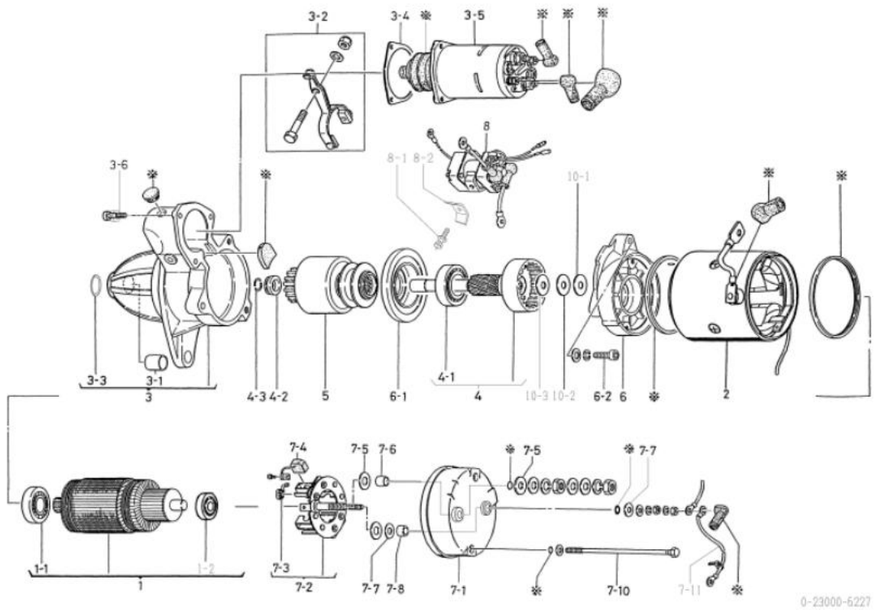

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০৪২০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭	১-৮১১২৯২৯৪-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	১-৮১১২৯১৯৬-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১০৯০	8-98155041-0 ইয়োক অ্যাসি		১		৭-৪ এর ২টি অন্তর্ভুক্ত
৩	০-২৩৩১০-০৮৪৪	১-৮১১১৩১০৩-০ ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		৩-১, ৩-৩ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১১৪	৮-৯৮১৫৫০২৫-০ ধাতু		১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০৮০	১-৮১১২৭০৪৭-০	শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৩	১-২৩৭৬১-০০৩০	১-৮১১২৯৪৩৬-০ কভার		১		
৩-৪	১-২৩৯২২-০০৬০	১-৮১১২৯২৮৭-০ প্লেট		১		
৩-৫	০-৪৭১০০-৩০১০	১-৮১১৫১০৪২-০ ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৩-৬	০-০২৭৪-০৬২০২	৮-৯৪১৭৮০২৬-০ বোল্ট		৩		
৪	৭-২৩১২০-০১৭০	১-৮১১২৩৪৩৫-০ শ্যাফট অ্যাসেম্বলি		১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭	১-৮১১২৯২০০-০ বল বিয়ারিং		১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০১০	১-৮১১২৯৩০৪-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০১০	১-৮১১২৯৩০৩-০	ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০১১৫	১-৮১১২২০৪১-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬১১-০৬৫১	১-৮১১১৪০৩৪-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-১	১-২৩৬১১-০০৭০	১-৮১১১৩০৫৭-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫	১-৮৪৪২৯২৯৩-০ বোল্ট		৩		
৭-১	০-২৩৭১০-০৩৬৮	8-98155036-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-২৩৭৫০-০৫৭০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩ এর ২টি, ২টি অন্তর্ভুক্ত ৭-৪ এর
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪১	১-৮১১১৭০২০-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪	৮-৯৮১৫৫০১৮-০ ব্রাশ কোম্পানি		৪		
৭-৫	১-২১৯৪১-০৪৩০	১-৮১১২৯২৪২-০ ইনসুলেট ওয়াশার		২		
৭-৬	১-২১৯৪৪-১২৪০		ইনসুলেট টিউব	১		
৭-৭	১-২৩৯৪১-০০১০	১-৮১১২৯২৪৫-০ ইনসুলেট ওয়াশার		২		
৭-৮	১-২৩৯৪৪-০০৫০	১-৮১১২৯৫৫২-০ ইনসুলেট টিউব		১		
৭-১০	০-০৯০০১-৪৪৬০	১-৮১১২৯৫৩৭-০ বোল্ট		২		থ্রু বোল্ট
৭-১১	১-২৩৭৮৫-০০৮০	১-৮১১১৬০৩৮-০ লিড ওয়্যার কোম্পানি		১		
৮	০-২৫০০০-৬১৭২	১-৮২৫৫৩০৫৪-১	সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫৫২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২১		ধারক	১		
১০-১	১-২৩৯২১-০১৩০	৫-৮১১২৯১৬০-০ ওয়াশার		১		
১০-২	১-২৩৯২১-০১৪০	৫-৮১১২৯১৫৯-০ ওয়াশার		১		সমন্বয়ের জন্য
১০-৩	১-২৩৯৪১-০০৪০	১-৮১১২৯২৯৫-০ ওয়াশার		১		
※	৭-০৯২১০-২৯৬০	৮-৯৮১৫৫০৩৭-০ সিল অ্যাসেম্বলি		১		

৭-০৯২১০-২৯৬০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	৩
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং	২
১-০৫০৬-০১০০১ ও রিং	১
১-০৯২১১-০৩৮০ ও রিং	১
১-০৯২৫২-০২১১ গাম ক্যাপ	১
১-০৯২৫২-০৩৯১ গাম ক্যাপ	২
১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ	১
১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	১
১-২১৯৫১-১৯১০ প্যাকিং	১
১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১
১-২৩৯৫১-০১২০ প্যাকিং	১
১-৪৭৯৫২-০৩৭০ গাম ক্যাপ	১
১-৪৭৯৫৩-০০৮১ গাম বুশ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৬৬৪২ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	মিৎসুবিশি মেত্তি শিল্প	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৩৭৫৬৬-৩০২০১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০৩.৬
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	S6ATA		
যানবাহন	বিদ্যুৎ জেনারেটর		
ডিজাইন রেকর্ড ৬৬৪০ ৬৬৪১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৬৬৪১ ৬৬৪২	পেছনের ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে (ধাতু থেকে বিয়ারিং)	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী φ114		

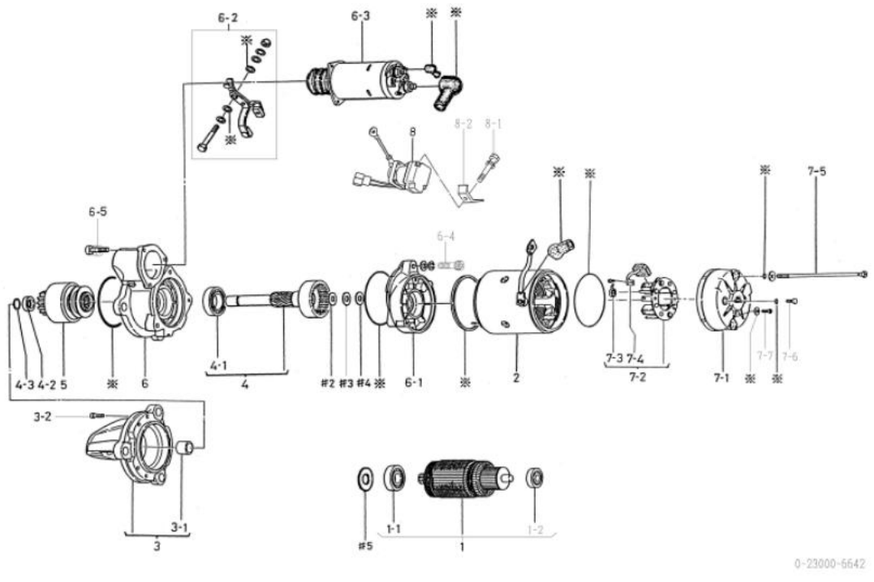

০-২৩০০০-৬৬৪২ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৩৭৫৬৬-৩০২০১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০৪২০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭	৪০৪৬৬-০১০২৮	বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	৪০৫৬৬-০১০১২	বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৫৭৭		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি অন্তর্ভুক্ত
৩	০-২৩৩১০-০৭৮৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫	৩২৫৯৭-০০৬০০ ধাতু		১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫	৩৭৫৬৬-০০১২৩ বোল্ট		৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০	৩৭৫৬৬-০০২২১	শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭	৪০৪৬৬-০১০২৭	বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০	৩৭৫৬৬-০০১২৬	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০	৩৭৫৬৬-০০১২৫	ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৪৪৪	৩৭৫৬৬-২০১২৭	অথবা ক্লাচ অ্যাসেম্বলি	১		
৬	১-২৩৬১১-০৩৫০	৩৭৫৬৬-০০২১৯ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০	৩৭৫৬৬-০০২২২ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০	৩৭৫৬৬-০০২১১	শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	০-৪৭১০০-৩৭৫০	৩৭৫৬৬-০০২১২	ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫	৩৭৫৬৬-০০১১৪ বোল্ট		৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২	32G66-07140 বোল্ট		৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০৪২৫		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৫০	৭২৩৭৫-০০১৫০ ব্রাশ হোল্ডার কোং		১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০	১২৩৯১-৩০০৪০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪	৪০৪৬৬-১১০২৯ ব্রাশ কোম্পানি		৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০	৩৭৫৬৬-০০২১৭ বোল্ট		২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০১১-৩১৪০		স্ক্রু	২		
৭-৭	০-০০২০-০৫০৬২	40B66-18140 স্ক্রু		১		
৮	০-২৫০০০-৭২২৩	৩৭৫৬৬-২০১১৩	সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫৫২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১২৫০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০	৪০৬৬৬-১০১৪৪ ওয়াশার		১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৪০৬৬৬-১০১৪১	ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০	৪০৬৬৬-১০১৪৫	ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০	৪০৬৬৬-১০১৩৫ ওয়াশার		১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৯২০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-২৯২০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার	২
১-০৯২১১-০০৮০ ও রিং	৪
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং	২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং	১
১-০৯২৫২-০২১১ গাম ক্যাপ	১
১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ	১
১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	১
১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৬৮৫০ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	মিৎসুবিশি হেভি শিল্প	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	০৪৩০১-৫৮৬০১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৬.১০
ওজন	১৮.৫ কেজি	সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল	S12A2		
যানবাহন	বিদ্যুৎ জেনারেটর		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	জলরোধী φ114		

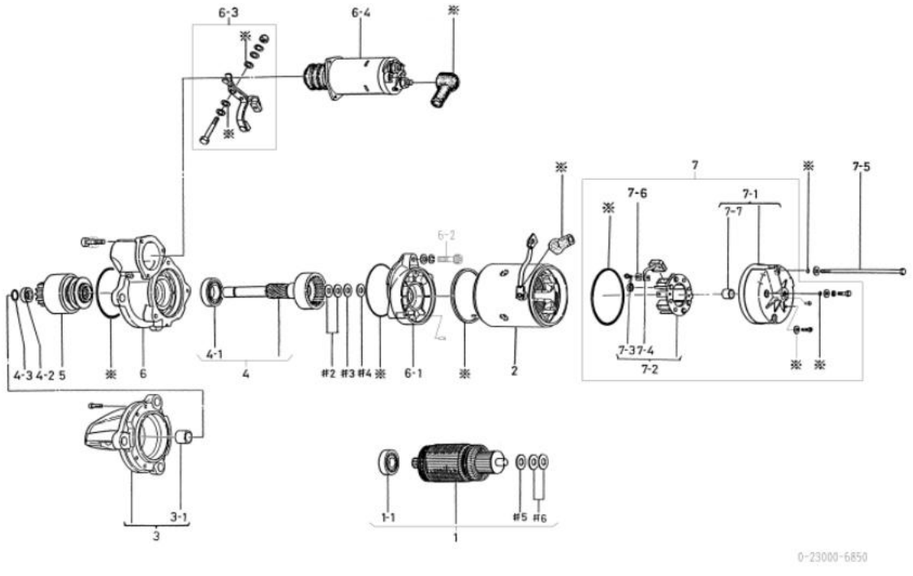

০-২৩০০০-৬৮৫০ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ০৪৩০১-৫৮৬০১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০২৯০	৩৭৫৬৬-০০২২৩ আর্মেচার অ্যাসেম্বলি		১		১-১, #৫ এবং #৬ অন্তর্ভুক্ত।
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭	৪০৪৬৬-০১০২৮	বল বিয়ারিং	১		সামনে
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি, ২টি অন্তর্ভুক্ত ৭-৬ এর
৩	০-২৩৩১০-০৭৮৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫	৩২৫৯৭-০০৬০০ ধাতু		১		সামনে
৪	৭-২৩১২০-০০৯০	৩৭৫৬৬-০০২২১	শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭	৪০৪৬৬-০১০২৭	বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০	৩৭৫৬৬-০০১২৬	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০	৩৭৫৬৬-০০১২৫	ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০২১৪	৩২৬৬৬-১০৩১১	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬১১-১০৩৫	৩৭৫৬৬-১০৩১২ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০	৩৭৫৬৬-০০২২২ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-৩	৭-২৩৩২০-০১২০	৩৭৫৬৬-০০২১১	শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	০-৪৭১০০-৩৪২০	৩৭৫৬৬-১০৩১১	ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৭	৭-২৩৭০০-০৪৯৪	37566-00214 রিয়ার ব্র্যাকেট	অ্যাসেম্বলি	১		৭-১ থেকে ৭-৪, ৭-৬ এবং ৭- অন্তর্ভুক্ত। ৭
৭-১	০-২৩৭০০-০০৪০		পিছনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৭-৭ সহ
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪	৭২৩৭৫-০০০০২০ ব্রাশ হোল্ডার কোং		১		৭-৩, ৭-৪ এবং ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০	৪০৬৬৬-১০১৩২ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪	৪০৪৬৬-১১০২৯ ব্রাশ কোম্পানি		৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০	৩৭৫৬৬-০০২১৭ বোল্ট		২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০	১২৫৯২-২২৮০০	প্লেট	৪		
৭-৭	৭-২৩৩৫১-০০৬৪	৭২৩৫৫-১০০৬০ বোল্ট		২		পিছনের অংশ
□২	১-২৩৯২১-০১৩০	৪০৬৬৬-১০১৪৪ ওয়াশার		১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৪০৬৬৬-১০১৪১	ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০	৪০৬৬৬-১০১৪৫	ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	১-২১৯২১-১৫৩০		ওয়াশার	১		
□৬	১-২৩৯২১-০১৭০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-১৪৭০	৭০৯২১-০১৪৭০	সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-১৪৭০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার	২
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং	২
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং	২
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং	২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং	১
১-০৯২৫২-০২১১ গাম ক্যাপ	১
১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	১
১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৬৮৮০ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০২৭০-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৪ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৭.০৩□
ওজন	১৬ কেজি	সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল	8PC1		
যানবাহন	এসকেভেরিউ, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

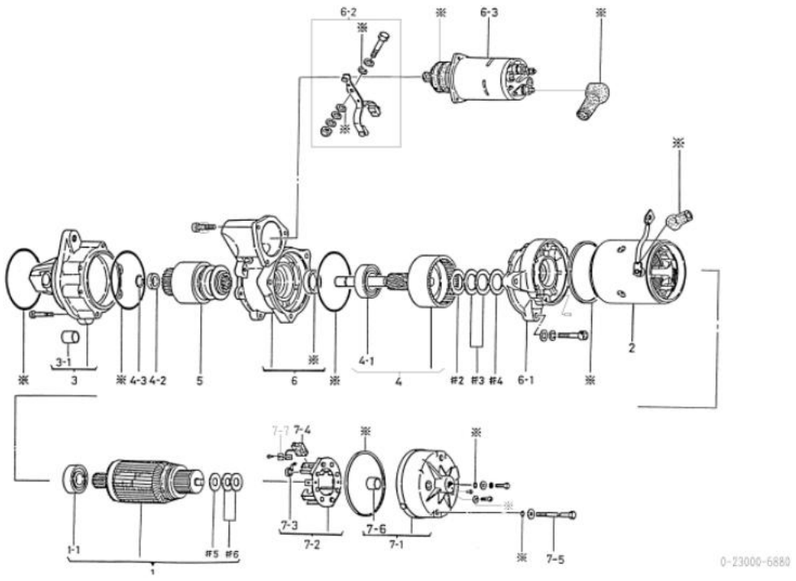

0-23000-6880 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-81100270-0)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০০৪০	১-৮১১২১০৩৩-০ আর্মেচার অ্যাসেম্বলি		১		১-১, #৫ এবং #৬ অন্তর্ভুক্ত।
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭	১-৮১১২৯২৯৪-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
২	০-২৩২০০-০০৫৬		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি, ২টি অন্তর্ভুক্ত ৭-৭ এর
৩	০-২৩৩১০-১০৬৬		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৪	৭-২৩১২০-০২৫০	১-৮১১২৩০৩৭-০ শ্যাফট অ্যাসেম্বলি		১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭	১-৮১১২৯২০০-০ বল বিয়ারিং		১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০	১-৮১১২৯১৯০-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০	১-৮১১২৯১৮৯-০	ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৮৭৭		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০৩০০	১-৮১১১৩১১০-০ সেন্টার ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০	১-৮১১১৩০৫৬-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার কো	১		
৬-৩	০-৪৭১০০-৩৭৫০	১-৮১১৫১০৭৩-০ ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৭-১	০-২৩৭১০-০৩২৫		আর. ব্র্যাকেট কোং	১		৭-৬ সহ
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৭ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০	১-৮১১১৭০১৬-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪	৮-৯৮১৫৫০১৮-০ ব্রাশ কোম্পানি		৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০০৩০	১-৮১১২৯২৯২-০ বোল্ট		২		ফ্রু বোল্ট
৭-৬	৭-২৩৩৫১-০০৬৪		ধাতু	১		পিছনের অংশ
৭-৭	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০	৫-৮১১২৯১৬০-০ ওয়াশার		১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৫-৮১১২৯১৫৯-০ ওয়াশার		২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০	১-৮১১২৯২৯৫-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
□৫	১-২১৯২১-১৫৩০	১-৮১১২৯২৮৯-০ ওয়াশার		১		
□৬	১-২৩৯২১-০১৭০	১-৮১১২৯২৯০-০ ওয়াশার		২		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-১১৩০	১-৮১১২৯৫১৭-০ সিল অ্যাসেম্বলি		১		

৭-০৯২১০-১১৩০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		২
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৫০৭-১০০০১ ও রিং		১
১-০৯২১০-০৯৯০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০৩৮০ ও রিং		১
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
১-০৯২৫২-০২১১ গাম ক্যাপ		১
১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ		১
১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং		১
১-২৩৯৫১-০১৩০ প্যাকিং		১
১-৪৭৯৫২-০৩৭০ গাম ক্যাপ		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৬৯০২ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	মিৎসুবিশি হেভি শিল্প	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৩৭৫৬৬-৪০৩০১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০৩.৭□
ওজন	১৮.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	এস৬আর		
যানবাহন	বিদ্যুৎ জেনারেটর		
ডিজাইন রেকর্ড ৬৯০০ □ ৬৯০১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৬৯০১ □ ৬৯০২	পেছনের ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে (ধাতু থেকে বিয়ারিং)	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী φ114		

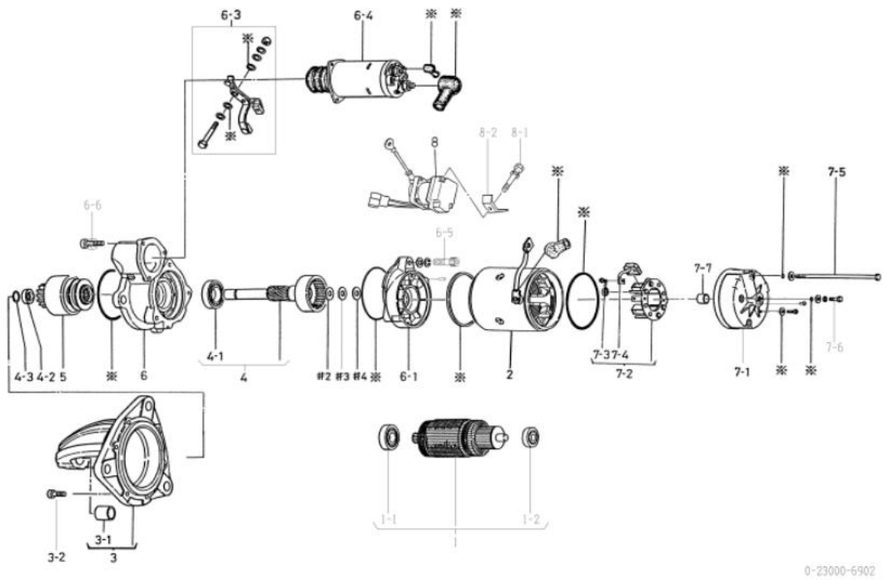

০-২৩০০০-৬৯০২ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৩৭৫৬৬-৪০৩০১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০৪২০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭	৪০৪৬৬-০১০২৮	বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	৪০৫৬৬-০১০১২	বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৫৭৭		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি অন্তর্ভুক্ত
৩	০-২৩৩১০-০৭৮৪	37566-00218 ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোড		১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫	৪০৪৬৬-১১০২৫ ধাতু		১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫	৩৭৫৬৬-০০১২৩ বোল্ট		৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০	৩৭৫৬৬-০০২২১	শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭	৪০৪৬৬-০১০২৭	বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০	৩৭৫৬৬-০০১২৬	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০	৩৭৫৬৬-০০১২৬	ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৪৪৪	৩৭৫৬৬-২০১২৭	অথবা ক্লাচ অ্যাসেম্বলি	১		
৬	১-২৩৬১১-০৩৫০	৩৭৫৬৬-১০৩১২ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০	৩৭৫৬৬-০০২২২ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-৩	৭-২৩৩২০-০১২০	৩৭৫৬৬-০০২১১	শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	০-৪৭১০০-৩৪২০	৩৭৫৬৬-১০৩১১	ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	১-০২৪০-০৮৪০৫	৩৭৫৬৬-০০১১৪ বোল্ট		৩		
৬-৬	০-০২৭৪-০৬২০২	32G66-07140 বোল্ট		৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০৪২৫		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৫০	৭২৩৭৫-০০১৫০ ব্রাশ হোল্ডার কোং		১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০	৪০৬৬৬-১০১৩২ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪	৪০৪৬৬-১১০২৯ ব্রাশ কোম্পানি		৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০	৩৭৫৬৬-০০২১৭ বোল্ট		২		থ্রু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০১১-৩১৪০		স্ক্রু	২		
৮	০-২৫০০০-৭২২৩	৩৭৫৬৬-২০১১৩	সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০	৪০৬৬৬-১০১৪৪ ওয়াশার		১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৪০৬৬৬-১০১৪১	ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০	৪০৬৬৬-১০১৪৫	ইনসুলেট ওয়াশার	১		
※	৭-০৯২১০-২৯২০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-২৯২০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার	২
১-০৯২১১-০০৮০ ও রিং	৪
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং	২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং	১
১-০৯২৫২-০২১১ গাম ক্যাপ	১
১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ	১
১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	১
১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৬৯৬১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৪৬৯০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৯
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল SA6D125			
যানবাহন	এসডব্লিউএইচ, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৬৯৬০ ৬৯৬১	সংস্পর্শের হিমায়িতকরণ প্রতিরোধ		
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

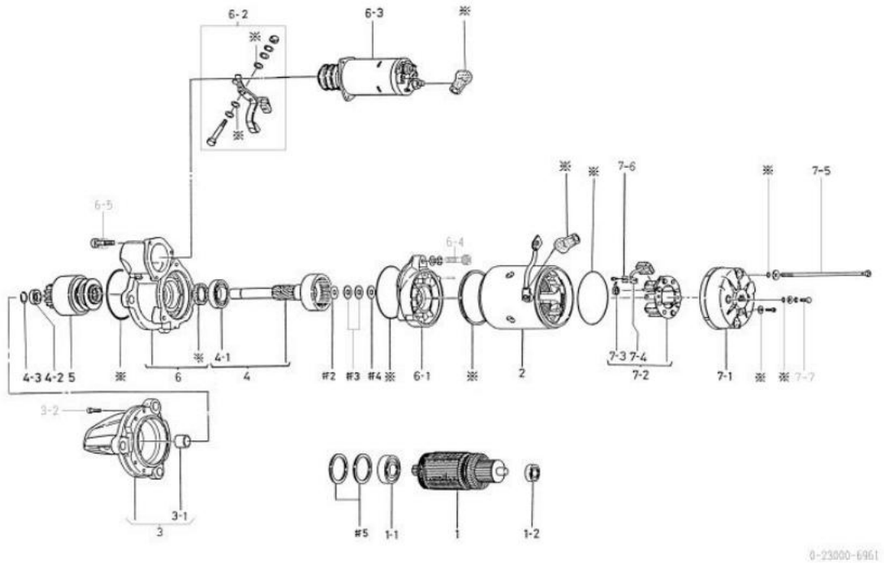

০-২৩০০০-৬৯৬১ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৪৬৯০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৪-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৪-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি, ২টি অন্তর্ভুক্ত ৭-৬ এর
৩	০-২৩৩১০-০৪০৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		স্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০১০১		কেন্দ্র বক্কনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বক্কনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	০-৪৭১০০-৪৮৮০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬৪০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ধ্রু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	২		
※	৭-০৯২১০-৩১৪০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-৩১৪০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার ১

১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার ২

১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং ২

১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং ২

১-০৯২১০-১০৪০ তেল সীল ১

১-৪৭৯৫২-০৩৭০ গাম ক্যাপ ১

১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং ২

১-০৯২১১-১১২০ তেল সীল ১

১-০৯২৫২-০২১১ গাম ক্যাপ ১

১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ ১

১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং ১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭০২৩ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৪৬৭২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৬
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	S6D125, অন্যান্য		
যানবাহন	পিসি৪০০-৫, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৭০২০ ⇒ ৭০২১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭০২১ ⇒ ৭০২২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭০২২ ⇒ ৭০২৩	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী, তেলরোধী φ114		

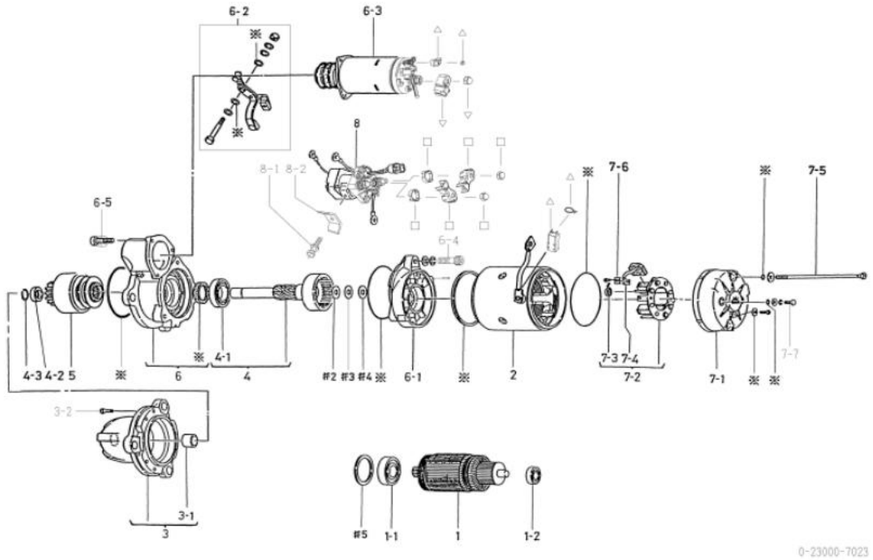

0-23000-7023 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-4672)

⇒⇒	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		২টি ইউনিট ৭-৪ এবং ৭-৬ অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩১০-০৪০৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০১০১		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ এবং ৭-৬ অন্তর্ভুক্ত।
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		প্লু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৩৪২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
⇒২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
⇒৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
⇒৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
⇒৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৮০		সীল অ্যাসি	১		
⇒	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
⇒	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৮৮০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৪০	তেল সীল	১
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭০২৫ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৪৬৭৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৫□
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	S6D125, অন্যান্য		
যানবাহন	পিসি৪০০-৫, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৭০২০ □ ৭০২১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭০২১ □ ৭০২২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭০২২ □ ৭০২৩	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭০২৩ □ ৭০২৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী, তেলরোধী φ114		

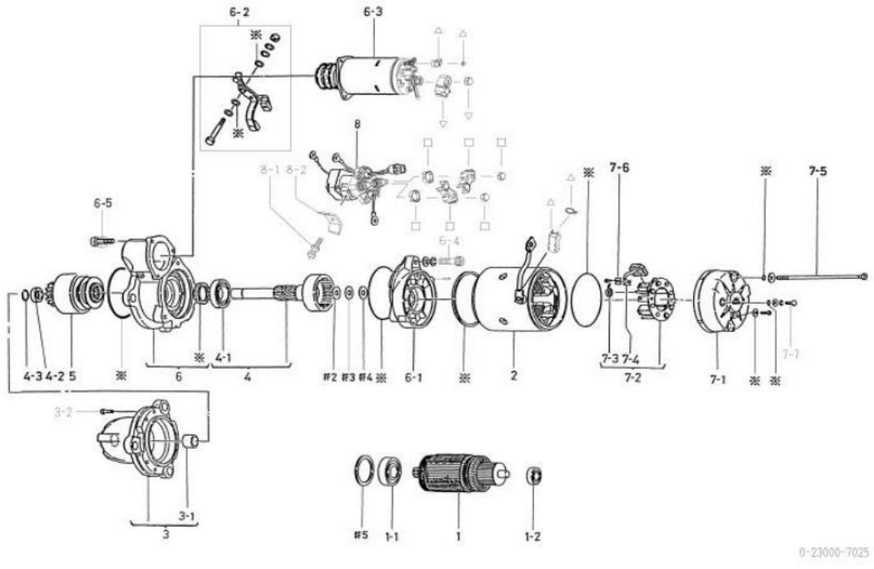

০-২৩০০০-৭০২৫ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৪৬৭৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি ইউনিট, ২ পিস অন্তর্ভুক্ত। ৭-৬ এর
৩	০-২৩৩১০-০৪০৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০১০১		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ এবং ৭-৬ অন্তর্ভুক্ত।
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		থ্রু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৩৪২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৮০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৮৮০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৪০	তেল সীল	১
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭০৪১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০-২৭৪-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৪ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৯.০৩□
ওজন	১৫.৮ কেজি	সুইচ	প্রযোজ্য নয়
ইঞ্জিন মডেল	৬আরবি১		
যানবাহন	সিএক্স১৮, সিএক্সজেড		
ডিজাইন রেকর্ড ৭০৪০ □ ৭০৪১	এফ. ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ114		

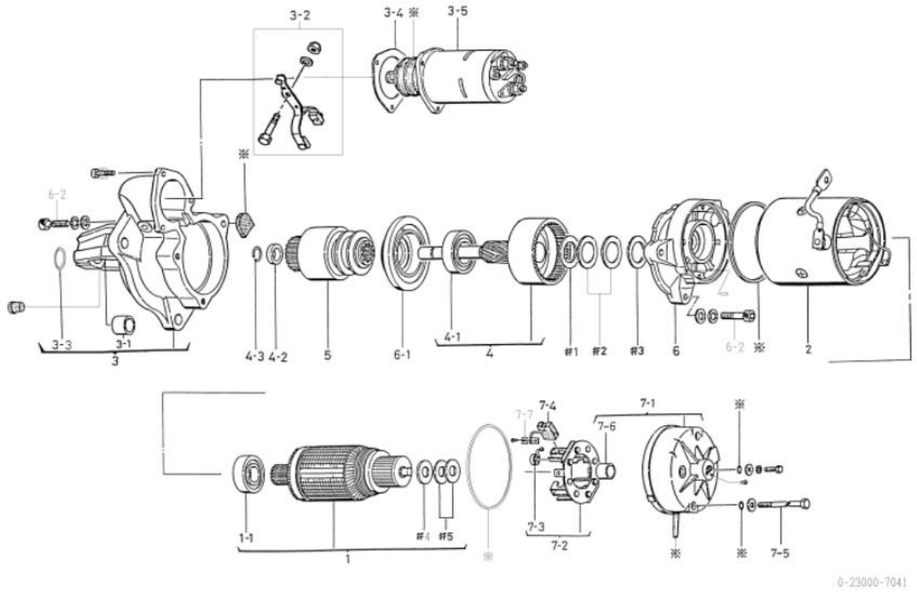

0-23000-7041 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-81100-274-1)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০০৪০	১-৮১১২১০৩৩-০ আর্মেচার অ্যাসেম্বলি		১		১-১, #৪, #৫ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭	১-৮১১২৯২৯৪-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
২	০-২৩২০০-০৪৭৫		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি ইউনিট, ২ পিস অন্তর্ভুক্ত। ৭-৭ এর
৩	০-২৩৩১০-১১৪৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১, ৩-৩ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০৮০	১-৮১১২৭০৪৭-০	শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৩	১-২৩৭৬১-০০১০	১-৮১১২৯৩০৫-০ কভার		১		
৩-৪	০-২৩৯২২-০২০০	১-৮১১২৯৫৯৮-০ প্লেট		১		
৩-৫	০-৪৭১০০-৪১৪১	১-৮১১৫১০৯০-০ ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৪	৭-২৩১২০-০০৪০	১-৮১১২৩০১৭-০ শ্যাফট অ্যাসেম্বলি		১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭	১-৮১১২৯২০০-০ বল বিয়ারিং		১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০	১-৮১১২৯১৯০-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০	১-৮১১২৯১৮৯-০	ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৬০৫		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬১১-০০৮২	১-৮১১১৩০৮৩-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-১	১-২৩৬১১-০০৭১	১-৮১১১৩০৮৪-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫	১-৮১১২৯২৯৩-০ কেন্দ্র বন্ধনী		৩		
৭-১	০-২৩৭১০-০৩২৪		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		৭-৬ সহ
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৭ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০	১-৮১১১৭০১৬-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪	৮-৯৮১৫৫০১৮-০ ব্রাশ কোম্পানি		৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০০৩০	১-৮১১২৯২৯২-০ বোল্ট		২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	৭-২৩৩৫১-০০৬৪		ধাতু	১		পিছনের অংশ
৭-৭	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
□১	১-২৩৯২১-০১৩০	৫-৮১১২৯১৬০-০ ওয়াশার		১		
□২	১-২৩৯২১-০১৪০	৫-৮১১২৯১৫৯-০ ওয়াশার		২		সমন্বয়ের জন্য
□৩	১-২৩৯৪১-০০৪০	১-৮১১২৯২৯৫-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
□৪	১-২১৯২১-১৫৩০	১-৮১১২৯২৮৯-০ ওয়াশার		১		
□৫	১-২৩৯২১-০১৭০	১-৮১১২৯২৯০-০ ওয়াশার		২		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২০২০	১-৮১১২৯৬০১-০ সিল অ্যাসেম্বলি		১		

※	৭-০৯২১০-২০২০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	২
	১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং	২
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং	২
	১-০৯২১১-০৫৭১ ও রিং	১
	১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১
	১-২৩৯৫১-০১২০ প্যাকিং	১
	১-২৩৯৫১-০১৩০ প্যাকিং	১
	০-২৩৯৫২-০০১২ গাম ক্যাপ	১
	১-৪৭৯৫২-০৩৭০ গাম ক্যাপ	১

Machine Translated by Google

OEM প্রাইস	নিমসুলিন হেক্স পিন্থ	OEM পার্ট নম্বর	৩২৬৬৬-১০৩০১
নামমাত্র অটোটুল	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের পর্যায়ক্রমী	০৩.০৭৫
ওজন	১৮.৫ কেজি	স্টেট	নিরাপত্তা গিয়ে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	৫৮১২৫		
ব্যবহার	পিন্থ		
ডিজাইন রেকর্ড ৭০৯০ ▯ ৭০৯১	SFR পরিবর্তিত হয়েছে ৭০৯১ ▯ ৭০৯২ পেছনের ব্রাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে (ধাতু থেকে বিয়ারিং)		
দ্রষ্টব্য	জনরোধী পৃ114		

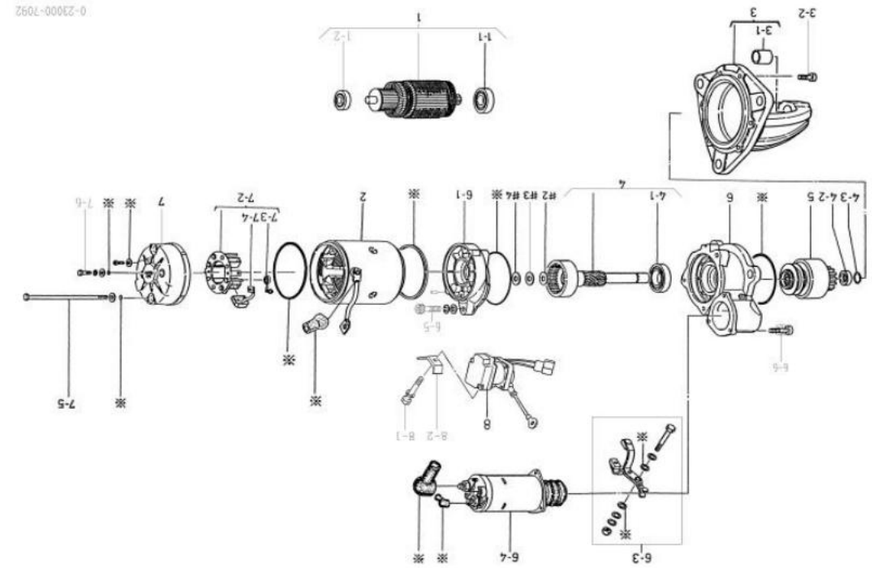

※	৭-০৯২১০-২৯২০	শীল অ্যাক্টি	
	১-০৩৪৫-০৫০০১	ঠিল ওয়াশার ১	
	১-০৩৪৫-০৮০০১	ঠিল ওয়াশার ২	
	১-০৯২১১-০০৮০	ও রিং	৪
	১-০৯২১১-০৯৮০	ও রিং	২
	১-০৯২১১-১১২০	ও রিং	১
	১-০৯২৫২-০২১১	গাম ক্যাপ	১
	১-০৯২৫২-০৪২০	গাম ক্যাপ	১
	১-০৯২৫২-০৪৩০	গাম ক্যাপ	১
	১-২৩৯৫১-০০৫০	পাকিং	১

□□	মন্তব্যসহ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০৪২০		আর্মেচার অ্যাক্সি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭	৪০৬৬৬-১০২৮	বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	৪০৫৬৬-০১০১২	বল বিয়ারিং	১		পিছনের ধনে
৭-৩	০-২৩৭০০-০৫৭৭	৩২৩৬৬-০০২৩৭	YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ইষ্টিটি যন্ত্রকুক্ত
৩	০-২৩১০০-০৭৭৭		ব্রুশ হোল্ডার কোর	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫-০০৮৫	৪০৪৬৬-০১০২৫	ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫	৩৭৫৬৬-০০৩১১	স্লেভ	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০	৩৭৫৬৬-০০২২১	স্যাফ্ট অ্যাক্টি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৮৭	৪০৪৬৬-০১০২৭	বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০	৩৭৫৬৬-০০১২৬	সিলিয়ন সীলার	১		
৪-৩	১-২৩১৮৪-০০২০	৩৭৫৬৬-০০১২৫	ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০২১৪	৪০৪৬৬-১১০১৩	অয়েলাট অ্যাক্টি	১		
৬	০-২৩৬১১-১০৩৫	৩৭৫৬৬-১০৩১২ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০	৩৭৫৬৬-০০২২২ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১০০	৩৭৫৬৬-০০২১১	সিফট সিলার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	০-৪৭১০০-৩৪২০	৩৭৫৬৬-১০৩১১	মাগ্নেটিক অ্যাক্টি	১		
৬-৫	১-০২৪০-০৮৪০৫	৩৭৫৬৬-০০১১৪ বেল্ট		৩		
৬-৬	০-০২৭৪-০৬২০২	32G66-07140 বেল্ট		৩		
৭	০-২৩৭১১-০৪২৫	পিছনের ব্রাকেট		১		

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭১৭১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	মিৎসুবিশি ফেডি শিল্প	OEM পার্ট নম্বর	৩৭৭৬৬-২০২০১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৭.০৬
ওজন	১৯ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	S12R, S16R		
যানবাহন	জরুরি বিদ্যুৎ জেনারেটর		
ডিজাইন রেকর্ড ৭১৭০ ৭১৭১	SFR পরিবর্তিত হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	জলরোধী φ114		

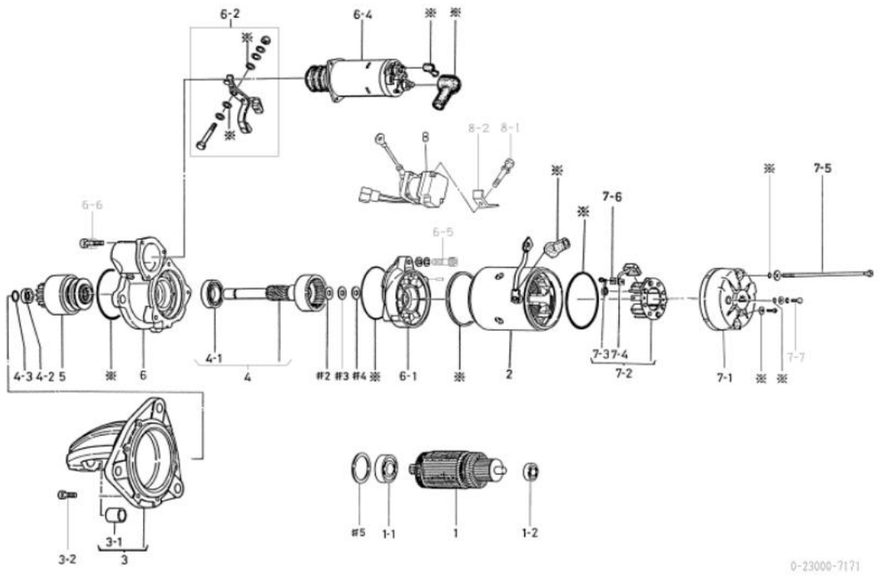

০-২৩০০০-৭১৭১ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৩৭৭৬৬-২০২০১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১	০২৩১০-০০২৩১	আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭	৪০৪৬৬-০১০২৮	বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	৪০৫৬৬-০১০১২	বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি ইউনিট, ২ পিস অন্তর্ভুক্ত। ৭-৬ এর
৩	০-২৩৩১০-১৩৪৪	০২৩৩১-০১৩৪৪ ফ্রন্ট ব্র্যাকেট	কোড	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫	৪০৪৬৬-১১০২৫ ধাতু		১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫	৩৭৫৬৬-০০১২৩ বোল্ট		৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০	৩৭৫৬৬-০০২২১	শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭	৪০৪৬৬-০১০২৭	বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০	৩৭৫৬৬-০০১২৬	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০	৩৭৫৬৬-০০১২৫	ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৬৯৪	০২৩৫০-০০৬৯৪	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬১১-১০৩৫	৩৭৫৬৬-১০৩১২ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০	৩৭৫৬৬-০০২২২ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০	৩৭৫৬৬-০০২১১	শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	০-৪৭১০০-৩৪২০	৩৭৫৬৬-১০৩১১	ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	১-০২৪০-০৮৪০৫	৩৭৫৬৬-০০১১৪ বোল্ট		৩		
৬-৬	০-০২৭৪-০৬২০২	32G66-07140 বোল্ট		৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১	০২৩৭১-১০২২১	পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪	৭২৩৭৫-০০০০২০ ব্রাশ হোল্ডার কোং		১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ অন্তর্ভুক্ত।
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০	৪০৪৬৬-০১০২৯ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪	৪০৪৬৬-১১০২৯ ব্রাশ কোম্পানি		৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০	৩৭৫৬৬-০০২১৭ বোল্ট		২		থ্রু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০	১২৫৯২-২২৮০০	প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৭২২৩	৩৭৫৬৬-২০১১৩	সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০	৪০৬৬৬-১০১৪৪ ওয়াশার		১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৪০৬৬৬-১০১৪১	ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০	৪০৬৬৬-১০১৪৫	ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০	৪০৬৬৬-১০১৩৫ ওয়াশার		১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-১৪৬০	৩৭৫৬৬-০০২১৬	সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-১৪৬০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার	২
	১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং	২
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং	২
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং	২
	১-০৯২১১-১১২০ ও রিং	১
	১-০৯২৫২-০২১১ গাম ক্যাপ	১
	১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ	১
	১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	১
	১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭২৭৩ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	মিৎসুবিশি হেভি শিল্প	OEM পার্ট নম্বর	৩৭৫৬৬-৪৫২০১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০৩.০৬
ওজন	১৮.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	S6R, S6R2		
যানবাহন			
ডিজাইন রেকর্ড ৭২৭২ ৭২৭৩	পেছনের ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে (ধাতু থেকে বিয়ারিং)		
দ্রষ্টব্য	জলরোধী φ114		

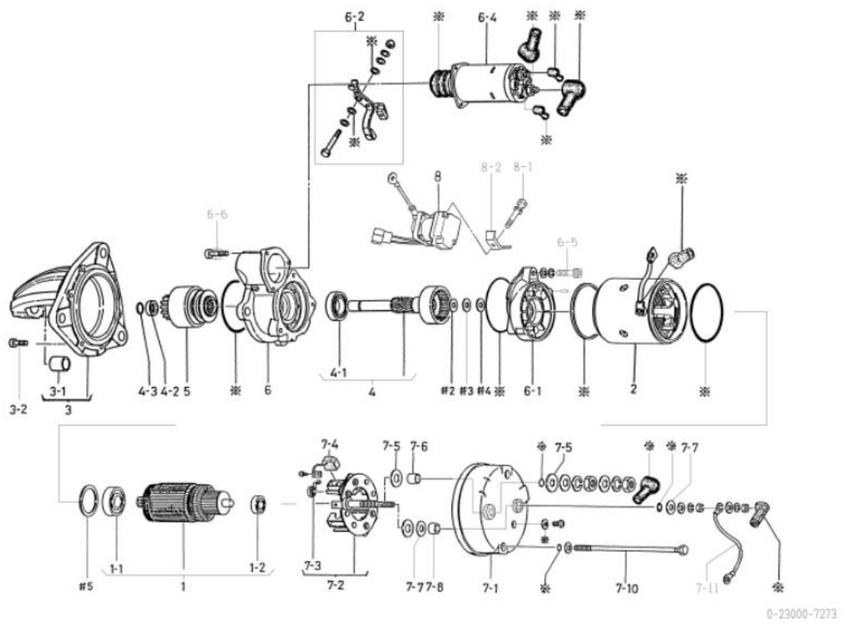

০-২৩০০০-৭২৭৩ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৩৭৫৬৬-৪৫২০১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০৪২০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭	৪০৪৬৬-০১০২৮	বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	৪০৫৬৬-০১০১২	বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৮৩৪		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি ইউনিট অন্তর্ভুক্ত
৩	০-২৩৩১০-০৭৮৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০২৬৬	৩২৫৯৭-০১৬০১	ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫	৩৭৫৬৬-০০১২৩ বোল্ট		৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০	৩৭৫৬৬-০০২২১	শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭	৪০৪৬৬-০১০২৭	বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০	৩৭৫৬৬-০০১২৬	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০	৩৭৫৬৬-০০১২৫	ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৪৪৪	৩৭৫৬৬-০০১২৭	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬১১-১০৩৫	৩৭৫৬৬-১০৩১২ কেন্দ্র বল্কনী		১		
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০	৩৭৫৬৬-০০২২২ কেন্দ্র বল্কনী		১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০	৩৭৫৬৬-০০২১১	শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	০-৪৭১০০-৪০০১	০৪৭১০-০৪০০১	ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	১-০২৪০-০৮৪০৫	৩৭৫৬৬-০০১১৪ বোল্ট		৩		
৬-৬	০-০২৭৪-০৬২০২	32G66-07140 বোল্ট		৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০৩৬৬	০২৩৭১-১০৩৬৬ রিয়ার ব্র্যাকেট		১		
৭-২	০-২৩৭৫০-০৫৭০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩ অন্তর্ভুক্ত, ৭-৪ এর ২টি ইউনিট
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪১	৪০৪৬৬-০১০৩১	ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪ ব্রাশ কোম্পানি		৪		
৭-৫	১-২১৯৪১-০৪৩০	৮২৬৬৬-১০১৭৩	ইনসুলেট ওয়াশার	২		
৭-৬	১-২১৯৪৪-১২৪০	১২১৯৪-৪১২৪০	ইনসুলেট টিউব	১		
৭-৭	১-২৩৯৪১-০০১০	৮২৬৬৬-১০১৮৫	ইনসুলেট ওয়াশার	২		
৭-৮	১-২৩৯৪৪-০০৫০	১২১৯৪-৪০০৫০	ইনসুলেট টিউব	১		
৭-১০	০-০৯০০১-৪৪৬০	০০৯০০-১৪৪৬০ বোল্ট		২		ফ্লু বোল্ট
৭-১১	১-২৩৭৮৫-০১৬০	৩৭৫৬৬-১৫১১৫	লিড ওয়্যার কোম্পানি	১		
৮	০-২৫০০০-৭৪৮১	৩২৬৬৬-০০৪১১	সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০	৪০৬৬৬-১০১৪৪ ওয়াশার		১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৪০৬৬৬-১০১৪১	ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০	৪০৬৬৬-১০১৪৫	ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০	৪০৬৬৬-১০১৩৫ ওয়াশার		১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-৩১৬০		সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-৩১৬০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার	২
	১-০৫০৬-০১০০১ ও রিং	১
	১-২১৯৫১-১৯১০ প্যাকিং	১
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং	২
	১-০৯২১১-১১২০ ও রিং	১
	১-০৯২৫২-০২১১ গাম ক্যাপ	৩
	১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ	১
	১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	১
	১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১
	১-০৯২৫২-০৩৯১ গাম ক্যাপ	২
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং	২
	১-৪৭৯৫২-০৩৭০ গাম ক্যাপ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭২৭৪ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	মিৎসুবিশি মেত্তি শিল্প	OEM পার্ট নম্বর	৩৭৫৬৬-৪৫২১০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০৭.০৩
ওজন	১৮.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	S6R, S6R2		
যানবাহন			
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	জলরোধী φ114 লবণের ক্ষতি প্রতিরোধ জাপানের বাইরের 0-23000-7273 মডেল		

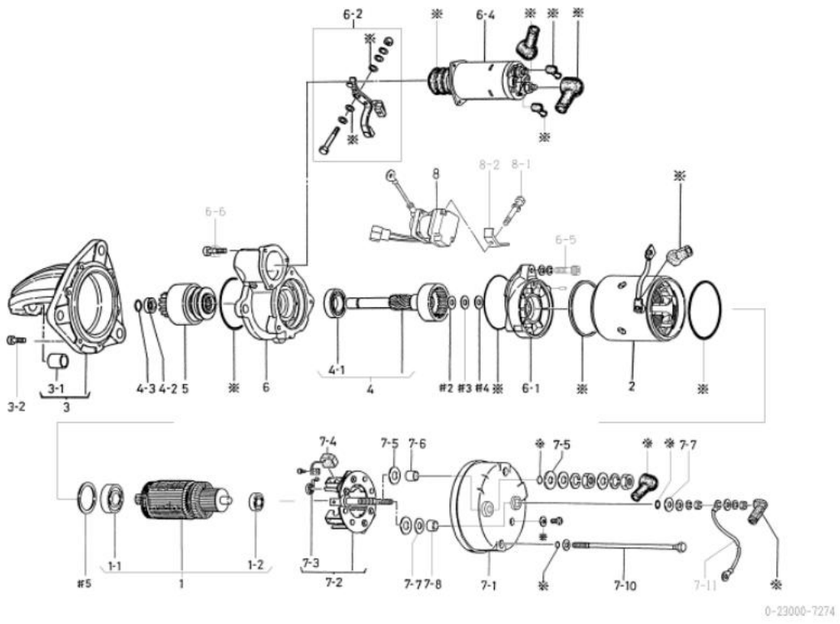

০-২৩০০০-৭২৭৪ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৩৭৫৬৬-৪৫২১০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০৪২০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭	৪০৪৬৬-০১০২৮	বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	৪০৫৬৬-০১০১২	বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৮৩৪		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি ইউনিট অন্তর্ভুক্ত
৩	০-২৩৩১০-০৭৮৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০২৬৬	৩২৫৯৭-০১৬০১	ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫	৩৭৫৬৬-০০১২৩ বোল্ট		৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০	৩৭৫৬৬-০০২২১	শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭	৪০৪৬৬-০১০২৭	বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০	৩৭৫৬৬-০০১২৬	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০	৩৭৫৬৬-০০১২৫	ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৪৪৪	৩৭৫৬৬-০০১২৭	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬১১-১০৩৫	৩৭৫৬৬-১০৩১২ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০	৩৭৫৬৬-০০২২২ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০	৩৭৫৬৬-০০২১১	শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	০-৪৭১০০-৪০০১	০৪৭১০-০৪০০১	ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	১-০২৪০-০৮৪০৫	৩৭৫৬৬-০০১১৪ বোল্ট		৩		
৬-৬	০-০২৭৪-০৬২০২	32G66-07140 বোল্ট		৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০৩৬৬	০২৩৭১-১০৩৬৬ রিয়ার ব্র্যাকেট		১		
৭-২	০-২৩৭৫০-০৫৭০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩ অন্তর্ভুক্ত, ৭-৪ এর ২টি ইউনিট
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪১	৪০৪৬৬-০১০৩১	ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪ ব্রাশ কোম্পানি		৪		
৭-৫	১-২১৯৪১-০৪৩০	৮২৬৬৬-১০১৭৩	ইনসুলেট ওয়াশার	২		
৭-৬	১-২১৯৪৪-১২৪০	১২১৯৪-৪১২৪০	ইনসুলেট টিউব	১		
৭-৭	১-২৩৯৪১-০০১০	৮২৬৬৬-১০১৮৫	ইনসুলেট ওয়াশার	২		
৭-৮	১-২৩৯৪৪-০০৫০	১২১৯৪-৪০০৫০	ইনসুলেট টিউব	১		
৭-১০	০-০৯০০১-৪৪৬০	০০৯০০-১৪৪৬০ বোল্ট		২		থ্রু বোল্ট
৭-১১	১-২৩৭৮৫-০১৬০	৩৭৫৬৬-১৫১১৫	লিড ওয়্যার কোম্পানি	১		
৮	০-২৫০০০-৭৪৮১	৩২৬৬৬-০০৪১১	সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০	৪০৬৬৬-১০১৪৪ ওয়াশার		১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৪০৬৬৬-১০১৪১	ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০	৪০৬৬৬-১০১৪৫	ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০	৪০৬৬৬-১০১৩৫ ওয়াশার		১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-৩১৬০		সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-৩১৬০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার	২
	১-০৫০৬-০১০০১ ও রিং	১
	১-২১৯৫১-১৯১০ প্যাকিং	১
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং	২
	১-০৯২১১-১১২০ ও রিং	১
	১-০৯২৫২-০২১১ গাম ক্যাপ	৩
	১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ	১
	১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	১
	১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১
	১-০৯২৫২-০৩৯১ গাম ক্যাপ	২
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং	২
	১-৪৭৯৫২-০৩৭০ গাম ক্যাপ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭২৮৩ স্টার্টিং মোটর

0-23000-7283 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-4772)

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM পার্ট নম্বর	৬০০-৮১৩-৪৭৭২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৯□
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	SA6D170A		
যানবাহন	6M170A/B		
ডিজাইন রেকর্ড ৭২৮০□৭২৮১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭২৮১□৭২৮২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭২৮২□৭২৮৩	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

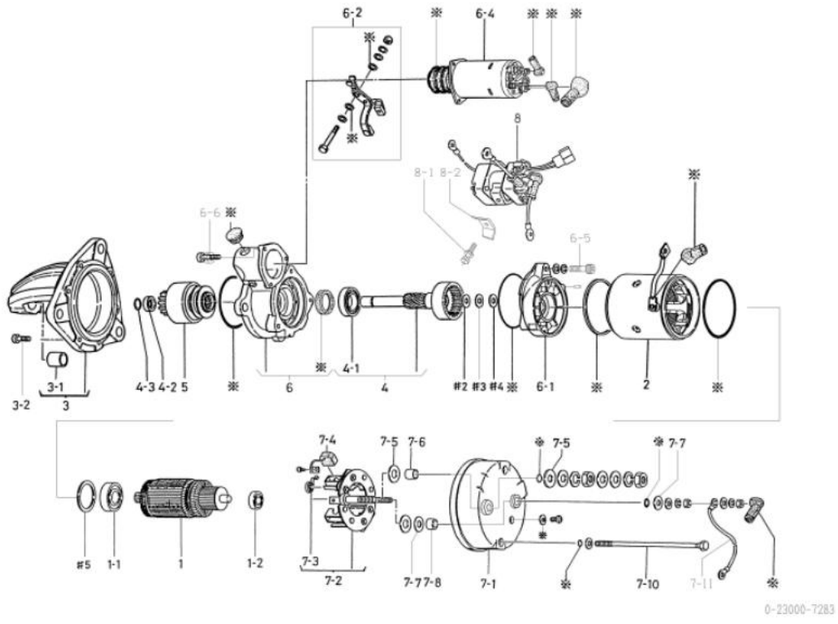

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩৪		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১৩০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি ইউনিট অন্তর্ভুক্ত
৩	০-২৩৩১০-০৪০৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০১০৪		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	০-৪৭১০০-৪৮৫৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৬	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০৩৬৬		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	০-২৩৭৫০-০৫৭০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩ অন্তর্ভুক্ত, ৭-৪ এর ২টি ইউনিট
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪১		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	১-২১৯৪১-০৪৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	২		
৭-৬	১-২১৯৪৪-১২৪০		ইনসুলেট টিউব	১		
৭-৭	১-২৩৯৪১-০০১০		ইনসুলেট ওয়াশার	২		
৭-৮	১-২৩৯৪৪-০০৫০		ইনসুলেট টিউব	১		
৭-১০	০-০৯০০১-৪৪৬০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-১১	১-২৩৭৮৫-০১৬০		লিড ওয়্যার কোম্পানি	১		
৮	০-২৫০০০-৮৮৩০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-৩১৭০		সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-৩১৭০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার	২
	১-০৫০৬-০১০০১ ও রিং	১
	১-২১৯৫১-১৯১০ প্যাকিং	১
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং	২
	১-০৯২১১-১১২০ ও রিং	১
	১-০৯২৫২-০২১১ গাম ক্যাপ	১
	১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ	১
	১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	১
	১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১
	১-০৯২৫২-০৩৯১ গাম ক্যাপ	২
	১-৪৭৯৫৩-০০৮১ গাম বুশ	১
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং	২
	১-০৯২১০-১০৪০ তেল সীল	১
	১-৪৭৯৫২-০৩৭০ গাম ক্যাপ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭২৯২ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০২৯৪-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৪ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৩.০২
ওজন	১৫.৫ কেজি	সুইচ	প্রযোজ্য নয়
ইঞ্জিন মডেল 6SD1, 6SD1TP			
যানবাহন	শিল্প		
ডিজাইন রেকর্ড ৭২৯১ ৭২৯২	সামনের ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ114		

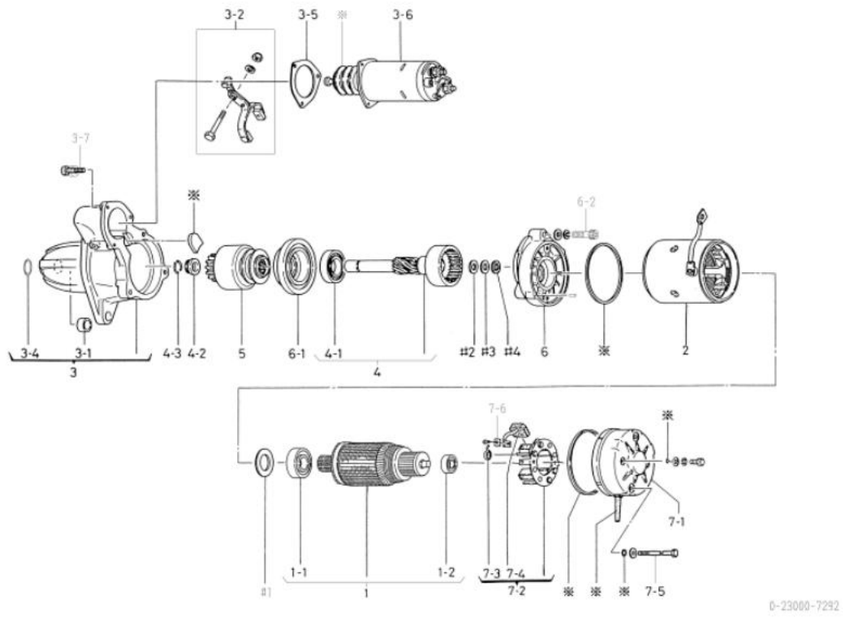

0-23000-7292 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-81100294-1)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০৪২০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭	১-৮১১২৯২৯৪-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	১-৮১১২৯১৯৬-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৫৫৫		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি ইউনিট অন্তর্ভুক্ত
৩	০-২৩৩১০-১৪০৪		সামনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৩-১, ৩-৪ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০১১৪	৮-৯৮১৫৫০২৫-০ ধাতু		১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০৮০	১-৮১১২৭০৪৭-০	শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৪	১-২৩৭৬১-০০৩০	১-৮১১২৯৪৩৬-০ কভার		১		
৩-৫	০-২৩৯২২-০২০০	১-৮১১২৯৫৯৮-০ প্লেট		১		
৩-৬	০-৪৭১০০-৪১৪১	১-৮১১৫১০৯০-০ ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৩-৭	০-০২৭৫-০৬২২২	১-৮১১২৯৪১৯-০ বোল্ট		৩		
৪	৭-২৩১২০-০১৭০	১-৮১১২৩৪৩৫-০ শ্যাফট অ্যাসেম্বলি		১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭	১-৮১১২৯২০০-০ বল বিয়ারিং		১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০১০	১-৮১১২৯৩০৪-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০১০	১-৮১১২৯৩০৩-০	ক্লিপ রিং	২		
৫	০-২৩৫০০-০১১৫	৮-৯৮১৫৫০৩২-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬১১-০৬৫০	১-৮১১১৩১২১-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-১	১-২৩৬১১-০০৭১	১-৮১১১৩০৮৪-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-২	১-০২৪০-০৮৪০৫	১-৮১১২৯২৯৩-০ বোল্ট		৩		
৭-১	০-২৩৭১০-০১৬০	১-৮১১১৩১২০ আর. ব্র্যাকেট কোং		১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০	১-৮১১১৭০১৬-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪	৮-৯৮১৫৫০১৮-০ ব্রাশ কোম্পানি		৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০০৩০	১-৮১১২৯২৯২-০ বোল্ট		২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
১	০-০৯০৫৭-০১৪০	১-৮১১২৯৫৯২-০ ওয়াশার		১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০	৫-৮১১২৯১৬০-০ ওয়াশার		১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৫-৮১১২৯১৫৯-০ ওয়াশার		১		
৪	১-২৩৯৪১-০০৪০	১-৮১১২৯২৯৫-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
※	৭-০৯২১০-২০২০	১-৮১১২৯৬০১-০ সিল অ্যাসেম্বলি		১		

৭-০৯২১০-২০২০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	২
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং	২
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং	২
১-০৯২১১-০৫৭১ ও রিং	১
১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১
১-২৩৯৫১-০১২০ প্যাকিং	১
১-২৩৯৫১-০১৩০ প্যাকিং	১
০-২৩৯৫২-০০১২ গাম ক্যাপ	১
১-৪৭৯৫২-০৩৭০ গাম ক্যাপ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৩০৩ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM পার্ট নম্বর	৬০০-৮১৩-৭৩১২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৬
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	SA12V140M		
যানবাহন	12M140A-1		
ডিজাইন রেকর্ড ৭৩০০ ৭৩০১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৩০১ ৭৩০২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৩০২ ৭৩০৩	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন। এসএফআর ও ম্যাগ. সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে।	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

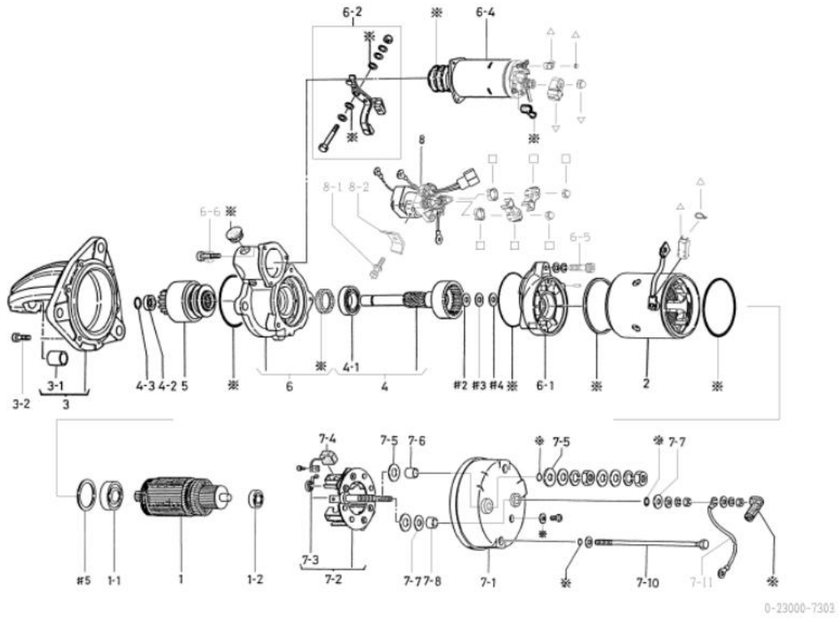

0-23000-7303 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-7312)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩৪		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১৩০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি ইউনিট অন্তর্ভুক্ত
৩	০-২৩৩১০-০২৬৬		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০৪৮০		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	০-৪৭১০০-০৩০০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৬	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০৩৬৬		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	০-২৩৭৫০-০৫৭০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩ অন্তর্ভুক্ত, ৭-৪ এর ২টি
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪১		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	১-২১৯৪১-০৪৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	২		
৭-৬	১-২১৯৪৪-১২৪০		ইনসুলেট টিউব	১		
৭-৭	১-২৩৯৪১-০০১০		ইনসুলেট ওয়াশার	২		
৭-৮	১-২৩৯৪৪-০০৫০		ইনসুলেট টিউব	১		
৭-১০	০-০৯০০১-৪৪৬০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-১১	১-২৩৭৮৫-০১৬০		লিড ওয়্যার কোম্পানি	১		
৮	০-২৫০০০-৯২২০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		
※	৭-০৯২১০-৩১৮০		সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-৩১৮০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার	২
	১-০৫০৬-০১০০১ ও রিং	১
	১-২১৯৫১-১৯১০ প্যাকিং	১
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং	২
	১-০৯২১১-১১২০ ও রিং	১
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং	২
	১-০৯২১০-১০৬০ তেল সীল	১
	১-৪৭৯৫২-০৩৭০ গাম ক্যাপ	১
	১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১
	১-০৯২৫২-০৩৯১ গাম ক্যাপ	২
	১-৪৭৯৫৩-০০৮১ গাম বুশ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৩০৪ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM পার্ট নম্বর	৬০০-৮১৩-৭৩১৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৫
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	SA12V140M		
যানবাহন	12M140A-1		
ডিজাইন রেকর্ড ৭৩০০ ৭৩০১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৩০১ ৭৩০২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৩০২ ৭৩০৩	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন। এসএফআর ও ম্যাগ. সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে।	
	৭৩০৩ ৭৩০৪	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

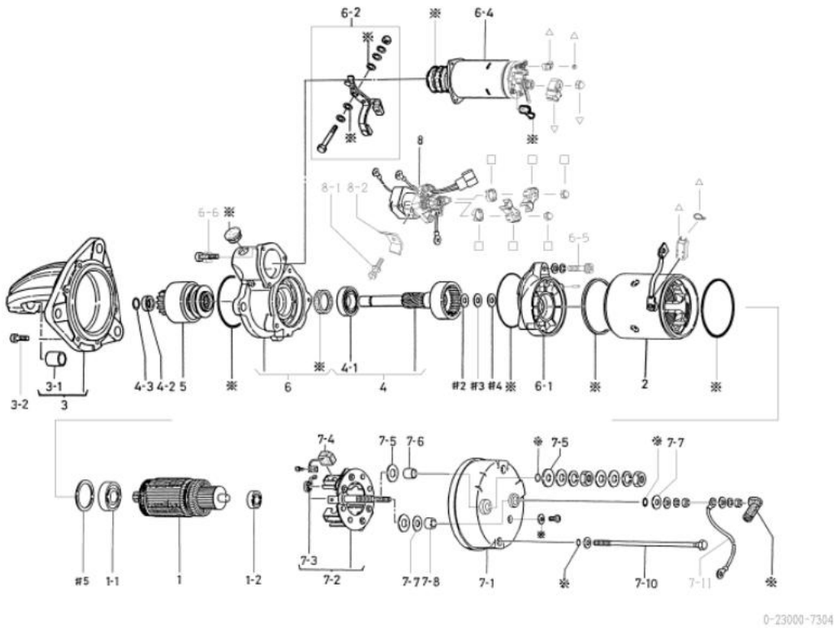

০-২৩০০০-৭৩০৪ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৭৩১৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩৪		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১৩০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি অন্তর্ভুক্ত
৩	০-২৩৩১০-০২৬৬		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০৪৮০		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	০-৪৭১০০-০৩০৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৬	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০৩৬৬		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	০-২৩৭৫০-০৫৭০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩ অন্তর্ভুক্ত, ৭-৪ এর ২টি
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪১		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	১-২১৯৪১-০৪৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	২		
৭-৬	১-২১৯৪৪-১২৪০		ইনসুলেট টিউব	১		
৭-৭	১-২৩৯৪১-০০১০		ইনসুলেট ওয়াশার	২		
৭-৮	১-২৩৯৪৪-০০৫০		ইনসুলেট টিউব	১		
৭-১০	০-০৯০০১-৪৪৬০		বোল্ট	২		থ্রু বোল্ট
৭-১১	১-২৩৭৮৫-০১৬০		লিড ওয়্যার কোম্পানি	১		
৮	০-২৫০০০-৯২২০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		
※	৭-০৯২১০-৩১৮০		সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-৩১৮০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার	২
	১-০৫০৬-০১০০১ ও রিং	১
	১-২১৯৫১-১৯১০ প্যাকিং	১
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং	২
	১-০৯২১১-১১২০ ও রিং	১
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং	২
	১-০৯২১০-১০৬০ তেল সীল	১
	১-৪৭৯৫২-০৩৭০ গাম ক্যাপ	১
	১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১
	১-০৯২৫২-০৩৯১ গাম ক্যাপ	২
	১-৪৭৯৫৩-০০৮১ গাম বুশ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৩৬৩ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩৬১৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৬
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	SA6D170		
যানবাহন	D375A-1		
ডিজাইন রেকর্ড ৭৩৬০ ৭৩৬১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৩৬১ ৭৩৬২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৩৬২ ৭৩৬৩	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন। এসএফআর ও ম্যাগ. সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে।	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

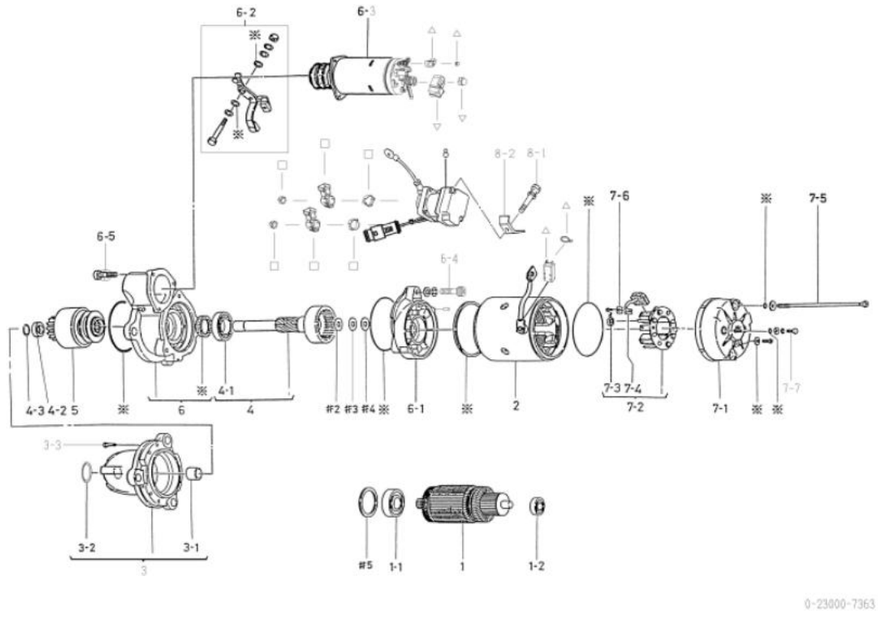

০-২৩০০০-৭৩৬৩ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩৬১৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩০০-০২৭৫		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬০০-০০৮০		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ এবং ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৬৮৩৩		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৮০		সীল অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮৮০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
	১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০৪০	তেল সীল	১
	১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৩৬৪ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩৬১৪
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৫□
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	SA6D170		
যানবাহন	D375A-1		
ডিজাইন রেকর্ড ৭৩৬০ □ ৭৩৬১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৩৬১ □ ৭৩৬২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৩৬২ □ ৭৩৬৩	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন। এসএফআর ও ম্যাগ. সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে।	
	৭৩৬৩ □ ৭৩৬৪	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

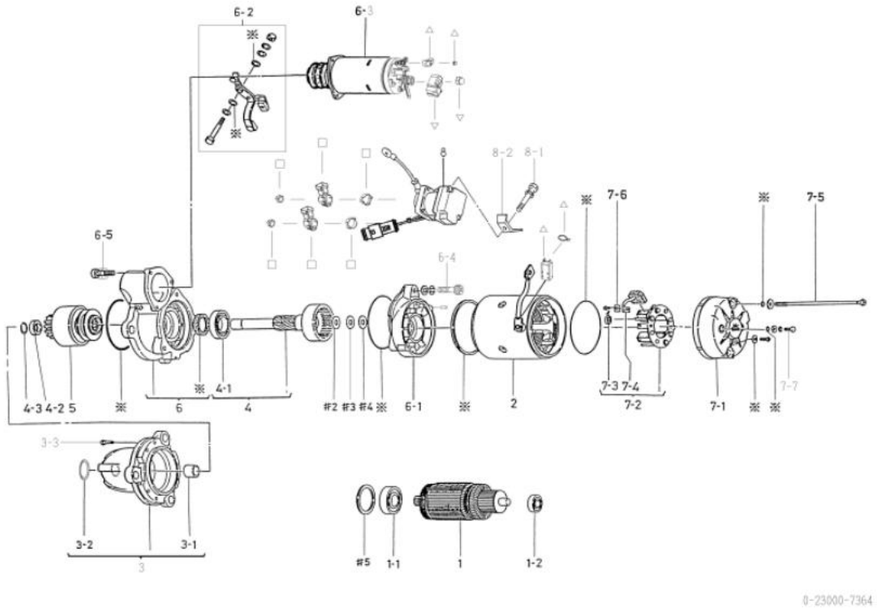

০-২৩০০০-৭৩৬৪ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩৬১৪)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩০০-০২৭৫		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬০০-০০৮০		সি. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্ল বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৬৮৩৩		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৮০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮৮০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
	১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০৪০	তেল সীল	১
	১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৪০৩ স্টার্টিং মোটর

0-23000-7403 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 1-81100418-1)

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০৪১৮-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৮ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৮□
ওজন	১৯.৩ কেজি	সুইচ	স্টার্টার রিলে (ঐচ্ছিক)
ইঞ্জিন মডেল	১২পিই১		
যানবাহন	এলভি, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৭৪০১ □৭৪০২	ম্যাগনেটিক সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে, টার্মিনালের কোণ পরিবর্তন করা হয়েছে		
৭৪০২ □৭৪০৩	পিছনের ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ114		

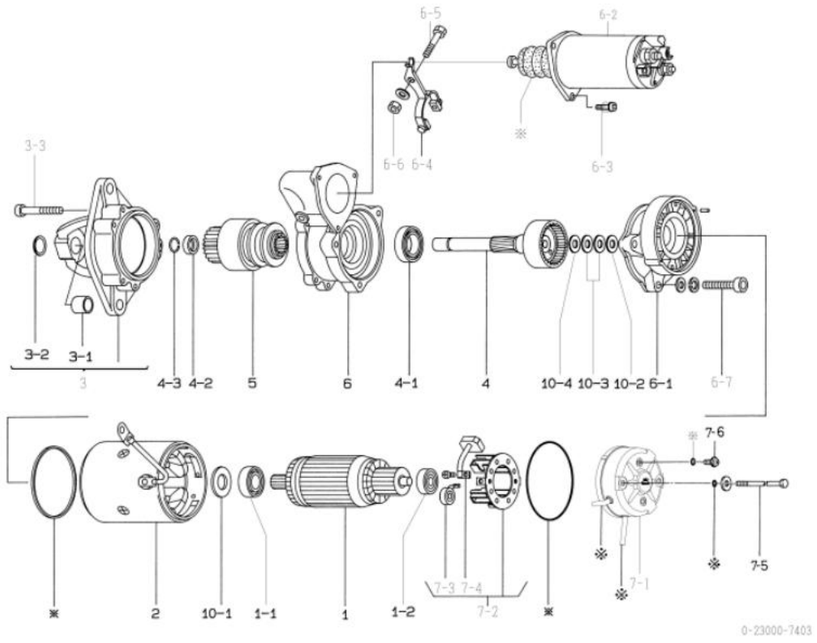

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৬১	১-৮১১২৯৬৮৪-০ আর্মেচার	কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৫৭	১-৮১২২৯২৮৫-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	১-৮১১২৯১৯৬-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৬০৮		YOKE ASSY	১		আইএনসি ২ পিস ৭-৪
৩	০-২৩৩১০-১৫২৫	১-৮১১২৯৬৮৬-০ ফ্রন্ট ব্র্যাকেট	কোম্পানি	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০২৬৪		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০	১-৮১১২৯৩০৫-০ কভার		১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৫০৫	১-৮১১২৯৫৪২-০ বোল্ট		৬		
৪	১-২৩১১১-০১৬১	১-৮১১২৩০৪৩-০ শ্যাফট		১		
৪-১	০-০৯২০১-০৮৫০	১-৮১১২৯৬৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০	১-৮১১২৯১৯০-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০	১-৮১১২৯১৮৯-০	ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৮৬৫		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬১১-০৯৮০	১-৮১১২৯৬৯০-০ সেন্টার ব্র্যাকেট		১		
৬-১	০-২৩৬১১-০৭২০	১-৮১১১৩১০০-০ সেন্টার ব্র্যাকেট		১		
৬-২	০-৪৭১০০-৪৭১০	১-৮১১৫১১২৩-০ ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৬-৩	০-০৯০০১-৪৮৪০	১-৮১১২৯৬০৩-০ বোল্ট		৩		
৬-৪	১-২৩৩২০-০১৯০	১-৮১১২৭০৩৫-০	শিফট লিভার কো	১		
৬-৫	০-২৩৩০৩-০০১০	১-৮১১২৯১৮৫-০ লিভার পিন		১		
৬-৬	১-০৯২৭৯-০০৯০	১-৮১১২৯১৮৪-০ নাট		১		
৬-৭	১-০২৪০-০৮৪০৫	১-৮১১২৯২৯৩-০ বোল্ট		৩		
৭-১	০-২৩৭১০-০২৭০	১-৮১১২৯৯৪২-০ আর. ব্র্যাকেট কোং		১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৫০	১-৮১১২৯৭৩৬-০ ব্রাশ হোল্ডার কোং		১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০	১-৮১১১৭০১৬-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪	৮-৯৮১৫৫০১৮-০ ব্রাশ কোম্পানি		৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৪৬০	১-৮১১২৯৫৩৭-০ বোল্ট		২		থ্রু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০১১-৩১৪০	১-৮১১২৯৬৪১-০ স্ক্রু		২		
১০-১	০-০৯০৫৭-০১১০	১-৮১১২৯৫৪০-০ ওয়াশার		১		
১০-২	১-২৩৯৪১-০০৪০	১-৮১১২৯২৯৫-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
১০-৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৫-৮১১২৯১৫৯-০ ওয়াশার		২		
১০-৪	১-২৩৯২১-০১৩০	৫-৮১১২৯১৬০-০ ওয়াশার		১		
※	৭-০৯২১০-২৭২০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-২৭২০ সিল অ্যাসেম্বলি

০-২৩৯৫২-০০৩০ গাম ক্যাপ	১
০-২৪৯৫২-০০২০ গাম ক্যাপ	১
১-৪৭৯৫২-০৩৭১ গাম ক্যাপ	১
১-০৯২১১-০০৮১ ও রিং	৪
১-০৯২১১-০৫২০ ও রিং	২
১-০৯২১১-০৫৭১ ও রিং	১
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং	১
১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৪২৩ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৭৬১২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৬
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	S6D125E-2		
যানবাহন	পিসি৭৫০		
ডিজাইন রেকর্ড ৭৪২০ ৭৪২১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৪২১ ৭৪২২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৪২২ ৭৪২৩	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ. সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে।	
		বাইরের পৃষ্ঠের রঙ করা বিলুপ্ত করা হয়েছিল	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

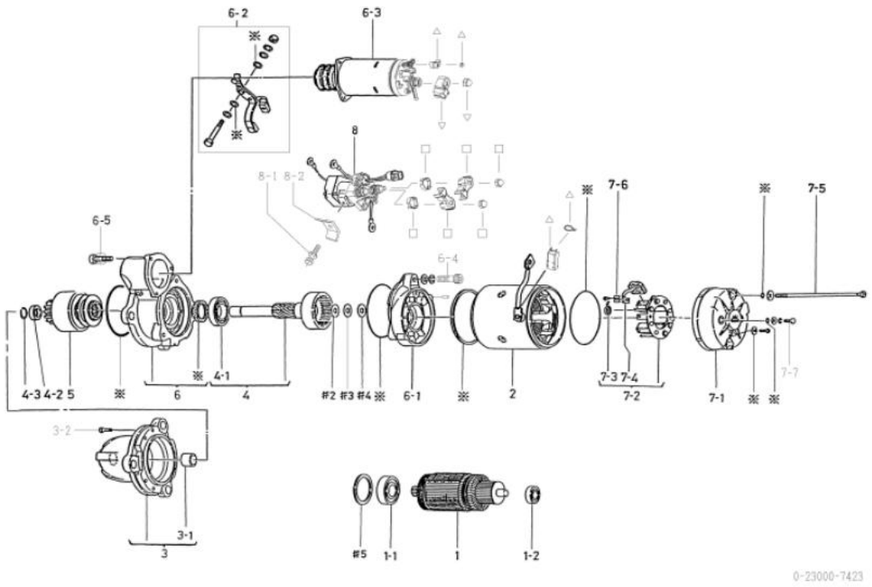

০-২৩০০০-৭৪২৩ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৭৬১২)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	১-২৩৩১০-০৪০৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০১৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০১০১		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার কো	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৬০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৩৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪১		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্ল বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৪২১		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৮০		সীল অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৮৮০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৪০	তেল সীল	১
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৪২৪ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৭৬১৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৫□
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	S6D125E-2		
যানবাহন	পিসি৭৫০		
ডিজাইন রেকর্ড ৭৪২০ □৭৪২১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৪২১ □৭৪২২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৪২২ □৭৪২৩	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন। এসএফআর ও ম্যাগ. সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে।	
		বাইরের পৃষ্ঠের রঙ করা বিলুপ্ত করা হয়েছিল	
	৭৪২৩ □৭৪২৪	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

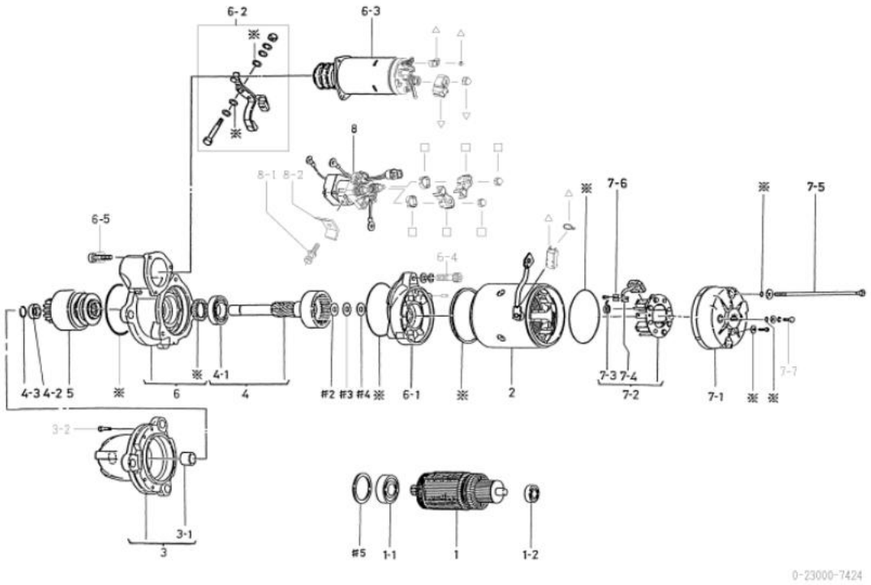

০-২৩০০০-৭৪২৪ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৭৬১৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	১-২৩৩১০-০৪০৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০১৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০১০১		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার কো	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৬৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৩৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪১		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৪২১		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৮০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮৮০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
	১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০৪০	তেল সীল	১
	১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৪৪২ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	মিৎসুবিশি হেভি শিল্প	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৩৭৭৬৬-৪০৪০১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৯.০২□
ওজন	১৯ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল S12R, S16R			
যানবাহন	মেরিন		
পুরানো মডেল রেকর্ড			
ডিজাইন রেকর্ড ৭৪৪০ □৭৪৪১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৪৪১ □৭৪৪২	উন্নত নিরোধক	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114 ২-তারের সামুদ্রিক স্পেসিফিকেশন		

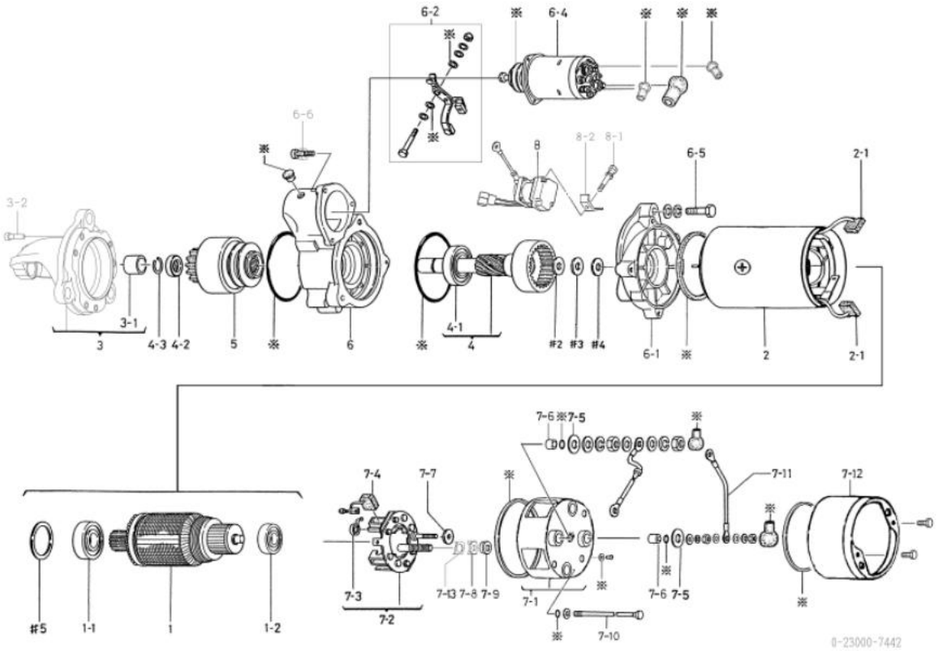

০-২৩০০০-৭৪৪২ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৩৭৭৬৬-৪০৪০১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০৪৪১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭	৪০৪৬৬-০১০২৮	বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	৪০৫৬৬-০১০১২	বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৭৮৪		YOKE ASSY	১		২-১ সহ
২-১	০-২৩৭৪০-০৩৮৫		ব্রাশ কো	২		(+)
৩	০-২৩৩১০-১২৯৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫	৪০৪৬৬-১১০২৫ ধাতু		১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫	৩৭৫৬৬-০০১২৩ বোল্ট		৬		
৪	৭-২৩১২০-০২৫০	৪০৬৬৬-১০১১৯	শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৪-৬০০৬৭	৪০৪৬৬-০১০২৭	বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০	৩৭৫৬৬-০০১২৬	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০	৩৭৫৬৬-০০১২৫	ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৬৯৪	০২৩৫০-০০৬৯৪	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬১১-১০৩০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-১	০-২৩৬১১-১১১০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০	৩৭৫৬৬-০০২১১	শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৪	০-৪৭১০০-৪০০২		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	১-০২৪০-০৮৪০৫	৩৭৫৬৬-০০১১৪ বোল্ট		৩		
৬-৬	০-০২৭৪-০৬২০২	32G66-07140 বোল্ট		৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০৫১০		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	০-২৩৭৫০-০৫১৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪১	৪০৪৬৬-০১০৩১	ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৮৫		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৫	১-০৯১০১-০১৩০		ইনসুলেট ওয়াশার	২		
৭-৬	১-২১৯৪৪-১২৪০	১২১৯৪-৪১২৪০	ইনসুলেট টিউব	২		
৭-৭	১-২১৯৪১-০৭৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৭-৮	০-২৩৯৪৩-০০৯০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	১-০৯১০৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১০	০-০৯০০১-৪৪৬০	০০৯০০-১৪৪৬০ বোল্ট		২		ফ্লু বোল্ট
৭-১১	১-২১৭৮৫-১০৮০	৩৭৮৯৯-৯৩৬১০	লিড ওয়্যার কোম্পানি	১		
৭-১২	০-২৩৭৬০-০০৩০		কভার এসএসওয়াই	১		
৭-১৩	০-২৩৯২২-০২৪০		প্লেট	১		
৮	০-২৫০০০-৭৫৬১	৩৭৭৬৬-৩০৩১১	সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০	৪০৬৬৬-১০১৪৪ ওয়াশার		১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৪০৬৬৬-১০১৪১	ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০	৪০৬৬৬-১০১৪৫	ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-০৯০৫৭-০১১০	০০৯০৫-৭০১১০ ওয়াশার		২		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-৩১৯০		সীল অ্যাসি	১		

※ ৭-০৯২১০-৩১৯০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার ১

১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার ২

Machine Translated by Google

১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং	২
১-০৫০৬-০১০০১ ও রিং	২
১-০৫০৭-১০৫০১ ও রিং	১
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং	২
১-০৫০৭-১১০০১ ও রিং	১
১-০৯২৫২-০২১১ গাম ক্যাপ	১
১-০৯২৫২-০৩৯১ গাম ক্যাপ	২
১-০৯২৫২-০০১০ গাম ক্যাপ	১
১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১
১-৪৭৯৫৩-০০৮১ গাম বুশ	১
১-০৯২৫২-০০৭০ গাম ক্যাপ	১
১-৪৭৯৫২-০৩৭০ গাম ক্যাপ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৪৯৩ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৭২২২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৬
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল S6D125E-2			
যানবাহন	ডি৮৫এ-২বি		
ডিজাইন রেকর্ড ৭৪৯০ ৭৪৯১		নিরাপত্তা রিলে পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭৪৯১ ৭৪৯২	নিরাপত্তা রিলে পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭৪৯২ ৭৪৯৩	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন। এসএফআর ও ম্যাগ. সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে।	
		বাইরের পৃষ্ঠের রঙ করা বিলুপ্ত করা হয়েছিল	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

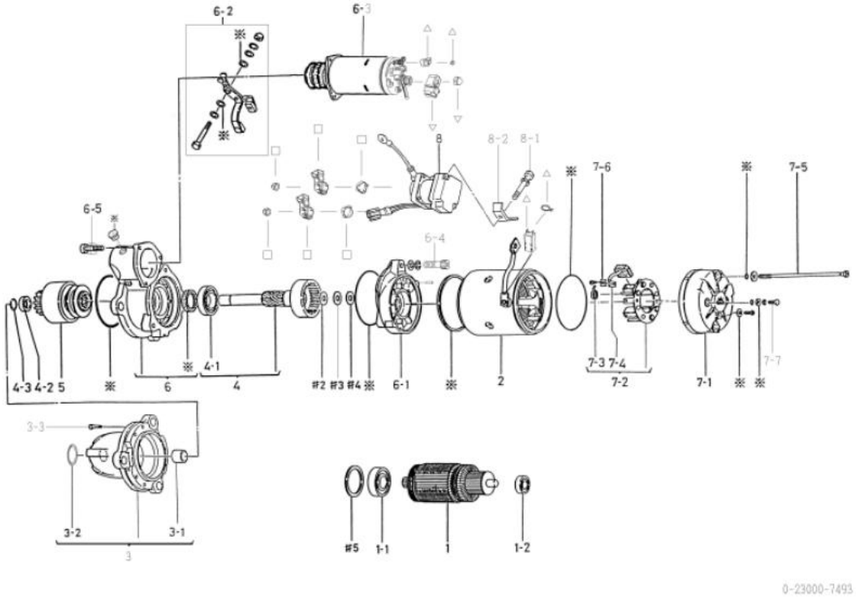

০-২৩০০০-৭৪৯৩ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৭২২২)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩০০০-০২৭৫		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০১৬৪		ORCLUTSH ASSY	১		
৬	০-২৩৬০০-০৪৮০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার কো	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৬০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৩৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪১		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		থ্রু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৯২৪০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৫০		সীল অ্যাসি	১		
	৭-৪৪৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮৫০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১	
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার	২	
	১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১	
	১-০৯২১০-১০৬০ তেল সীল	১	
	১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং	২	
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং	২	
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং	২	
	১-০৯২১১-১১২০ ও রিং	১	
	১-৪৭৯৫৩-০০৮১ গাম বুশ	১	

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৪৯৪ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৭২২৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৫
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল S6D125E-2			
যানবাহন	ডি৮৫এ-২বি		
ডিজাইন রেকর্ড ৭৪৯০ ৭৪৯১		নিরাপত্তা রিলে পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭৪৯১ ৭৪৯২	নিরাপত্তা রিলে পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭৪৯২ ৭৪৯৩	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন। এসএফআর ও ম্যাগ. সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে। বাইরের পৃষ্ঠের রঙ করা বিলুপ্ত করা হয়েছিল	
	৭৪৯৩ ৭৪৯৪	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

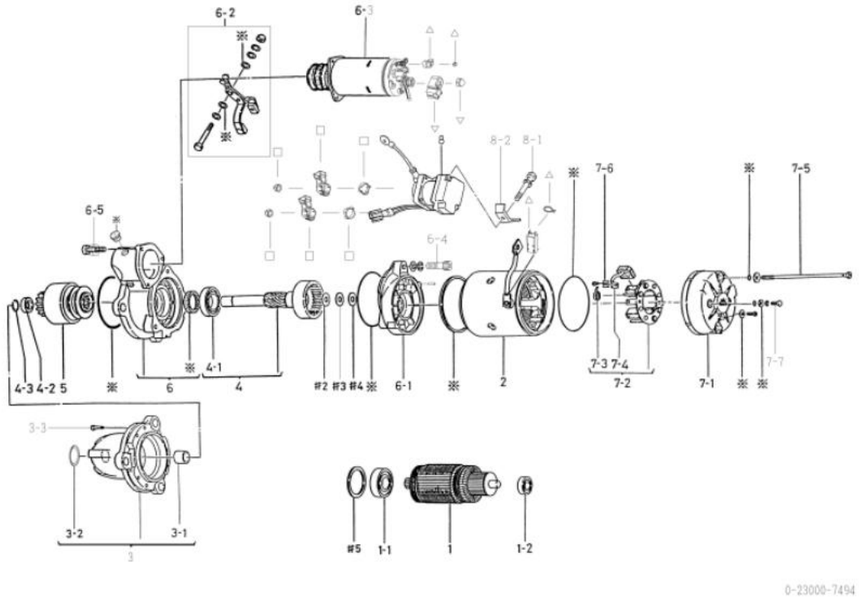

০-২৩০০০-৭৪৯৪ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৭২২৩)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩০০০-০২৭৫		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০১৬৪		ORCLUTSH ASSY	১		
৬	০-২৩৬০০-০৪৮০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার কো	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৬৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০৩৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪১		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৯২৪০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৫০		সীল অ্যাসি	১		
	৭-৪৪৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮৫০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
	১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
	১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১
	১-৪৭৯৫৩-০০৮১ গাম বুশ		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৫১২ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	মিৎসুবিশি হেভি শিল্প	OEM পার্ট নম্বর	৩৫বি৬৬-২০১০২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০৮.০২
ওজন	১৮.৫ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	S12H		
যানবাহন	শিল্প		
ডিজাইন রেকর্ড ৭৫১০ ৭৫১১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৫১১ ৭৫১২	শিফট লিভারের ইনস্টলেশন পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী φ114		

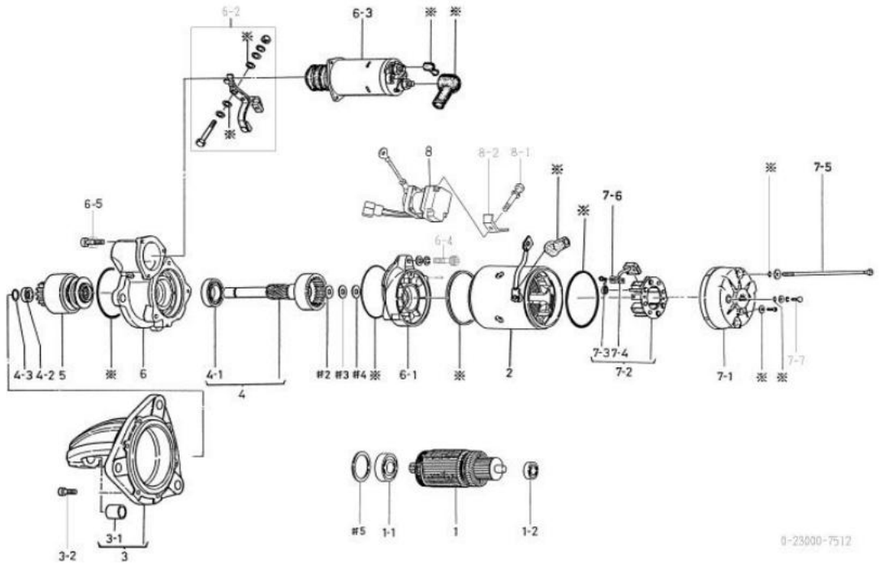

0-23000-7521 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 35B66-20102)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১	০২৩১০-০০২৩১	আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭	৪০৪৬৬-০১০২৮	বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	৪০৫৬৬-০১০১২	বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩১০-১৬১৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫	৪০৪৬৬-১১০২৫ ধাতু		১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫	৩৭৫৬৬-০০১২৩ বোল্ট		৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০	৩৭৫৬৬-০০২২১	শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭	৪০৪৬৬-০১০২৭	বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০	৪০৪৬৬-০১০২১	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০	৪০৪৬৬-০১০২২	ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৪৪৪	০৭৫৬৬-০০১২৭	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬১১-১০৩৫	৩৭৫৬৬-১০৩১২ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০	৩৭৫৬৬-০০২২২ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০	৩৭৫৬৬-০০২১১	শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	০-৪৭১০০-৩৪২০	৩৭৫৬৬-১০৩১১	ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫	৩৭৫৬৬-০০১১৪ বোল্ট		৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২	32G66-07140 বোল্ট		৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১	০২৩৭১-১০২২১	পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪	৭২৩৭৫-০০০০২০ ব্রাশ হোল্ডার কোং		১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ অন্তর্ভুক্ত।
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০	১২৩৯১-৩০০৪০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪	০২৩৭৪-০৩৫৪	ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০	৩৭৫৬৬-০০২১৭ বোল্ট		২		প্লু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০	১২৫৯২-২২৮০০	প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৭২২৪	৩২৬৬৬-০০৩১১	সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০	৪০৬৬৬-১০১৪৪ ওয়াশার		১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৪০৬৬৬-১০১৪১	ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৪০	৪০৬৬৬-১০১৪৫	ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	০-২৩৯২১-০২৩০	৪০৬৬৬-১০১৩৫ ওয়াশার		১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-১৪৬০	৩৭৫৬৬-০০২১৬	সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-১৪৬০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার	২
	১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং	২
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং	২
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং	২
	১-০৯২১১-১১২০ ও রিং	১
	১-০৯২৫২-০২১১ গাম ক্যাপ	১
	১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ	১
	১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	১
	১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৫৫২ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩৭৩২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৬□
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SA6D170, অন্যান্য			
যানবাহন	পিসি১০০০-১, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৬৫২১ □ ৬৫২৪		পেছনের ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে (ধাতু থেকে বিয়ারিং)	
	৬৫২৪ □ ৭৫৫০	নিরাপত্তা রিলে পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭৫৫০ □ ৭৫৫১	নিরাপত্তা রিলে পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭৫৫১ □ ৭৫৫২	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

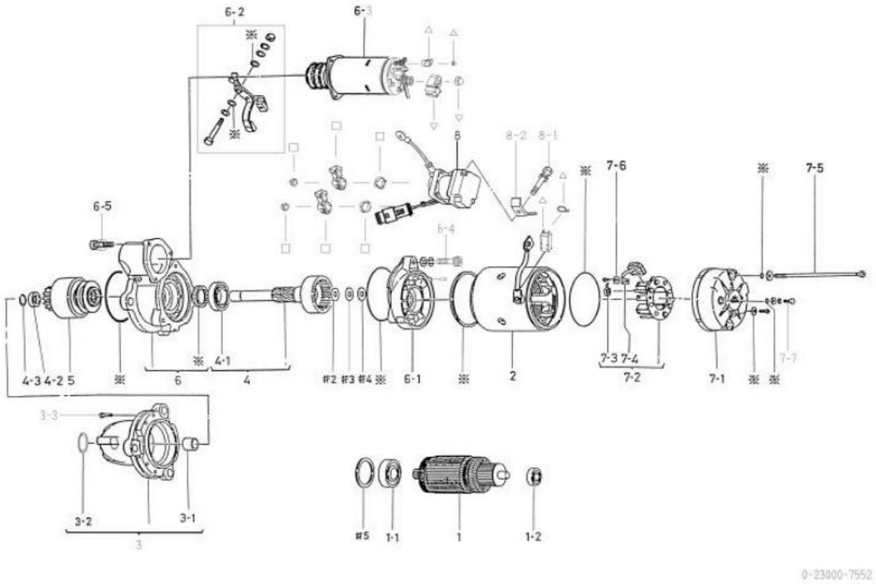

0-23000-7552 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-3732)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩০০-০২৭৫		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৭০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার কো	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৬৮৩৩		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৭০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

৭-০৯২১০-২৮৭০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৫৫৫ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩৭৩৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৫□
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SA6D170, অন্যান্য			
যানবাহন	পিসি১০০০-১, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৬৫২১ □ ৬৫২৪		পেছনের ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে (ধাতু থেকে বিয়ারিং)	
	৬৫২৪ □ ৭৫৫০	নিরাপত্তা রিলে পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭৫৫০ □ ৭৫৫১	নিরাপত্তা রিলে পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭৫৫১ □ ৭৫৫২	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭৫৫২ □ ৭৫৫৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

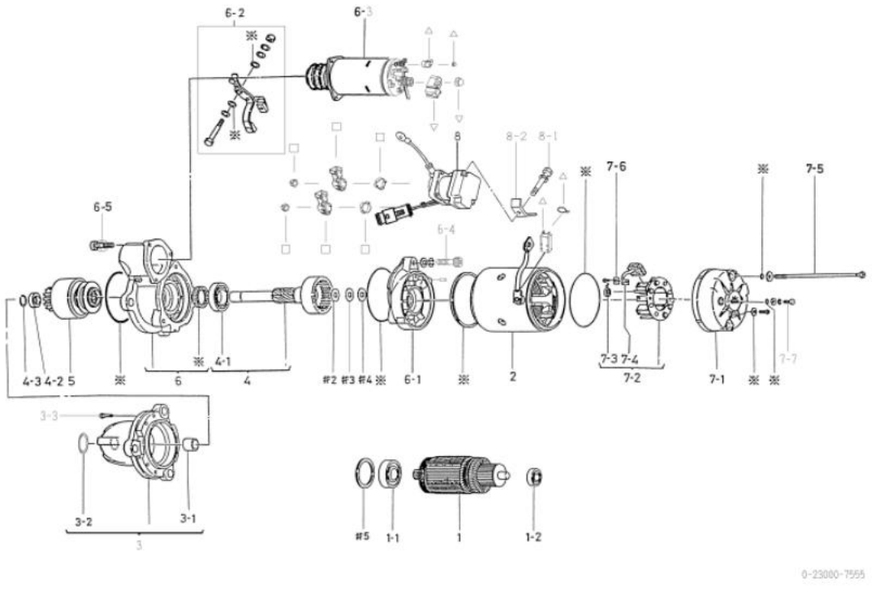

0-23000-7555 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-3733)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩০০-০২৭৫		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৭০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার কো	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৬৮৩৩		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৭০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

৭-০৯২১০-২৮৭০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৬১১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০৩২৫-২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৮□
ওজন	১৫.৬ কেজি	সুইচ	স্টার্টার রিলে (ঐচ্ছিক)
ইঞ্জিন মডেল	৬ডব্লিউ, অন্যান্য		
যানবাহন	CV, CX, EX, OTHER		
ডিজাইন রেকর্ড ৭৩২০ □ ৭৩২১		এফ. ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭৩২১ □ ৭৩২২	ড্রেন হোস পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭৩২২ □ ৭৬১০	CR (ব্যয় হ্রাস)	
	৭৬১০ □ ৭৬১১	ডান বন্ধনী পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ114		

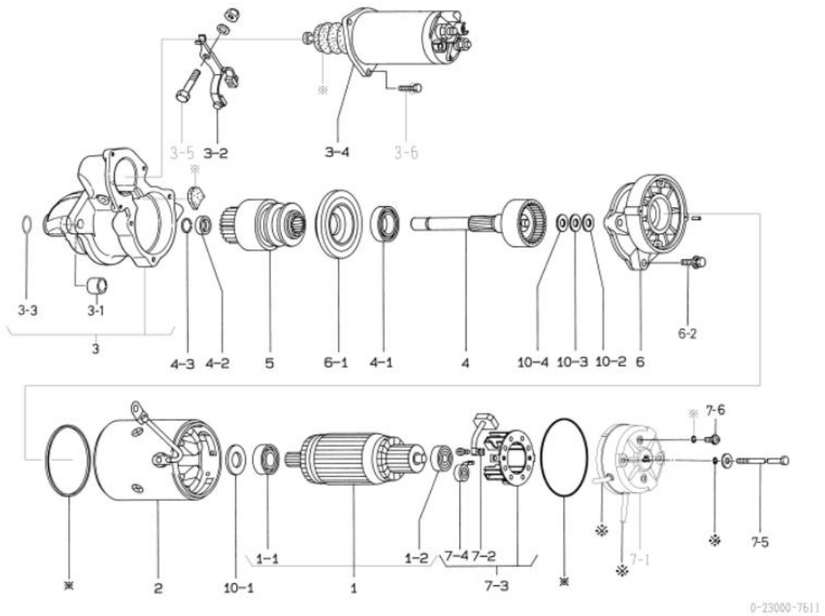

0-23000-7611 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-81100325-2)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০৪২০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭	১-৮১১২৯২৯৪-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	১-৮১১২৯১৯৬-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৫৭৭	১-৮১১২৯৬৯৫-০ ইয়োক অ্যাসি		১		৭-২ এর ২টি সহ
৩	০-২৩৩১০-১৪২৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১, ৩-৩ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০২৬৪		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৩২০-০১০০	১-৮১১২৭০৪০-০	শিফট লিভার কো	১		
৩-৩	১-২৩৭৬১-০০১০	১-৮১১২৯৩০৫-০ কভার		১		
৩-৪	০-৪৭১০০-৪৬১০	১-৮১১২৯৮১০-০ ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৩-৫	০-২৩৩০৩-০০১০	১-৮১১২৯১৮৫-০ লিভার পিন		১		
৩-৬	০-০৯০০১-৪৮৪০	১-৮১১২৯৬০৩-০ বোল্ট		৩		
৪	০-২৩১২০-০১৪০	১-৮১১২৩০৪৭-০ শ্যাফট কোম্পানি		১		
৪-১	০-০৯২০১-০৮৫০	১-৮১১২৯৬৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০	১-৮১১২৯১৯০-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০	১-৮১১২৯১৮৯-০	ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৭৭৫		অথবা ক্লাচ অ্যাসেম্বলি	১		
৬	০-২৩৬১১-০৯৬০	১-৮১১২৯৬৬০-০ সেন্টার ব্র্যাকেট		১		
৬-১	১-২৩৬১১-০০৭১	১-৮১১১৩০৮৪-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-২	০-০৯০০১-৫৪০০	১-৮১১২৯৮১১-০ বোল্ট		৩		
৭-১	০-২৩৭১০-০২৬০	১-৮১১২৯৯৪১-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৭-২	০-২৩৭৪০-০৩৫৪	৮-৯৮১৪৫৫০১৮-০ ব্রাশ কোম্পানি		৪		
৭-৩	৭-২৩৭৫০-০১৫০	১-৮১১২৯৭৩৬-০ ব্রাশ হোল্ডার কোং		১		৭-২, ৭-৪ সহ
৭-৪	১-২৩৯১৩-০০৪০	১-৮১১১৭০১৬-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০	১-৮১১২৯৬৬৫-০ বোল্ট		২		থ্রু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০১১-৩১৪০	১-৮১১২৯৬৪১-০ স্ক্রু		২		
১০-১	০-০৯০৫৭-০১৪০	১-৮১১২৯৫৯২-০ ওয়াশার		১		সমন্বয়ের জন্য
১০-২	১-২৩৯৪১-০০৪০	১-৮১১২৯২৯৫-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
১০-৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৫-৮১১২৯১৫৯-০ ওয়াশার		১		সমন্বয়ের জন্য
১০-৪	১-২৩৯২১-০১৩০	৫-৮১১২৯১৬০-০ ওয়াশার		১		
※	৭-০৯২১০-২৭০০	১-৮১১২৯৯৪৪-০ সিল অ্যাসেম্বলি		১		

※ ৭-০৯২১০-২৭০০ সিল অ্যাসেম্বলি

০-২৩৯৫২-০০৩০ গাম ক্যাপ	১
০-২৪৯৫২-০০২০ গাম ক্যাপ	১
০-৪৭৯৫২-০৩৭২ গাম ক্যাপ	১
১-০৯২১১-০০৮১ ও রিং	৪
১-০৯২১১-০৩৮০ ও রিং	১
১-০৯২১১-০৫২০ ও রিং	২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং	১
১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১
১-২৩৯৫১-০১২০ প্যাকিং	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৬২১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০৩৩৪-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৮
ওজন	১৫.১ কেজি	সুইচ	স্টার্টার রিলে (ঐচ্ছিক)
ইঞ্জিন মডেল ৮পি, ১০পি, অন্যান্য			
যানবাহন	CV, CX, CY, OTHERS		
ডিজাইন রেকর্ড ৭৪১০ ৭৪১২		ড্রেন হোস পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭৪১২ ৭৬২০	CR (ব্যয় হ্রাস)	
	৭৬২০ ৭৬২১	পিছনের ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ114		

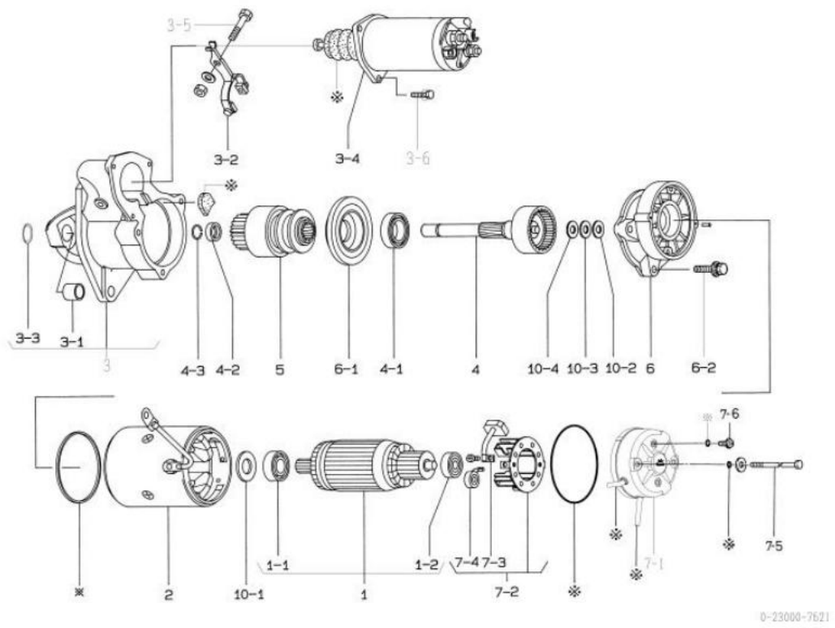

0-23000-7621 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-81100334-1)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০৪২০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭	১-৮১১২৯২৯৪-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	১-৮১১২৯১৯৬-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৫৭১	১-৮১১২৯৬৯৫-০ ইয়োক অ্যাসি		১		৭-৩ এর ২টি সহ
৩	০-২৩৩১০-১৫৩৬		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১, ৩-৩ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০২৬৪		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৩২০-০১০০	১-৮১১২৭০৪০-০	শিফট লিভার কো	১		
৩-৩	১-২৩৭৬১-০০১০	১-৮১১২৯৩০৫-০ কভার		১		
৩-৪	০-৪৭১০০-৪৬১০	১-৮১১২৯৮১০-০ ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৩-৫	০-২৩৩০৩-০০১০	১-৮১১২৯১৮৫-০ লিভার পিন		১		
৩-৬	০-০৯০০১-৪৮৪০	১-৮১১২৯৬০৩-০ বোল্ট		৩		
৪	০-২৩১২০-০১৪০	১-৮১১২৩০৪৭-০ শ্যাফট কোম্পানি		১		
৪-১	০-০৯২০১-০৮৫০	১-৮১১২৯৬৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০	১-৮১১২৯১৯০-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০	১-৮১১২৯১৮৯-০	ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৮৭৫		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬১১-০৯৬০	১-৮১১২৯৬৬০-০ সেন্টার ব্র্যাকেট		১		
৬-১	১-২৩৬১১-০০৭১	১-৮১১১৩০৮৪-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-২	০-০৯০০১-৫৪০০	১-৮১১২৯৮১১-০ বোল্ট		৩		
৭-১	০-২৩৭১০-০২৭০	১-৮১১২৯৯৪২-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৫০	৮-৯৮১৫৫০১৮-০ ব্রাশ হোল্ডার কোং		১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	০-২৩৭৪০-০৩৫১	১-৮১১২৯৭৩৬-০ ব্রাশ কোম্পানি		৪		
৭-৪	১-২৩৯১৩-০০৪০	১-৮১১১৭০১৬-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০	১-৮১১২৯৬৬৫-০ বোল্ট		২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০১১-৩১৪০	১-৮১১২৯৬৪১-০ স্ক্রু		২		
১০-১	০-০৯০৫৭-০১৪০	১-৮১১২৯৫৯২-০ ওয়াশার		১		সমন্বয়ের জন্য
১০-২	১-২৩৯৪১-০০৪০	১-৮১১২৯২৯৫-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
১০-৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৫-৮১১২৯১৫৯-০ ওয়াশার		১		সমন্বয়ের জন্য
১০-৪	১-২৩৯২১-০১৩০	৫-৮১১২৯১৬০-০ ওয়াশার		১		
※	৭-০৯২১০-২৭০০	১-৮১১২৯৯৪৪-০ সিল অ্যাসেম্বলি		১		

※ ৭-০৯২১০-২৭০০ সিল অ্যাসেম্বলি

০-২৩৯৫২-০০৩০ গাম ক্যাপ	১
০-২৪৯৫২-০০২০ গাম ক্যাপ	১
০-৪৭৯৫২-০৩৭২ গাম ক্যাপ	১
১-০৯২১১-০০৮১ ও রিং	৪
১-০৯২১১-০৩৮০ ও রিং	১
১-০৯২১১-০৫২০ ও রিং	২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং	১
১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১
১-২৩৯৫১-০১২০ প্যাকিং	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৬৩১ স্টার্টিং মোটর

0-23000-7631 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-81100335-1)

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০৩৩৫-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৮ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৮
ওজন	১৮.৪ কেজি	সুইচ	স্টার্টার রিলে (ঐচ্ছিক)
ইঞ্জিন মডেল 12P, অন্যান্য			
যানবাহন	CV, CX, EX, OTHERS		
ডিজাইন রেকর্ড ৭৬৩০ ৭৬৩	পিছনের ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ114 0-23000-7401 এর জন্য CR (ব্যয় হ্রাস) মডেল		

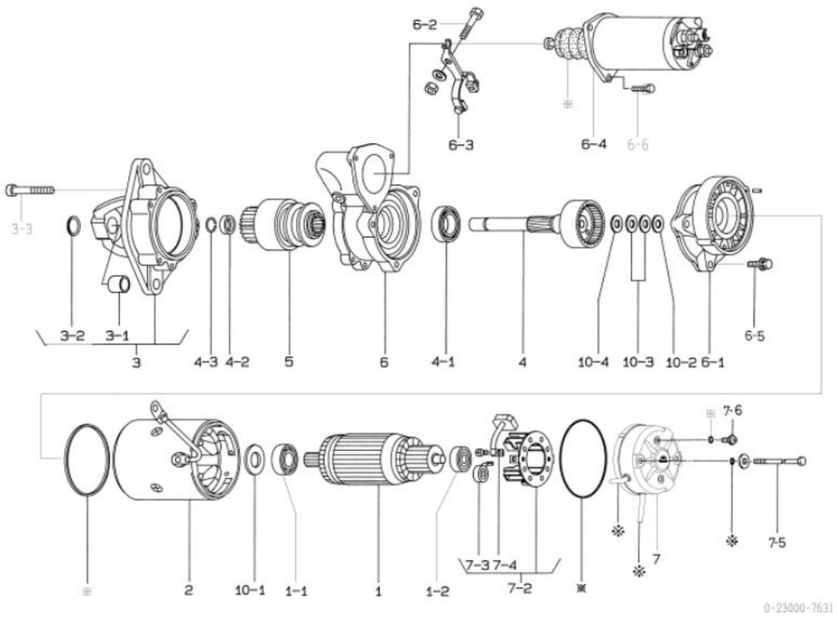

▯▯	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৬১	১-৮১১২৯৬৮৪-০ আর্মেচার কোম্পানি		১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৫৭	১-৮১২২৯২৮৫-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	১-৮১১২৯১৯৬-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৬০৭		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি সহ
৩	০-২৩৩১০-১৫২৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০২৬৪		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০	১-৮১১২৯৩০৫-০ কভার		১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৫০৫	১-৮১১২৯৫৪২-০ বোল্ট		৬		
৪	১-২৩১১১-০১৬১	১-৮১১২৩০৪৩-০ শ্যাফট		১		
৪-১	০-০৯২০১-০৮৫০	১-৮১১২৯৬৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০	১-৮১১২৯১৯০-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০	১-৮১১২৯১৮৯-০	ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৮৬৫		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬১১-০৯৮০	১-৮১১২৯৬৯০-০ সেন্টার ব্র্যাকেট		১		
৬-১	০-২৩৬১১-০৭২০	১-৮১১১৩১০০-০ সেন্টার ব্র্যাকেট		১		
৬-২	০-২৩৩০৩-০০১০	১-৮১১২৯১৮৫-০ লিভার পিন		১		
৬-৩	১-২৩৩২০-০১৯০	১-৮১১২৭০৩৫-০	শিফট লিভার কো	১		
৬-৪	০-৪৭১০০-৪৬২০	১-৮১১২৯৮১৩-০ ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৬-৫	১-০২৪০-০৮৪০৫	১-৮১১২৯২৯৩-০ বোল্ট		৩		
৬-৬	০-০৯০০১-৪৮৪০	১-৮১১২৯৬০৩-০ বোল্ট		৩		
৭	০-২৩৭১০-০২৭০	১-৮১১২৯৯৪২-০ আর. ব্র্যাকেট কোং		১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৫০	১-৮১১২৯৭৩৬-০ ব্রাশ হোল্ডার কোং		১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০	১-৮১১১৭০১৬-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪	৮-৯৮১৫৫০১৮-০ ব্রাশ কোম্পানি		৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৪৬০	১-৮১১২৯৫৩৭-০ বোল্ট		২		ফ্ল বোল্ট
৭-৬	০-০৯০১১-৩১৪০	১-৮১১২৯৬৪১-০ স্ক্রু		২		
১০-১	০-০৯০৫৭-০১১০	১-৮১১২৯৫৪০-০ ওয়াশার		১		
১০-২	১-২৩৯৪১-০০৪০	১-৮১১২৯২৯৫-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
১০-৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৫-৮১১২৯১৫৯-০ ওয়াশার		২		
১০-৪	১-২৩৯২১-০১৩০	৫-৮১১২৯১৬০-০ ওয়াশার		১		
※	৭-০৯২১০-৩২১০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-৩২১০ সিল অ্যাসেম্বলি

০-২৩৯৫২-০০৩০ গাম ক্যাপ	১
০-২৪৯৫২-০০২০ গাম ক্যাপ	১
১-৪৭৯৫২-০৩৭২ গাম ক্যাপ	১
১-০৯২১১-০০৮১ ও রিং	৪
১-০৯২১১-০৩৮০ ও রিং	১
১-০৯২১১-০৫২০ ও রিং	২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং	১
১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৬৭২ স্টার্টিং মোটর

0-23000-7672 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-9312)

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৯৩১২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১১ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৬□
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SAA6D140E-2, অন্যান্য			
যানবাহন	HV3000-1, HV6000-1, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৭৬৭০ □ ৭৬৭১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৬৭১ □ ৭৬৭২	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

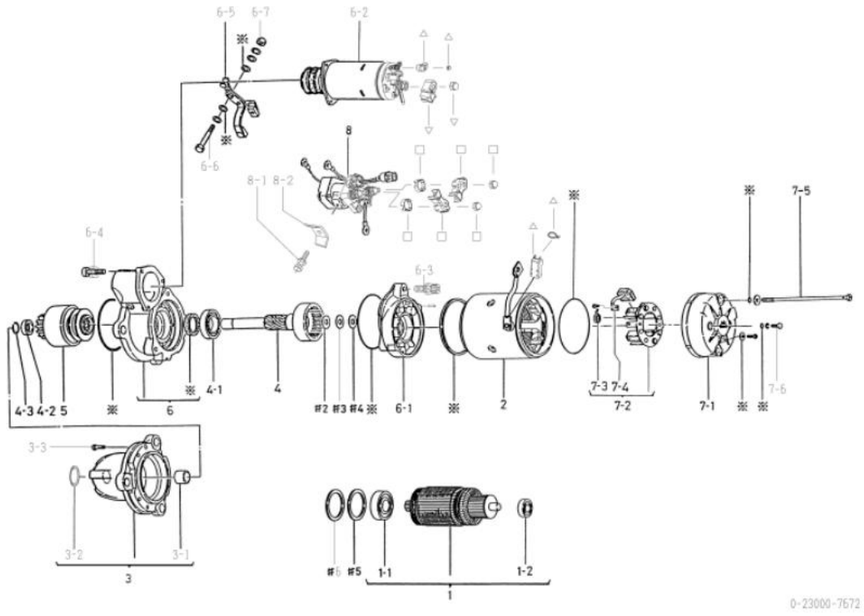

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০৪৩০		আরমেচার কোম্পানি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৫৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০১৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৬৭২		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি সহ
৩	০-২৩৩০০-১৬৭৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	০-২৩১২০-০১৮০		শ্যাফট কো	১		
৪-১	০-০৯২০১-০৮৫০		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৯৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০৪১০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-১১০২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-৪৭১০০-০২৭০		ম্যাগ. সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৩	০-০২৭৬-০৮৪০২		বোল্ট	৩		
৬-৪	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-২৩৩০২-০২৯০		শিফট লিভার কো	১		
৬-৬	০-২৩৩০৩-০০২০		লিভার পিন	১		
৬-৭	১-০৯২৭৯-০০৯০		বাদাম	১		
৭-১	০-২৩৭১০-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৫০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্ল বোল্ট
৭-৬	০-০৯০১১-৩১৪০		স্ক্রু	২		
৮	০-২৫০০০-৮৪১২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	০-৪৭৯২৭-১৩৯০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-০৯০৫৭-০১১০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৬	০-০৯০৫৭-০১৯০		ওয়াশার	১		
※	৭-০৯২১০-২৯১০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ. সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৯১০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০০৮১ ও রিং		৪
১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৬৭৮ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৯৩১৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১১ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৫□
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SAA6D140E-2, অন্যান্য			
যানবাহন	HV3000-1, HV6000-1, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৭৬৭০ □ ৭৬৭১		নিরাপত্তা রিলে পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭৬৭১ □ ৭৬৭২	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭৬৭২ □ ৭৬৭৮	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

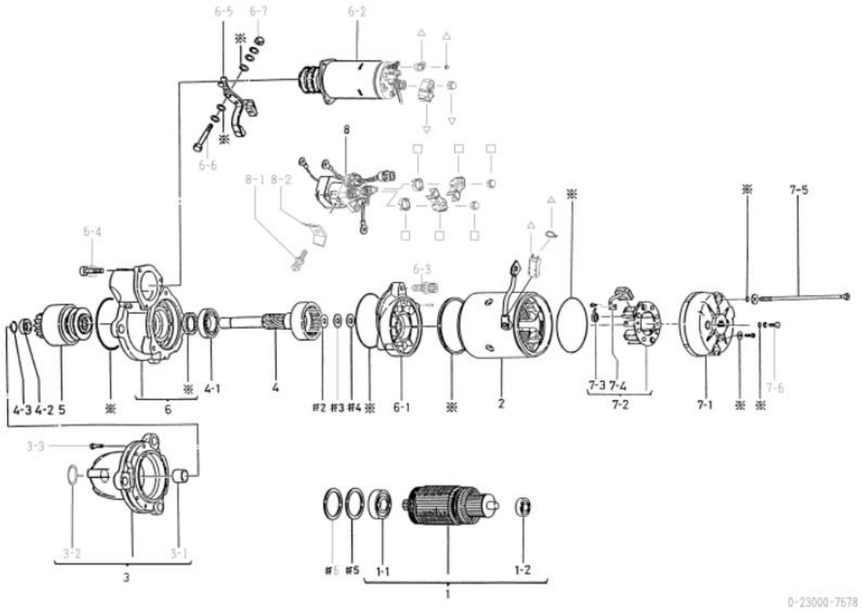

০-২৩০০০-৭৬৭৮ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৯৩১৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০৪৩০		আরমেচার কোম্পানি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৫৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০১৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৬৭২		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি সহ
৩	০-২৩৩০০-১৬৭৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	০-২৩১২০-০১৮০		শ্যাফট কো	১		
৪-১	০-০৯২০১-০৮৫০		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৯৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০৪১০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-১১০২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-৪৭১০০-০২৭৪		ম্যাগ. সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৩	০-০২৭৬-০৮৪০২		বোল্ট	৩		
৬-৪	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-২৩৩০২-০২৯০		শিফট লিভার কো	১		
৬-৬	০-২৩৩০৩-০০২০		লিভার পিন	১		
৬-৭	১-০৯২৭৯-০০৯০		বাদাম	১		
৭-১	০-২৩৭১০-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৫০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্ল বোল্ট
৭-৬	০-০৯০১১-৩১৪০		স্ক্রু	২		
৮	০-২৫০০০-৮৪১২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	০-৪৭৯২৭-১৩৯০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-০৯০৫৭-০১১০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৬	০-০৯০৫৭-০১৯০		ওয়াশার	১		
※	৭-০৯২১০-২৯১০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ. সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৯১০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০০৮১ ও রিং		৪
১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৬৯১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	মিৎসুবিশি হেভি শিল্প	OEM পার্ট নম্বর	৩৭৭৬৬-১০৫০১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১১ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০৪.০১
ওজন	১৯.৩ কেজি	সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল	S12R, S16R		
যানবাহন	শিল্প		
ডিজাইন রেকর্ড ৭৬৯০ ৭৬৯১	তাপ প্রতিরোধী সীল		
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

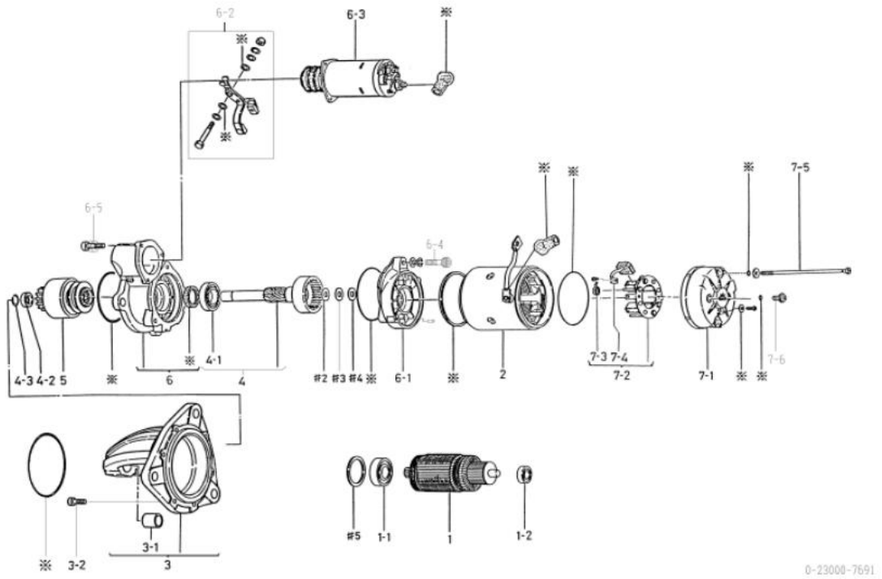

০-২৩০০০-৭৬৯১ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৩৭৭৬৬-১০৫০১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৬১	৮৫১৬৬-০১০১১	আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৫৭	১০৪৫৬-৬২০৫৭	বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	১০৪৫৬-৬২০০৭	বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৬০৭	০২৩২০-০০৬০৭ ইয়োক অ্যাসি		১		৭-৪ এর ২টি সহ
৩	০-২৩৩১০-১৬৮৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫	৭২৩৩৫-১০০৮৫ ধাতু		১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫	৩৭৫৬৬-০০১২৩ বোল্ট		৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০	৩৭৫৬৬-০০২২১	শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭	৪০৪৬৬-০১০২৭	বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০	৪০৪৬৬-০১০২১	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০	৪০৪৬৬-০১০২২	ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৬৯৪	০২৩৫০-০০৬৯৪	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৭০	০২৩৬০-০০২৭০	সি. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-০৭২০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০	৩৭৫৬৬-০০২১১	শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	০-৪৭১০০-৫১৭০	৩৭৫৬৬-১০৫১১	ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫	৩৭৫৬৬-০০১১৪ বোল্ট		৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২	32G66-07140 বোল্ট		৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০৫০০	০২৩৭১-১০৫০০ রিয়ার ব্র্যাকেট		১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৫০	৭২৩৭৫-০০১৫০ ব্রাশ হোল্ডার কোং		১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০	১২৩৯১-৩০০৪০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪	০২৩৭৪-০৩৫৪	ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৪৬০	০০৯০০-১৪৪৪৬০ বোল্ট		২		ধ্রু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০১১-৩১৪০		স্ক্রু	২		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০	৪০৬৬৬-১০১৪৪ ওয়াশার		১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৪০৬৬৬-১০১৪১	ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০	৪০৬৬৬-১০১৪৫	ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-০৯০৫৭-০১১০	০০৯০৫-৭০১১০ ওয়াশার		১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৬০		সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮৬০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
	১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
	১-০৫০৭-১০০০৫ ও রিং		১
	১-০৯২১১-০০৮১ ও রিং		৪
	১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১
	০-০৯২৫২-০৬৩০ গাম ক্যাপ		১
	১-০৯২৫২-০২১১ গাম ক্যাপ		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৭০৩ স্টার্টিং মোটর

0-23000-7703 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-81100419-1)

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০৪১৯-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৪ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৮
ওজন	১৬.২ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ঐচ্ছিক)
ইঞ্জিন মডেল 8PE1, অন্যান্য			
যানবাহন	এলভি, এলভি২৮০, এলভি৩৮০, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৭৪৭১ ⇒ ৭৪৭২	ব্রাশ পরিবর্তন করা হয়েছে		
	৭৪৭২ ⇒ ৭৪৭৩	ম্যাগনেটিক সুইচ টার্মিনালের কোণ পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭৪৭৩ ⇒ ৭৭০২	গ্রীস এবং ধাতু পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৭০২ ⇒ ৭৭০৩	পিছনের ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ114 আইডলিং স্টপ টাইপ		

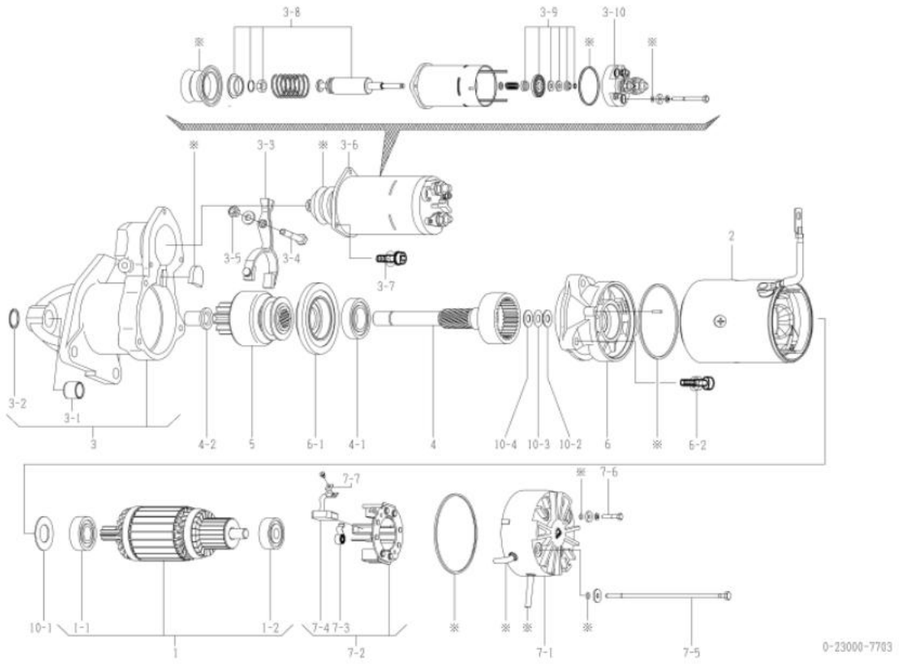

⇒⇒	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০৪২০		আরমেচার কোম্পানি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭	১-৮১১২৯২৯৪-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	১-৮১১২৯১৯৬-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৩৯৫		YOKE ASSY	১		৭-৩ এবং ৭-৪ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩১০-১৫৩৭		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০২৬৭		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০	১-৮১১২৯৩০৫-০ কভার		১		
৩-৩	০-২৩৩২০-০৩০০		শিফট লিভার কো	১		
৩-৪	০-২৩৩০৩-০০১০	১-৮১১২৯১৮৫-০ লিভার পিন		১		
৩-৫	১-০৯২৭৯-০০৯০	১-৮১১২৯১৮৪-০ নাট		১		
৩-৬	০-৪৭১০০-৪৫৪০	১-৮১১২৯৮৩৫-০ ম্যাগ. সুইচ অ্যাসি		১		
৩-৭	০-০৯০০১-৪৮৪০	১-৮১১২৯৬০৩-০ বোল্ট		৩		
৩-৮	৭-৪৭১২০-০০২০	১-৮১১২৯৭৪৭-০ প্লাঞ্জার অ্যাসেম্বলি		১		
৩-৯	৭-৪৭১৫০-০০১০	১-৮১১২৯৭৪৯-০ এম.কন্টাক্টর অ্যাসি		১		
৩-১০	০-৪৭৭৮০-০৯৪১	১-৮১১২৯৭৫১-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
৪	০-২৩১২০-০১৬০	১-৮১১২৩০৫১-০ শ্যাফট কোম্পানি		১		
৪-১	০-০৯২০১-০৮৫০	১-৮১১২৯৬৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		কেন্দ্র
৪-২	০-২৩১৮১-০০৭০	১-৮১১২৯৫৮৯-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৫	০-২৩৫০০-০৯০৪	১-৮১১২৯৭২০-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬১১-০৯৬০	১-৮১১২৯৬৬০-০ সেন্টার ব্র্যাকেট		১		
৬-১	১-২৩৬১১-০০৭১	১-৮১১১৩০৮৪-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-২	০-০২৭৬-০৮৪০২	১-৮১১২৯৬৬১-০ বোল্ট		৩		
৭-১	০-২৩৭১০-০২৮০	১-৮১১২৯৯৪৩-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০২১৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৭ সহ
৭-৩	০-২৩৯১৩-০১০০	১-৮১১১৭০২৮-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০২৬৬	১-৮১১১৬০৬৫-০ ব্রাশ কোম্পানি		৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০	১-৮১১২৯৬৬৫-০ বোল্ট		২		থ্রু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০০১-৪১৮১	১-৮১১২৯৬১৯-০ বোল্ট		২		
৭-৭	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
১০-১	০-০৯০৫৭-০১৪০	১-৮১১২৯৫৯২-০ ওয়াশার		১		সমন্বয়ের জন্য
১০-২	১-২৩৯২১-০১৩০	৫-৮১১২৯১৬০-০ ওয়াশার		১		
১০-৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৫-৮১১২৯১৫৯-০ ওয়াশার		১		সমন্বয়ের জন্য
১০-৪	১-২৩৯৪১-০০৪০	১-৮১১২৯২৯৫-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
※	৭-০৯২১০-২৭১০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-২৭১০ সিল অ্যাসেম্বলি

০-২৩৯৫২-০০৩০ গাম ক্যাপ	১
০-২৪৯৫২-০০২০ গাম ক্যাপ	১
১-৪৭৯৫২-০৩৭১ গাম ক্যাপ	১
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং	২
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং	২
১-০৯২১১-০৫২০ ও রিং	২
১-০৯২১১-০৫৭১ ও রিং	১
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং	১
১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১
১-২৩৯৫১-০১২০ প্যাকিং	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৭৩৩ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৯৩২২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১১ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৬□
ওজন	১৭.৬ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	SA6D125E-3, অন্যান্য		
যানবাহন	D85EX-15, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৭৭৩০ □ ৭৭৩১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৭৩১ □ ৭৭৩৩	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

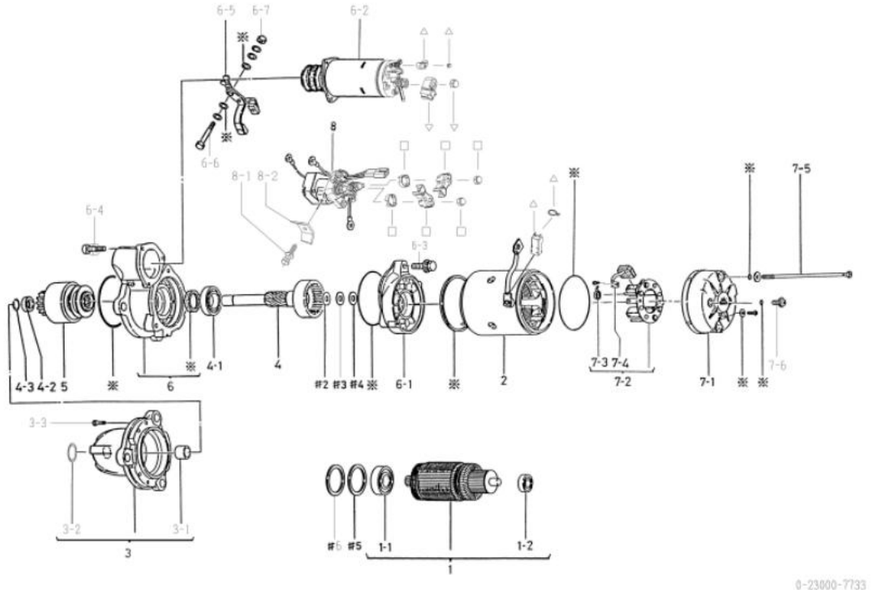

০-২৩০০০-৭৭৩৩ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৯৩২২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০৪৩০		আরমেচার কোম্পানি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৫৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০১৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৬৭২		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি সহ
৩	০-২৩৩১০-১৬৭৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	০-২৩১২০-০১৮০		শ্যাফট কো	১		
৪-১	০-০৯২০১-০৮৫০		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৯৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০৪১০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-১১০২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-৪৭১০০-০২৭০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৩	০-০২৭৬-০৮৪০২		বোল্ট	৩		
৬-৪	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-২৩৩২০-০২৯০		শিফট লিভার কো	১		
৬-৬	০-২৩৩০৩-০০২০		লিভার পিন	১		
৬-৭	১-০৯২৭৯-০০৯০		বাদাম	১		
৭-১	০-২৩৭১০-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৫০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০১১-৩১৪০		স্ক্রু	২		
৮	০-২৫০০০-৮৩৩৩		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	০-৪৭৯২৭-১৩৯০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-০৯০৫৭-০১১০		ওয়াশার	১		সমন্বয়
□৬	০-০৯০৫৭-০১৯০		ওয়াশার	১		
※	৭-০৯২১০-২৯১০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

৭-০৯২১০-২৯১০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০০৮১ ও রিং		৪
১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৭৩৫ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৯৩২৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১১ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৬
ওজন	১৭.৬ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	SA6D125E-3, অন্যান্য		
যানবাহন	D85EX-15, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৭৭৩০ ৭৭৩১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৭৩১ ৭৭৩৩	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭৭৩৩ ৭৭৩৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

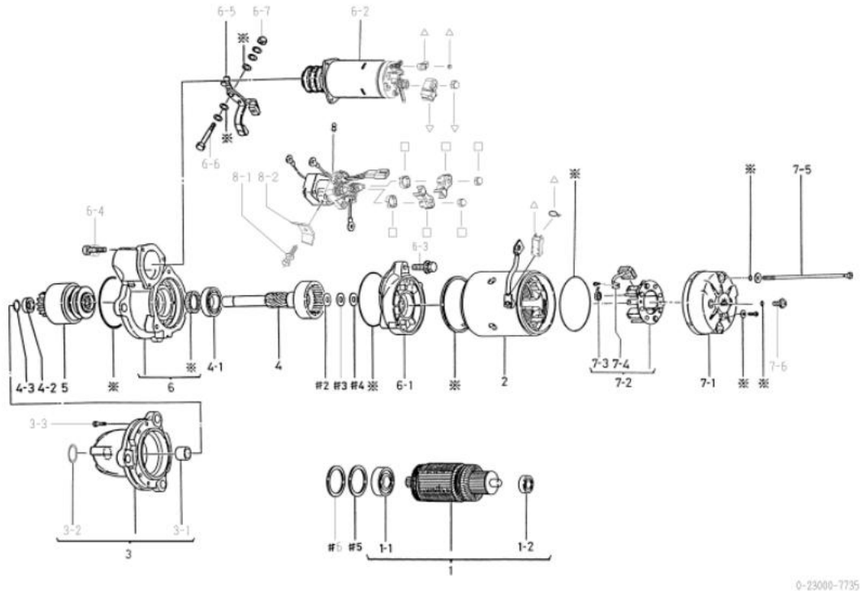

০-২৩০০০-৭৭৩৫ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৯৩২৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০৪৩০		আরমেচার কোম্পানি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৫৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০১৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৬৭২		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি সহ
৩	০-২৩৩১০-১৬৭৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	০-২৩১২০-০১৮০		শ্যাফট কো	১		
৪-১	০-০৯২০১-০৮৫০		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৯৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০৪১০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-১১০২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-৪৭১০০-০২৭৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৩	০-০২৭৬-০৮৪০২		বোল্ট	৩		
৬-৪	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-২৩৩২০-০২৯০		শিফট লিভার কো	১		
৬-৬	০-২৩৩০৩-০০২০		লিভার পিন	১		
৬-৭	১-০৯২৭৯-০০৯০		বাদাম	১		
৭-১	০-২৩৭১০-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৫০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		থ্রু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০১১-৩১৪০		স্ক্রু	২		
৮	০-২৫০০০-৮৩৩৩		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	০-৪৭৯২৭-১৩৯০		ধারক	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	০-০৯০৫৭-০১১০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
৬	০-০৯০৫৭-০১৯০		ওয়াশার	১		
※	৭-০৯২১০-২৯১০		সীল অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

৭-০৯২১০-২৯১০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০০৮১ ও রিং		৪
১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৭৫২ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৭৫৪২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৬
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SAA12V140-3, অন্যান্য			
যানবাহন	WA800-3E, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৭৭৫০ ৭৭৫১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৭৫১ ৭৭৫২	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

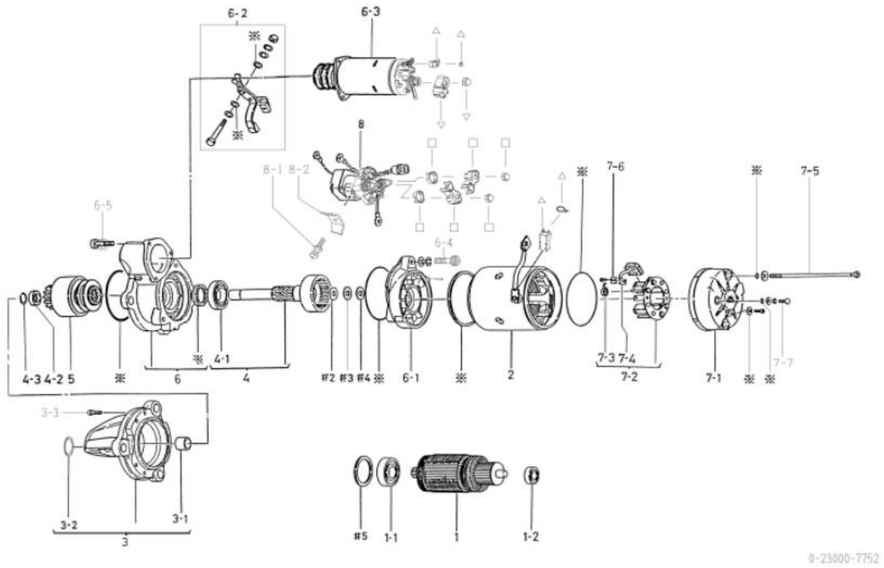

0-23000-7752 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-7542)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩০০-০২৬৬		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৭০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার কো	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্ল বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৩৩৩		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৭০		সীল অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

৭-০৯২১০-২৮৭০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৭৫৫ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৭৫৪৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৬□
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SAA12V140-3, অন্যান্য			
যানবাহন	WA800-3E, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৭৭৫০ □ ৭৭৫১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৭৫১ □ ৭৭৫২	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭৭৫২ □ ৭৭৫৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

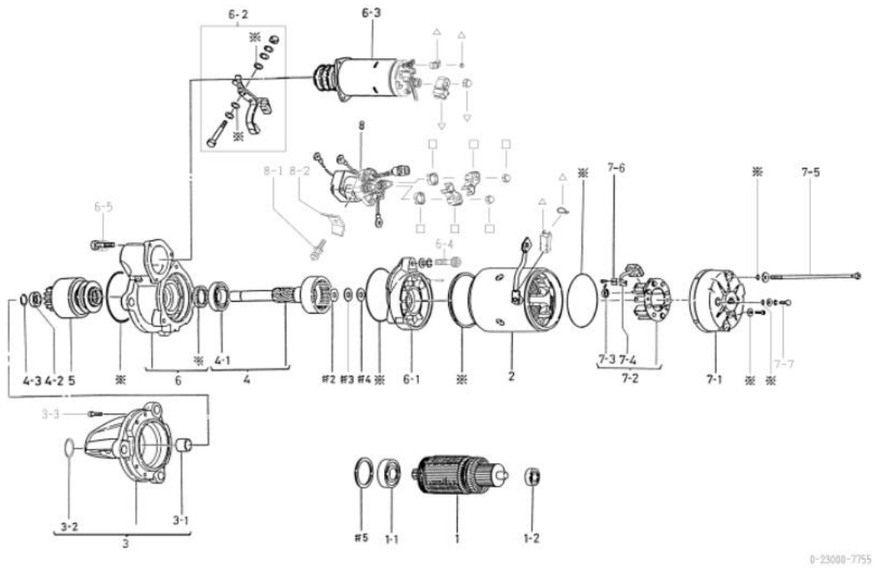

০-২৩০০০-৭৭৫৫ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৭৫৪৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩০০-০২৬৬		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৭০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার কো	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্ল বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৩৩৩		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৭০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

৭-০৯২১০-২৮৭০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৭৬১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩৭১২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৬□
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SA6D170, অন্যান্য			
যানবাহন	WA600, WA700, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৬৬১০ □ ৬৬১২		পেছনের ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে (ধাতু থেকে বিয়ারিং)	
	৬৬১২ □ ৬৬১৩	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৬৬১৩ □ ৭৭৬০	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৭৬০ □ ৭৭৬১	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114 সমান্তরালভাবে চলার স্পেসিফিকেশন		

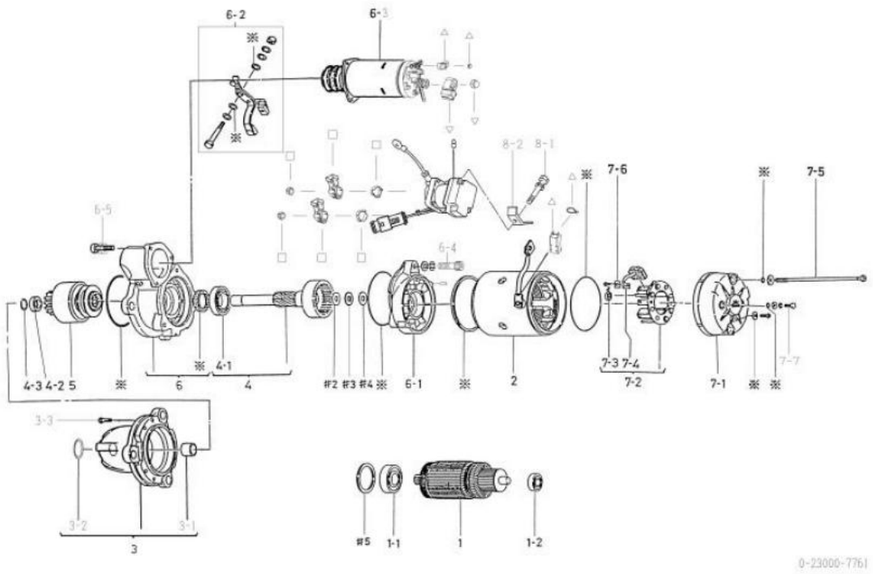

০-২৩০০০-৭৭৬১ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩৭১২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩০০-০২৭৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬০০-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৯২১০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৮০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮৮০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
	১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০৪০	তেল সীল	১
	১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৭৬৫ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩৭১৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৬
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SA6D170, অন্যান্য			
যানবাহন	WA600, WA700, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৬৬১০ ~ ৬৬১২		পেছনের ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে (ধাতু থেকে বিয়ারিং)	
	৬৬১২ ~ ৬৬১৩	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৬৬১৩ ~ ৭৭৬০	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৭৬০ ~ ৭৭৬১	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭৭৬১ ~ ৭৭৬৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114 সমান্তরালভাবে চলার স্পেসিফিকেশন		

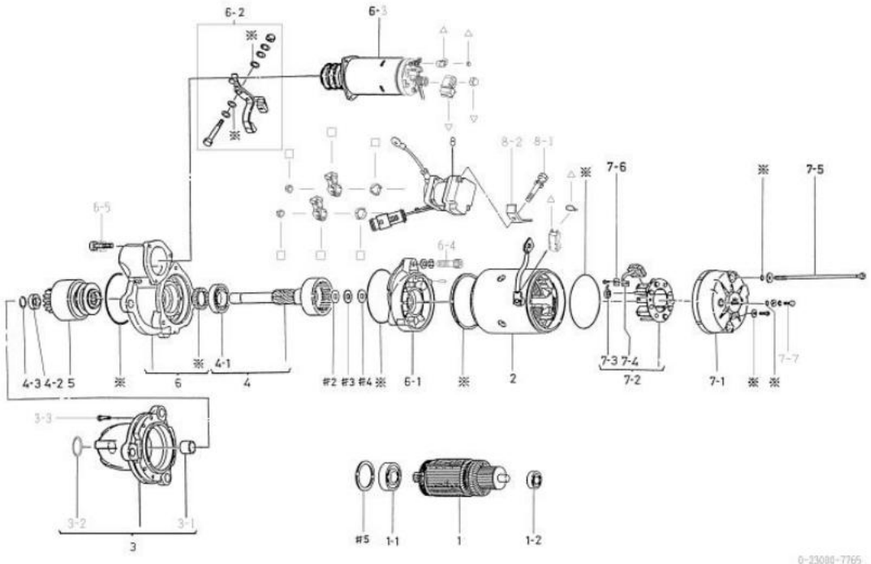

০-২৩০০০-৭৭৬৫ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩৭১৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩০০-০২৭৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬০০-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫৪		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৯২১০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৮০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৮৮০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৪০	তেল সীল	১
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৭৭১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৭১১৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৬
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	S6D170E-2, অন্যান্য		
যানবাহন	এইচডি৪৬৫-৫, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৭১৬১ ~ ৭১৬২		নিরাপত্তা রিলে (এসএফআর) পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭১৬২ ~ ৭৭৭০	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৭৭০ ~ ৭৭৭১	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114 সমান্তরালভাবে চলার স্পেসিফিকেশন		

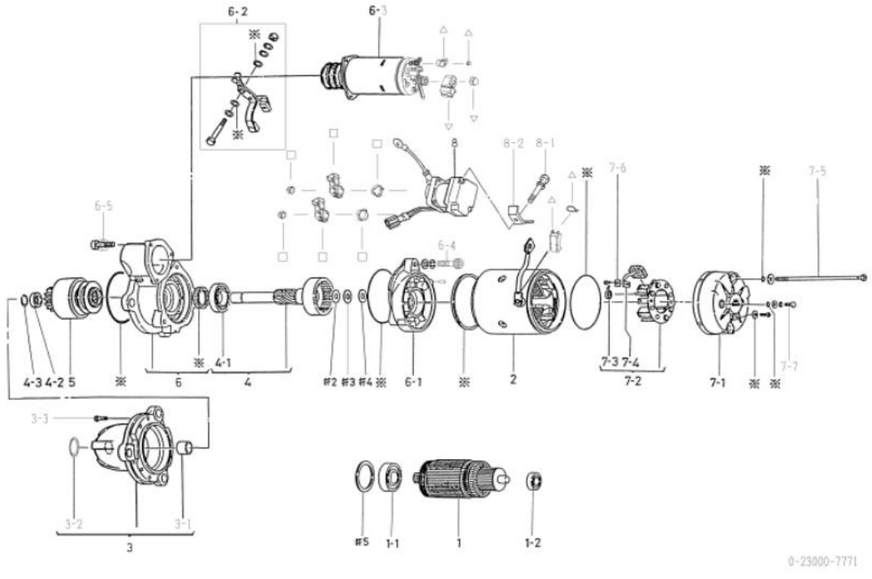

০-২৩০০০-৭৭৭১ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৭১১৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩০০-০২৭৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬০০-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল ধারণ করে
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		থ্রু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৭৯৭২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৮০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮৮০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
	১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০৪০	তেল সীল	১
	১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৭৭৫ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৭১১৪
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৬
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	S6D170E-2, অন্যান্য		
যানবাহন	এইচডি৪৬৫-৫, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৭১৬১ ৭১৬২		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭১৬২ ৭৭৭০	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৭৭০ ৭৭৭১	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭৭৭১ ৭৭৭৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114 সমান্তরালভাবে চলার স্পেসিফিকেশন		

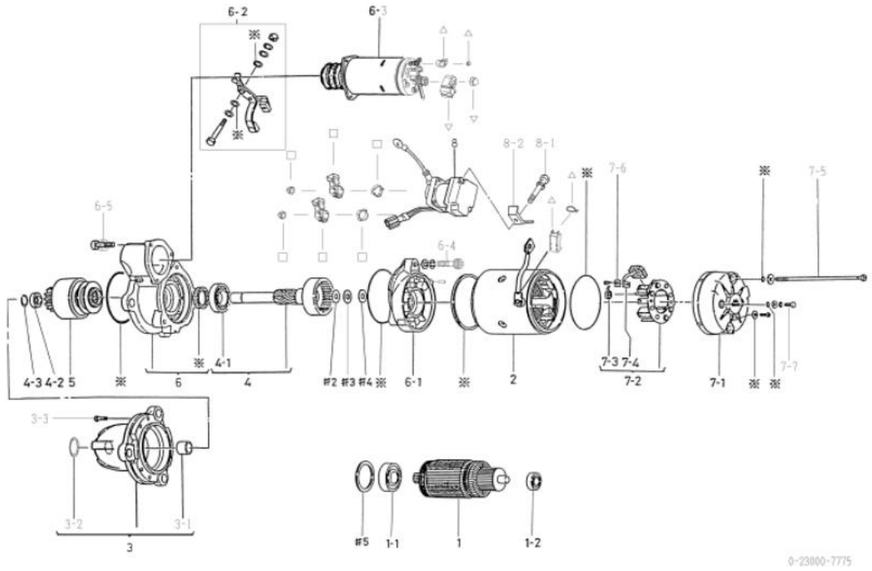

০-২৩০০০-৭৭৭৫ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৭১১৪)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩০০-০২৭৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬০০-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল ধারণ করে
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৭৯৭২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৮০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৮৮০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৪০	তেল সীল	১
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৭৮১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৭১২২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৬
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SAA6D170E-3	অন্যান্য		
যানবাহন	WA600-3E, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৭১৬৪ ৭৭৮০		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৭৮০ ৭৭৮১	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

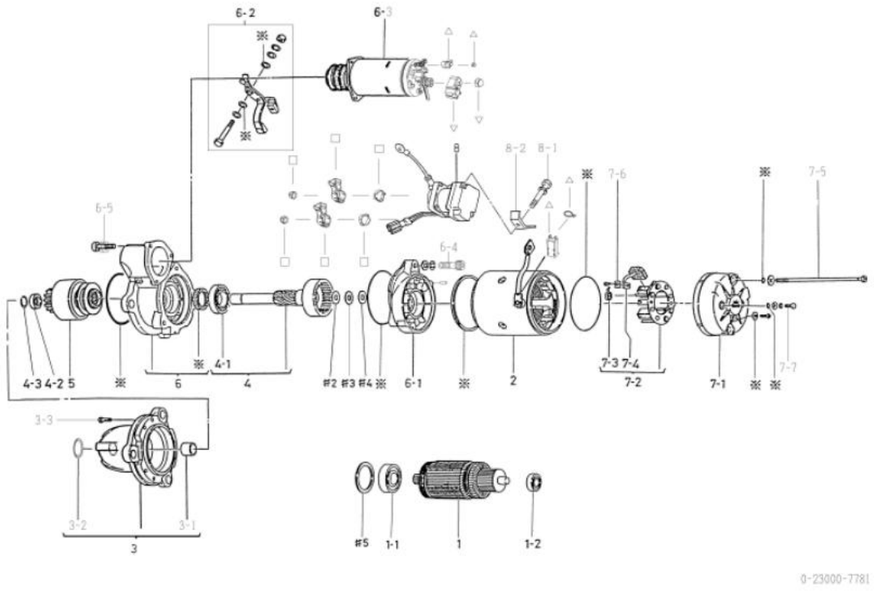

০-২৩০০০-৭৭৮১ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৭১২২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩০০-০২৭৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৭০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৭৯৭২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৭০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮৭০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
	১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
	১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৭৮৫ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৭১২৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৬
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SAA6D170E-3	অন্যান্য		
যানবাহন	WA600-3E, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৭১৬৪ ৭৭৮৫		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৭৮০ ৭৭৮১	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭৭৮১ ৭৭৮৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

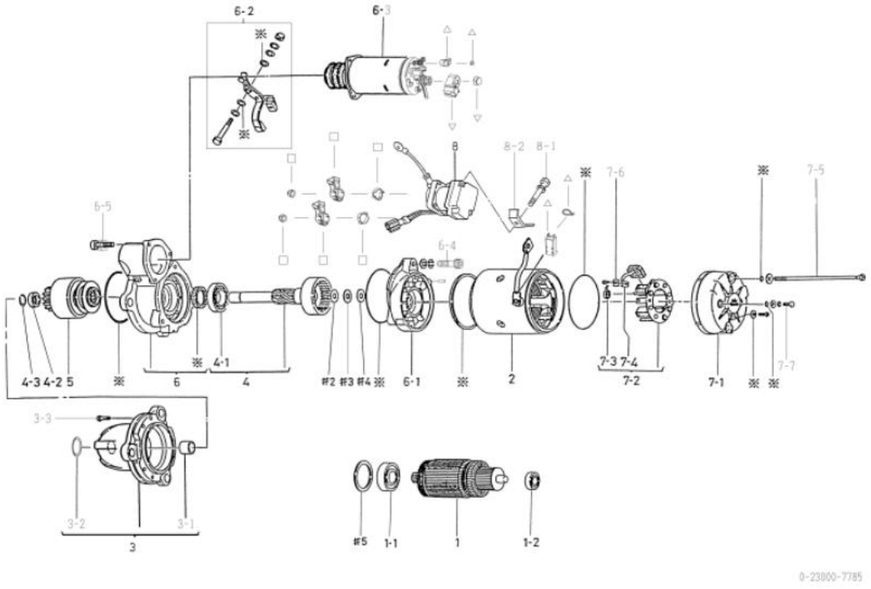

০-২৩০০০-৭৭৮৫ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৭১২৩)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩০০-০২৭৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০১৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৭০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫৪		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		থ্রু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৭৯৭২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৭০		সীল অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৮৭০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৭৯১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৭১৩২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৬
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SAA6D170E-2D			
যানবাহন	পিসি১১০০-৬		
ডিজাইন রেকর্ড ৭১৬৫ ৭৭৯০		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৭৯০ ৭৭৯১	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

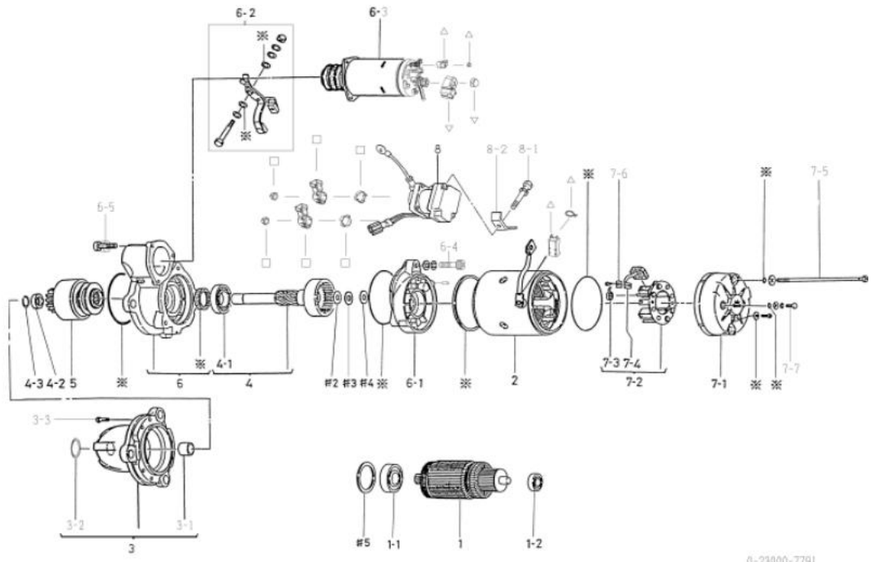

০-২৩০০০-৭৭৯১ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৭১৩২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩০০-০২৭৫		সামনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০১৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৭০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৪৪১		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৭০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮৭০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
	১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
	১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৭৯৪ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৭১৩৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৬□
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SAA6D170E-2D			
যানবাহন	পিসি১১০০-৬		
ডিজাইন রেকর্ড ৭১৬৫ □ ৭৭৯০		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৭৯০ □ ৭৭৯১	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭৭৯১ □ ৭৭৯৪	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

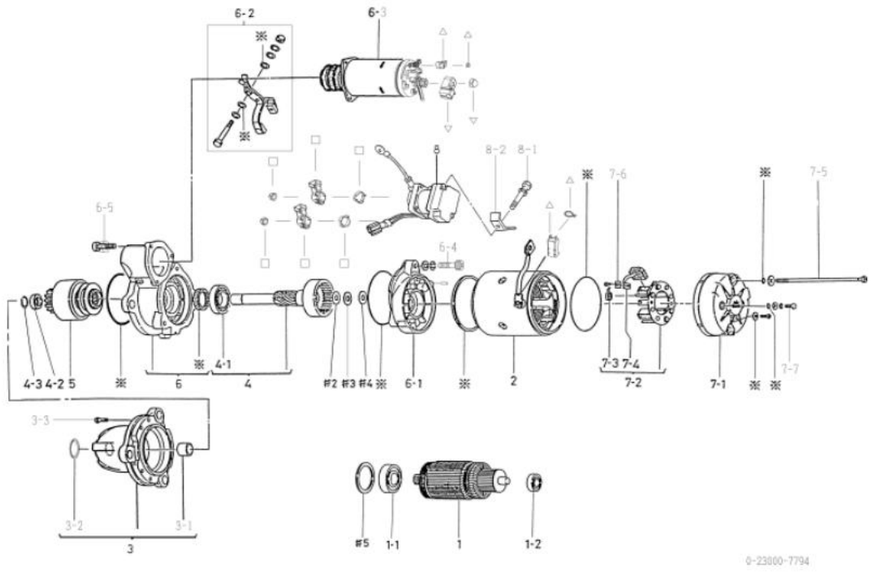

০-২৩০০০-৭৭৯৪ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৭১৩৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩০০-০২৭৫		সামনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০১৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৭০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫৪		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৪৪১		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৭০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮৭০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
	১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
	১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৮১১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩৫১২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৮□
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SA6D170			
যানবাহন	PC1100-6,PC650,EG550		
ডিজাইন রেকর্ড ৬২১০ □ ৬২১২		পেছনের ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে (ধাতু থেকে বিয়ারিং)	
	৬২১২ □ ৭৫৩১	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৫৩১ □ ৭৮১০	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৮১০ □ ৭৮১১	SFR এবং MAG.SWITCH পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

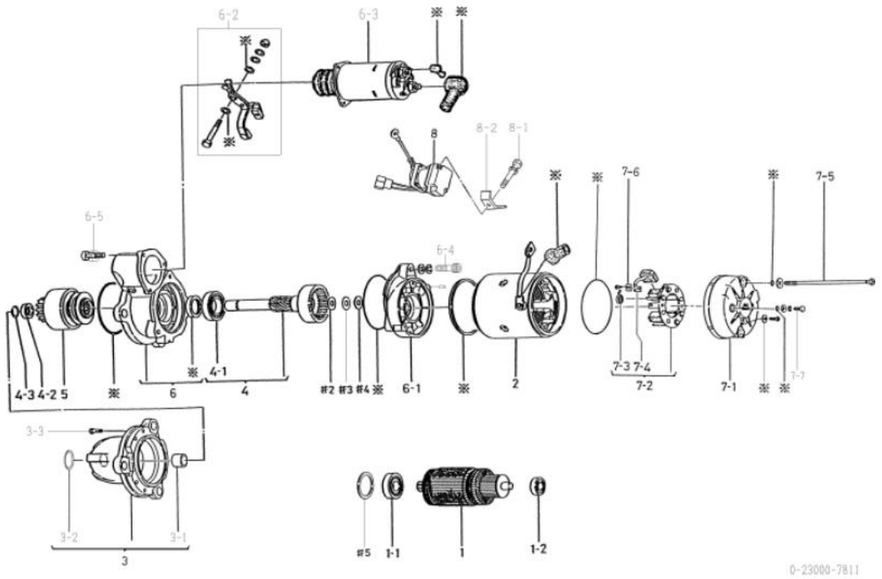

০-২৩০০০-৭৮১১ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩৫১২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩০০-০২৭৫		সামনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০১৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬০০-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	০-৪৭১০০-৪৯২০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ধ্রু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৬৪৪৩		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-১০০০		সীল অ্যাসি	১		

※ ৭-০৯২১০-১০০০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৯২১০-১০৪০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০৫৭১ ও রিং		১
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১
১-০৯২৫২-০২১১ গাম ক্যাপ		১
১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ		১
১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ		১
১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৮৪১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩৬২৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৬□
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	SA6D170E-2B, অন্যান্য		
যানবাহন	পিসি১০০০-১, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৬৫৫০ □ ৬৫৫১		সীল পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৬৫৫১ □ ৬৫৫২	পেছনের ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে (ধাতু থেকে বিয়ারিং)	
	৬৫৫২ □ ৬৫৫৩	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৬৫৫২ □ ৭৮৪০	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৮৪০ □ ৭৮৪১	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

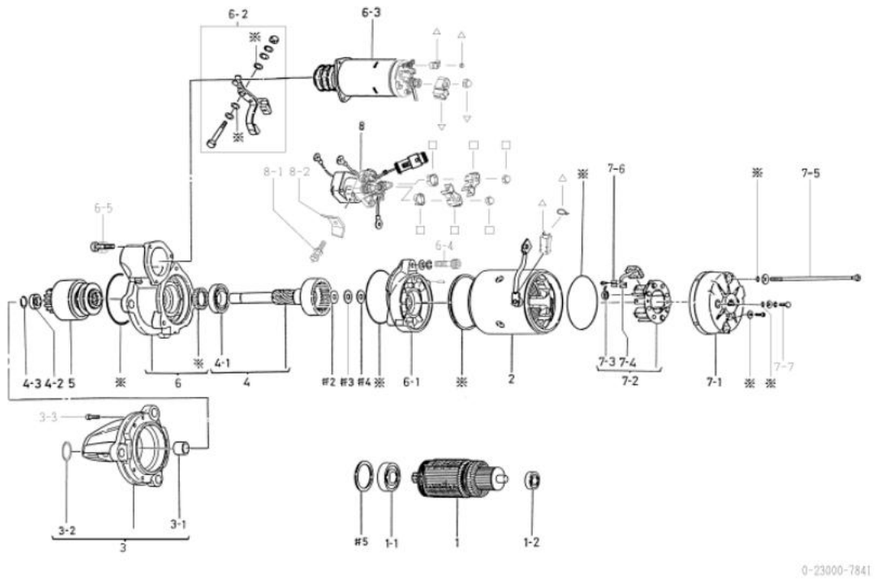

০-২৩০০০-৭৮৪১ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩৬২৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩০০-০২৬৬		সামনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০১৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৭০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮০৪৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৯২৫০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৭০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮৭০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
	১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
	১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৮৪৫ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩৬২৪
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৬
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	SA6D170E-2B, অন্যান্য		
যানবাহন	পিসি১০০০-১, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৬৫৫০ ৬৫৫১		সীল পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৬৫৫১ ৬৫৫২	পেছনের ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে (ধাতু থেকে বিয়ারিং)	
	৬৫৫২ ৬৫৫৩	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৬৫৫২ ৭৮৪০	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৮৪০ ৭৮৪১	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭৮৪১ ৭৮৪৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

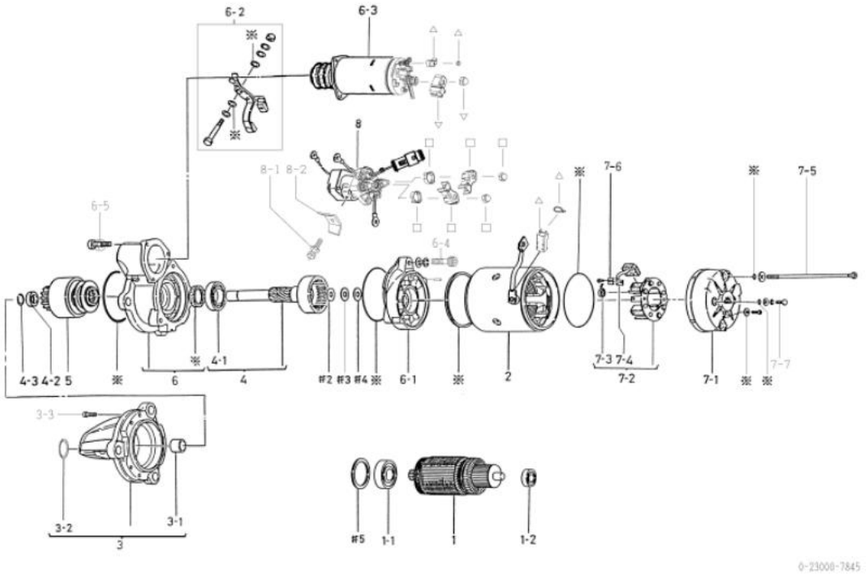

০-২৩০০০-৭৮৪৫ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩৬২৪)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩০০-০২৬৬		সামনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০১৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৭০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮০৪৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		থ্রু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৯২৫০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৭০		সীল অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৮৭০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৮৬১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৪৯৩৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৬□
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SA12V140, অন্যান্য			
যানবাহন	WD900-3, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৭০০০ □ ৭০০১		সামনের ধাতু পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭০০১ □ ৭০০২	সীল পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭০০২ □ ৭৮৬০	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৮৬০ □ ৭৮৬১	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114 সমান্তরালভাবে চলার স্পেসিফিকেশন		

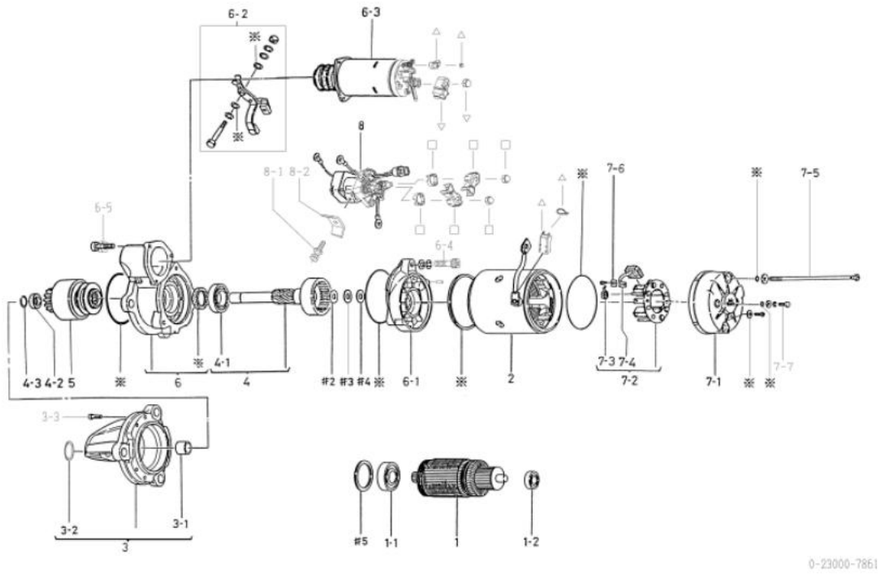

০-২৩০০০-৭৮৬১ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৪৯৩৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩০০-০২৬৬		সামনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০১৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৭০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্ল বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৩৪২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৭০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮৭০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
	১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
	১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৮৬৫ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৪৯৩৪
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৬
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SA12V140, অন্যান্য			
যানবাহন	WD900-3, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৭০০০ ৭০০১		সামনের ধাতু পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭০০১ ৭০০২	সীল পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭০০২ ৭৮৬০	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৮৬০ ৭৮৬১	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭৮৬১ ৭৮৬৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114 সমান্তরালভাবে চলার স্পেসিফিকেশন		

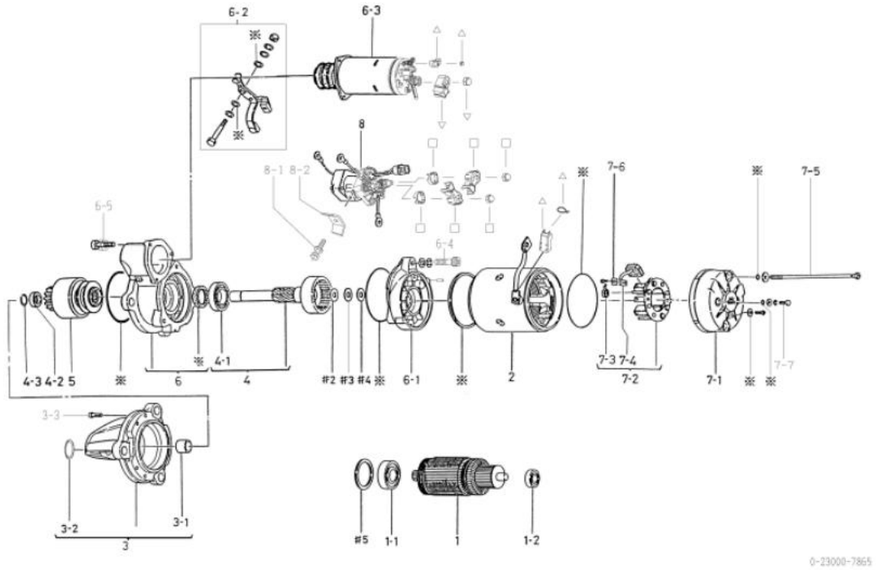

০-২৩০০০-৭৮৬৫ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৪৯৩৪)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩০০-০২৬৬		সামনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০১৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৭০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৩৪২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৭০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৮৭০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৮৭১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৭৫২২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৬□
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SAA6D170E-2D			
যানবাহন	পিসি১১০০-৬		
ডিজাইন রেকর্ড ৭০০৪ □ ৭৮৭০		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৮৭০ □ ৭৮৭১	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

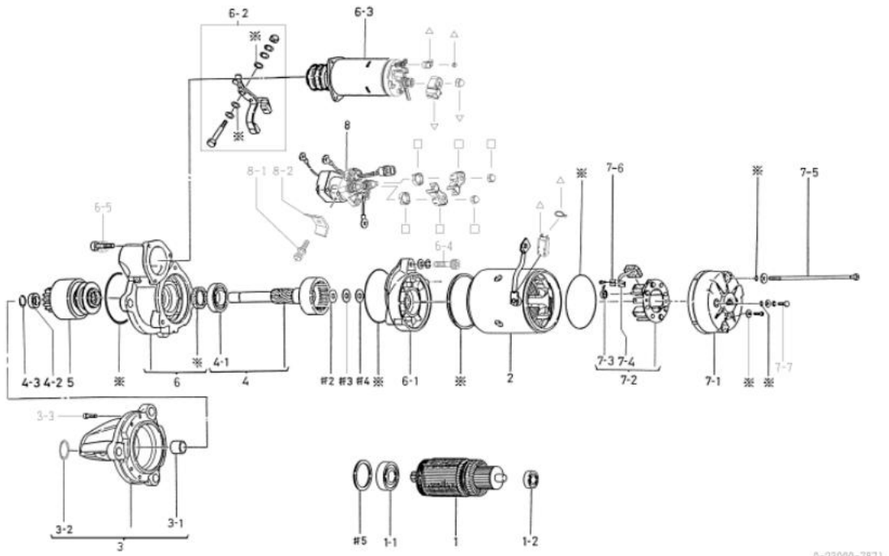

০-২৩০০০-৭৮৭১ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৭৫২২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩০০-০২৬৬		সামনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০১৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৭০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্ল বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৪১২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৭০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮৭০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
	১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
	১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৮৭৪ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৭৫২৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৬□
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল SAA6D170E-2D			
যানবাহন	পিসি১১০০-৬		
ডিজাইন রেকর্ড ৭০০৪ □ ৭৮৭০		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৮৭০ □ ৭৮৭১	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭৮৭১ □ ৭৮৭৪	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

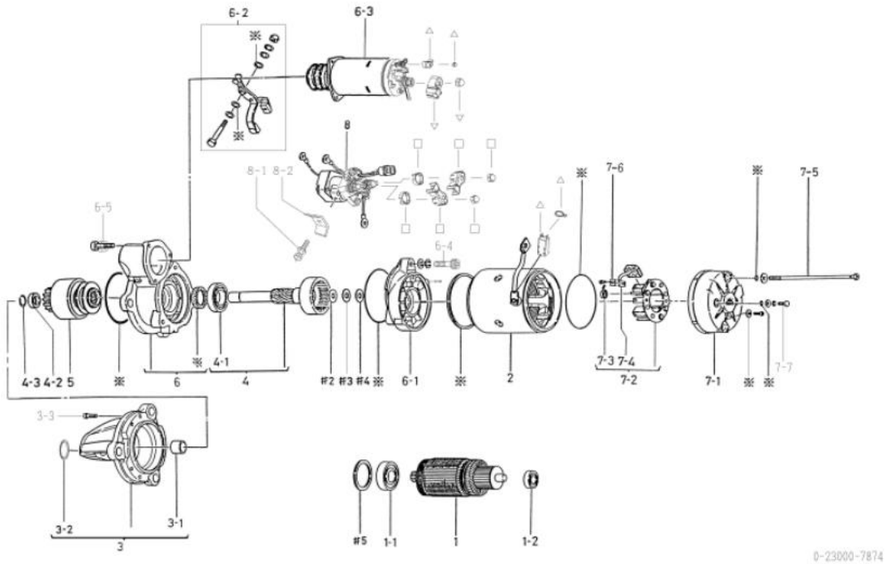

০-২৩০০০-৭৮৭৪ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৭৫২৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩০০-০২৬৬		সামনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০১৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৭০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্ল বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৪১২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৭০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৮৭০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৯১১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩৬৬২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৬□
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	S6D105		
যানবাহন	PC220, PC220-3, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৬৫১০ □ ৬৫১২		পেছনের ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে (ধাতু থেকে বিয়ারিং)	
	৬৫১২ □ ৬৫১৩	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৬৫১৩ □ ৭৯১০	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৯১০ □ ৭৯১১	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

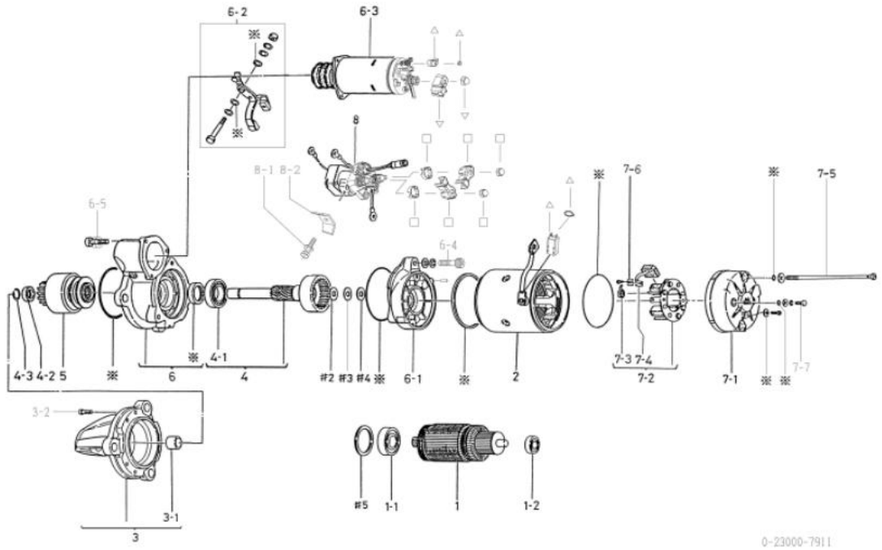

০-২৩০০০-৭৯১১ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩৬৬২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	১-২৩৩১০-০৪২৫		এফ. ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬২৫৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০১৯০		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬০০-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০০৩০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৯২৫০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		আরমেচার কোম্পানি	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৮০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮৮০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
	১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০৪০	তেল সীল	১
	১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৯১৫ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩৬৬৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৬
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	S6D105		
যানবাহন	PC220, PC220-3, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৬৫১০ ৬৫১২		পেছনের ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে (ধাতু থেকে বিয়ারিং)	
	৬৫১২ ৬৫১৩	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৬৫১৩ ৭৯১০	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৯১০ ৭৯১১	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭৯১১ ৭৯১৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

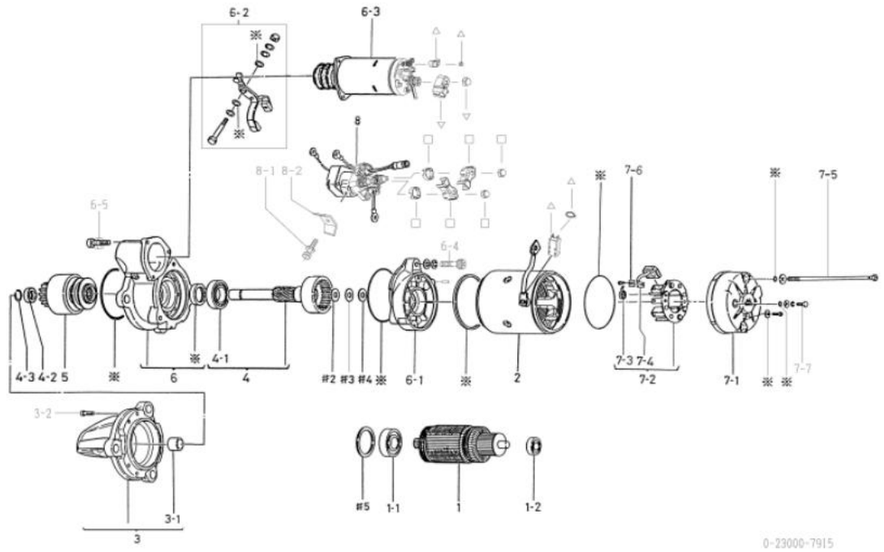

০-২৩০০০-৭৯১৫ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩৬৬৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	১-২৩৩১০-০৪২৫		এফ. ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬২৫৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০১৯৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬০০-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-২৩৯০১-০০৩০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৯২৫০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	০-২৩৯২১-০২৩০		আরমেচার কোম্পানি	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৮০		সীল অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮৮০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
	১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০৪০	তেল সীল	১
	১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৯৫২ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৭১৫২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৬
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	6170E-3, অন্যান্য		
যানবাহন	D375A-5, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৭৯৫০ ৭৯৫১	SFR পরিবর্তিত হয়েছে		
৭৯৫১ ৭৯৫২	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114 ০-২৩০০০-৭১৬২ এর সিল পরিবর্তন করা হয়েছে (তাপ প্রতিরোধী প্রকার)		

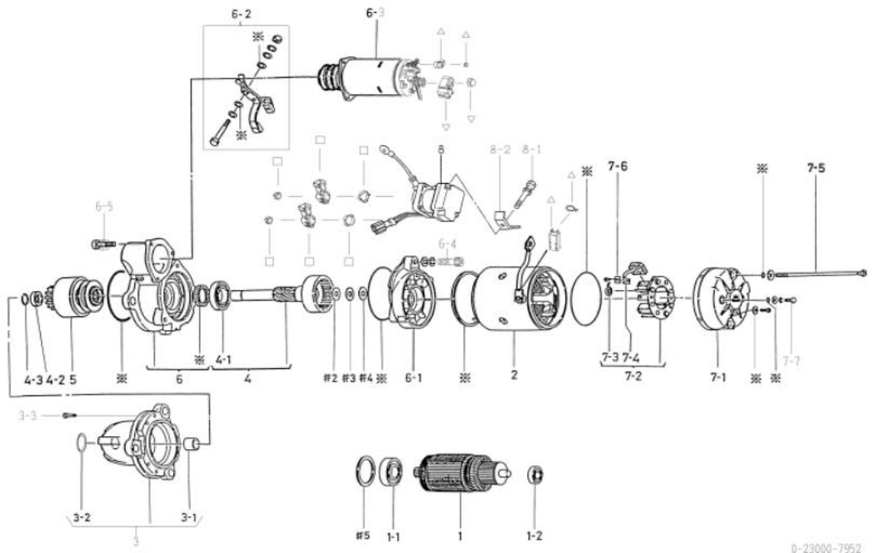

0-23000-7952 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-7152)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩০০-০২৭৫		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০১৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৭০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্ল বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৫২২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৭০		সীল অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৮৭০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১	সিল ওয়াশার	১
১-০৩৪৫-০৮০০১	সিল ওয়াশার	২
১-২৩৯৫১-০০৫১	প্যাকিং	১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৫০৫-০০৫০১	ও রিং	২
১-০৫০৫-০০৬০১	ও রিং	২
১-০৯২১১-০৯৮১	ও রিং	২
১-০৯২১১-১১২০	ও রিং	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৯৫৫ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৭১৫৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৬
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	6170E-3, অন্যান্য		
যানবাহন	D375A-5, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৭৯৫০ ৭৯৫১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৭৯৫১ ৭৯৫২	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭৯৫২ ৭৯৫৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		
	০-২৩০০০-৭১৬২ এর সিল পরিবর্তন করা হয়েছে (তাপ প্রতিরোধী প্রকার)		

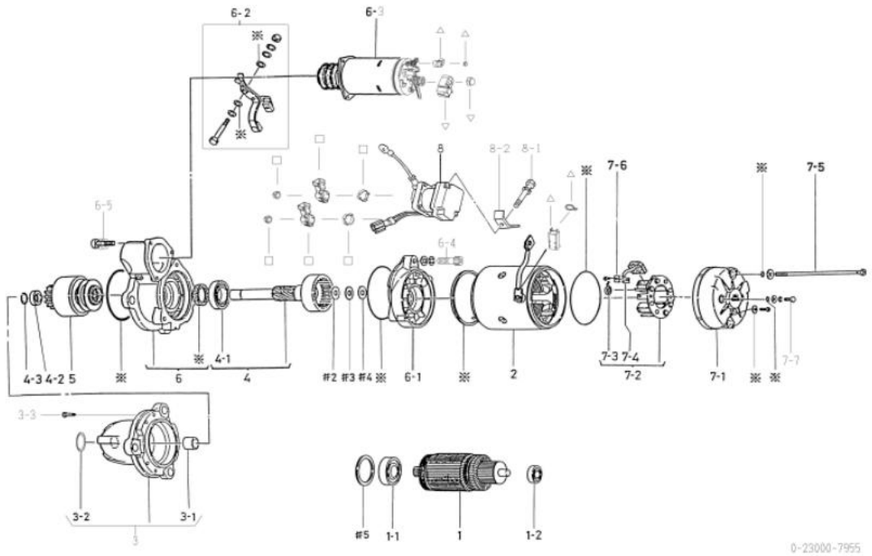

0-23000-7955 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-7153)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩০০-০২৭৫		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০১৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০২৭০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৮৫২২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৭০		সীল অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৮৭০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৭৯৬৩ স্টার্টিং মোটর

0-23000-7963 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-811000420-1)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬ কিলোওয়াট
ওজন	১৬ কেজি
ইঞ্জিন মডেল	8PE1
যানবাহন	এলভি
ডিজাইন রেকর্ড ৭৯৬০ □ ৭৯৬২	হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করার জন্য এম লিড পরিবর্তন করা হয়েছে।
৭৯৬২ □ ৭৯৬৩	ডান ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ114 সিএনজি ইঞ্জিনের জন্য স্টার্টার মোটর

OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০৪২০-১
সরবরাহের শর্তাবলী	০২.১০□
সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ঐচ্ছিক)

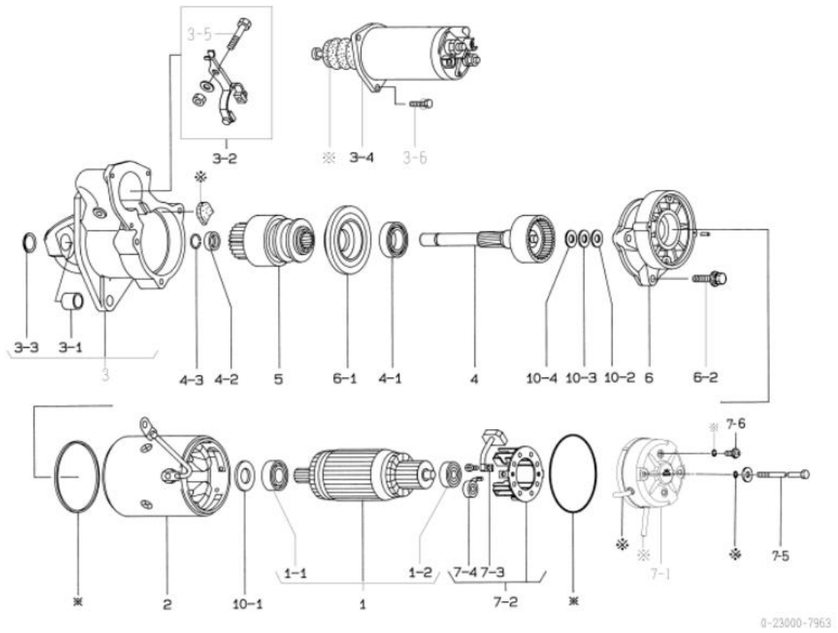

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০৪২০		আরমেচার কোম্পানি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭	১-৮১১২৯২৯৪-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	১-৮১১২৯১৯৬-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৫৭৮		YOKE ASSY	১		৭-৩ এর ২টি সহ
৩	০-২৩৩১০-১৫৩৬		এফ. ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১, ৩-৩ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০২৬৪		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৩২০-০০৮০	১-৮১১২৭০৪৭-০	শিফট লিভার কো	১		৩-৫ সহ
৩-৩	১-২৩৭৬১-০০১০	১-৮১১২৯৩০৫-০ কভার		১		
৩-৪	০-৪৭১০০-৪৫৪০	১-৮১১২৯৮৩৫-০ ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৩-৫	০-২৩৩০৩-০০১০	১-৮১১২৯১৮৫-০ লিভার পিন		১		
৩-৬	০-০৯০০১-৪৮৪০	১-৮১১২৯৬০৩-০ বোল্ট		৩		
৪	০-২৩১২০-০১৪০	১-৮১১২৩০৪৭-০ শ্যাফট কোম্পানি		১		
৪-১	০-০৯২০১-০৮৫০	১-৮১১২৯৬৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০	১-৮১১২৯১৯০-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০	১-৮১১২৯১৮৯-০	ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৮৭৫		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬১১-০৯৬০	১-৮১১২৯৬৬০-০ সেন্টার ব্র্যাকেট		১		
৬-১	১-২৩৬১১-০০৭১	১-৮১১১৩০৮৪-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-২	০-০২৭৬-০৮৪০২	১-৮১১২৯৬৬১-০ বোল্ট		৩		
৭-১	০-২৩৭১০-০২৭০	১-৮১১২৯৯৪২-০ রিয়ার ব্র্যাকেট		১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৫০	১-৮১১২৯৭৩৬-০ ব্রাশ হোল্ডার কোং		১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	০-২৩৭৪০-০৩৫৪	৮-৯৭১৫৫০০১৮-০ ব্রাশ কোম্পানি		৪		
৭-৪	১-২৩৯১৩-০০৪০	১-৮১১১৭০১৬-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০	১-৮১১২৯৬৬৫-০ বোল্ট		২		থ্রু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০১১-৩১৪০	১-৮১১২৯৬৪১-০ স্ক্রু		২		
১০-১	০-০৯০৫৭-০১৪০	১-৮১১২৯৫৯২-০ ওয়াশার		১		সমন্বয়ের জন্য
১০-২	১-২৩৯৪১-০০৪০	১-৮১১২৯২৯৫-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
১০-৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৫-৮১১২৯১৫৯-০ ওয়াশার		১		সমন্বয়ের জন্য
১০-৪	১-২৩৯২১-০১৩০	৫-৮১১২৯১৬০-০ ওয়াশার		১		
※	৭-০৯২১০-২৬৯০		সীল অ্যাসি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৬৯০ সিল অ্যাসেম্বলি

০-২৩৯৫২-০০৩০ গাম ক্যাপ	১
০-২৪৯৫২-০০২০ গাম ক্যাপ	১
০-৪৭৯৫২-০৩৭১ গাম ক্যাপ	১
১-০৯২১১-০০৮১ ও রিং	৪
১-০৯২১১-০৫২০ ও রিং	২
১-০৯২১১-০৫৭১ ও রিং	১
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং	১
১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১
১-২৩৯৫১-০১২০ প্যাকিং	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৮০২১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৯৩৪১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১১ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৬
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	SAA6D140E-6, অন্যান্য		
যানবাহন	D155AX-7, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৮০২০ ৮০২১	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

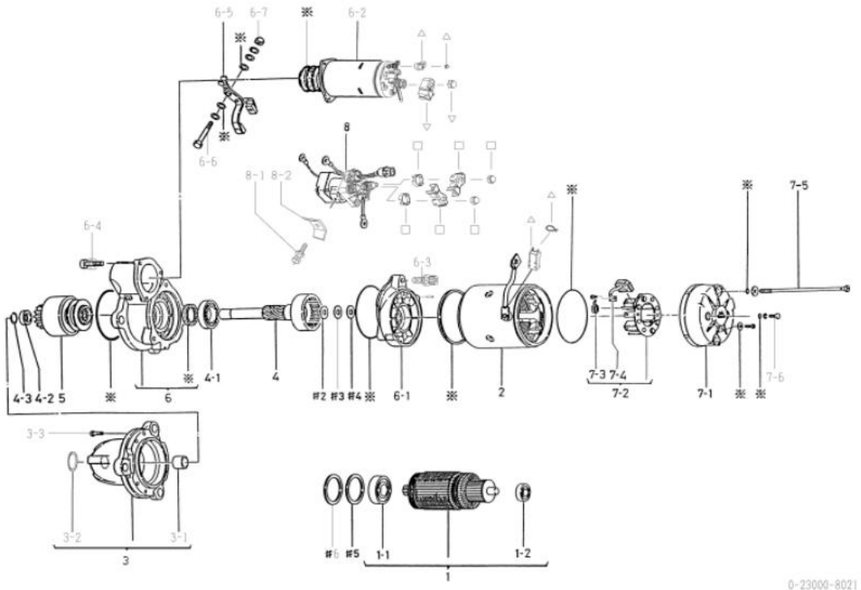

0-23000-8021 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-9341)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০৪৬০		আরমেচার কোম্পানি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৫৪		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০১৪		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৬৭২		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি সহ
৩	০-২৩৩১০-১৬৭৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	০-২৩১২০-০১৮০		শ্যাফট কো	১		
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৪		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০৯৯৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০৪১০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-১১০২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-৪৭১০০-০২৯০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৩	১-০২৪০-০৮৪০২		বোল্ট	৩		
৬-৪	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-২৩৩২০-০২৯০		শিফট লিভার কো	১		
৬-৬	০-২৩৩০৩-০০২০		লিভার পিন	১		
৬-৭	১-০৯২৭৯-০০৯০		বাদাম	১		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৫০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০১১-৩১৪০		স্ক্রু	২		
৮	০-২৫০০০-৮৫৫২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১৩৯০		ধারক	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	০-০৯০৫৭-০১১০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
৬	০-০৯০৫৭-০১৯০		ওয়াশার	১		
※	৭-০৯২১০-৩২৪০		সীল অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-৩২৪০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৯০৫৮-০১২০ সিল ওয়াশার		১
০-০৯০৫৮-০১৩০ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০০৮১ ও রিং		৪
১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১৫০ ও রিং		১
১-৪৭৯৫২-০৩৭১ গাম ক্যাপ		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৮০২৪ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৯৩৪২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১১ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৬
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	SAA6D140E-6, অন্যান্য		
যানবাহন	D155AX-7, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৮০২০ ৮০২১		জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৮০২১ ৮০২৪	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

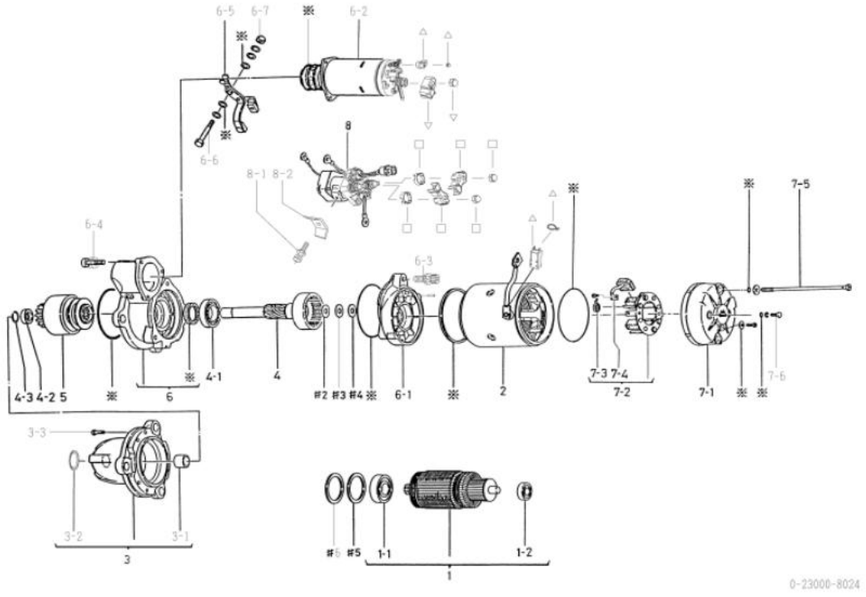

০-২৩০০০-৮০২৪ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৯৩৪২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০৪৬০		আরমেচার কোম্পানি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৫৪		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০১৪		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৬৭২		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি সহ
৩	০-২৩৩১০-১৬৭৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	০-২৩১২০-০১৮০		শ্যাফট কো	১		
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৪		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০৯৯৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০৪১০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-১১০২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-৪৭১০০-০২৯৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৩	১-০২৪০-০৮৪০২		বোল্ট	৩		
৬-৪	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-২৩৩২০-০২৯০		শিফট লিভার কো	১		
৬-৬	০-২৩৩০৩-০০২০		লিভার পিন	১		
৬-৭	১-০৯২৭৯-০০৯০		বাদাম	১		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৫০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০১১-৩১৪০		স্ক্রু	২		
৮	০-২৫০০০-৮৫৫২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-১৩৯০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-০৯০৫৭-০১১০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৬	০-০৯০৫৭-০১৯০		ওয়াশার	১		
※	৭-০৯২১০-৩২৪০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-৩২৪০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৯০৫৮-০১২০ সিল ওয়াশার		১
০-০৯০৫৮-০১৩০ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০০৮১ ও রিং		৪
১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১৫০ ও রিং		১
১-৪৭৯৫২-০৩৭১ গাম ক্যাপ		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৮০৬২ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮৬৩-৮১১২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১১ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০৭.০১
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	SAA6D114E-2A, অন্যান্য		
যানবাহন	পিসি৩০০-৭, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৮০৬০ ৮০৬১		জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৮০৬১ ৮০৬২	এসএফআর পরিবর্তিত হয়েছে (স্থাপন করার দিক ভিন্ন)	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114 0-23000-8060 এবং 7731 এর অবস্থান এবং ব্যাস ভিন্ন। সামনের মাউন্টিং হোল (নোজ হাউজিং)।		

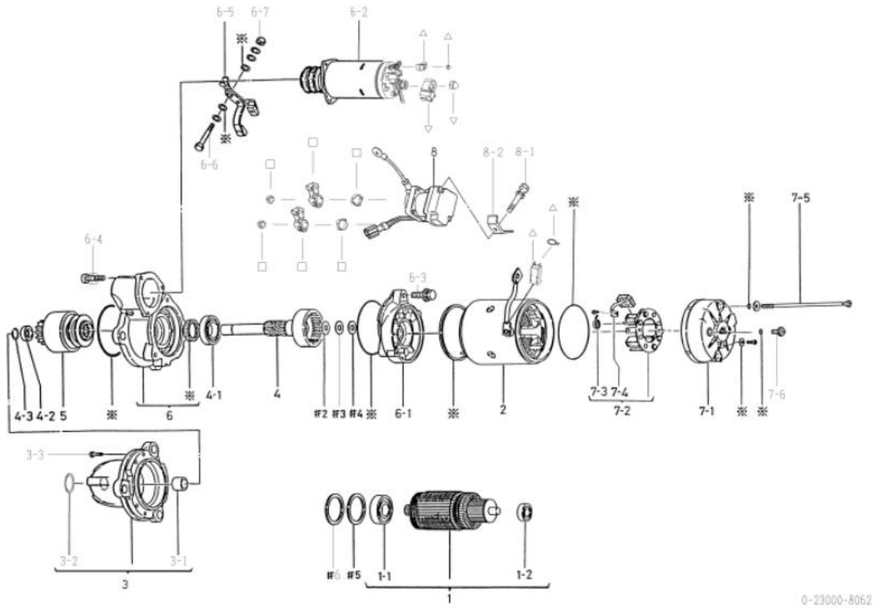

0-23000-8062 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-8112)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০৪৩০		আরমেচার কোম্পানি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৫৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০১৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৬৭২		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি সহ
৩	০-২৩৩১০-১৭৪৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	০-২৩১২০-০১৮০		শ্যাফট কো	১		
৪-১	০-০৯২০১-০৮৫০		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৯৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০৪১০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-১১০২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-৪৭১০০-০২৭০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৩	০-০২৭৬-০৮৪০২		বোল্ট	৩		
৬-৪	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-২৩৩২০-০২৯০		শিফট লিভার কো	১		
৬-৬	০-২৩৩০৩-০০২০		লিভার পিন	১		
৬-৭	১-০৯২৭৯-০০৯০		বাদাম	১		
৭-১	০-২৩৭১০-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৫০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০১১-৩১৪০		স্ক্রু	২		
৮	০-২৫০০০-৮৫২২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	০-৪৭৯২৭-১৩৯০		ধারক	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	০-০৯০৫৭-০১১০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
৬	০-০৯০৫৭-০১৯০		ওয়াশার	১		
※	৭-০৯২১০-২৯১০		সীল অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

৭-০৯২১০-২৯১০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০০৮১ ও রিং		৪
১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৮০৬৫ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮৬৩-৮১১৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১১ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৪.০৩□
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	SAA6D114E-2A, অন্যান্য		
যানবাহন	পিসি৩০০-৭, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৮০৬০ □ ৮০৬১		জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৮০৬১ □ ৮০৬২	এসএফআর পরিবর্তিত হয়েছে (স্থাপন করার দিক ভিন্ন)	
	৮০৬২ □ ৮০৬৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114 0-23000-8060 এবং 7731 এর অবস্থান এবং ব্যাস ভিন্ন। সামনের মাউন্টিং হোল (নোজ হাউজিং)।		

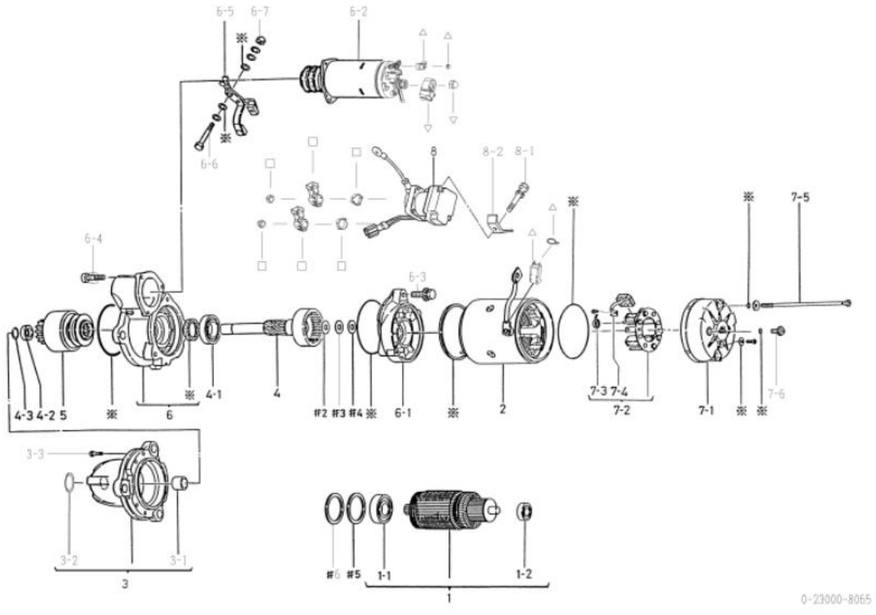

০-২৩০০০-৮০৬৫ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৮১১৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০৪৩০		আরমেচার কোম্পানি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৫৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০১৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৬৭২		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি সহ
৩	০-২৩৩১০-১৭৪৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	০-২৩১২০-০১৮০		শ্যাফট কো	১		
৪-১	০-০৯২০১-০৮৫০		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-০৯৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০৪১০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-১১০২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-৪৭১০০-০২৭৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৩	০-০২৭৬-০৮৪০২		বোল্ট	৩		
৬-৪	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-২৩৩২০-০২৯০		শিফট লিভার কো	১		
৬-৬	০-২৩৩০৩-০০২০		লিভার পিন	১		
৬-৭	১-০৯২৭৯-০০৯০		বাদাম	১		
৭-১	০-২৩৭১০-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৫০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০১১-৩১৪০		স্ক্রু	২		
৮	০-২৫০০০-৮৫২২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	০-৪৭৯২৭-১৩৯০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-০৯০৫৭-০১১০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৬	০-০৯০৫৭-০১৯০		ওয়াশার	১		
※	৭-০৯২১০-২৯১০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

৭-০৯২১০-২৯১০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০০৮১ ও রিং		৪
১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৮০৭৪ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০-২৬৮-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৪ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০৮.০৭□
ওজন	১৫.১ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	ইউএম৬আরবি১, ই১২০		
যানবাহন	মেরিন		
ডিজাইন রেকর্ড ৬৩০০ □ ৬৩০৩		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৬৩০০ □ ৮০৭০	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৮০৭০ □ ৮০৭৪	পেছনের ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে (ধাতু থেকে বিয়ারিং)	
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ114 ২-তারের মেরিন স্পেসিফিকেশন		

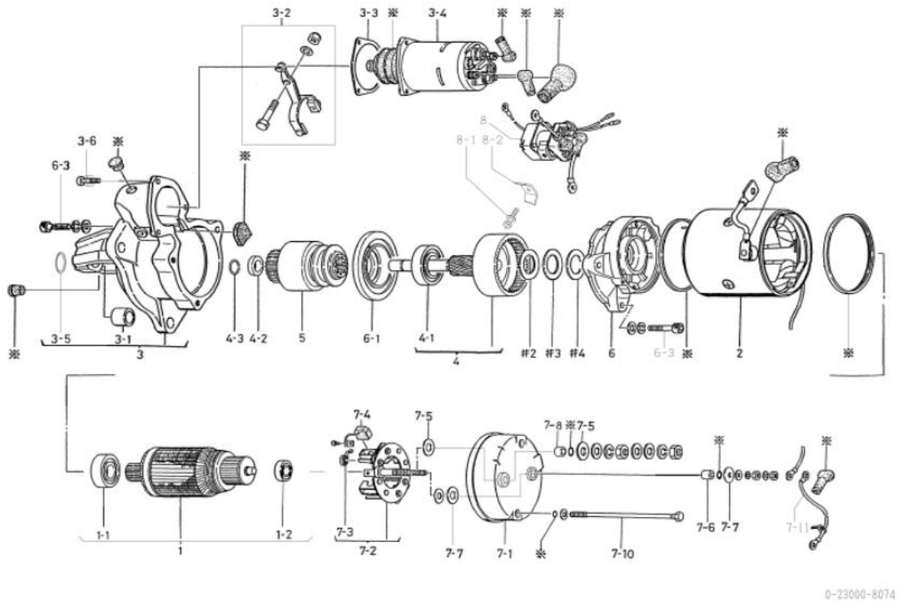

0-23000-8074 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-81100-268-1)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-২৩১০০-০৪২০		আর্মেচার অ্যাসি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭	১-৮১১২৯২৯৪-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	১-৮১১২৯১৯৬-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১০০	8-98155042-0 ইয়োক অ্যাসি		১		৭-৪ এর ২টি সহ
৩	১-২৩৩১০-০২৪৪	8-98155027-0 ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোড		১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৪	৮-৯৮১৫৫০২৭-০ ধাতু		১		সামনে
৩-২	৭-২৩৩২০-০০৮০	১-৮১১২৭০৪৭-০	শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৩-৩	১-২৩৯২২-০০৬০	১-৮১১২৯২৮৭-০ প্লেট		১		
৩-৪	০-৪৭১০০-৩০১০	১-৮১১৫১০৪২-০ ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৩-৫	১-২৩৭৬১-০০১০	১-৮১১২৯৩০৫-০ কভার		১		
৩-৬	০-০২৭৪-০৬২০২	৮-৯৪১৭৮০২৬-০ বোল্ট		৩		
৪	৭-২৩১২০-০০৪০	১-৮১১২৩০১৭-০ শ্যাফট অ্যাসেম্বলি		১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭	১-৮১১২৯২০০-০ বল বিয়ারিং		১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০	১-৮১১২৯১৯০-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০	১-৮১১২৯১৮৯-০	ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০০৯৫	৮-৯৮১৫৫০৩০-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	১-২৩৬১১-০০৮১	১-৮১১১৩০৬৩-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-১	১-২৩৬১১-০০৭০	১-৮১১১৩০৫৭-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-৩	১-০২৪০-০৮৪০৫	১-৮১১২৯২৯৩-০ বোল্ট		৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০৩৬৮	8-98155036-0 রিয়ার ব্র্যাকেট		১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০৫৭০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪১	১-৮১১১৭০২০-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪	৮-৯৮১৫৫০১৮-০ ব্রাশ কোম্পানি		৪		
৭-৫	১-২১৯৪১-০৪৩০	১-৮১১২৯২৪২-০ ইনসুলেট ওয়াশার		২		
৭-৬	১-২৩৯৪৪-০০৫০	১-৮১১২৯৫৫২-০ ইনসুলেট টিউব		১		
৭-৭	১-২৩৯৪১-০০১০	১-৮১১২৯২৪৫-০ ইনসুলেট ওয়াশার		২		
৭-৮	১-২১৯৪৪-১২৪০		ইনসুলেট টিউব	১		
৭-১০	০-০৯০০১-৪৪৬০	১-৮১১২৯৫৩৭-০ বোল্ট		২		ফ্লু বোল্ট
৭-১১	১-২৩৭৮৫-০০৮০	১-৮১১১৬০৩৮-০ লিড ওয়্যার	কোম্পানি	১		
৮	০-২৫০০০-৬১৭২	১-৮২৫৫৩০৫৪-১	সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৫৫২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯২১		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০	৫-৮১১২৯১৬০-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০	৫-৮১১২৯১৫৯-০ ওয়াশার		২		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০	১-৮১১২৯২৯৫-০ ওয়াশার		১		
※	৭-০৯২১০-২৯৬০	১-৮১১২৯৩২৫-০ সিল অ্যাসেম্বলি		১		

※	৭-০৯২১০-২৯৬০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	৩
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং	২
	১-০৫০৬-০১০০১ ও রিং	১
	১-০৯২১১-০৩৮০ ও রিং	১
	১-০৯২৫২-০২১১ গাম ক্যাপ	১
	১-০৯২৫২-০৩৯১ গাম ক্যাপ	২
	১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ	১

Machine Translated by Google

১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ	১
১-২১৯৫১-১৯১০ প্যাকিং	১
১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১
১-২৩৯৫১-০১২০ প্যাকিং	১
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং	১
১-৪৭৯৫২-০৩৭০ গাম ক্যাপ	১
১-৪৭৯৫৩-০০৮১ গাম বুশ	১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৮১১১ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৯৫১১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১১ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৬
ওজন	১৭.৬ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	SAA6D170E-3E, অন্যান্য		
যানবাহন	PC1200-7, PC1250-7, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৮১১০ ৮১১১	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

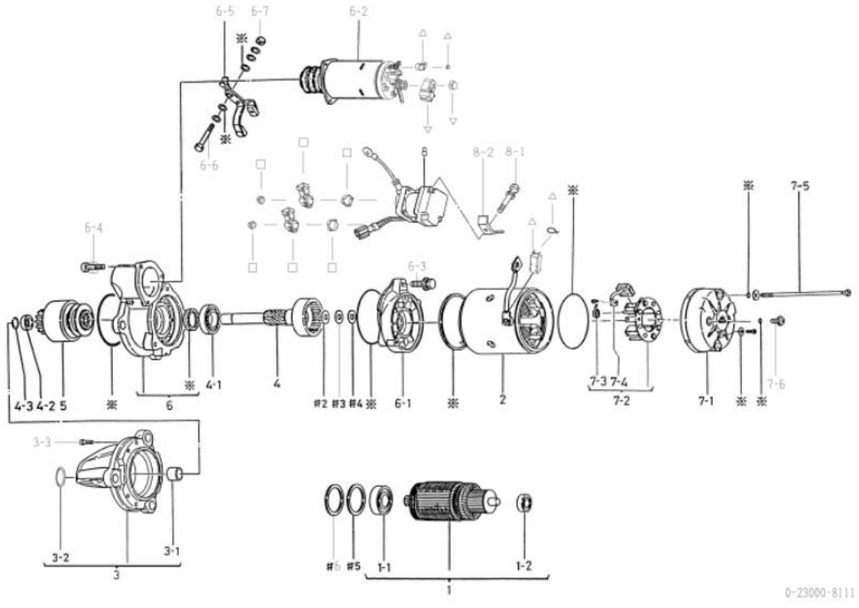

০-২৩০০০-৮১১১ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৯৫১১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০৪৩০		আরমেচার কোম্পানি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৫৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০১৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৬৭২		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি সহ
৩	০-২৩৩১০-১৭৫৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	০-২৩১২০-০১৮০		শ্যাফট কো	১		
৪-১	০-০৯২০১-০৮৫০		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-১০২৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০৪৭০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-১১০২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-৪৭১০০-০২৭০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৩	০-০২৭৬-০৮৪০২		বোল্ট	৩		
৬-৪	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-২৩৩২০-০২৯০		শিফট লিভার কো	১		
৬-৬	০-২৩৩০৩-০০২০		লিভার পিন	১		
৬-৭	১-০৯২৭৯-০০৯০		বাদাম	১		
৭-১	০-২৩৭১০-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৫০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০১১-৩১৪০		স্ক্রু	২		
৮	০-২৫০০০-৮৫২২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	০-৪৭৯২৭-১৩৯০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-০৯০৫৭-০১১০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৬	০-০৯০৫৭-০১৯০		ওয়াশার	১		
※	৭-০৯২১০-২৯১০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৯১০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০০৮১ ও রিং		৪
১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৮১১৫ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৯৫১২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১১ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৬□
ওজন	১৭.৬ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	SAA6D170E-3E, অন্যান্য		
যানবাহন	PC1200-7, PC1250-7, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৮১১০ □ ৮১১১		জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৮১১১ □ ৮১১৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

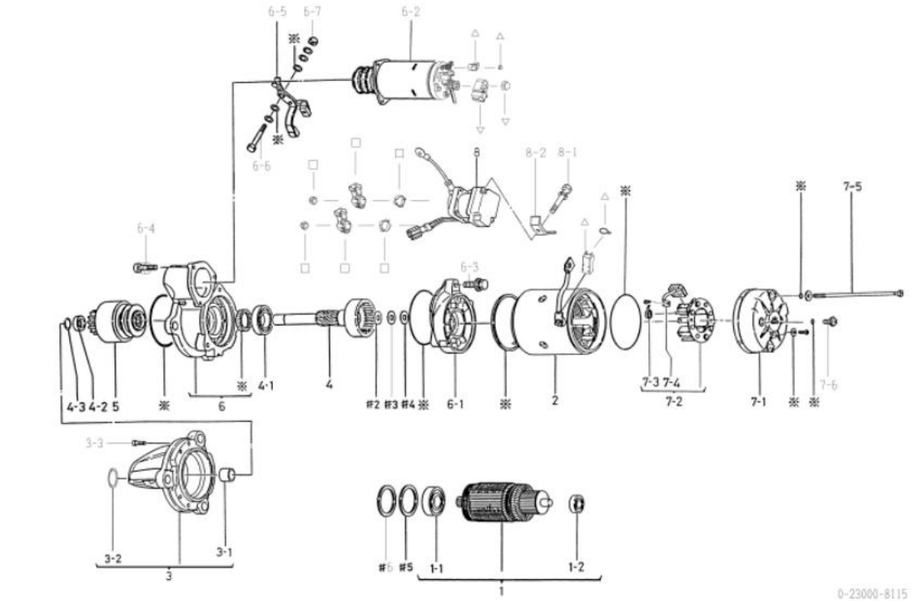

০-২৩০০০-৮১১৫ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৯৫১২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০৪৩০		আরমেচার কোম্পানি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৫৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০১৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-০৬৭২		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি সহ
৩	০-২৩৩১০-১৭৫৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	০-২৩১২০-০১৮০		শ্যাফট কো	১		
৪-১	০-০৯২০১-০৮৫০		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-১০২৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০৪৭০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-১১০২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-৪৭১০০-০২৭৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৩	০-০২৭৬-০৮৪০২		বোল্ট	৩		
৬-৪	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-২৩৩২০-০২৯০		শিফট লিভার কো	১		
৬-৬	০-২৩৩০৩-০০২০		লিভার পিন	১		
৬-৭	১-০৯২৭৯-০০৯০		বাদাম	১		
৭-১	০-২৩৭১০-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৫০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০১১-৩১৪০		স্ক্রু	২		
৮	০-২৫০০০-৮৫২২		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	০-৪৭৯২৭-১৩৯০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-০৯০৫৭-০১১০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৬	০-০৯০৫৭-০১৯০		ওয়াশার	১		
※	৭-০৯২১০-২৯১০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৯১০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০০৮১ ও রিং		৪
১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৮২৯০ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩৫৩২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৬□
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	□6□125-1□		
যানবাহন	WT500E-1		
ডিজাইন রেকর্ড ৬২৫২ □ ৬২৫৩		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৬২৫৩ □ ৮২৯০	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114 0-23000-8300 এর থেকে ভিন্ন SFR		

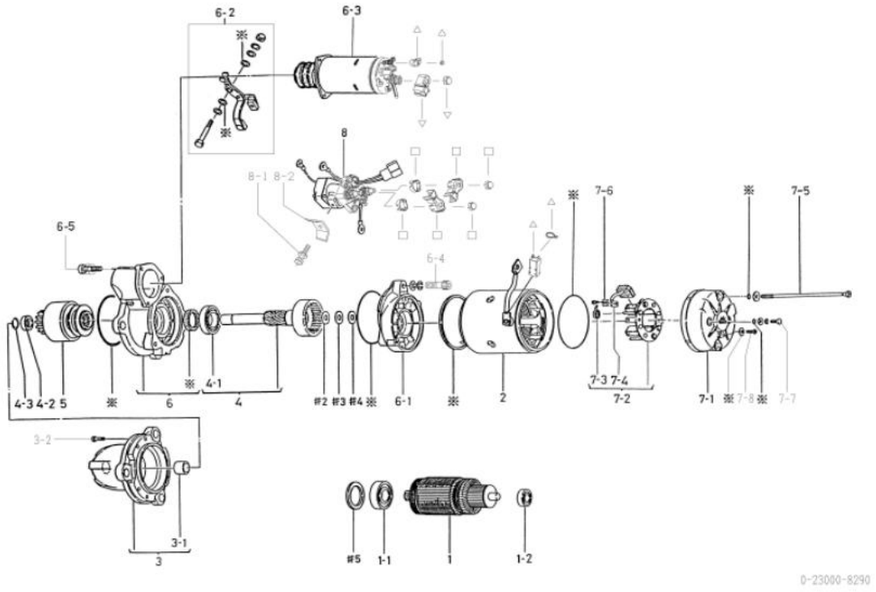

০-২৩০০০-৮২৯০ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩৫৩২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	১-২৩১১০-০৪০৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০১৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০১০১		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্ল বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৭-৮	০-০০২০-০৫০৬২		স্ক্রু	১		
৮	০-২৫০০০-৮৬৪১		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		□□
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		□□
※	৭-০৯২১০-২৮৮০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮৮০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
	১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০৪০	তেল সীল	১
	১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৮২৯৫ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩৫৩৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৬□
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	□6□125-1□		
যানবাহন	WT500E-1		
ডিজাইন রেকর্ড ৬২৫২ □ ৬২৫৩		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৬২৫৩ □ ৮২৯০	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৮২৯০ □ ৮২৯৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114 0-23000-8305 এর থেকে ভিন্ন SFR		

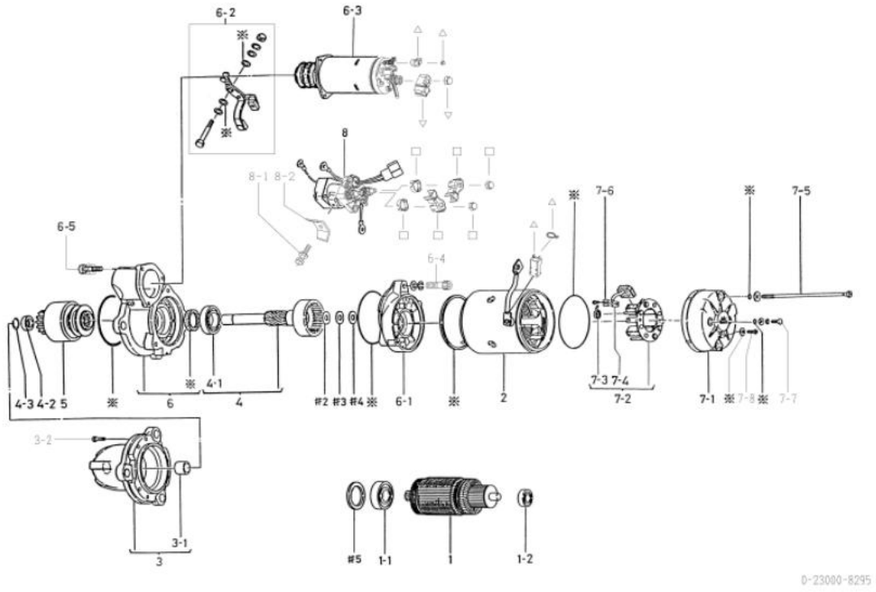

০-২৩০০০-৮২৯৫ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩৫৩৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	১-২৩৩১০-০৪০৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০১৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০১০১		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৭-৮	০-০০২০-০৫০৬২		স্ক্রু	১		
৮	০-২৫০০০-৮৬৪১		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		□□
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	১		□□
※	৭-০৯২১০-২৮৮০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৮৮০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৪০	তেল সীল	১
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৮৩০০ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩৬৩২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৬□
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	S6D125		
যানবাহন	পিসি৩০০, পিসি৪০০-৩, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৬৫৩০□৬৫৩১		পেছনের ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে (ধাতু থেকে বিয়ারিং)	
	৬৫৩১□৬৫৩২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৬৫৩২□৬৫৩৩	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৬৫৩৩□৮৩০০	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114 0-23000-8290 এর থেকে ভিন্ন SFR		

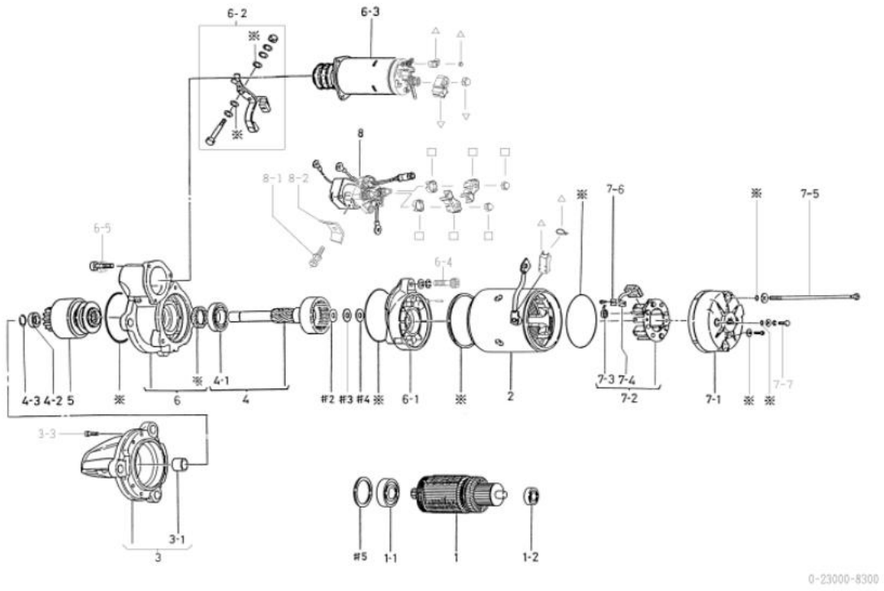

০-২৩০০০-৮৩০০ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৩৬৩২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	১-২৩১১০-০৪০৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০১৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০১০১		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৯২৫০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৮০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※	৭-০৯২১০-২৮৮০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
	১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
	১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং		১
	১-০৯২১০-১০৪০	তেল সীল	১
	১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
	১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
	১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৮৩০৫ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৩৬৩৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৭.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৬
ওজন	১৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	S6D125		
যানবাহন	পিসি৩০০, পিসি৪০০-৩, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৬৫৩০৬৫৩১		পেছনের ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে (ধাতু থেকে বিয়ারিং)	
	৬৫৩১৬৫৩২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৬৫৩২৬৫৩৩	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৬৫৩৩৮৩০০	জাম্প স্টার্ট প্রোটেকশন, এসএফআর এবং ম্যাগ.সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৮৩০০৮৩০৫	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114 0-23000-8295 এর থেকে ভিন্ন SFR		

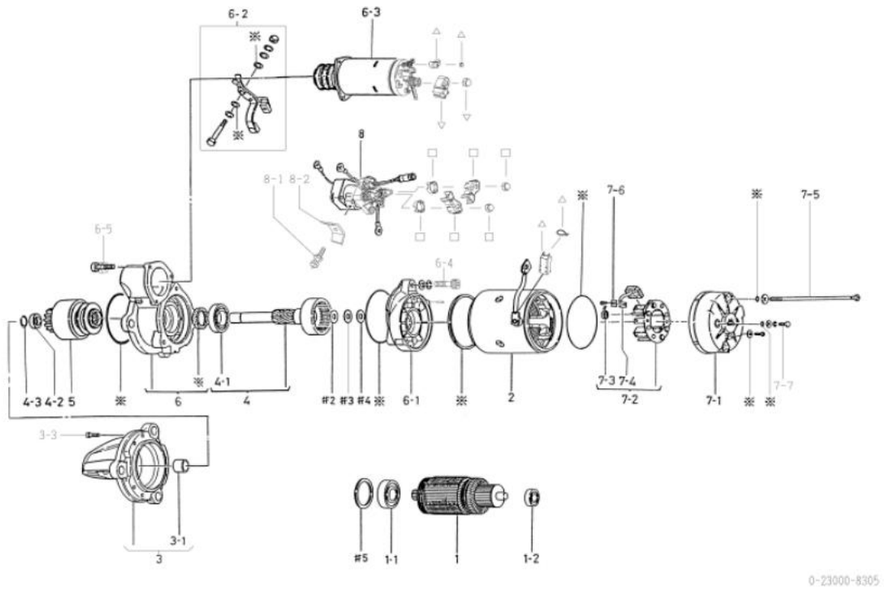

0-23000-8305 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-813-3633)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০২৩১		আরমেচার কোম্পানি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১১২০		YOKE ASSY	১		৭-৪ এবং ৭-৬ এর প্রতিটির ২টি করে অন্তর্ভুক্ত।
৩	০-২৩৩১০-০৪০৫		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		৩-১ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	৭-২৩১২০-০০৯০		শ্যাফ্ট অ্যাসি	১		৪-১ সহ
৪-১	১-০৪৫৬-৬০০৬৭		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	১-২৩৫০০-০১৭৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০১০১		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	১-২৩৬১১-০০৮০		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-২৩৩২০-০১২০		শিফট লিভার অ্যাসেম্বলি	১		
৬-৩	৭-৪৭১০০-০২৫৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৪	১-০২৪০-০৮৪০৫		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৭-১	০-২৩৭১১-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	১-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	১-২৫৯২২-২৮০০		প্লেট	৪		
৭-৭	০-০৯০০১-৪১৮১		বোল্ট	২		
৮	০-২৫০০০-৯২৫০		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	১-৪৭৯২৭-০৯৪০		ধারক	১		
২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
৫	০-২৩৯২১-০২৩০		ওয়াশার	২		সমন্বয়ের জন্য
※	৭-০৯২১০-২৮৮০		সীল অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৮৮০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫০ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৪০	তেল সীল	১
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		২
১-০৫০৫-০০৬০১ ও রিং		২
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৮৫৩০ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৯৯১০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১১ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০৬.০২
ওজন	১৭.৬ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	SAA12V140E-3C		
যানবাহন	পিসি২০০০-৮		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

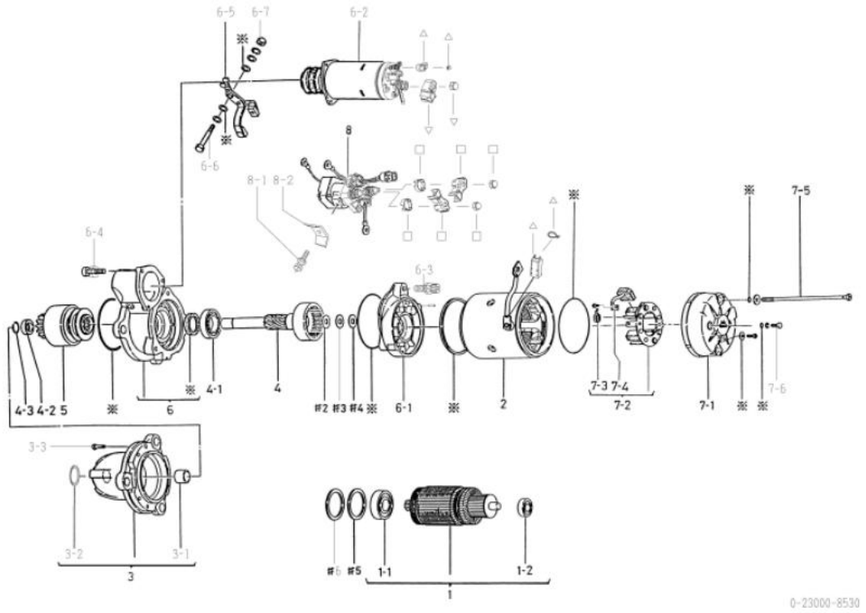

০-২৩০০০-৮৫৩০ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৯৯১০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০৪৩০		আরমেচার কোম্পানি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৫৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০১৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১০৫১		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি সহ
৩	০-২৩৩১০-১৮২৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	০-২৩১২০-০১৮০		শ্যাফট কো	১		
৪-১	০-০৯২০১-০৮৫০		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-১০২৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০৪৯০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-১১০২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-৪৭১০০-০৩৬০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৩	০-০২৭৬-০৮৪০২		বোল্ট	৩		
৬-৪	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-২৩৩২০-০২৯০		শিফট লিভার কো	১		
৬-৬	০-২৩৩০৩-০০২০		লিভার পিন	১		
৬-৭	১-০৯২৭৯-০০৯০		বাদাম	১		
৭-১	০-২৩৭১০-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৫০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		থ্রু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০১১-৩১৪০		স্ক্রু	২		
৮	০-২৫০০০-৯০৭১		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	০-৪৭৯২৭-১৩৯০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-০৯০৫৭-০১১০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৬	০-০৯০৫৭-০১৯০		ওয়াশার	১		
※	৭-০৯২১০-২৯১০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৯১০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০০৮১ ও রিং		৪
১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৩০০০-৮৫৩৪ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮১৩-৯৯১১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১১ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৬□
ওজন	১৭.৬ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	SAA12V140E-3C		
যানবাহন	পিসি২০০০-৮		
ডিজাইন রেকর্ড ৮৫৩০□৮৫৩৪	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তেলরোধী φ114		

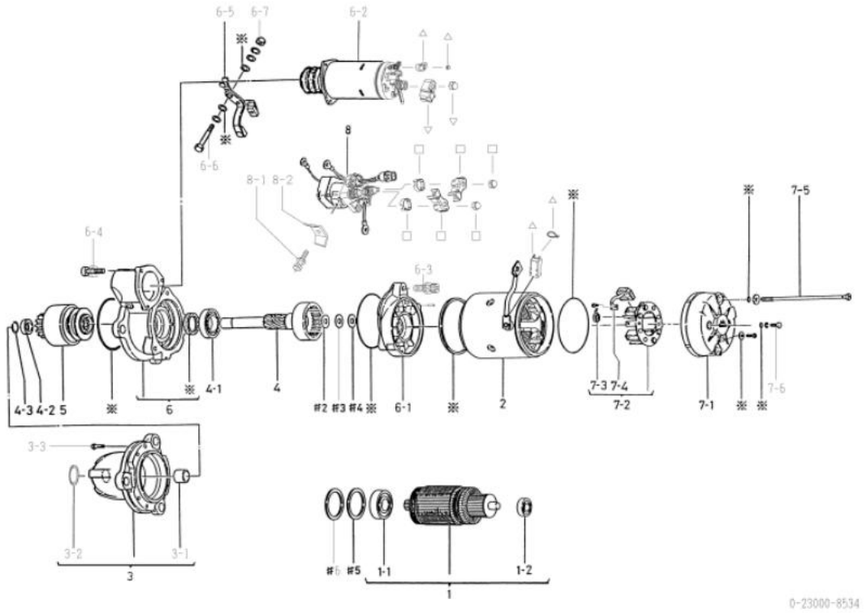

০-২৩০০০-৮৫৩৪ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮১৩-৯৯১১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৩১০০-০৪৩০		আরমেচার কোম্পানি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০৫৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০১৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৩২০০-১০৫১		YOKE ASSY	১		৭-৪ এর ২টি সহ
৩	০-২৩৩১০-১৮২৪		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	৭-২৩৩৫১-০০৮৫		ধাতু	১		সামনে
৩-২	১-২৩৭৬১-০০১০		প্রচ্ছদ	১		
৩-৩	১-০২৪০-০৬৩০৫		বোল্ট	৬		
৪	০-২৩১২০-০১৮০		শ্যাফট কো	১		
৪-১	০-০৯২০১-০৮৫০		বল বিয়ারিং	১		কেন্দ্র
৪-২	১-২৩১৮১-০০২০		পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-৩	১-২৩৯১৪-০০২০		ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৩৫০০-১০২৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৩৬০০-০৪৯০		কেন্দ্র বন্ধনী অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৬-১	০-২৩৬১১-১১০২		কেন্দ্র বন্ধনী	১		
৬-২	৭-৪৭১০০-০৩৬৪		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৩	০-০২৭৬-০৮৪০২		বোল্ট	৩		
৬-৪	০-০২৭৪-০৬২০২		বোল্ট	৩		
৬-৫	০-২৩৩২০-০২৯০		শিফট লিভার কো	১		
৬-৬	০-২৩৩০৩-০০২০		লিভার পিন	১		
৬-৭	১-০৯২৭৯-০০৯০		বাদাম	১		
৭-১	০-২৩৭১০-০২২১		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১৫০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৩৭৪০-০৩৫৪		ব্রাশ কো	৪		
৭-৫	০-০৯০০১-৪৩৮০		বোল্ট	২		ঞ্চ বোল্ট
৭-৬	০-০৯০১১-৩১৪০		স্ক্রু	২		
৮	০-২৫০০০-৯০৭১		সুইচ	১		
৮-১	০-০২৭০-০৬৬০২		বোল্ট	১		
৮-২	০-৪৭৯২৭-১৩৯০		ধারক	১		
□২	১-২৩৯২১-০১৩০		ওয়াশার	১		
□৩	১-২৩৯২১-০১৪০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৪	১-২৩৯৪১-০০৪০		ইনসুলেট ওয়াশার	১		
□৫	০-০৯০৫৭-০১১০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
□৬	০-০৯০৫৭-০১৯০		ওয়াশার	১		
※	৭-০৯২১০-২৯১০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০১০		ম্যাগ.সুইচ কভার অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০৩০		সুইচ কভার অ্যাসেম্বলি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৯১০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		২
১-২৩৯৫১-০০৫১ প্যাকিং		১
১-০৯২১০-১০৬০	তেল সীল	১
১-০৯২১১-০০৮১ ও রিং		৪
১-০৯২১১-০৯৮১ ও রিং		২
১-০৯২১১-১১২০ ও রিং		১

Machine Translated by Google

০-২৪০০০-০০৩০ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮৬৩-৩১১০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ০ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৯.০২□
ওজন	৭.৮ কেজি	সুইচ	প্রযোজ্য নয়
ইঞ্জিন মডেল 4D95LE-2B, অন্যান্য			
যানবাহন	PC60, PC70EN-7, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	ফোঁটা-রোধী তেল-রোধী φ83 0-24000-0044 এর পরিবর্তে ব্যবহার করা যেতে পারে। 0-24000-0044 হলো 0-24000-0030 এর জাম্প স্টার্ট সুরক্ষা সংস্করণ।		

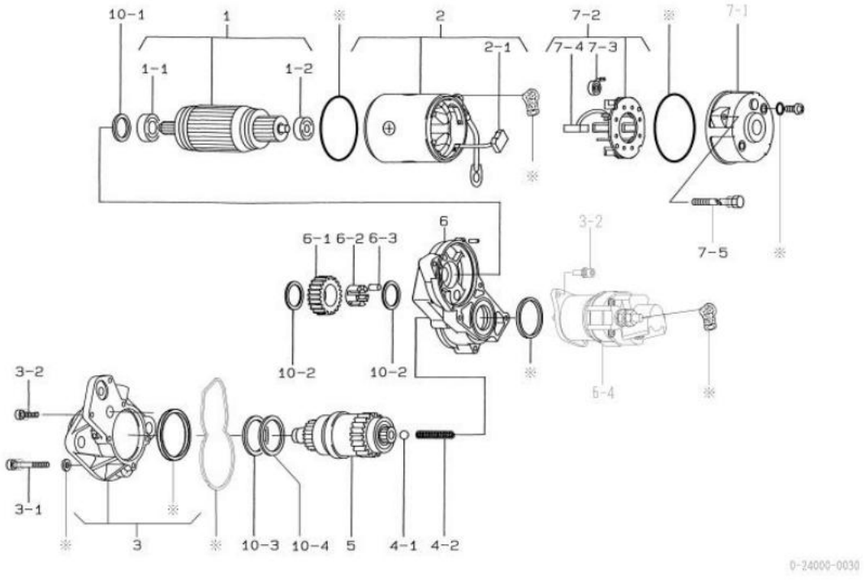

0-24000-0030 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-863-3110)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৪১০০-০০৮০		আরমেচার কোম্পানি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬০০৩৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-০৬৩৮৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	৭-২৪২০০-০১১৪		YOKE ASSY	১		২-১ সহ
২-১	০-২৪৭৪০-০১২৮		ব্রাশ কো	২		(+)
৩	০-২৪৩০০-০০৩০		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		তেল সীল সহ
৩-১	০-০৯০০১-৫৩৭০		বোল্ট	৪		
৩-২	০-০৯০০১-৫১৯০		বোল্ট	৪		
৪-১	০-০৯২০৩-০০১০		বল	১		
৪-২	০-৪৭৯১১-১৩০০		বসন্ত	১		
৫	০-২৪৫০০-০১৪৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৪৬১০-০০২০		সেন্টার ব্র্যাকেট কো	১		
৬-১	০-২৪৫১১-০০৪০		পিনিয়ন	১		
৬-২	০-২৪৯২৭-০০৩০		ধারক	১		
৬-৩	১-২১৯০৪-০২৩০		পিন	৫		
৬-৪	০-৪৭১০০-৪৬৯০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৭-১	০-২৪৭১১-০১৩০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-২৪৭৫০-০১০৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০১২৮		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৫	০-০৯০০১-৫১৬০		বোল্ট	২		ষ্ক্রু বোল্ট
১০-১	১-২৩৯২১-০১৫০		ওয়াশার	১		সমন্বয়
১০-২	০-২৪৯২১-০০১০		ওয়াশার	১		
১০-৩	০-২৪৯২১-০০৫০		ওয়াশার	১		১০-৩ অথবা ১০-৪ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সমন্বয়
১০-৪	০-২৪৯২১-০০৩০		ওয়াশার	১		১০-৩ অথবা ১০-৪ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সমন্বয়
※	৭-০৯২১০-২৬৪০		সীল অ্যাসি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৬৪০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৯২১১-০৫২০ ও রিং		২
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		৪
০-০৯২১১-১৪৪০ ও রিং		১
০-০৯২১০-১২৫০	তেল সীল	১
০-২৪৯৫১-০১০০ প্যাকিং		১
০-২৪৯৫১-০০৭০ প্যাকিং		১
০-২৪৯৫১-০০৫০ প্যাকিং		১
০-০৯২৫২-০৬৩০ গাম ক্যাপ		২

Machine Translated by Google

০-২৪০০০-০০৪০ স্টার্টিং মোটর

0-24000-0040 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-863-3210)

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮৬৩-৩২১০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩ কিলোওয়াট
সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	৭.৮ কেজি
সুইচ	প্রযোজ্য নয়
ইঞ্জিন মডেল S4D95LE-3A, অন্যান্য	
যানবাহন	PC78US-6E, অন্যান্য
ডিজাইন রেকর্ড	
দ্রষ্টব্য	ফোঁটা-রোধী তেল-রোধী φ83 0-24000-0030 এর জাম্প স্টার্ট সুরক্ষা সংস্করণ

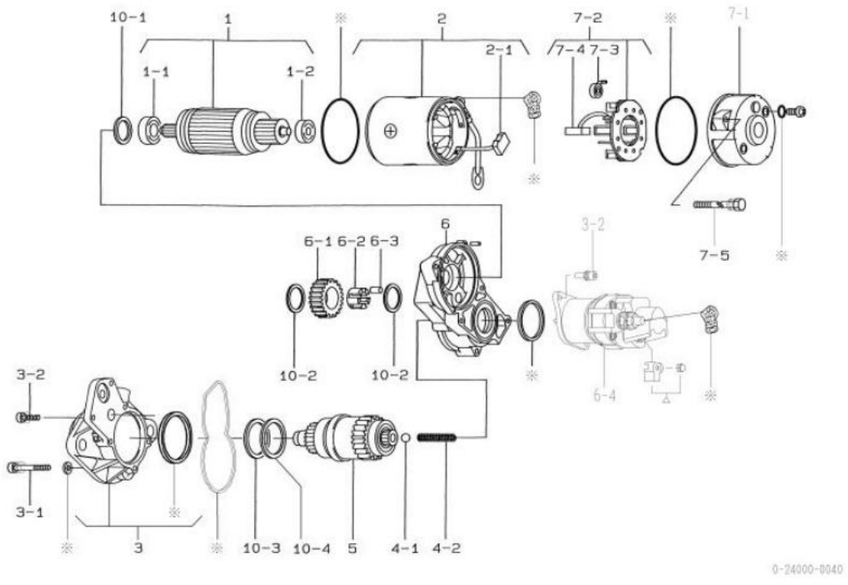

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৪১০০-০০৮০		আরমেচার কোম্পানি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬০০৩৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-০৬৩৮৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	৭-২৪২০০-০০১৪		YOKE ASSY	১		২-১ সহ
২-১	০-২৪৭৪০-০১২৮		ব্রাশ কো	২		(+)
৩	০-২৪৩০০-০০৩০		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		তেল সীল সহ
৩-১	০-০৯০০১-৫৩৭০		বোল্ট	৪		
৩-২	০-০৯০০১-৫১৯০		বোল্ট	৪		
৪-১	০-০৯২০৩-০০১০		বল	১		
৪-২	০-৪৭৯১১-১৩০০		বসন্ত	১		
৫	০-২৪৫০০-০১৪৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৪৬১০-০০২০		সেন্টার ব্র্যাকেট কো	১		
৬-১	০-২৪৫১১-০০৪০		পিনিয়ন	১		
৬-২	০-২৪৯২৭-০০৩০		ধারক	১		
৬-৩	১-২১৯০৪-০২৩০		পিন	৫		
৬-৪	০-৪৭১০০-৪৮১০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৭-১	০-২৪৭১১-০১৩০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-২৪৭৫০-০১০৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০১২৮		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৫	০-০৯০০১-৫১৬০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
১০-১	১-২৩৯২১-০১৫০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
১০-২	০-২৪৯২১-০০১০		ওয়াশার	১		
১০-৩	০-২৪৯২১-০০৫০		ওয়াশার	১		১০-৩ অথবা ১০-৪ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সমন্বয়
১০-৪	০-২৪৯২১-০০৩০		ওয়াশার	১		১০-৩ অথবা ১০-৪ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সমন্বয়
※	৭-০৯২১০-২৬৪০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০২০		প্রচ্ছদ	১		

※ ৭-০৯২১০-২৬৪০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৯২১১-০৫২০ ও রিং		২
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		৪
০-০৯২১১-১৪৪০ ও রিং		১
০-০৯২১০-১২৫০	তেল সীল	১
০-২৪৯৫১-০১০০ প্যাকিং		১
০-২৪৯৫১-০০৭০ প্যাকিং		১
০-২৪৯৫১-০০৫০ প্যাকিং		১
০-০৯২৫২-০৬৩০ গাম ক্যাপ		২

Machine Translated by Google

০-২৪০০০-০০৪৪ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮৬৩-৩২১১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৬
ওজন	৭.৮ কেজি	সুইচ	
ইঞ্জিন মডেল S4D95LE-3A, অন্যান্য			
যানবাহন	PC78US-6E, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ০০৪০ ০০৪৪	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	ফোঁটা-রোধী তেল-রোধী φ83 0-24000-0030 এর জাম্প স্টার্ট সুরক্ষা সংস্করণ		

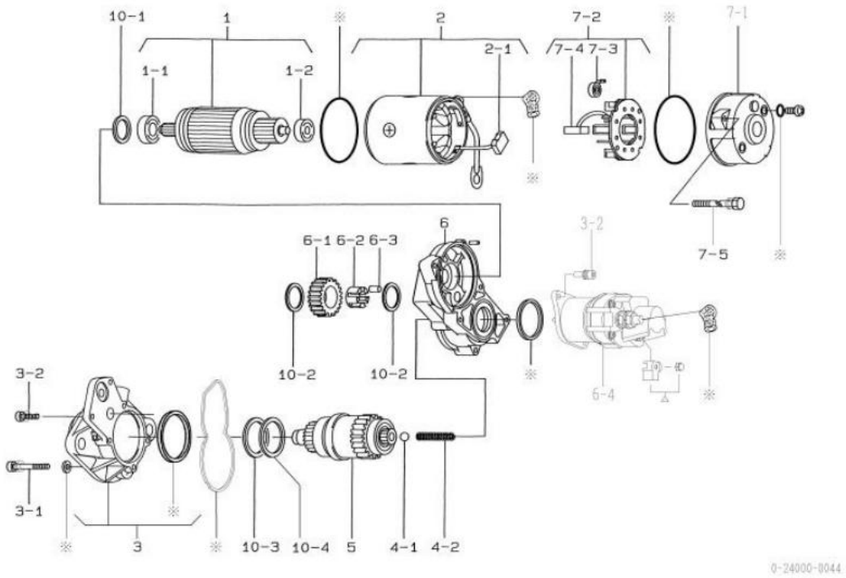

0-24000-0044 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-863-3211)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৪১০০-০০৮০		আরমেচার কোম্পানি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬০০৩৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-০৬৩৮৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	৭-২৪২০০-০০১৫		YOKE ASSY	১		২-১ সহ
২-১	০-২৪৭৪০-০১২৮		ব্রাশ কো	২		(+)
৩	০-২৪৩০০-০০৩০		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		তেল সীল সহ
৩-১	০-০৯০০১-৫৩৭০		বোল্ট	৪		
৩-২	০-০৯০০১-৫১৯০		বোল্ট	৪		
৪-১	০-০৯২০৩-০০১০		বল	১		
৪-২	০-৪৭৯১১-১৩০০		বসন্ত	১		
৫	০-২৪৫০০-০১৪৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৪৬১০-০০২০		সেন্টার ব্র্যাকেট কো	১		
৬-১	০-২৪৫১১-০০৪০		পিনিয়ন	১		
৬-২	০-২৪৯২৭-০০৩০		ধারক	১		
৬-৩	১-২১৯০৪-০২৩০		পিন	৫		
৬-৪	০-৪৭১০০-৪৮১০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৭-১	০-২৪৭১১-০১৩০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-২৪৭৫০-০১০৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০১২৮		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৫	০-০৯০০১-৫১৬০		বোল্ট	২		ষ্ক্রু বোল্ট
১০-১	১-২৩৯২১-০১৫০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
১০-২	০-২৪৯২১-০০১০		ওয়াশার	১		
১০-৩	০-২৪৯২১-০০৫০		ওয়াশার	১		১০-৩ অথবা ১০-৪ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সমন্বয়
১০-৪	০-২৪৯২১-০০৩০		ওয়াশার	১		১০-৩ অথবা ১০-৪ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সমন্বয়
※	৭-০৯২১০-২৬৪০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০২০		প্রচ্ছদ	১		

※	৭-০৯২১০-২৬৪০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৯২১১-০৫২০ ও রিং		২
	১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		৪
	০-০৯২১১-১৪৪০ ও রিং		১
	০-০৯২১০-১২৫০	তেল সীল	১
	০-২৪৯৫১-০১০০ প্যাকিং		১
	০-২৪৯৫১-০০৭০ প্যাকিং		১
	০-২৪৯৫১-০০৫০ প্যাকিং		১
	০-০৯২৫২-০৬৩০ গাম ক্যাপ		২

Machine Translated by Google

০-২৪০০০-০০৬০ স্টার্টিং মোটর

0-24000-0060 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 600-863-3220)

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮৬৩-৩২২০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০৩.০৬
ওজন	৭.৮ কেজি	সুইচ	প্রযোজ্য নয়
ইঞ্জিন মডেল 4D95LE-2B			
যানবাহন	পিসি৬০		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	ফোঁটা-রোধী তেল-রোধী φ83 0-24000-0044 এর পরিবর্তে ব্যবহার করা যেতে পারে। 0-240000-0060 হলো 0-24000-0044-এর অনুরূপ, তবে এতে সতর্কীকরণ প্লেট নেই।		

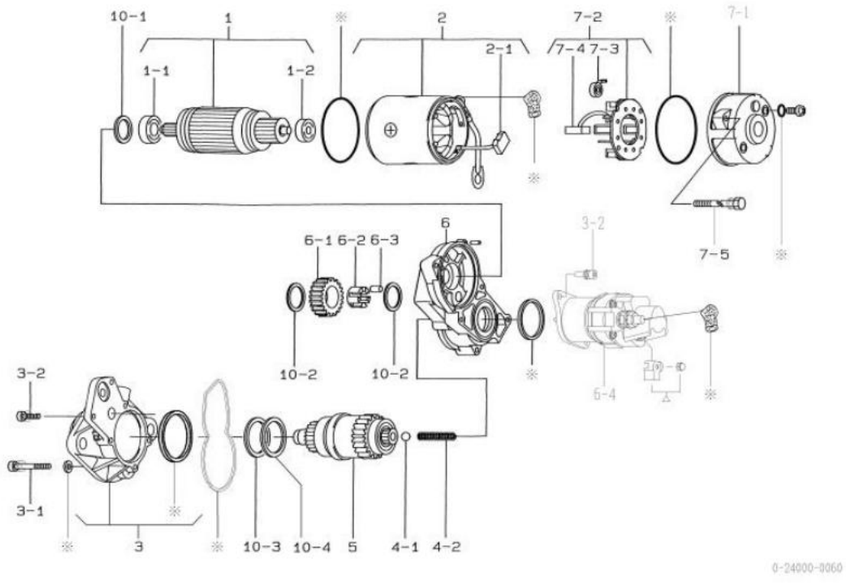

▯▯	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৪১০০-০০৮০		আরমেচার কোম্পানি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬০০৩৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-০৬৩৮৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	৭-২৪২০০-০১১৪		YOKE ASSY	১		২-১ সহ
২-১	০-২৪৭৪০-০১২৮		ব্রাশ কো	২		(+)
৩	০-২৪৩০০-০০৩০		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		তেল সীল সহ
৩-১	০-০৯০০১-৫৩৭০		বোল্ট	৪		
৩-২	০-০৯০০১-৫১৯০		বোল্ট	৪		
৪-১	০-০৯২০৩-০০১০		বল	১		
৪-২	০-৪৭৯১১-১৩০০		বসন্ত	১		
৫	০-২৪৫০০-০১৪৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৪৬১০-০০২০		সেন্টার ব্র্যাকেট কো	১		
৬-১	০-২৪৫১১-০০৪০		পিনিয়ন	১		
৬-২	০-২৪৯২৭-০০৩০		ধারক	১		
৬-৩	১-২১৯০৪-০২৩০		পিন	৫		
৬-৪	০-৪৭১০০-৪৮১০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৭-১	০-২৪৭১১-০১৩০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-২৪৭৫০-০১০৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০১২৮		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৫	০-০৯০০১-৫১৬০		বোল্ট	২		থ্রু বোল্ট
১০-১	১-২৩৯২১-০১৫০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
১০-২	০-২৪৯২১-০০১০		ওয়াশার	১		
১০-৩	০-২৪৯২১-০০৫০		ওয়াশার	১		১০-৩ অথবা ১০-৪ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সমন্বয়
১০-৪	০-২৪৯২১-০০৩০		ওয়াশার	১		১০-৩ অথবা ১০-৪ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সমন্বয়
※	৭-০৯২১০-২৬৪০		সীল অ্যাসি	১		
▯	৭-৪৭৭৬১-০০২০		প্রচ্ছদ	১		

※ ৭-০৯২১০-২৬৪০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৯২১১-০৫২০ ও রিং		২
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		৪
০-০৯২১১-১৪৪০ ও রিং		১
০-০৯২১০-১২৫০	তেল সীল	১
০-২৪৯৫১-০১০০ প্যাকিং		১
০-২৪৯৫১-০০৭০ প্যাকিং		১
০-২৪৯৫১-০০৫০ প্যাকিং		১
০-০৯২৫২-০৬৩০ গাম ক্যাপ		২

Machine Translated by Google

০-২৪০০০-০১৭৮ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮০৭০৩২১-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০৬.১২
ওজন	৮ কেজি	সুইচ	প্রযোজ্য নয়
ইঞ্জিন মডেল 4HK1T			
যানবাহন	শক্তি (খননযন্ত্র, অন্যান্য)		
ডিজাইন রেকর্ড ০০৮৮ ০১৪৮		আইডল গিয়ার পরিবর্তন করা হয়েছে	
	০১৪৮ ০১৬৮	শ্যাফট পরিবর্তন করা হয়েছে	
	০১৬৮ ০১৭৮	এফ. ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ83		

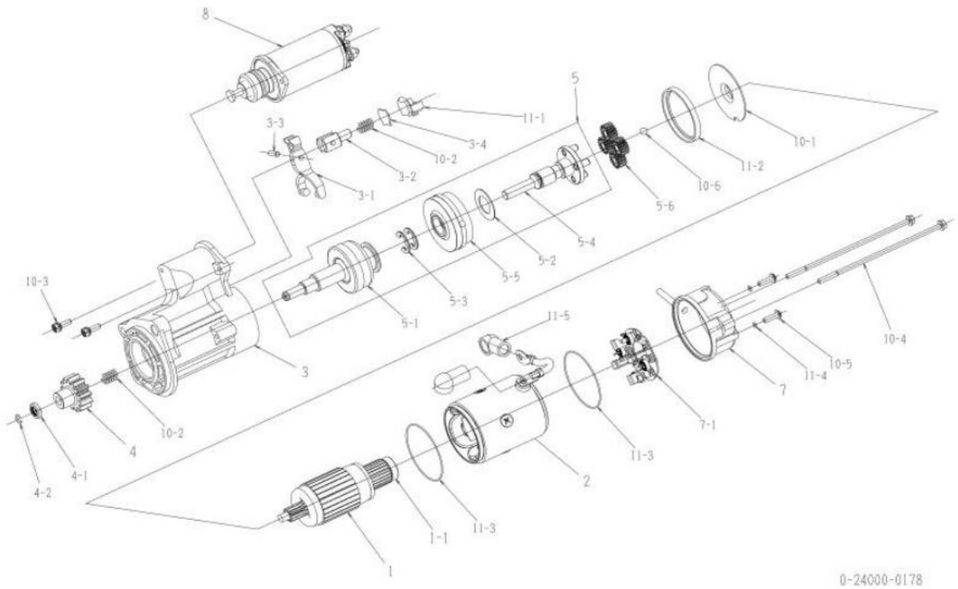

0-24000-0178 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 8-98070321-1)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৪১০০-০১৭৮	৮-৯৮০১৭১৪৯-০ আর্মেচার কোম্পানি		১		১-১ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০০৭	১-৮১১২৯১৯৬-০ বল বিয়ারিং		১		
২	০-২৪২০০-০১৭৮	8-98017123-0 ইয়োক অ্যাসি		১		
৩	০-২৪৩১০-০০৮৮	8-98073930-0 ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৩-১	০-২৪৩২০-০০২০	৮-৯৮০১৭১২৫-০	শিফট লিভার কো	১		
৩-২	০-২৪৯২৭-০০৭০	৮-৯৮০১৭১২৬-০ ধারক		১		
৩-৩	০-২৩৯০৪-০০৭০	৮-৯৪৩৪০৪৭১-০	পিন	১		
৩-৪	০-২৪৯২২-০০৯৮		প্লেট	১		
৪	০-২৪৫১১-০১৯০	৮-৯৮০১৭১২৯-০	পিনিয়ন	১		
৪-১	০-২৪১৮১-০০৫০	৮-৯৮০১৭১৩১-০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-২	০-০৯০৬৬-০০৯০	৮-৯৮০১৭১৩৪-০	ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৪৫০০-০২১৩	৮-৯৮০৭০৩২৪-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		৫-১ থেকে ৫-৫ সহ
৫-১	০-২৪৫০০-০২২২	৮-৯৮০৭০৩২৫-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৫-২	০-০৯০৫৭-০২৭০	৮-৯৮০১৭১৩৭-০ ওয়াশার		১		
৫-৩	০-০৯০৬৭-০২০০	৮-৯৮০১৭১৩৮-০ স্টপ রিং		২		
৫-৪	০-২৪১২০-০০৪৩	৮-৯৮০৭০৩২৬-০ শ্যাফট কোম্পানি		১		
৫-৫	০-২৪৬১০-০০৪০	৮-৯৮০১৭১৪২-০ সেন্টার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৫-৬	০-২৪৫১০-০০২৩	৮-৯৮০৫৪০৬৪-০	পিনিয়ন কো	৪		
৭	০-২৪৭১০-০১৬৮	8-98017143-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		১১-৬ সহ
৭-১	০-২৪৭৫০-০১৮৮	৮-৯৮০১৭১৪৪-০ ব্রাশ হোল্ডার কোং		১		
৮	০-৪৭১০০-৫২০৮	8-98017145-0 ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
১০-১	০-২৪৭৬১-০০৯০	৮-৯৮০১৭১৪৬-০ কভার		১		
১০-২	০-২৪৯১১-০১৭০	৮-৯৮০১৭১৪৬-০ স্প্রিং		২		
১০-৩	০-০২৭৪-০৬২০২	৮-৯৪১৭৮০২৬-০ বোল্ট		২		
১০-৪	০-০৯০০১-৪৮৯০	৮-৯৭০২০২৬৯-০ বোল্ট		২		ফ্ল বোল্ট
১০-৫	০-০৯০১১-২৮৫০	১-৮১১২৯৬০২-০ স্ক্রু		২		
১০-৬	০-০৯২০৩-০০১০	১-৮১১২৯৭১৩-০ বল		১		
১১-#	৭-০৯২১০-২৯৩০	৮-৯৮০১৭১৪৮-০ সিল অ্যাসেম্বলি				১১-১ থেকে ১১-৬ সহ
১১-১	০-২৪৯৫১-০২১০		প্যাকিং	১		
১১-২	০-২৪৯৫১-০২২০		প্যাকিং	১		
১১-৩	০-০৯২১১-১৪৪০		ও রিং	২		
১১-৪	১-০৯২১১-০৫২০	১-৮১২২৯২১৫-০ ও রিং		২		
১১-৫	১-০৯২৫২-০৪৩০	১-৮১১২৯২৬৫-০ গাম ক্যাপ		২		
১১-৬	০-২৪৯৫২-০০২০		গাম ক্যাপ	১		

Machine Translated by Google

০-২৪০০০-০২২৮ স্টার্টিং মোটর

0-24000-0228 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 32G66-10101)

OEM গ্রাহক	মিৎসুবিশি হেভি শিল্প	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৩২জি৬৬-১০১০১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০৫□
ওজন	৮ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	4FR		
যানবাহন	পাওয়ার (খননকারী)		
ডিজাইন রেকর্ড ০১৮৮ □ ০২১৮		পিনিয়ন পরিবর্তন করা হয়েছে	
	০২১৮ □ ০২২৮	জলরোধী	
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ83		

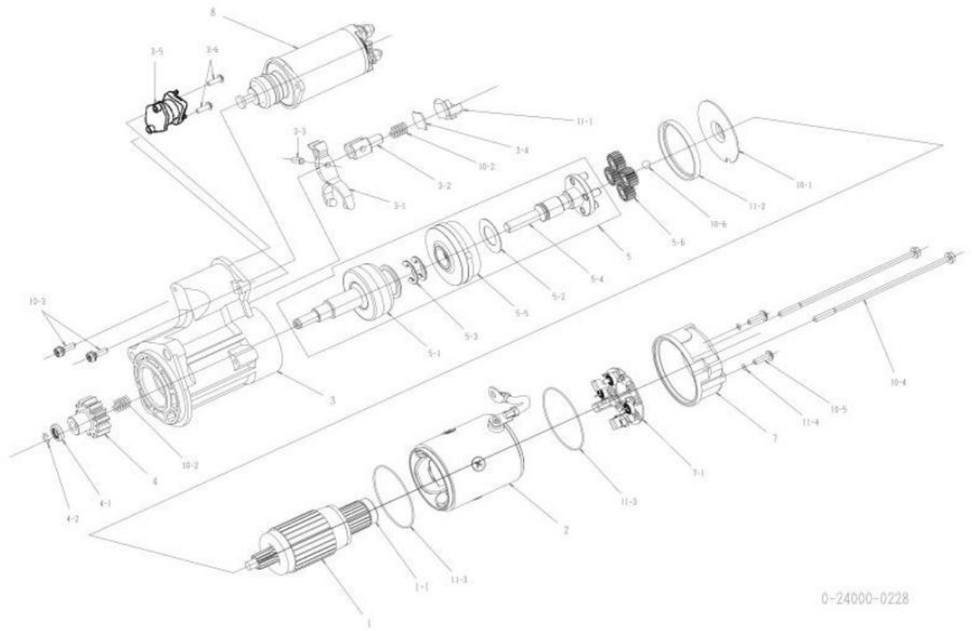

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৪১০০-০১৭৮	32G66-07210 আর্মেচার	কোম্পানি	১		১-১ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬২০০৭	৪০৫৬৬-০১০১২	বল বিয়ারিং	১		
২	০-২৪২০০-০১৭৮	32G66-07200 ইয়োক অ্যাসেম্বলি		১		
৩	০-২৪৩১০-০১০৮	32G66-07360 ফ্রন্ট ব্র্যাকেট	কোড	১		
৩-১	০-২৪৩২০-০০২০	৩২জি৬৬-০৭২৮০	শিফট লিভার কো	১		
৩-২	০-২৪৯২৭-০০৭০	32G66-07290 ধারক		১		
৩-৩	০-২৩৯০৪-০০৭০	৩২জি৬৬-০৭৩০০	পিন	১		
৩-৪	০-২৪৯২২-০০৯৮	৩২জি৬৬-০৭২৭০	প্লেট	১		
৩-৫	০-২৫০০০-৯১০০	৩২জি৬৬-০৭৩৭০	সুইচ	১		
৩-৬	০-০২৭৩-০৬৪৫৬		বোল্ট	২		
৪	০-২৪৫১১-০২০১	৩২জি৬৬-১৭১২০	পিনিয়ন	১		
৪-১	০-২৪১৮১-০০৫০	৩২জি৬৬-০৭১১০	পিনিয়ন স্টপার	১		
৪-২	০-০৯০৬৬-০০৯০	৩২জি৬৬-০৭১০০	ক্লিপ রিং	১		
৫	০-২৪৫০০-০২১৩		অরক্লাচ অ্যাসি	১		৫-১ থেকে ৫-৫ সহ
৫-১	০-২৪৫০০-০২২২	৩২জি৬৬-০৭৩২০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৫-২	০-০৯০৫৭-০২৭০	32G66-07340 ওয়াশার		১		
৫-৩	০-০৯০৬৭-০২০০	32G66-07310. স্টপ রিং		২		
৫-৪	০-২৪১২০-০০৪৩	32G66-07350 শ্যাফট CO		১		
৫-৫	০-২৪৬১০-০০৪০	32G66-07330 সেন্টার ব্র্যাকেট CO		১		
৫-৬	০-২৪৫১০-০০২৩	৩২জি৬৬-০৭২৪০	পিনিয়ন কো	৪		
৭	০-২৪৭১১-০২৫৮	32G66-07180 রিয়ার ব্র্যাকেট		১		
৭-১	০-২৪৭৫০-০১৮৮	32G66-07190 ব্রাশ হোল্ডার	কোম্পানি	১		
৮	০-৪৭১০০-৫২০৮	৩২জি৬৬-০৭১৫০	ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
১০-১	০-২৪৭৬১-০০৯০	32G66-07220 কভার		১		
১০-২	০-২৪৯১১-০১৭০	৩২জি৬৬-০৭১৩০	বসন্ত	২		
১০-৩	০-০২৭৪-০৬২০২	32G66-07140 বোল্ট		২		
১০-৪	০-০৯০০১-৪৮৯০	32G66-07170 বোল্ট		২		গ্রু বোল্ট
১০-৫	০-০৯০১১-২৮৫০	32G66-07160 স্ক্রু		২		
১০-৬	০-০৯২০৩-০০১০	32G66-07250 বল		১		
১১-#	৭-০৯২১০-২৯৫০		সীল অ্যাসি			১১-১ থেকে ১১-৪ সহ
১১-১	০-২৪৯৫১-০২১০	৩২জি৬৬-০৭২৬০	প্যাকিং	১		
১১-২	০-২৪৯৫১-০২২০	৩২জি৬৬-০৭২৩০	প্যাকিং	১		
১১-৩	০-০৯২১১-১৪৪০	৩২জি৬৬-০৭৩৮০	ও রিং	২		
১১-৪	১-০৯২১১-০৫২০	৩২জি৬৬-০৭৩৯০	ও রিং	২		

Machine Translated by Google

০-২৪০০০-৩০৩২ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০-৩২৩-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০৩.০২□
ওজন	৮.৫ কেজি	সুইচ	প্রযোজ্য নয়
ইঞ্জিন মডেল	6□□1		
যানবাহন	FRR, FSR, FTR		
ডিজাইন রেকর্ড ৩০৩০ □ ৩০৩১		ড্রেন টিউব পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৩০৩১ □ ৩০৩২	ম্যাগ. এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ90		

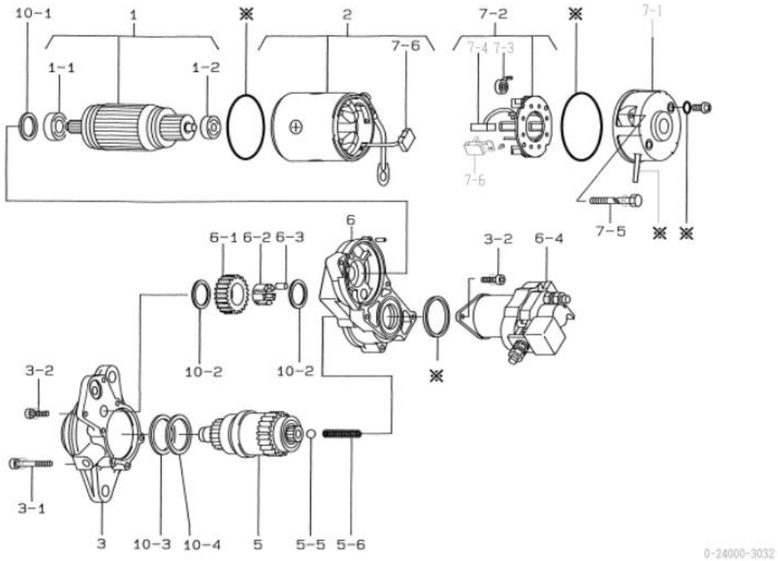

0-24000-3032 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-81100-323-1)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৪১০০-০০৩০	১-৮১১২১০৬২-০ আর্মেচার কোম্পানি		১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬০০৩৭	৫-৮১১২৯১৫৫-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	১-৮১১২৯১৯৬-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৪২০০-০০৪৭	8-98197520-0 ইয়োক অ্যাসি		১		৭-৬ সহ
৩	০-২৪৩১১-০০৫০	১-৮১১২৩০৪৯-০ সামনের ব্র্যাকেট		১		
৩-১	০-০৯০০১-৫১৭০	১-৮১১২৯৭০৬-০ বোল্ট		৪		
৩-২	০-০৯০০১-৫১৯০	১-৮১১২৯৭২২-০ বোল্ট		৪		
৫	০-২৪৫০০-০০৩৪	৮-৯৮১৪৬৯৪০-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৫-৫	০-০৯২০৩-০০১০	১-৮১১২৯৭১৩-০ বল		১		
৫-৬	০-৪৭৯১১-১৩০০	১-৮১১২৯৭৭২-০ স্প্রিং		১		
৬	০-২৪৬১০-০০১০	১-৮১১১৮০৫৯-০ সেন্টার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৬-১	০-২৪৫১১-০০৪০	১-৮১১২৯৭১৪-০	পিনিয়ন	১		
৬-২	০-২৪৯২৭-০০৩০	১-৮১১১৮০৬০-০ ধারক		১		
৬-৩	১-২১৯০৪-০২৩০	১-৮১১২৯৭১৫-০	পিন	৫		
৬-৪	০-৪৭১০০-৪৪০২	১-৮১১৫১১৩২-০ ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৭-১	০-২৪৭১০-০০৫০	১-৮১১১৫২২১-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৭-২	০-২৪৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০	৫-৮১১১৭০১৯-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৪৭	৮-৯৮১৯৭১৭৬-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		(-)
৭-৫	০-০৯০০১-৫১৬০	১-৮১১২৯৭০৮-০ বোল্ট		২		থ্রু বোল্ট
৭-৬	০-২৪৭৪০-০০৩৬	৮-৯৮১৯৭১৭৫-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		(+)
১০-১	১-২৩৯২১-০১৫০	৫-৮১১২৯১৫৬-০ ওয়াশার		১		সমন্বয়ের জন্য
১০-২	০-২৪৯২১-০০১০	১-৮১১২৯৭০৯-০ ওয়াশার		২		
১০-৩	০-২৪৯২১-০০৫০	১-৮১১২৯৭৭৪-০ ওয়াশার		১		১০-৩ অথবা ১০-৪ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সমন্বয়
১০-৪	০-২৪৯২১-০০৩০	১-৮১১২৯৭১১-০ ওয়াশার		১		১০-৩ অথবা ১০-৪ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সমন্বয়
※	৭-০৯২১০-২৩৩০	১-৮১১২৯৭১৬-০ সিল অ্যাসেম্বলি		১		

※ ৭-০৯২১০-২৩৩০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং	১
১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং	১
১-০৯২১১-০৫২০ ও রিং	২
০-২৪৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১
০-৪৭৯৫১-১৫০০ প্যাকিং	১
১-০৫০৫-০০৫০৫ ও রিং	১
০-২৩৯৫২-০০১২ গাম ক্যাপ	১
১-০৫০৬-০১০০৫ ও রিং	২

Machine Translated by Google

০-২৪০০০-৩০৪২ স্টার্টিং মোটর

0-24000-3042 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-81100-324-1)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০-৩২৪-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪.৫ কিলোওয়াট
সরবরাহের শর্তাবলী	০৩.০২□
ওজন	৮.৫ কেজি
সুইচ	প্রযোজ্য নয়
ইঞ্জিন মডেল	6HE1TC
যানবাহন	FRR, FSR, FTR
ডিজাইন রেকর্ড ৩০৪০ □ ৩০৪১	ড্রেন টিউব পরিবর্তন করা হয়েছে
৩০৪১ □ ৩০৪২	ম্যাগ. এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ90

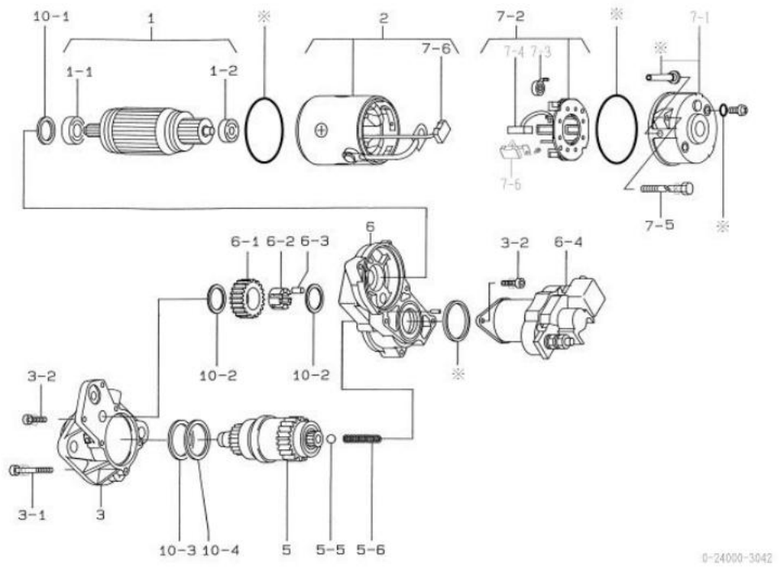

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৪১০০-০০৩০	১-৮১১২১০৬২-০ আর্মেচার কোম্পানি		১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬০০৩৭	৫-৮১১২৯১৫৫-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	১-৮১১২৯১৯৬-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৪২০০-০০৪৭	8-98197520-0 ইয়োক অ্যাসি		১		৭-৬ সহ
৩	০-২৪৩১১-০০৬০	১-৮১১২৩০৫০-০ সামনের ব্র্যাকেট		১		
৩-১	০-০৯০০১-৫১৭০	১-৮১১২৯৭০৬-০ বোল্ট		৪		
৩-২	০-০৯০০১-৫১৯০	১-৮১১২৯৭২২-০ বোল্ট		৪		
৫	০-২৪৫০০-০০৩৪	৮-৯৮১৪৬৯৪০-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৫-৫	০-০৯২০৩-০০১০	১-৮১১২৯৭১৩-০ বল		১		
৫-৬	০-৪৭৯১১-১৩০০	১-৮১১২৯৭৭২-০ স্প্রিং		১		
৬	০-২৪৬১০-০০১০	১-৮১১১৮০৫৯-০ সেন্টার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৬-১	০-২৪৫১১-০০৪০	১-৮১১২৯৭১৪-০	পিনিয়ন	১		
৬-২	০-২৪৯২৭-০০৩০	১-৮১১১৮০৬০-০ ধারক		১		
৬-৩	১-২১৯০৪-০২৩০	১-৮১১২৯৭১৫-০	পিন	৫		
৬-৪	০-৪৭১০০-৪৪১২	১-৮১১৫১১৩৩-০ ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৭-১	০-২৪৭১০-০০৬০	১-৮১১১৫২২২-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৭-২	০-২৪৭৫০-০০৩০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০	৫-৮১১১৭০১৯-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৪৭	৮-৯৮১৯৭১৭৬-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		(-)
৭-৫	০-০৯০০১-৫১৬০	১-৮১১২৯৭০৮-০ বোল্ট		২		থ্রু বোল্ট
৭-৬	০-২৪৭৪০-০০৩৬	৮-৯৮১৯৭১৭৫-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		(+)
১০-১	১-২৩৯২১-০১৫০	৫-৮১১২৯১৫৬-০ ওয়াশার		১		সমন্বয়ের জন্য
১০-২	০-২৪৯২১-০০১০	১-৮১১২৯৭০৯-০ ওয়াশার		২		
১০-৩	০-২৪৯২১-০০৫০	১-৮১১২৯৭৭৪-০ ওয়াশার		১		১০-৩ অথবা ১০-৪ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সমন্বয়
১০-৪	০-২৪৯২১-০০৩০	১-৮১১২৯৭১১-০ ওয়াশার		১		১০-৩ অথবা ১০-৪ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সমন্বয়
※	৭-০৯২১০-২৩৩০	১-৮১১২৯৭১৬-০ সিল অ্যাসেম্বলি		১		

※ ৭-০৯২১০-২৩৩০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-২৩৯৫১-০০৮০ প্যাকিং	১
১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং	১
১-০৯২১১-০৫২০ ও রিং	২
০-২৪৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১
০-৪৭৯৫১-১৫০০ প্যাকিং	১
১-০৫০৫-০০৫০৫ ও রিং	১
০-২৩৯৫২-০০১২ গাম ক্যাপ	১
১-০৫০৬-০১০০৫ ও রিং	২

Machine Translated by Google

০-২৪০০০-৩০৫২ স্টার্টিং মোটর

0-24000-3052 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-81100-310-1)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০-৩১০-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪.৫ কিলোওয়াট
সরবরাহের শর্তাবলী	০১.০৬
ওজন	৯.২ কেজি
সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (ডানদিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	6HE1TMC
যানবাহন	মেরিন
ডিজাইন রেকর্ড ৩০৫০ ৩০৫১	SFR পরিবর্তিত হয়েছে
৩০৫১ ৩০৫২	SFR পরিবর্তিত হয়েছে
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ90 ২-তারের মেরিন স্পেসিফিকেশন

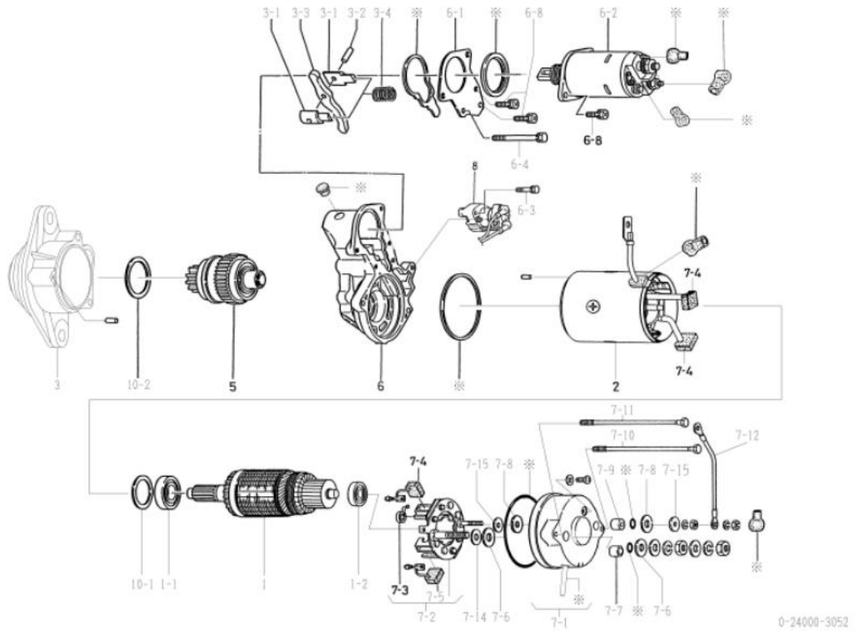

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৪১০০-০০৪০	১-৮১১২৯৭২৩-০ আর্মেচার	কোম্পানি	১		
১-১	০-০৯২০১-০৭১০	৮-৯৪৩৪০৪৭৬-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৩-৬২০০৭	১-৮১১২৯৬০৯-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৪২০০-০০১৬		YOKE ASSY	১		৭-৪ সহ
৩	০-২৪৩১১-০০৭০	১-৮১১১৩১২৫-০ ফ্রন্ট ব্র্যাকেট	কোম্পানি	১		
৩-১	০-২৪৯২৭-০০১০	১-৮১১১৮০৫১-০ ধারক		২		
৩-২	০-২৩৯০৪-০০৭০	৮-৯৪৩৪০৪৭১-০	পিন	১		
৩-৩	০-২৪৩২১-০০১০	১-৮১১২৭০৩৭-০	শিফট লিভার	১		
৩-৪	০-২৪৯১১-০০৩০		বসন্ত	১		
৫	৭-২৪৫০০-০০১০	১-৮১১২৯৬১৪-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৪৬১১-০০১৪	১-৮১১১৩১২৬-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-১	০-২৪৯২২-০০১০	১-৮১১২৯৬৭০-০ প্লেট		১		
৬-২	০-৪৭১০০-৪৪৪০	১-৮১১২৯৭২৫-০ ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৬-৩	০-০২৭৩-০৬৪৫২	১-৮১১২৯৭২৬-০ বোল্ট		২		
৬-৪	০-০২৭৩-০৬৭৫২	১-৮১১২৯৬০৫-০ বোল্ট		১		
৬-৮	০-০৯০০১-৪৮৪০	১-৮১১২৯৬০৩-০ বোল্ট		৪		
৭-১	০-২৪৭১০-০০৭০	১-৮১১১৫২২৩-০ রিয়ার ব্র্যাকেট	কোম্পানি	১		
৭-২	৭-২৩৭৫০-০১১৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩ থেকে ৭-৫ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০২০	১-৮১১১৭০১৫-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৩৬	৮-৯৮১৯৭১৭৫-০ ব্রাশ	কোম্পানি	২		(□)
৭-৫	০-২৪৭৪০-০০৪৭	৮-৯৮১৯৭১৭৬-০ ব্রাশ	কোম্পানি	২		(□)
৭-৬	১-২১৯৪১-০৫৪০	১-৮১১২৯৫৪৮-০ ইনসুলেট ওয়াশার		২		
৭-৭	০-২৩৯৪৪-০০৬০	১-৮১১২৯৫৫১-০ ইনসুলেট টিউব		১		
৭-৮	১-২৩৯৪১-০০১০	১-৮১১২৯২৪৫-০ ইনসুলেট ওয়াশার		২		
৭-৯	১-২৩৯৪৪-০০৫০	১-৮১১২৯৫৫২-০ ইনসুলেট টিউব		১		
৭-১০	০-০৯০০১-৪৮৫০	১-৮১১২৯৬০৬-০ বোল্ট		১		ফ্লু বোল্ট
৭-১১	০-০৯০০১-৪৮৬০	১-৮১১২৯৬০৭-০ বোল্ট		১		ফ্লু বোল্ট
৭-১২	০-২৩৭৮৫-০৩০০	১-৮১১২৯৬৪৫-০ লিড ওয়্যার	কোম্পানি	১		
৭-১৪	০-০৯০৫৭-০১০০	১-৮১১২৯৫৪৭-০ ওয়াশার		১		
৭-১৫	১-৪৭৯২১-০৭৯১	১-৮১১২৯২৪৪-০ ওয়াশার		২		
৮	০-২৫০০০-৭৮৯২	১-৮২৫৫৩০৬২-১	সুইচ	১		
১০-১	১-২১৯২১-০০৩০	৯-৮২১২৫০৫৯-০ ওয়াশার		১		
১০-২	১-৩১৯২১-০১২১	৮-৯৪৩৪০৪৬৮-০ ওয়াশার		১		
※	৭-০৯২১০-২৩৫০	১-৮১১২৯৭২৭-০ সিল অ্যাসেম্বলি		১		
※	৭-০৯২১০-২৩৫০ সিল অ্যাসেম্বলি					
	১-৪৭৯৫৩-০০৮১ গাম বুশ			১		
	০-২৩৯৫১-০৩৫০ প্যাকিং			১		
	০-২৪৯৫১-০০১০ প্যাকিং			১		
	১-০৯২৫২-০৪২০ গাম ক্যাপ			১		
	১-০৯২৫২-০৪৩০ গাম ক্যাপ			২		
	১-০৯২৫২-০৩৯১ গাম ক্যাপ			২		
	১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং			১		
	১-০৫০৫-০১২০১ ও রিং			১		
	১-২১৯৫১-১৯১০ প্যাকিং			১		
	০-২৩৯৫২-০০১২ গাম ক্যাপ			১		
	১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং			১		

Machine Translated by Google

০-২৪০০০-৩০৬০ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮৬৩-৪৪১০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৫.০৬
ওজন	৮.৭ কেজি	সুইচ	প্রযোজ্য নয়
ইঞ্জিন মডেল	4D102E		
যানবাহন	PC100-6E, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ90 ০-২৪০০০-৩২৪৪ বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। 0-24000-3244 হলো 0-24000-3060 এর জাম্প স্টার্ট সুরক্ষা সংস্করণ।		

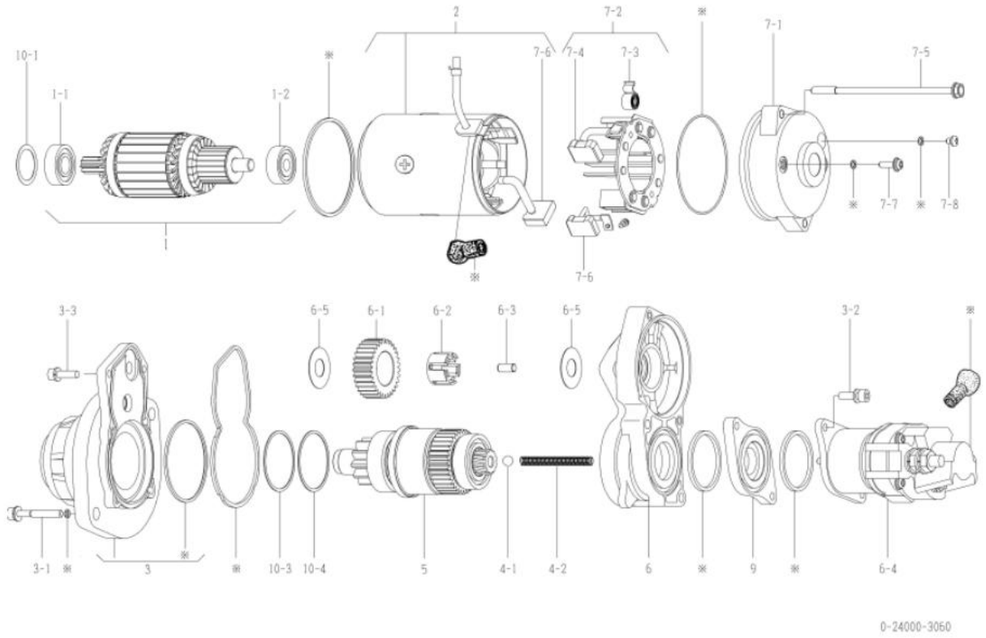

০-২৪০০০-৩০৬০ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮৬৩-৪৪১০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৪০০০-০০৩০		আরমেচার কোম্পানি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬০০৩৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-২৪২০০-০০৪৭		YOKE ASSY	১		৭-৬ সহ
৩	০-২৪৩০০-০০১০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		তেল সীল সহ
৩-১	০-০৯০০১-৫১৭০		বোল্ট	৪		
৩-২	০-০৯০০১-৫২৯০		বোল্ট	২		
৩-৩	০-০৯০০১-৫১৯০		বোল্ট	২		
৪-১	০-০৯২০৩-০০১০		বল	১		
৪-২	০-৪৭৯১১-১৩১০		বসন্ত	১		
৫	০-২৪৫০০-০০৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৪৬১০-০০১০		সেন্টার ব্র্যাকেট কো	১		
৬-১	০-২৪৫১১-০০৪০		পিনিয়ন	১		
৬-২	০-২৪৯২৭-০০৩০		ধারক	১		
৬-৩	১-২১৯০৪-০২৩০		পিন	৫		
৬-৪	০-৪৭১০০-৪৪৮১		ম্যাগ. সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	০-২৪৯২১-০০১০		ওয়াশার	২		
৭-১	০-২৪৭১১-০০৮০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-২৪৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৫	০-০৯০০১-৫১৬০		বোল্ট	২		থ্রু বোল্ট
৭-৬	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৭	০-০৯০১১-২৮৫০		স্ক্রু	২		
৭-৮	০-০০২০-০৫০৬২		স্ক্রু	১		
৯	০-২৪৯২২-০০৫০		প্লেট	১		
১০-১	১-২৩৯২১-০১৫০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
১০-৩	০-২৪৯২১-০০৫০		ওয়াশার	১		১০-৩ অথবা ১০-৪ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সমন্বয়
১০-৪	০-২৪৯২১-০০৩০		ওয়াশার	১		১০-৩ অথবা ১০-৪ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সমন্বয়
※	৭-০৯২১০-২৬৬০		সীল অ্যাসি	১		

※ ৭-০৯২১০-২৬৬০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং		১
১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং		২
১-০৯২১১-০৫২০ ও রিং		২
০-২৪৯৫১-০০৫০ প্যাকিং		২
০-২৪৯৫১-০০৭০ প্যাকিং		১
১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		১
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং		৪
০-০৯২৫২-০৬৩০ গাম ক্যাপ		২
০-০৯২১০-১২৫০	তেল সীল	১

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০-৩২৯-২
নামমাত্র আউটপুট	২.৪ কেডব্লিউ ৪.৫ হিলোয়াট	সরবরাহের পরিবর্তনী	০০.০২
ভোল্ট	৮.৫ কেজি	সুইচ	প্রলেনয়েড
ইঞ্জিন মডেল	6HE1LR		
যানবাহন	এলআর, এগটি		
ডিজাইন রেকর্ড ৩১১০ □ ৩১১২	ন্যূন. এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে		
মন্তব্য	ডিজুল প্লুক প90		

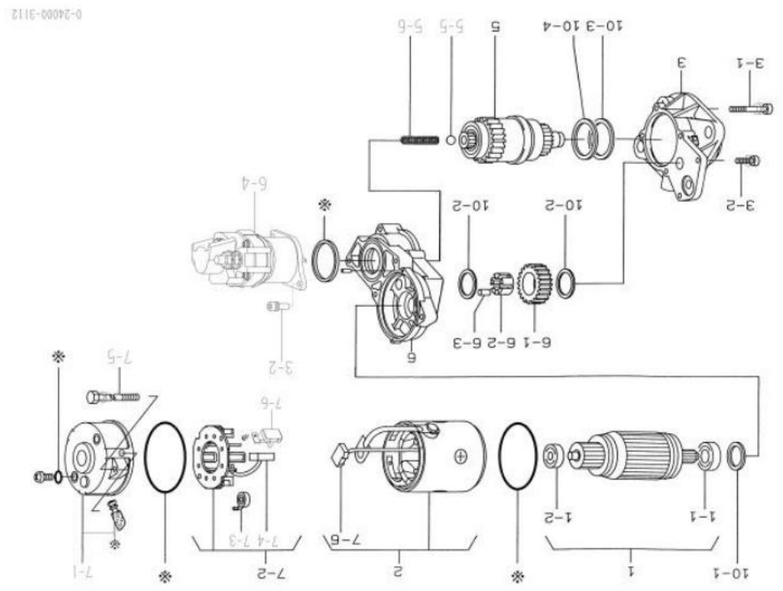

০-২৪০০০-৩১১২ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-81100-329-2)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	মন্তব্য
১	০-২৪১০০-০০৩০	১-৮১১২১৩৯২-০ আর্মেচার কোম্পানি		১		১-১, ১-২ দেখ
১-১	০-০৪৫৬-৬০০৭১	৫-৮১১২৯১১৫৫-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	০-২৪৯২-০০১০	১-৮১১২৯৭০৯-০ ওয়াশার		২		
১০-১	০-২৪৯২-০০৫০	১-৮১১২৯৭৭৪-০ ওয়াশার		১		৩-০ অবধা ১০-৪ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে দেখুন
১০-৩	০-২৪৯২১-০০৩০	১-৮১১২৯৭১১-০ ওয়াশার		১		১০-০ অবধা ১০-৪ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে দেখুন
※	৭-০৯২১০-২৪৪০	১-৮১১২৯৭৭৮-০ পিন অর্মেচারি		১		
※	৭-০৯২১০-২৪৪০ পিন অর্মেচারি			১		
	০-২৩৯৫৯-০০২৯ গাম্ব কভার			১		
	০-২৪৯৫১-০০৫০ পাম্পিং			১		
	০-৪৭৯৫১-১৫০০ পাম্পিং			১		
	১-০৫০৫-০০৫০৫ ও রিং			১		
	১-০৫০৬-০১০০৫ ও রিং			২		
	১-০৯২১১-০৫২০ ও রিং			২		
	১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং			১		
	১-২৩৯৫১-০১৮০ পাম্পিং			১		

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

০-২৪০০০-৩১৫১ স্টার্টিং মোটর

0-24000-3151 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-81100-338-1)

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০-৩৩৮-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০৩.০২
ওজন	৮.৩ কেজি	সুইচ	প্রযোজ্য নয়
ইঞ্জিন মডেল	6BG1TC		
যানবাহন	পাওয়ার (এক্সই), অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৩১৫০ ৩১৫১	চুম্বক সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ90		

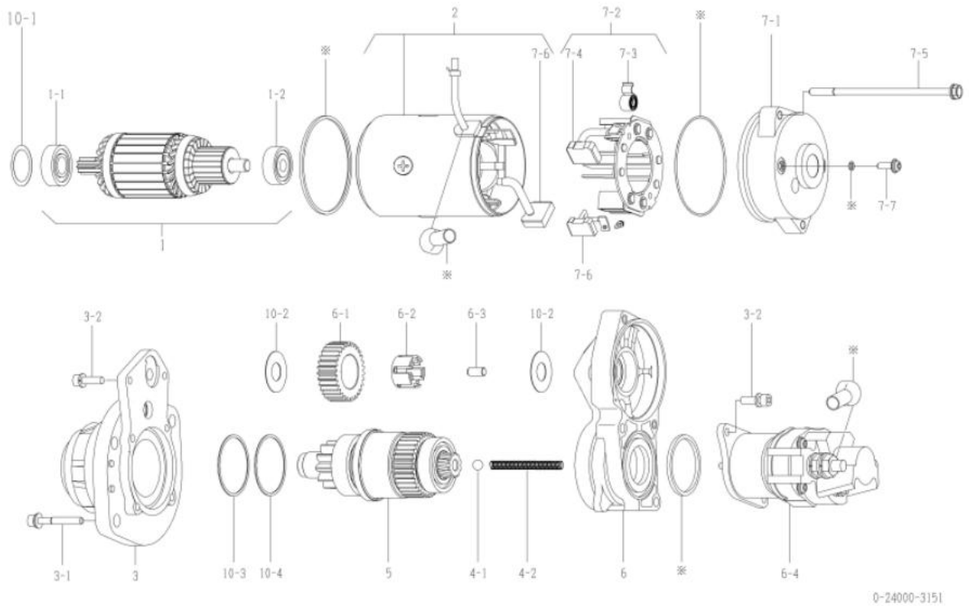

▯▯	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৪১০০-০০৩০	১-৮১১২১০৬২-০ আর্মেচার কোম্পানি		১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬০০৩৭	৫-৮১১২৯১৫৫-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	১-৮১১২৯১৯৬-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৪২০০-০০৮৫	8-98155040-0 ইয়োক অ্যাসি		১		৭-৬ সহ
৩	০-২৪৩১১-০১০০	১-৮১১১৩১৩০-০ সামনের ব্র্যাকেট		১		
৩-১	০-০৯০০১-৫১৭০	১-৮১১২৯৭০৬-০ বোল্ট		৪		
৩-২	০-০৯০০১-৫১৯০	১-৮১১২৯৭২২-০ বোল্ট		৪		
৪-১	০-০৯২০৩-০০১০	১-৮১১২৯৭১৩-০ বল		১		
৪-২	০-৪৭৯১১-১৩০০	১-৮১১২৯৭৭২-০ স্প্রিং		১		
৫	০-২৪৫০০-০১০৪	৮-৯৮১৪৬৯৪২-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৪৬১০-০০১০	১-৮১১১৮০৫৯-০ সেন্টার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৬-১	০-২৪৫১১-০০৪০	১-৮১১২৯৭১৪-০	পিনিয়ন	১		
৬-২	০-২৪৯২৭-০০৩০	১-৮১১১৮০৬০-০ ধারক		১		
৬-৩	১-২১৯০৪-০২৩০	১-৮১১২৯৭১৫-০	পিন	৫		
৬-৪	০-৪৭১০০-৫১৩০	১-৮১১৫১১৩৬-০ ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৭-১	০-২৪৭১১-০১১০	১-৮১১১৫২৩০-০ রিয়ার ব্র্যাকেট		১		
৭-২	০-২৪৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০	৫-৮১১১৭০১৯-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৪৭	৮-৯৮১৯৭১৭৬-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		(-)
৭-৫	০-০৯০০১-৫১৬০	১-৮১১২৯৭০৮-০ বোল্ট		২		গ্রু বোল্ট
৭-৬	০-২৪৭৪০-০০৩৬	৮-৯৮১৯৭১৭৫-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		(+)
৭-৭	০-০৯০১১-২৮৫০	১-৮১১২৯৬০২-০ স্ক্রু		২		
১০-১	১-২৩৯২১-০১৫০	৫-৮১১২৯১৫৬-০ ওয়াশার		১		সমন্বয়ের জন্য
১০-২	০-২৪৯২১-০০১০	১-৮১১২৯৭০৯-০ ওয়াশার		২		
১০-৩	০-২৪৯২১-০০৫০	১-৮১১২৯৭৭৪-০ ওয়াশার		১		১০-৩ অথবা ১০-৪ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সমন্বয়
১০-৪	০-২৪৯২১-০০৩০	১-৮১১২৯৭১১-০ ওয়াশার		১		১০-৩ অথবা ১০-৪ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সমন্বয়
※	৭-০৯২১০-২৪২০	১-৮১১২৯৭৭৫-০ সিল অ্যাসেম্বলি		১		

※ ৭-০৯২১০-২৪২০ সিল অ্যাসেম্বলি

০-০৯২৫২-০৬৩০ গাম ক্যাপ	২
০-২৪৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১
০-৪৭৯৫১-১৫০০ প্যাকিং	১
১-০৫০৫-০০৫০৫ ও রিং	১
১-০৫০৬-০১০০৫ ও রিং	২
১-০৯২১১-০৫২০ ও রিং	২
১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং	১
১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং	১

Machine Translated by Google

০-২৪০০০-৩২৪০ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮৬৩-৪৫১০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০৭□
ওজন	৮.৭ কেজি	সুইচ	প্রযোজ্য নয়
ইঞ্জিন মডেল	S4D102E, অন্যান্য		
যানবাহন	PC100-6E, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ90 0-24000-0030 এর জাম্প স্টার্ট সুরক্ষা সংস্করণ		

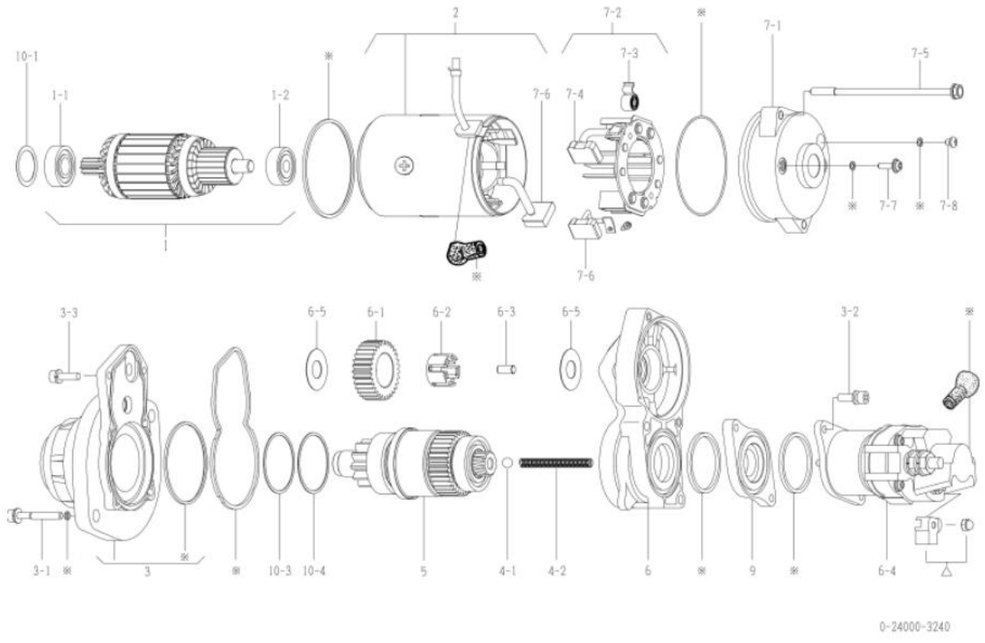

০-২৪০০০-৩২৪০ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮৬৩-৪৫১০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৪১০০-০০৩০		আরমেচার কোম্পানি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬০০৩৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	৭-২৪২০০-০০২৪		YOKE ASSY	১		৭-৬ সহ
৩	০-২৪৩০০-০০১০		সামনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৩-১	০-০৯০০১-৫১৭০		বোল্ট	৪		
৩-২	০-০৯০০১-৫২৯০		বোল্ট	২		
৩-৩	০-০৯০০১-৫১৯০		বোল্ট	২		
৪-১	০-০৯২০৩-০০১০		বল	১		
৪-২	০-৪৭৯১১-১৩১০		বসন্ত	১		
৫	০-২৪৫০০-০০৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৪৬১০-০০১০		সেন্টার ব্র্যাকেট কো	১		
৬-১	০-২৪৫১১-০০৪০		পিনিয়ন	১		
৬-২	০-২৪৯২৭-০০৩০		ধারক	১		
৬-৩	১-২১৯০৪-০২৩০		পিন	৫		
৬-৪	০-৪৭১০০-৪৮২০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	০-২৪৯২১-০০১০		ওয়াশার	২		
৭-১	০-২৪৭১১-০০৮০		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	০-২৪৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৫	০-০৯০০১-৫১৬০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৭	০-০৯০১১-২৮৫০		স্ক্রু	২		
৭-৮	০-০০২০-০৫০৬২		স্ক্রু	১		
৯	০-২৪৯২২-০০৫০		প্লেট	১		
১০-১	১-২৩৯২১-০১৫০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
১০-৩	০-২৪৯২১-০০৫০		ওয়াশার	১		১০-৩ অথবা ১০-৪ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সমন্বয়
১০-৪	০-২৪৯২১-০০৩০		ওয়াশার	১		১০-৩ অথবা ১০-৪ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সমন্বয়
※	৭-০৯২১০-২৬৬০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০২০		প্রচ্ছদ	১		

※ ৭-০৯২১০-২৬৬০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং	১
১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং	১
১-০৯২১১-০৫২০ ও রিং	২
০-২৪৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	২
০-২৪৯৫১-০০৭০ প্যাকিং	১
১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১
১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং	৪
০-০৯২৫২-০৬৩০ গাম ক্যাপ	২
০-০৯২১০-১২৫০ তেল সীল	১

Machine Translated by Google

০-২৪০০০-৩২৪৪ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮৬৩-৪৫১১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	১৪.০৩□
ওজন	৮.৭ কেজি	সুইচ	প্রযোজ্য নয়
ইঞ্জিন মডেল	S4D102E, অন্যান্য		
যানবাহন	PC100-6E, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৩২৪০□৩২৪৪	সতর্কীকরণ প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	জলরোধী তৈলরোধী φ90 0-24000-0030 এর জাম্প স্টার্ট সুরক্ষা সংস্করণ		

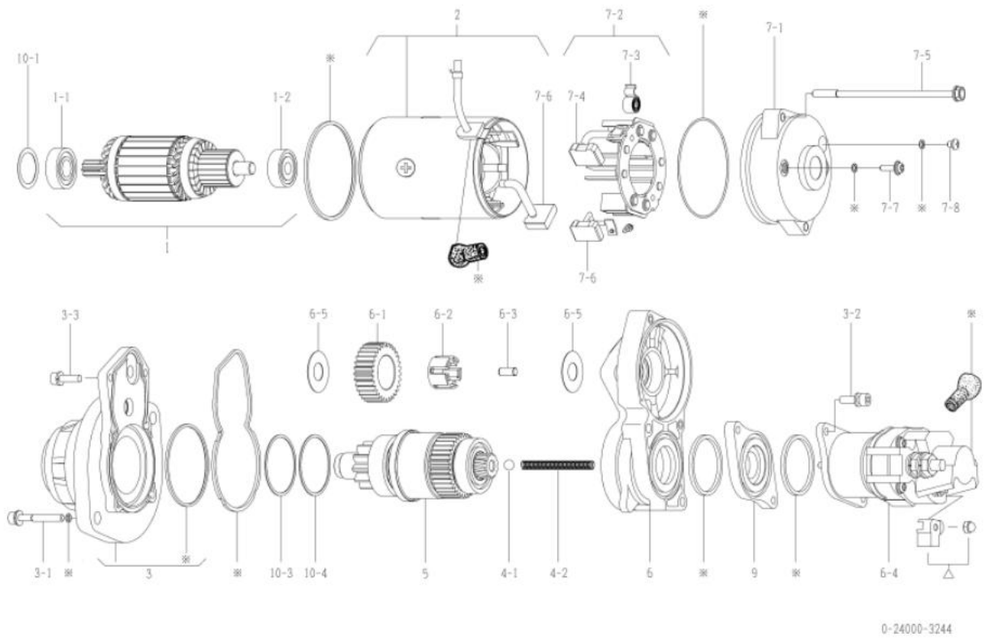

০-২৪০০০-৩২৪৪ স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮৬৩-৪৫১১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৪১০০-০০৩০		আরমেচার কোম্পানি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬০০৩৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	৭-২৪২০০-০০২৫		YOKE ASSY	১		৭-৬ সহ
৩	০-২৪৩০০-০০১০		সামনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	১		তেল সীল সহ
৩-১	০-০৯০০১-৫১৭০		বোল্ট	৪		
৩-২	০-০৯০০১-৫২৯০		বোল্ট	২		
৩-৩	০-০৯০০১-৫১৯০		বোল্ট	২		
৪-১	০-০৯২০৩-০০১০		বল	১		
৪-২	০-৪৭৯১১-১৩১০		বসন্ত	১		
৫	০-২৪৫০০-০০৬৪		অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৪৬১০-০০১০		সেন্টার ব্র্যাকেট কো	১		
৬-১	০-২৪৫১১-০০৪০		পিনিয়ন	১		
৬-২	০-২৪৯২৭-০০৩০		ধারক	১		
৬-৩	১-২১৯০৪-০২৩০		পিন	৫		
৬-৪	০-৪৭১০০-৪৮২০		ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৫	০-২৪৯২১-০০১০		ওয়াশার	২		
৭-১	০-২৪৭১১-০০৮০		পিছনের ব্র্যাকেট	১		
৭-২	০-২৪৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০		ব্রাশ স্প্রিং	৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৪৭		ব্রাশ কো	২		(-)
৭-৫	০-০৯০০১-৫১৬০		বোল্ট	২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	০-২৪৭৪০-০০৩৬		ব্রাশ কো	২		(+)
৭-৭	০-০৯০১১-২৮৫০		স্ক্রু	২		
৭-৮	০-০০২০-০৫০৬২		স্ক্রু	১		
৯	০-২৪৯২২-০০৫০		প্লেট	১		
১০-১	১-২৩৯২১-০১৫০		ওয়াশার	১		সমন্বয়ের জন্য
১০-৩	০-২৪৯২১-০০৫০		ওয়াশার	১		১০-৩ অথবা ১০-৪ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সমন্বয়
১০-৪	০-২৪৯২১-০০৩০		ওয়াশার	১		১০-৩ অথবা ১০-৪ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সমন্বয়
※	৭-০৯২১০-২৬৬০		সীল অ্যাসি	১		
□	৭-৪৭৭৬১-০০২০		প্রচ্ছদ	১		

※	৭-০৯২১০-২৬৬০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং	১
	১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং	১
	১-০৯২১১-০৫২০ ও রিং	২
	০-২৪৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	২
	০-২৪৯৫১-০০৭০ প্যাকিং	১
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	১
	১-০৫০৫-০০৫০১ ও রিং	৪
	০-০৯২৫২-০৬৩০ গাম ক্যাপ	২
	০-০৯২১০-১২৫০ তেল সীল	১

Machine Translated by Google

০-২৪০০০-৩২৫২ স্টার্টিং মোটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৯৮০৬২০৪১-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০৬.০৮
ওজন	৯ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	4BG1TC		
যানবাহন	শক্তি		
ডিজাইন রেকর্ড ৩২৫০ ৩২৫১		ম্যাগ. এসডব্লিউ. পরিবর্তিত	
	৩২৫১ ৩২৫২	YOKE ASSY, OR CLUTCH, MAG.SW.,	
		এম টার্মিনাল লিড ওয়্যার, ফ্লু বোল্ট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ90		

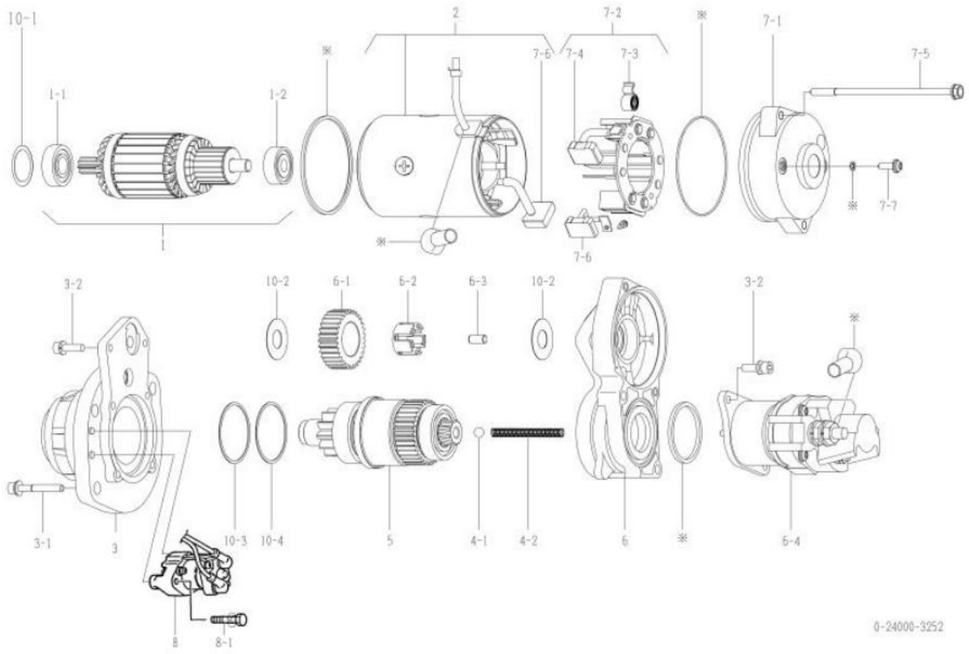

0-24000-3252 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-98062041-0)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৪১০০-০০৩০	১-৮১১২১০৬২-০ আর্মেচার কোম্পানি		১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬০০৩৭	৫-৮১১২৯১৫৫-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	১-৮১১২৯১৯৬-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৪২০০-০১৮৫	8-98155044-0 ইয়োক অ্যাসি		১		৭-৬ সহ
৩	০-২৪৩১১-০১১১	8-97251534-0 সামনের ব্র্যাকেট		১		
৩-১	০-০৯০০১-৫৩৭০	৮-৯৭২৫১৫৩৫-০ বোল্ট		৪		
৩-২	০-০৯০০১-৫১৯০	১-৮১১২৯৭২২-০ বোল্ট		৪		
৪-১	০-০৯২০৩-০০১০	১-৮১১২৯৭১৩-০ বল		১		
৪-২	০-৪৭৯১১-১৩০০	১-৮১১২৯৭৭২-০ স্প্রিং		১		
৫	০-২৪৫০০-০১০৪	৮-৯৮১৪৬৯৪২-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৪৬১০-০০১০	১-৮১১১৮০৫৯-০ সেন্টার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৬-১	০-২৪৫১১-০০৪০	১-৮১১২৯৭১৪-০	পিনিয়ন	১		
৬-২	০-২৪৯২৭-০০৩০	১-৮১১১৮০৬০-০ ধারক		১		
৬-৩	১-২১৯০৪-০২৩০	১-৮১১২৯৭১৫-০	পিন	৫		
৬-৪	০-৪৭১০০-৫১৩০	১-৮১১৫১১৩৬-০ ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৭-১	০-২৪৭১১-০১১০	১-৮১১১৫২৩০-০ রিয়ার ব্র্যাকেট		১		
৭-২	০-২৪৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০	৫-৮১১১৭০১৯-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৪৭	৮-৯৮১৯৭১৭৬-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		(-)
৭-৫	০-০৯০০১-৫১৬০	১-৮১১২৯৭০৮-০ বোল্ট		২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	০-২৪৭৪০-০০৩৬	৮-৯৮১৯৭১৭৫-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		(+)
৭-৭	০-০৯০১১-২৮৫০	১-৮১১২৯৬০২-০ স্ক্রু		২		
৮	০-২৫০০০-৮১৩৭	১-৮২৫৫৩০৫১-২ সুইচ		১		
৮-১	০-০২৭৩-০৬৪৫২	১-৮১১২৯৭২৬-০ বোল্ট		২		
১০-১	১-২৩৯২১-০১৫০	৫-৮১১২৯১৫৬-০ ওয়াশার		১		সমন্বয়ের জন্য
১০-২	০-২৪৯২১-০০১০	১-৮১১২৯৭০৯-০ ওয়াশার		২		
১০-৩	০-২৪৯২১-০০৫০	১-৮১১২৯৭৭৪-০ ওয়াশার		১		১০-৩ অথবা ১০-৪ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সমন্বয়
১০-৪	০-২৪৯২১-০০৩০	১-৮১১২৯৭১১-০ ওয়াশার		১		১০-৩ অথবা ১০-৪ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সমন্বয়
※	৭-০৯২১০-২৪২০	১-৮১১২৯৭৭৫-০ সিল অ্যাসেম্বলি		১		

※	৭-০৯২১০-২৪২০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	০-০৯২৫২-০৬৩০ গাম ক্যাপ	২
	০-২৪৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১
	০-৪৭৯৫১-১৫০০ প্যাকিং	১
	১-০৫০৫-০০৫০৫ ও রিং	১
	১-০৫০৬-০১০০৫ ও রিং	২
	১-০৯২১১-০৫২০ ও রিং	২
	১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং	১
	১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং	১

Machine Translated by Google

০-২৪০০০-৩২৬১ স্টার্টিং মোটর

0-24000-3261 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-81100-401-3)

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০-৪০১-৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০৩.০২□
ওজন	৯ কেজি	সুইচ	নিরাপত্তা রিলে (বাম দিকে স্থাপিত)
ইঞ্জিন মডেল	6BG1TC		
যানবাহন	শক্তি (XD), শক্তি (XE), শক্তি (XV), অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৩১৪০ □ ৩১৪১		SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩১৪১ □ ৩১৪৩	বি টার্মিনালের দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করা হয়েছে (১০ মিমি ছোট করা হয়েছে)	
	৩১৪৩ □ ৩২৬০	SFR পরিবর্তিত হয়েছে	
	৩২৬০ □ ৩২৬১	ম্যাগ. এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ90		

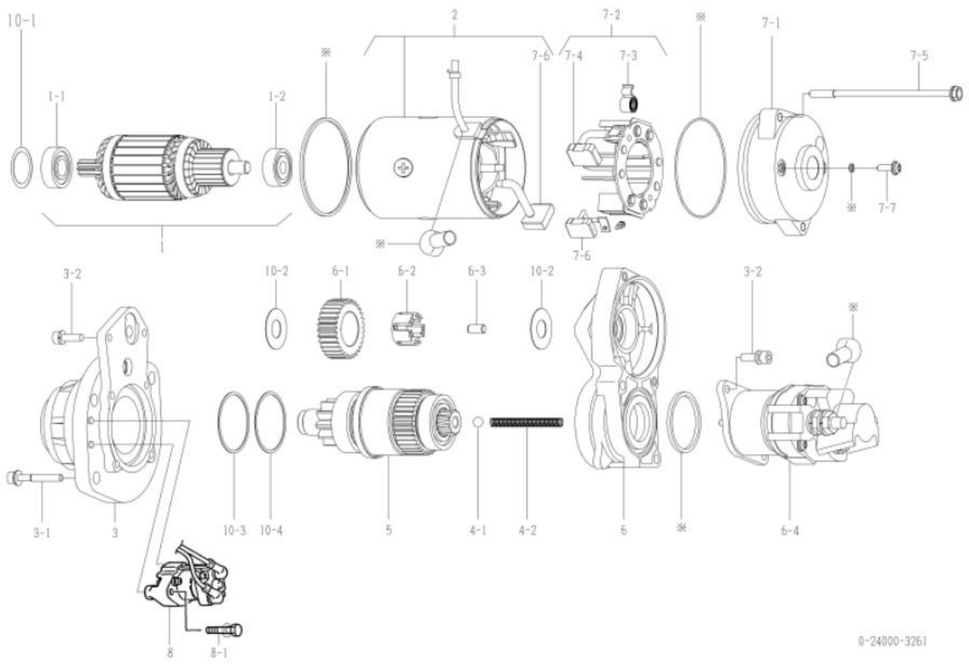

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৪১০০-০০৩০	১-৮১১২১০৬২-০ আর্মেচার	কোম্পানি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬০০৩৭	৫-৮১১২৯১৫৫-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	১-৮১১২৯১৯৬-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৪২০০-০০৮৫	8-98155040-0 ইয়োক অ্যাসি		১		৭-৬ সহ
৩	০-২৪৩১১-০১০০	১-৮১১১৩১৩০-০ সামনের ব্র্যাকেট		১		
৩-১	০-০৯০০১-৫১৭০	১-৮১১২৯৭০৬-০ বোল্ট		৪		
৩-২	০-০৯০০১-৫১৯০	১-৮১১২৯৭২২-০ বোল্ট		৪		
৪-১	০-০৯২০৩-০০১০	১-৮১১২৯৭১৩-০ বল		১		
৪-২	০-৪৭৯১১-১৩০০	১-৮১১২৯৭৭২-০ স্প্রিং		১		
৫	০-২৪৫০০-০১০৪	৮-৯৮১৪৬৯৪২-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৪৬১০-০০১০	১-৮১১১৮০৫৯-০ সেন্টার ব্র্যাকেট	কোম্পানি	১		
৬-১	০-২৪৫১১-০০৪০	১-৮১১২৯৭১৪-০	পিনিয়ন	১		
৬-২	০-২৪৯২৭-০০৩০	১-৮১১১৮০৬০-০ ধারক		১		
৬-৩	১-২১৯০৪-০২৩০	১-৮১১২৯৭১৫-০	পিন	৫		
৬-৪	০-৪৭১০০-৫১৩০	১-৮১১৫১১৩৬-০ ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি		১		
৭-১	০-২৪৭১১-০১১০	১-৮১১১৫২৩০-০ রিয়ার ব্র্যাকেট		১		৭-৩, ৭-৪, ৭-৬ সহ
৭-২	০-২৪৭৫০-০০২৪		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		
৭-৩	১-২৩৯১৩-০০১০	৫-৮১১১৭০১৯-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৪৭	৮-৯৮১৯৭১৭৬-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		(-)
৭-৫	০-০৯০০১-৫১৬০	১-৮১১২৯৭০৮-০ বোল্ট		২		গ্রু বোল্ট
২-৬	০-২৪৭৪০-০০৩৬	৮-৯৮১৯৭১৭৫-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		(+)
৭-৭	০-০৯০১১-২৮৫০	১-৮১১২৯৬০২-০ স্ক্রু		২		
৮	০-২৫০০০-৮১৩৭	১-৮২৫৫৩০৫১-২ সুইচ		১		
৮-১	০-০২৭৩-০৬৪৫২	১-৮১১২৯৭২৬-০ বোল্ট		২		
১০-১	১-২৩৯২১-০১৫০	৫-৮১১২৯১৫৬-০ ওয়াশার		১		সমন্বয়ের জন্য
১০-২	০-২৪৯২১-০০১০	১-৮১১২৯৭০৯-০ ওয়াশার		২		
১০-৩	০-২৪৯২১-০০৫০	১-৮১১২৯৭৭৪-০ ওয়াশার		১		১০-৩ অথবা ১০-৪ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সমন্বয়
১০-৪	০-২৪৯২১-০০৩০	১-৮১১২৯৭১১-০ ওয়াশার		১		১০-৩ অথবা ১০-৪ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সমন্বয়
※	৭-০৯২১০-২৪২০	১-৮১১২৯৭৭৫-০ সিল অ্যাসেম্বলি		১		

※	৭-০৯২১০-২৪২০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	০-০৯২৫২-০৬৩০ গাম ক্যাপ	২
	০-২৪৯৫১-০০৫০ প্যাকিং	১
	০-৪৭৯৫১-১৫০০ প্যাকিং	১
	১-০৫০৫-০০৫০৫ ও রিং	১
	১-০৫০৬-০১০০৫ ও রিং	২
	১-০৯২১১-০৫২০ ও রিং	২
	১-০৯২১১-১০৬০ ও রিং	১
	১-২৩৯৫১-০১৮০ প্যাকিং	১

Machine Translated by Google

OEM গ্রাহক	ইঞ্জিন	OEM মডেল নম্বর	৮-৯৪৩৯৯৮৯৯-৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ রেপ্ড ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের পর্যায়ণী	০০.০৩৫
ভোল্ট	১০.৬ কেজি	সূইচ	
ইঞ্জিন মডেল	৬৫৪৮, অন্যান্য		
যানবাহন	এশিয়ার, এশিয়া		
ডিজাইন রেকর্ড ৭০০০ ⁄ ৭০০১	২ টার্মিনালের জন্য মাউন্টিং বক্স যুক্ত করা হয়েছে।		
	মাপনোটিক সুইচের রি টার্মিনালের দেখা পরিবর্তন করা হয়েছে		
	৭০০১ ⁄ ৭০০২ মাপ. এসআরই পরিবর্তিত হয়েছে		
মন্তব্য	ডিপ্স প্লেক ৫১০১.৫		

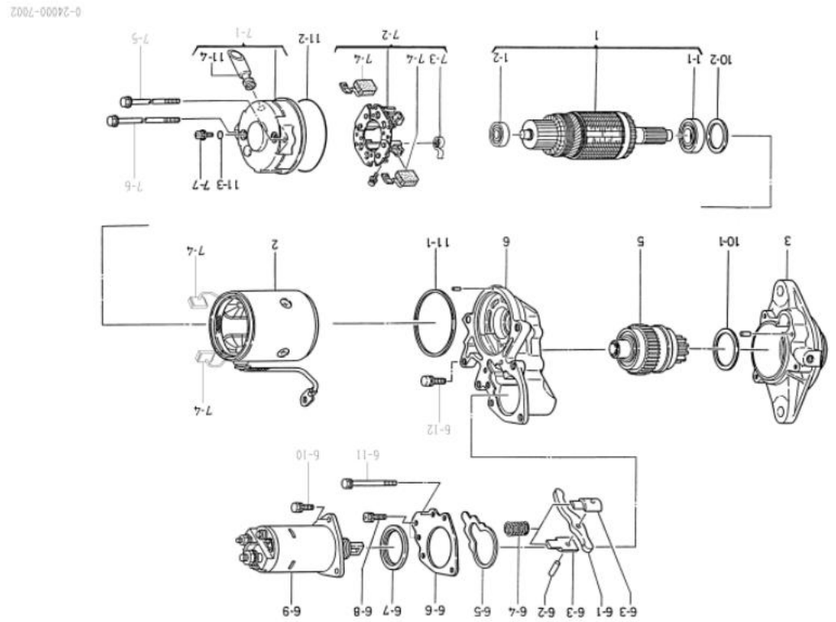

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	ভালিকা মূল্য	মন্তব্য
১	৭-২৪১০০-০০২০		ম্যাসকোর কোম্পানি	১		১১-৩, ১-২ সহ
১-১	০-২৪৭১০-০০৩০	১-৮১১১৫২১৫-০ রিয়ার ব্রাকেট কোম্পানি		১		১১-৪ সহ
১-২	৭-২৪৭৫০-০০১০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-০, ৭-৪ সহ
১-৩	১-২৩৬১৩-০০৪০	১-৮১১১৭০১৬-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
১-৪	০-২৪৭৪০-০০২৫	৮-৯৮২০৭৮৪০-০ ব্রাশ কোম্পানি		৪		১টি হাতল সহ অন্তর্ভুক্ত
১-৫	০-০৯০০১-৪৯২০	১-৮১১২৯৬৩৬-০ বোল্ট		১		৪ বোল্ট
১-৬	০-০৯০০১-৪৯৩০	১-৮১১২৯৬৪০-০ বোল্ট		১		৪ বোল্ট
৭-৭	০-০৯০০১-৩১৪০	১-৮১১২৯৬৪১-০ ক্লু		২		
১০-১	১-৩১৯২১-০১২১	৮-৯৪৩৪০৪৬৮-০ ওয়াশার		১		
১০-২	১-৩১৯২১-০১৩০	৯-৮২২১৫৫১০-০ ওয়াশার		১		
১১-১	১-২৩৯৫১-০০২০	৫-৮১১২৯৯৬৪-০ প্লাঞ্জার		১		
১১-২	১-০৯০৯২-৪৯৮০	১-৮১১২৯৯২৭১-০ ও রিং		১		
১১-৩	১-০৯২১১-০০৮১	১-০৯২১১০০৮-১	৩ রিং	২		
১১-৪	০-২৩৯৫১-০০২০	১-৮১১২৯৫৬৮-০ গাঢ় ক্ষয়রোধ		১		
১২-১	১-৩১৯২১-০১৩০	৯-৮২২১৫৫১০-০ ওয়াশার		১		
১২-২	১-৩১৯২১-০১৩০	৯-৮২২১৫৫১০-০ ওয়াশার		১		
১২-৩	১-২৩৯৫১-০০২০	৫-৮১১২৯৯৬৪-০ প্লাঞ্জার		১		
১২-৪	০-২৩৯৫১-০০২০	১-৮১১২৯৫৬৮-০ গাঢ় ক্ষয়রোধ		১		
১২-৫	০-২৩৯৫১-০০২০		গ্যাস্কেট	১		
১২-৬	০-২৪৯২২-০০২০	১-৮১১২৯৬৩৭-০ প্লেট		১		
১২-৭	০-২৪৯৫১-০০৩০		গ্যাস্কেট	১		
১২-৮	০-২৪৯৫১-০০২০		গ্যাস্কেট	১		
১২-৯	০-২৪৯১১-০০৪০		বসন্ত	১		
১৩-১	০-২৪৯২১-০০২০		গ্যাস্কেট	১		
১৩-২	০-২৩৯০৪-০০৭০	৮-৯৪৩৪০৪৭১-০	স্প্রিন	১		
১৩-৩	০-২৪৯২১-০০৩০	১-৮১১১৮০৫১-০ ধারক		২		
১৩-৪	০-২৪৯১১-০০৪০		বসন্ত	১		
১৩-৫	০-২৪৯৫১-০০২০		গ্যাস্কেট	১		
১৩-৬	০-২৪৯২২-০০২০	১-৮১১২৯৬৩৭-০ প্লেট		১		
১৩-৭	০-২৪৯৫১-০০৩০		গ্যাস্কেট	১		
১৩-৮	০-০৯০০১-৪৮৪০	১-৮১১২৯৬৩০-০ বোল্ট		২		
১৩-৯	০-৪৭১০০-৪১৯৩	১-৮১১৫১১০৯-১	মাপ.সুইচ অ্যাসি	১		
১৩-১০	০-০২৭৩-০৬২৫২	১-৮১১২৯৬৩৮-০ বোল্ট		৩		
১৩-১১	০-০২৭৩-০৬৭৫২	১-৮১১২৯৬৩৫-০ বোল্ট		১		
১৩-১২	০-০২৭৬-০৬৩৫২	১-৮১১২৯৬০৪-০ বোল্ট		১		১১-৪ সহ
৭-১	০-২৪৭১০-০০৩০	১-৮১১২৫২১৫-০ রিয়ার ব্রাকেট কোম্পানি		১		১১-৪ সহ
৭-২	৭-২৪৭৫০-০০১০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		৭-০, ৭-৪ সহ
১-১	১-৩১৯২১-০১৩০	১-৮১১১৭০১৬-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
১-২	০-২৪৭৫০-০০২৫	৮-৯৮২০৭৮৪০-০ ব্রাশ কোম্পানি		৪		১টি হাতল সহ অন্তর্ভুক্ত
১-৩	১-২৩৯১৩-০০৪০	১-৮১১২৯৬৩৬-০ বোল্ট		১		৪ বোল্ট
১-৪	০-২৪৭৪০-০০২৫	১-৮১১২৯৬৪০-০ বোল্ট		১		৪ বোল্ট
১-৫	০-০৯০০১-৪৯২০	১-৮১১২৯৬৪১-০ ক্লু		২		
১-৬	০-০৯০০১-৪৯৩০	১-৮১১২৯৬৪২-০ ওয়াশার		১		
১-৭	০-২৪৭১০-০০৩০	৯-৮২২১৫৫১০-০ ওয়াশার		১		
১-৮	০-২৪৭১০-০০৩০	৫-৮১১২৯৯৬৪-০ প্লাঞ্জার		১		
১-৯	০-২৪৭১০-০০৩০	১-৮১১২৯৯২৭১-০ ও রিং		১		
১-১০	০-২৪৭১০-০০৩০	১-৮১১২৯৫৬৮-০ গাঢ় ক্ষয়রোধ		১		

Machine Translated by Google

০-২৪০০০-৭০১২ স্টার্টিং মোটর

0-24000-7012 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-81100-315-2)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০-৩১৫-২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট
সরবরাহের শর্তাবলী	০০.০৩
ওজন	১০.৬ কেজি
সুইচ	পৃথক নিরাপত্তা রিলে
ইঞ্জিন মডেল	6HH1
যানবাহন	এলআর (আইডলিং রিডাকশন ভার্সন), এলটি (আইডলিং রিডাকশন ভার্সন)
ডিজাইন রেকর্ড ৭০১০ ৭০১১	পিনিয়ন এবং শ্যাফট পরিবর্তন করা হয়েছে
৭০১১ ৭০১২	ম্যাগ. এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ১০১.৫ আইডলিং স্টপ সংস্করণ

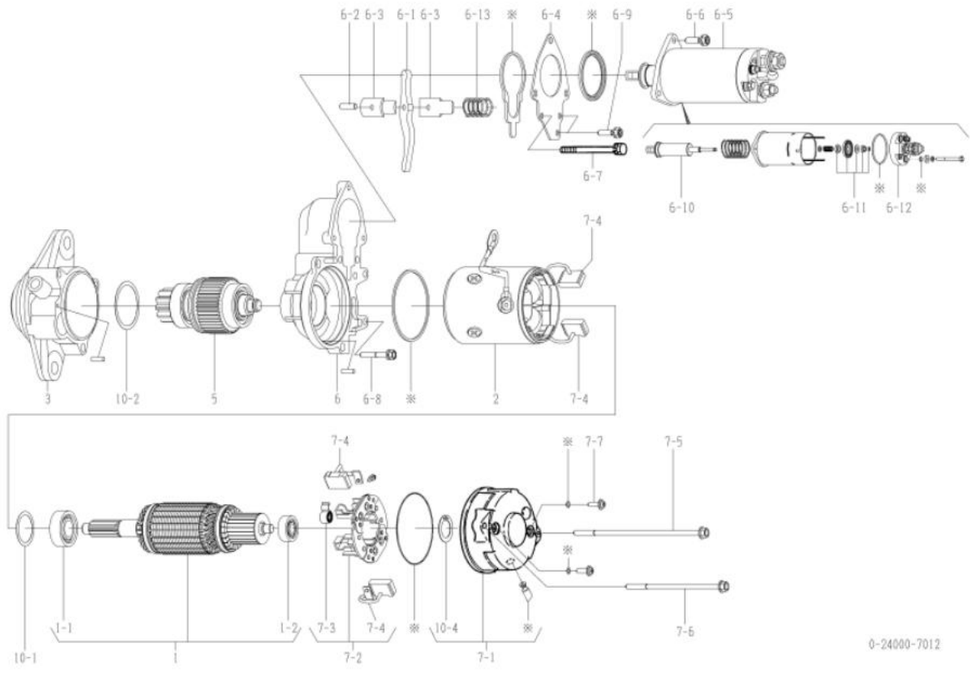

▯▯	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৪১০০-০০৬০	১-৮১১২১০৬৪-০ আর্মেচার	কোম্পানি	১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬০০৫৭	৫-৮১১২৯১৬১-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	১-৮১১২৯১৯৬-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৪২০০-০০৬৪		YOKE ASSY	১		২টি সহ। ৭-৪
৩	০-২৪৩১১-০০৩১	১-৮১১২৩০৪৪-১ সামনের ব্র্যাকেট		১		
৫	০-২৪৫০০-০১৫৪	৮-৯৮১৪৬৯৪৩-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৪৬১১-০০৩০	১-৮১১১৮০৫৫-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-১	০-২৪৩২১-০০২৪	১-৮১১২৭০৪৫-০	শিফট লিভার	১		
৬-২	০-২৩৯০৪-০০৭০	৮-৯৪৩৪০৪৭১-০	পিন	১		
৬-৩	০-২৪৯২৭-০০১০	১-৮১১১৮০৫১-০ ধারক		২		
৬-৪	০-২৪৯২২-০০২০	১-৮১১২৯৬৩৭-০ প্লেট		১		
৬-৫	০-৪৭১০০-৪১৯৩	১-৮১১৫১১০৯-১	ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৬	০-০২৭৩-০৬২৫২	১-৮১১২৯৬৩৮-০ বোল্ট		৩		
৬-৭	০-০২৭৩-০৬৭৫২	১-৮১১২৯৬০৫-০ বোল্ট		১		
৬-৮	০-০২৭৬-০৬৩৫২	১-৮১১২৯৬০৪-০ বোল্ট		১		
৬-৯	০-০৯০০১-৪৮৪০	১-৮১১২৯৬০৩-০ বোল্ট		২		
৬-১০	০-৪৭১২০-১৯২৪		প্লাঞ্জার কো	১		
৬-১১	৭-৪৭১৫০-০০২০	১-৮১১২৯৭৫০-০ এম.কন্টাক্টর অ্যাসি		১		
৬-১২	০-৪৭৭৮০-০৯৩১	১-৮১১২৯৭৫২-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
৬-১৩	০-২৪৯১১-০০৪০		বসন্ত	১		
৭-১	০-২৪৭১০-০০৮০	১-৮১১১৫২২৭-০ রিয়ার ব্র্যাকেট	কোম্পানি	১		১০-৪ সহ
৭-২	০-২৪৭৫০-০০৫৫	৮-৯৮২০৭৮৩৫-০ ব্রাশ হোল্ডার	কোং	১		৭-৩ সহ, ৭-৪ এর ২টি পিস
৭-৩	০-২৪৯১৩-০০১০	১-৮১১১৭০২৯-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৫৬	৮-৯৮২০৭৮৩৬-০ ব্রাশ	কোম্পানি	৪		২টি ইয়োক সাইড অন্তর্ভুক্ত
৭-৫	০-০৯০০১-৪৯২০	১-৮১১২৯৬৩৯-০ বোল্ট		১		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০০১-৪৯৩০	১-৮১১২৯৬৪০-০ বোল্ট		১		ফ্লু বোল্ট
৭-৭	০-০৯০১১-৩১৪০	১-৮১১২৯৬৪১-০ স্ক্রু		২		
১০-১	১-৩১৯২১-০১৩০	৯-৮২২১৫১০১-০ ওয়াশার		১		সমন্বয়ের জন্য
১০-২	১-৩১৯২১-০১২১	৮-৯৪৩৪০৪৬৮-০ ওয়াশার		১		সমন্বয়ের জন্য
১০-৪	০-২৪৯২১-০০৬০		ওয়াশার	১		
※	৭-০৯২১০-২০৯০	১-৮১১২৯৬৪২-০ সিল অ্যাসেম্বলি		১		

※ ৭-০৯২১০-২০৯০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং	১
০-২৪৯৫১-০০২০ প্যাকিং	১
০-২৪৯৫১-০০৩০ প্যাকিং	১
১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং	১
১-০৯২১১-০৯৩১ ও রিং	১
০-২৩৯৫২-০০২১ গাম ক্যাপ	১
১-০৯২১১-০০৮১ ও রিং	২
১-০৯২১১-০৫২০ ও রিং	২

Machine Translated by Google

০-২৪০০০-৭০২২ স্টার্টিং মোটর

0-24000-7022 স্টার্টিং মোটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 1-81100-333-2)

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১১০০-৩৩৩-২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫.৫ কিলোওয়াট	সরবরাহের শর্তাবলী	০০.০৩
ওজন	১০.৬ কেজি	সুইচ	পৃথক নিরাপত্তা রিলে
ইঞ্জিন মডেল	6HE1		
যানবাহন	এলআর (আইডলিং রিডাকশন ভার্সন), এলটি (আইডলিং রিডাকশন ভার্সন)		
ডিজাইন রেকর্ড ৭০২০ ৭০২১		পিনিয়ন এবং শ্যাফট পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৭০২১ ৭০২২	ম্যাগ. এসডব্লিউ পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	ড্রিপ প্রুফ φ১০১.৫ আইডলিং স্টপ সংস্করণ		

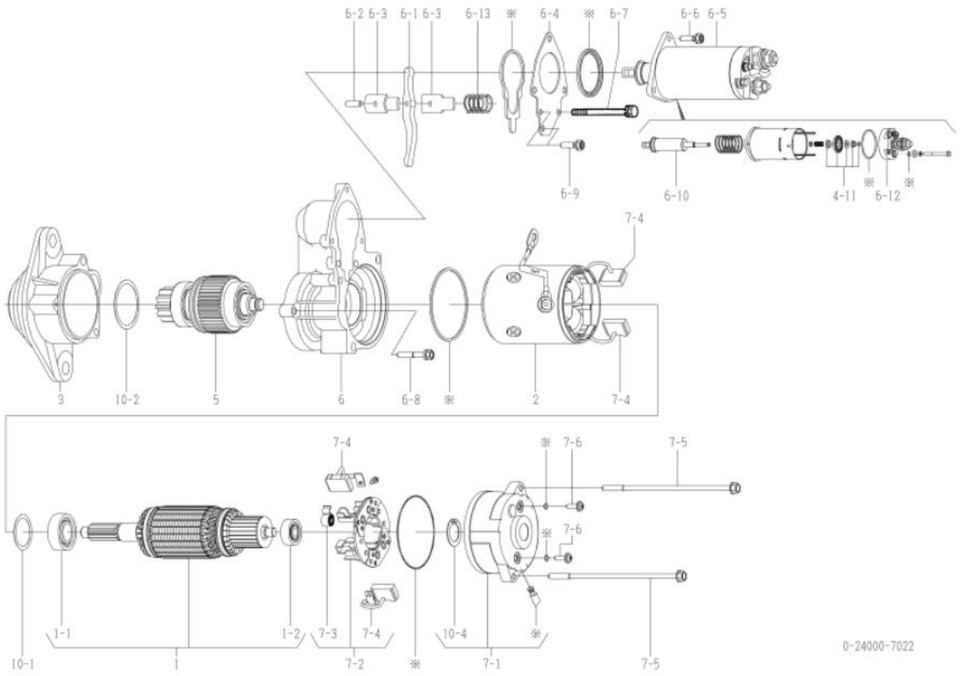

▯▯	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-২৪১০০-০০৬০	১-৮১১২১০৬৪-০ আর্মেচার কোম্পানি		১		১-১, ১-২ সহ
১-১	১-০৪৫৬-৬০০৫৭	৫-৮১১২৯১৬১-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪৫৬-৬২০০৭	১-৮১১২৯১৯৬-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-২৪২০০-০১০৫		YOKE ASSY	১		২টি সহ। ৭-৪
৩	০-২৪৩১১-০১৩০	১-৮১১২৩০৫৪-০ সামনের ব্র্যাকেট		১		
৪-১১	৭-৪৭১৫০-০০২০	১-৮১১২৯৭৫০-০ এম.কন্টাক্টর অ্যাসি		১		
৫	০-২৪৫০০-০১৫৪	৮-৯৮১৪৬৯৪৩-০	অরক্লাচ অ্যাসি	১		
৬	০-২৪৬১১-০০৬০	১-৮১১১৮০৬৩-০ কেন্দ্র বন্ধনী		১		
৬-১	০-২৪৩২১-০০২৪	১-৮১১২৭০৪৫-০	শিফট লিভার	১		
৬-২	০-২৩৯০৪-০০৭০	৮-৯৪৩৪০৪৭১-০	পিন	১		
৬-৩	০-২৪৯২৭-০০১০	১-৮১১১৮০৫১-০ ধারক		২		
৬-৪	০-২৪৯২২-০০৬০	১-৮১১২৯৭৭৬-০ প্লেট		১		
৬-৫	০-৪৭১০০-৪১৯৩	১-৮১১৫১১০৯-১	ম্যাগ.সুইচ অ্যাসি	১		
৬-৬	০-০২৭৩-০৬২৫২	১-৮১১২৯৬৩৮-০ বোল্ট		৩		
৬-৭	০-০২৭৩-০৬৭৫২	১-৮১১২৯৬০৫-০ বোল্ট		১		
৬-৮	০-০২৭৬-০৬৩৫২	১-৮১১২৯৬০৪-০ বোল্ট		২		
৬-৯	০-০৯০০১-৪৮৪০	১-৮১১২৯৬০৩-০ বোল্ট		২		
৬-১০	০-৪৭১২০-১৯২৪		প্লাঞ্জার কো	১		
৬-১২	০-৪৭৭৮০-০৯৩১	১-৮১১২৯৭৫২-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
৬-১৩	০-২৪৯১১-০০৪০		বসন্ত	১		
৭-১	০-২৪৭১০-০১০০	১-৮১১১৫২৩২-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		১০-৪ সহ
৭-২	০-২৪৭৫০-০০৫৫	৮-৯৮২০৭৮৩৫-০ ব্রাশ হোল্ডার কোং		১		৭-৩ সহ, ৭-৪ এর ২টি পিস
৭-৩	০-২৪৯১৩-০০১০	১-৮১১১৭০২৯-০ ব্রাশ স্প্রিং		৪		
৭-৪	০-২৪৭৪০-০০৫৬	৮-৯৮২০৭৮৩৬-০ ব্রাশ কোম্পানি		৪		২টি ইয়োক সাইড অন্তর্ভুক্ত
৭-৫	০-০৯০০১-৪৯৩০	১-৮১১২৯৬৪০-০ বোল্ট		২		ফ্লু বোল্ট
৭-৬	০-০৯০১১-৩১৪০	১-৮১১২৯৬৪১-০ স্ক্রু		২		
১০-১	১-৩১৯২১-০১৩০	৯-৮২২১৫১০১-০ ওয়াশার		১		সমন্বয়ের জন্য
১০-২	১-৩১৯২১-০১২১	৮-৯৪৩৪০৪৬৮-০ ওয়াশার		১		সমন্বয়ের জন্য
১০-৪	০-২৪৯২১-০০৬০		ওয়াশার	১		
※	৭-০৯২১০-২৪৩০	১-৮১১২৯৭৭৭-০ সিল অ্যাসেম্বলি		১		

※	৭-০৯২১০-২৪৩০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-২৩৯৫১-০০২০ প্যাকিং	১
	০-২৪৯৫১-০০৯০ প্যাকিং	১
	০-২৪৯৫১-০০৩০ প্যাকিং	১
	১-০৯২১১-০৯৮০ ও রিং	১
	১-০৯২১১-০৯৩১ ও রিং	১
	০-২৩৯৫২-০০২১ গাম ক্যাপ	১
	১-০৯২১১-০০৮১ ও রিং	২
	১-০৯২১১-০৫২০ ও রিং	২